



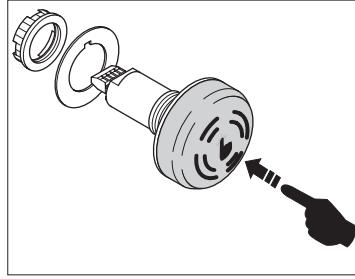

Betriebsanleitung
LED/Summer Kombination 450
mit Quiettierung

Instructions for use
LED/Buzzer Combination 450
with acknowledgement function

Mode d'emploi
Combiné Feu à leds/Buzzer 450
avec fonction de quittance



Das Gerät erzeugt aus elektronischen Signalen sichtbare (Dauerlicht) und hörbare (Summer, Hupe) Signale. Durch Drücken auf die Kalotte kann das akustische Alarmsignal abgeschaltet werden. Zusätzlich wird das Drücken der Kalotte als Quiettierung an einem potentialfreien Ausgang gemeldet.

The device produces optical (LED permanent light) and audible signals (buzzer) via electrical signals. The audible signal can be turned off by pressing the front of the product. Pressing the dome also causes an acknowledgement signal to be sent to a potential-free output.

L'appareil produit des signaux visibles (feu fixe) et des signaux auditifs (buzzer, trompe) via des signaux électriques. On peut arrêter le signal d'alarme acoustique en appuyant sur la calotte. Cette action sera en outre transmise à une sortie sans potentiel avec valeur d'acquittement.



WANRUNG
CAUTION
ATTENTION


Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité

- In case of equipment failure, additional safety precautions should be taken to avoid possible danger to persons.
- Si une panne ou un défaut de l'avertisseur présentait un danger pour le personnel ou les installations, prévenir ceci par des mesures de sécurité supplémentaires.



Technische Daten
Technical specifications
Données techniques

| | |
|---|--|
| | PC-ABS, schwarz, black, noir Polycarbonat, transparent, polycarbonate, transparent, polycarbonate, transparent |
| 2800 Hz | Dauerton, 80 dB(A) / 1m continuous tone, 80 dB(A) / 1m son continu, 80 dB(A) / 1m $I \leq 80 \text{ mA}$, $I_0 < 500 \text{ mA}$ |
| 450 00 55 | 24 V= |
| 1 3 Ausgang, Output, Sortie | rot, red, rouge gelb, yellow, jaune $U_{\max} = 30 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$, $R_{on,max} = 25 \Omega$ |

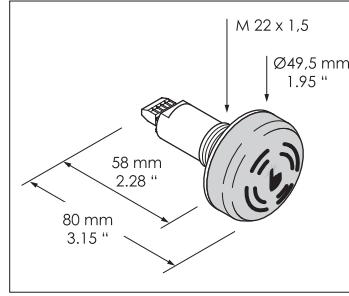

Reinigung
Cleaning
Nettoyage

Reinigung mit milden, nicht scheuernden und nicht kratzenden Mitteln möglich. Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Verdünner oder Benzin verwenden.

Clean the appliance from outside with a light, non-scouring cleaning agent. Do not use aggressive cleaning agents e.g. diluting agents or benzine.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des détergents agressifs tels que p.ex. diluant ou essence.



Wartung
Maintenance
Entretien

Das Gerät ist wartungsfrei.

The appliance is maintenance-free.

L'appareil ne nécessite aucun service d'entretien.



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques
310.450.001.0706

© ©


WERMA
SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rieheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

310.450.001.0706.bw

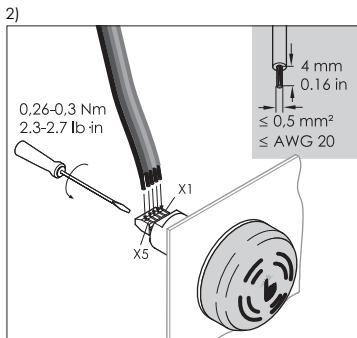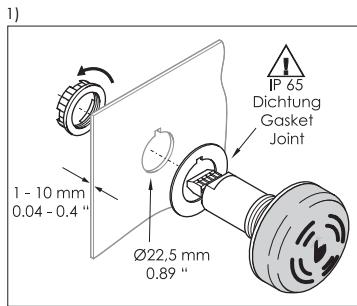

3a) Verdrahtungsbeispiel
Circuit wiring diagram
Exemple de câblage

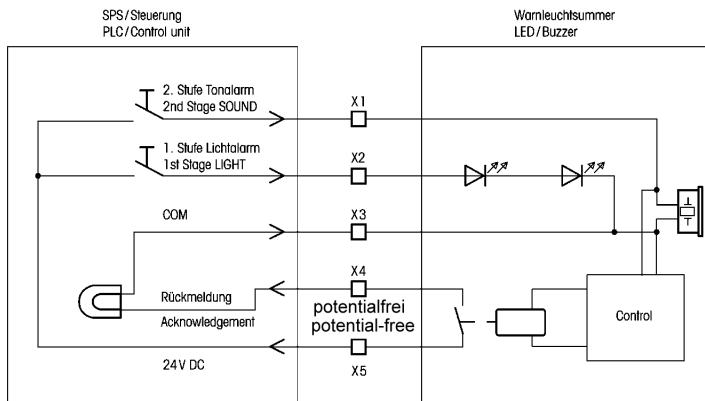

3b)

Bei positiver Logik
With positive logic
Dans le cas d'une logique positive

| | |
|-------------|---|
| X1 | +24 V, Ton an, Tone, Ton |
| X2 | +24 V, Licht an, Light, Feu |
| X3 | COM - |
| X4 | Ausgang 1, Output 1, Sortie 1 |
| X5 | Ausgang 2, Output 2, Sortie 2 |
| X1 & X3 | - keine Funktion, no function, sans fonction |
| X2 & X3 | - Licht, LED, feu à leds |
| X1, X2 & X3 | - Licht + Summer, LED + Buzzer, feu à leds + Buzzer |

Bei negativer Logik
With negative logic
Dans le cas d'une logique négative

| | |
|-------------|---|
| X1 | -24 V, Ton an, Tone, Ton |
| X2 | -24 V, Licht an, Light, Feu |
| X3 | COM + |
| X4 | Ausgang 1, Output 1, Sortie 1 |
| X5 | Ausgang 2, Output 2, Sortie 2 |
| X1 & X3 | - keine Funktion, no function, sans fonction |
| X2 & X3 | - Licht, LED, feu à leds |
| X1, X2 & X3 | - Licht + Summer, LED + Buzzer, feu à leds + Buzzer |

3c) Betätigungs- und Reaktionszeiten
Activation and reaction times
Temps de confirmation et de réaction

