


- DC or AC Control
- Zero Cross and Random Switching
- Up to 1200V Transient Capability
- SCR Output
- PCB Mount
- Low Profile

Manufactured in Crydom's ISO 9001 Certified facility for optimum product performance and reliability.

## MODEL NUMBERS

Zero Cross Turn-on	LR600240D25 LR600240A25	LR600240D40 LR600240A40	LR1200480D25 LR1200480A25	LR1200480D40 LR1200480A40
Random Turn-on	LR600240D25R LR600240A25R	LR600240D40R LR600240A40R	LR1200480D25R LR1200480A25R	LR1200480D40R LR1200480A40R

## CURRENT DERATING CURVES

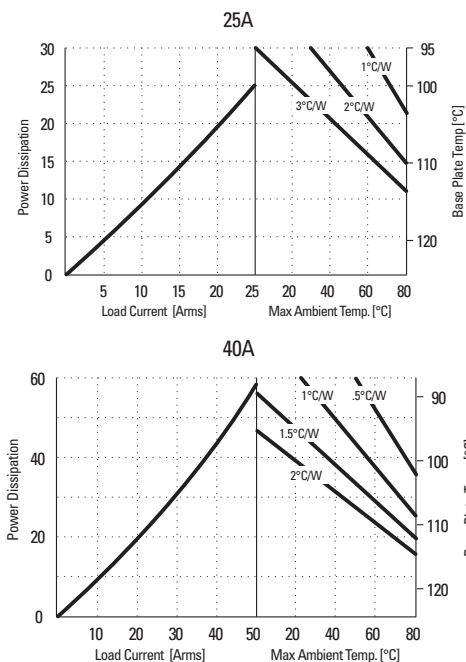

## OUTPUT SPECIFICATIONS ①


Operating Voltage Range (47-63 Hz) [Vrms]	24-280	24-280	48-530	48-530
Load Current Range [Arms]	0.15-25	0.15-40	0.15-25	0.15-40
Transient Over-Voltage [Vpk]	600	600	1200	1200
Max. Surge Current Non-Repetitive, (16.6ms) [Apk]	250	400	250	400
Max. I <sup>2</sup> t For Fusing (8.3 msec.) [A <sup>2</sup> sec]	260	660	260	660
Min. Off-State dv/dt @ Max. Rated Voltage [V/μsec] ③	500	500	500	500
Max. Off-State Leakage @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.1	0.1	0.1
Max. On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6	1.6
Max. Turn-On Time ④	1/2 Cycle (DC Input), 10.0 msec (AC Input)			
Max. Turn-Off Time	1/2 Cycle (DC Input), 40.0 msec (AC Input)			
Power Factor (Min.) With Max. Load	0.5	0.5	0.5	0.5

## INPUT SPECIFICATIONS ①

	120 Vac Control ⑥	DC Control	240V AC Control ⑥
Control Voltage Range	90-140 Vac	4-32 Vdc	180-260 Vac
Must Turn On Voltage	90 Vac	4 Vdc	180 Vac
Must Turn Off Voltage	10 Vac	1 Vdc	10 Vac
Typical Input Current ⑤ ⑥	15mA@120 Vac	9 mA@ 5 Vdc	11mA@ 240Vac

## MECHANICAL DIMENSIONS

All dimensions are in inches (millimeters)

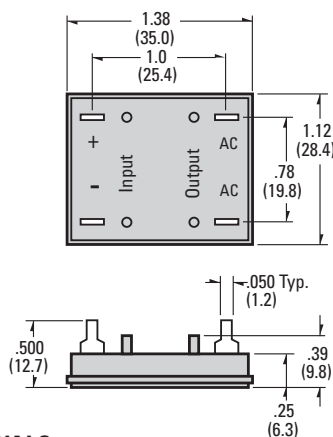

## GENERAL SPECIFICATIONS

Dielectric Strength ②	2500 Vrms
Insulation Resistance (Min.) @ 500 Vdc ②	10 <sup>9</sup> Ohm
Max. Capacitance	8.0 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-30 to 125°C

## MECHANICAL SPECIFICATIONS

Weight: (typical) 0.5 oz. (14.4 g)

## GENERAL NOTES

© 2007 CRYDOM Inc., Specifications subject to change without notice.

- ① All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- ② Dielectric and insulation resistance are measured between input and output.
- ③ Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443.
- ④ Turn on time for random switching models is 0.1 ms (use suffix R when ordering random turn on version)
- ⑤ DC Input circuitry incorporates active current limiter.
- ⑥ Use suffix -120 for 120Vac control and -240 for 240Vac control.

## APPROVALS

UL, cUL E116950



SERIES LR  
Rev. 102607  
PAGE 1 OF 2

For recommended applications and more information contact:  
**USA:** Sales Support (877) 502-5500 Tech Support (877) 702-7700 FAX (619) 710-8540  
 Crydom Inc., 2320 Paseo de las Americas, Ste. 201, San Diego, CA 92154  
**Email:** sales@crydom.com **WEB SITE:** http://www.crydom.com  
**UK:** +44 (0)1202 606030 • **FAX** +44 (0)1202 606035 Crydom SSR Ltd., Arena Business Centre,  
 Holyrood Close, Poole, Dorset BH17 7FJ, Email: intsales@crydom.com.  
**GERMANY:** +49 (0)180 3000 506



**DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO**

<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnect all power before installing or working with this equipment.</li> <li>• Verify all connections and replace all covers before turning on power.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.</li> <li>• Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.</b></p>	<p><b>RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil</li> <li>• Vérifier tous connexions, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous</li> </ul> <p><b>De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.</b></p>	<p><b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen</li> <li>• Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen.</li> </ul> <p><b>Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.</b></p>	<p><b>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura</li> <li>• Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione</li> </ul> <p><b>L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie</b></p>	<p><b>RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento</li> <li>• Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento</li> </ul> <p><b>O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.</b></p>
--	--	--	--	---	---

**WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO**

<p><b>RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching.</li> <li>• Follow proper mounting instructions including torque values.</li> <li>• Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.</li> </ul> <p><b>Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.</b></p>	<p><b>RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.</li> <li>• Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.</li> <li>• Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.</li> </ul> <p><b>Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.</b></p>	<p><b>GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.</li> <li>• Beachten Sie die Montageanweisungen,</li> <li>• Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.</b></p>
<p><b>RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.</li> <li>• Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.</li> <li>• No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.</li> </ul> <p><b>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.</b></p>	<p><b>RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.</li> <li>• Seguire le istruzioni di montaggio corrette.</li> <li>• Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.</li> </ul> <p><b>La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.</b></p>	<p><b>RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.</li> <li>• Siga devidamente as instruções de montagem.</li> <li>• Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.</li> </ul> <p><b>A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.</b></p>

## ANNEX – ENVIRONMENTAL INFORMATION:

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

### 附件 - 环保信息:

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**, 电子信息产品污染控制标识要求

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

