

概要

2SK33は、樹脂封止型のシリコンNチャネル接合形電界効果トランジスタで、特にVHF帯増幅素子として設計されたものです。接合形FETの特長であるすぐれた温度調特性、相互変調特性、低雑音特性をもっており、さらに順伝達アドミタンスが大きいため、高周波で十分な電力利得を確保出来るので、特にFMチューナ用として最適です。

特長


- 電力利得が大きい $G_{PE} = 20\text{dB}$ 標準 ($f = 100\text{MHz}$)
- 低雑音である $NF = 2.5\text{dB}$ 標準 ($f = 100\text{MHz}$)
- 順伝達アドミタンスが大きい $|Y_{DS}| = 7\text{mS}$ 標準
- 帰還容量が小さい $C_{RSS} = 0.5\text{pF}$ 標準

用途

- FMチューナRF増幅器
VHF帯増幅器

外形図

単位:mm

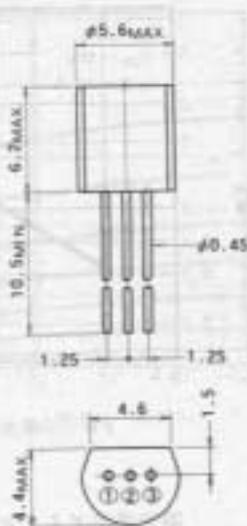

電極構成

- | | |
|---------|----------------|
| ①: ドレイン | EIAJ: SO-43類似 |
| ②: ソース | |
| ③: ゲート | JEDEC: TO-92類似 |
- (注1) 企画指定のない寸法は代表値を示す。

最大定格($T_a = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	定格値	単位
V_{DSD}	ゲート-ドレイン間電圧	-20	V
I_G	ゲート電流	10	mA
P_T	全許容損失($T_a = 25^\circ\text{C}$)	150	mW
T_{Jmax}	チャネル最高温度	125	°C
T_{Stg}	保存温度	-55 ~ +125	°C


電気的特性($T_a = 25^\circ\text{C}$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)DSS}$	ゲート-ドレイン降伏電圧	$I_D = -0.1\text{mA}$, $I_G = 0$	-20	-25		V
I_{oss}	ゲートもれ電流	$V_{GS} = -1\text{V}$, $V_{DS} = 0$			100	mA
$I_{oss} \uparrow$	ドレイン電流	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$	2.5		20	mA
$V_{GS(off)}$	カットオフ電圧	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 10\mu\text{A}$	-1	-3.5	-8	V
$ Y_{DS} $	順伝達アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{kHz}$	4.5	7.0		mS
$ Y_{DS} $	順伝達アドミタンス	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100\text{MHz}$		7.0		mS
C_{RSS}	小信号帰還容量	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		0.5		pF
NF	雑音指数	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100\text{MHz}$		2.5		dB
G_{PE}	電力利得	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 100\text{MHz}$		20		dB

†: I_{oss} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	D	E	F
$I_{oss}(\text{mA})$	2.5~6	5~12	10~20

100MHz電力利得、雑音指数測定回路

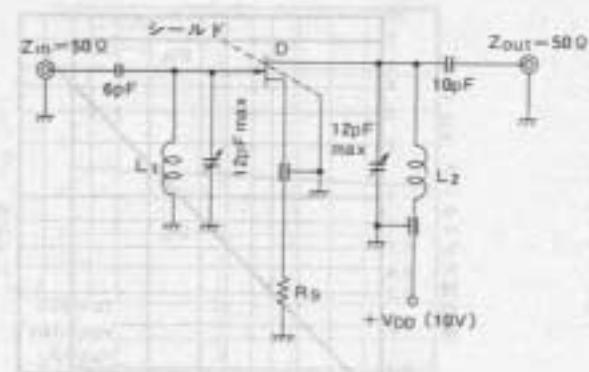

L₁, L₂: 鋼メッキ鋼線 φ0.8
Coil Dia. φ10 3.5 turns turns

注: TossによりR_gを次のように切換える。

アイテム	ソース抵抗
2SK33-D	22Ω
2SK33-E	50Ω
2SK33-F	100Ω

標準特性

