CONTACT SANS SUPPORT D'ISOLANT

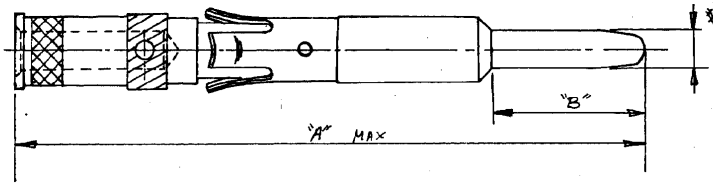

CONTACT AVEC SUPPORT D'ISOLANT

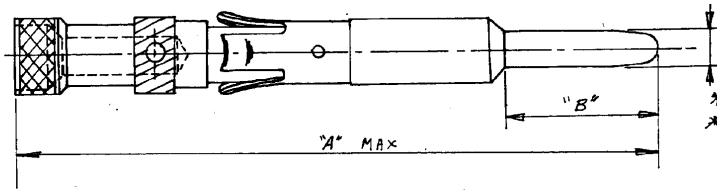

"A"	"B"	NUMERO	CODE AMP	SANS SUPPORT D'ISOLANT	AVEC SUPPORT D'ISOLANT	POUR FIL SECTION MAX	POUR FIL SECTION MIN	POUR FIL Ø ISOLANT MAX	POUR FIL Ø ISOLANT MIN
29	7,6	(1) 133 312-2	24-20		X	0,66	0,16	1,9	1,4
* (A) 32,5	11,6	(2) 133 261-1	24-20		X	0,66	0,16	1,6	1
* (A) 32,5	11,6	132 322-1	14	X		2	1,9	3,2	-
27,6 ±0,5	7,6	132 314-1	14	X		2	1,9	3,2	
27,6 ±0,5	7,6	132 318-1	2x18	X		1 2 FILS	0,66	3,2	
27,6 ±0,5	7,6	132 313-1	18-16	X		1,64	0,66	3,2	
27,9 ±0,5	7,6	132 317-1	18-16		X	1,64	0,66	2,7	2
27,9 ±0,5	7,6	132 312-1	24-20		X	0,66	0,16	1,9	1,4
27,9 ±0,5	7,6	132 311-1	24-20		X	0,66	0,16	1,6	1
27,9 ±0,5	7,6	(2) 132 310-1	28-24		X	0,26	0,065	1,7	1,2
27,9 ±0,5	7,6	132 309-1	28-24		X	0,26	0,065	1,4	1
27,9 ±0,5	7,6	132 321-1	28-24		X	0,26	0,065	1,2	0,8

(1) CONTACT LUBRIFIÉ.

(2) OBSOLETE PARTS:OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

NOTES *

Ces contacts permettent la connexion anticipée de la masse dans les prises serie M uniquement, et ne doivent être utilisés que pour cet usage.

IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE
C1	ECO-09-026346	KK	AEG	NOV09
C	Précisé longueur hors tout	JM		6/3/94
B	AJOUTÉ 132 312-2	JM		[illegible]
A	AJOUTÉ 132 322 261	JM		[illegible]

NUMERO — QUANTITES PAR ENSEMBLE — DESCRIPTION

© 74 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES

DESSINE: JM 24 I 74
VERIFIE:
APPROUVE:

MATIERE ET FINITION: Laiton haute conductibilité doré sur nickel.

DIMENS – FIL | ISOLANT
TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,3 ±1°
ECHELLE

AMP
AMP DE FRANCE 95 PONTOISE
CLASSE
TYPE II.
LOC F | B | NO C 132 309 | REV C1

CONTACT TYPE II MALE

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVEES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN

AMP 1253 REV. 3/68

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor