

TX03シリーズ

32ビット / 100ピン

新製品 ▶ **TMPM333FDFG**

新製品 ▶ **TMPM333FYFG**

新製品 ▶ **TMPM333FWFG**



ARM Cortex™-M3コアを搭載、10ビットADコンバータ、
豊富なタイマやシリアルインタフェース、
高速低消費電力Flash-ROMを内蔵した高性能マイクロコントローラ


特長

ARM Cortex-M3 CPUコア

- ▶ 動作電圧
2.7~3.6V
- ▶ 最大動作周波数
40MHz (PLL4逡倍)
- ▶ FLASH高速書き換え

内蔵周辺機能

- ▶ 10ビットADコンバータ(1.15μs) : 12 チャンネル
- ▶ 16ビットタイマ : 10 チャンネル
- ▶ SIO/UART : 3 チャンネル
- ▶ I²C/SIO : 3 チャンネル

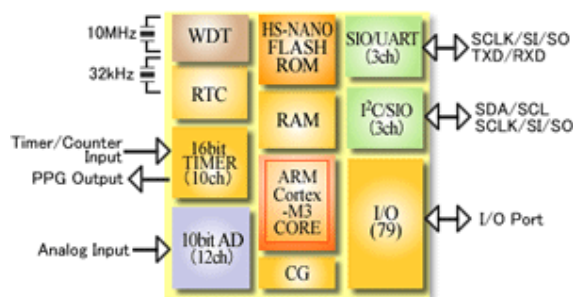

FLASH製品別内蔵メモリ


製品名	ROM(FLASH)	RAM
TMPM333FDFG	512K/バイト	32K/バイト
TMPM333FYFG	256K/バイト	16K/バイト
TMPM333FWFG	128K/バイト	8K/バイト

※ ARMおよびARM CortexはARM LimitedのEUおよびその他の国における商標および商標登録です。

※ NANO FLASH™は株式会社東芝の登録商標です。

パッケージ

ピン配置図

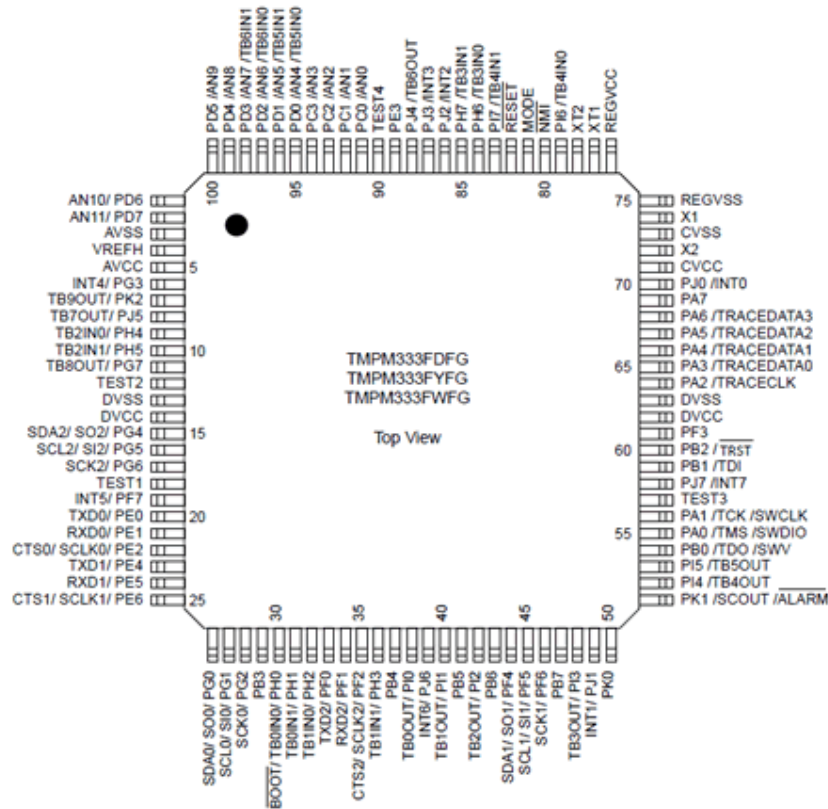

パッケージ名称 LQFP100-P-1414-0.50H

ピン名称一覧

ピン番号	ピン機能	ピン番号	ピン機能
1	PD6, AN10	26	PG0, SO0, SDA0
2	PD7, AN11	27	PG1, SI0, SCL0
3	AVSS	28	PG2, SCK0
4	VREFH	29	PB3
5	AVCC	30	PH0, TB0IN0, $\overline{\text{BOOT}}$
6	PG3, INT4	31	PH1, TB0IN1
7	PK2, TB9OUT	32	PH2, TB1IN0
8	PJ5, TB7OUT	33	PF0, TXD2
9	PH4, TB2IN0	34	PF1, RXD2
10	PH5, TB2IN1	35	PF2, SCLK2, CTS2
11	PG7, TB8OUT	36	PH3, TB1IN1
12	TEST2	37	PB4
13	DVSS	38	PI0, TB0OUT
14	DVCC	39	PJ6, INT6
15	PG4, SO2, SDA2	40	PI1, TB1OUT
16	PG5, SI2, SCL2	41	PB5
17	PG6, SCK2	42	PI2, TB2OUT
18	TEST1	43	PB6
19	PF7, INT5	44	PF4, SO1, SDA1
20	PE0, TXD0	45	PF5, SI1, SCL1
21	PE1, RXD0	46	PF6, SCK1
22	PE2, SCLK0, CTS0	47	PB7
23	PE4, TXD1	48	PI3, TB3OUT
24	PE5, RXD1	49	PJ1, INT1
25	PE6, SCLK1, CTS1	50	PK0

ピン番号	ピン機能	ピン番号	ピン機能
51	PK1, SCOUT, ALARM	76	REGVCC
52	PI4, TB4OUT	77	XT1
53	PI5, TB5OUT	78	XT2
54	PB0, TDO, SWV	79	PI6, TB41NO
55	PA0, TMS, SWDIO	80	NMI
56	PA1, TCK, SWCLK	81	MODE
57	TEST3	82	RESET
58	PJ7, INT7	83	PI7, TB41N1
59	PB1, TDI	84	PH6, TB31NO
60	PB2, TRST	85	PH7, TB31N1
61	PF3	86	PJ2, INT2
62	DVCC	87	PJ3, INT3
63	DVSS	88	PJ4, TB6OUT
64	PA2, TRACECLK	89	PE3
65	PA3, TRACEDATA0	90	TEST4
66	PA4, TRACEDATA1	91	PC0, AN0
67	PA5, TRACEDATA2	92	PC1, AN1
68	PA6, TRACEDATA3	93	PC2, AN2
69	PA7	94	PC3, AN3
70	PJ0, INTO	95	PD0, AN4, TB51NO
71	CVCC	96	PD1, AN5, TB51N1
72	X2	97	PD2, AN6, TB61NO
73	CVSS	98	PD3, AN7, TB61N1
74	X1	99	PD4, AN8
75	REGVSS	100	PD5, AN9

» マイクロコンピュータおよびマイクロコンピュータ開発システムの最新情報は<http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/index.html>をご覧ください。

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム(以下、本製品という)に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めています。半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア/ソフトウェア/システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などを確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は、適用可否に対する責任を負いません。
- 本製品は、一般的電子機器(コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など)または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”)に使用されることは意図されていません。保証もされません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、変更、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途書面による契約がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をせず、また当社は、本製品および技術情報に関する一切の損害(間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。)につき一切の責任を負いません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品には、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものがあります。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようにご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 上記に加えて、以下は開発ツールのみは適用されます。
 - 当社は品質、信頼性の向上に努めています。本製品は誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないようにご使用ください。本製品をご使用頂く場合は、本製品に関する最新の情報(本資料、取扱説明書、仕様書、データシートなど)をご確認の上、これに従ってください。
 - 本製品は、半導体製品の機能評価に使用されることを意図しています。機能評価以外の目的(温度・湿度特性評価、信頼性評価など)には使用しないでください。
 - 本製品をお客様の製品に組み込まないでください。また、本製品を販売、譲渡、貸与等しないでください。

TOSHIBA
株式会社 東芝 セミコンダクター社

マイクロコントローラ営業推進担当
TEL: 03-3457-3459

<http://www.semicon.toshiba.co.jp/>

Copyright © 1995-2009 TOSHIBA CORPORATION, All Rights Reserved.