


Multi CERAMOS

Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LRTD C9TP

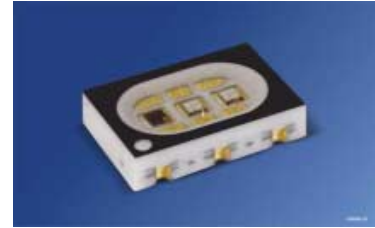

Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** Keramik Gehäuse für RGB-Anzeigen mit diffusem Silikon Verguss.
- **Besonderheit des Bauteils:** additive Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung aller Chips; Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche (RGB-Displays); Binning im Weißpunkt.
- **Abstrahlwinkel:** Lambertischer Strahler (120°)
- **Technologie:** ThinFilm (rot), ThinGaN (true green, tief blau)
- **optischer Wirkungsgrad:** 29 lm/W (weiß)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Farbort
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm oder 3000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-Klasse 0

Anwendungen

- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Anzeigen im Innen- und Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
- Getrennte Ansteuerung der Leuchtdiodenchips zur Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß
- Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays
- Blitzlicht im Handy
- Einkopplung in Lichtleiter

Features

- **package:** ceramic package for RGB-Displays with diffused silicon resin.
- **feature of the device:** additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip; higher contrast by a black surface (RGB-Displays); White Binning.
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** ThinFilm (red), ThinGaN (true green, deep blue)
- **optical efficiency:** 29 lm/W (white)
- **grouping parameter:** luminous intensity, color coordinates
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm or 3000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** ESD class 0

Applications

- backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting)
- indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays)
- LED chips can be controlled separately to display various colors including white
- full color displays, RGB-Displays
- strobe light for cellular phones
- coupling into light guides

Bestellinformation
Ordering Information

| Typ Type | Emissionsfarbe Color of Emission | Lichtstärke ¹⁾ Seite 26 Luminous Intensity ¹⁾ page 26 |
|-------------|---|--|
| | | I _v (mcd) |
| | | white |
| LRTD C9TP | red (140 mA) true green (160 mA) deep blue (125 mA) | 7.100...18.000 |

Bestellinformation
Ordering Information

| Typ Type | Bestellnummer Ordering Code |
|---------------------|--------------------------------|
| LRTD C9TP-EAFB-GHQN | on request |

*Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTD C9TP-EAFB-GHQN bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen EA, EB, FA oder FB enthalten ist.*

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LRTD C9TP-EAFB-GHQN bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -GH bis -QN enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).*

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTD C9TP-EAFB-GHQN means that only one group EA, EB, FA or FB will be shippable for any one reel.*

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

*In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTD C9TP-EAFB-GHQN means that only 1 chromaticity coordinate group -GH to -QN will be shippable on each reel (see **page 5** for explanation).*

In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.


Grenzwerte
Maximum Ratings

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | | Einheit Unit |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | red | true green | deep blue | |
| Betriebstemperatur Operating temperature range | T_{op} | - 40 ... + 85 | | | °C |
| Lagertemperatur Storage temperature range | T_{stg} | - 40 ... + 85 | | | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_j | + 150 | | | °C |
| Durchlassstrom (min.) Forward current (max.) ($T_A=25^\circ\text{C}$) | I_F I_F | 30 250 | | | mA |
| Stoßstrom Surge current $t_p = 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$ | I_{FM} | 1000 | 750 | 750 | mA |
| Sperrspannung ^{2) Seite 26} Reverse voltage ^{2) page 26} ($T_A=25^\circ\text{C}$) | V_R | 12 | 5 | | V |
| Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötspad Junction/solder point | R_{thJS} R_{thJS} | 50 75 | 50 75 | 50 75 | K/W K/W |
| | | | | | |

Kennwerte
Characteristics
 $(T_A = 25\text{ °C})$

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | | Einheit Unit |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | red | true green | deep blue | |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 140\text{ mA (R) / 160 mA (T) / 125 mA (D)}$ | λ_{peak} | 632 | 520 | 453 | nm |
| Dominantwellenlänge ^{3) Seite 26} (min.) Dominant wavelength ^{3) page 26} (typ.) $I_F = 140\text{ mA (R) / 160 mA (T) / 125 mA (D) (max.)}$ | λ_{dom} | 616 623 628 | 518 527 543 | 448 457 466 | nm nm nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 140\text{ mA (R) / 160 mA (T) / 125 mA (D)}$ | $\Delta\lambda$ | 18 | 33 | 25 | nm |
| Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V | 2ϕ | 120 | 120 | 120 | Grad deg. |
| Durchlassspannung ^{5) Seite 26} (min.) Forward voltage ^{5) page 26} (typ.) $I_F = 140\text{ mA (R) / 160 mA (T) / 125 mA (D) (max.)}$ | V_F V_F V_F | 1.90 2.35 2.65 | 2.9 3.5 4.1 | 2.9 3.4 4.1 | V V V |
| Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5\text{ V (deep blue / true green); 12 V (red)}$ | I_R I_R | 0.01 10 | 0.01 100 | 0.01 100 | μA μA |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 140\text{ mA (R) / 160 mA (T) / 125 mA (D)}$ | η_{opt} | 29 (white) | | | lm/W |

Farbortgruppen⁴⁾ Seite 26
 Chromaticity Coordinate Groups⁴⁾ page 26

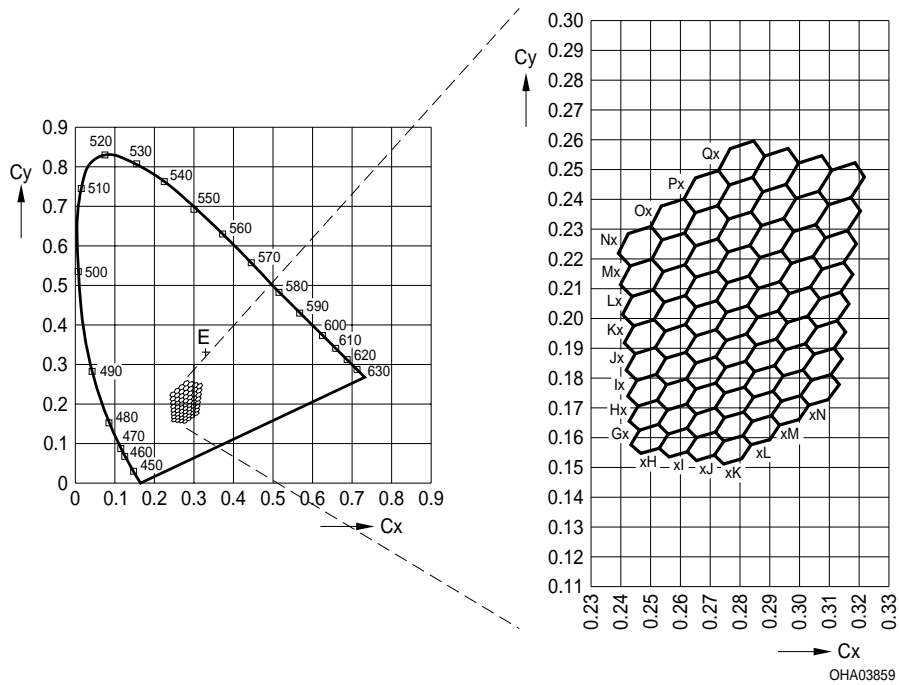

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| QK | 0.285 | 0.259 |
| | 0.288 | 0.254 |
| | 0.284 | 0.247 |
| | 0.276 | 0.245 |
| | 0.273 | 0.249 |
| | 0.277 | 0.257 |
| QN | 0.319 | 0.252 |
| | 0.322 | 0.247 |
| | 0.317 | 0.240 |
| | 0.310 | 0.238 |
| | 0.306 | 0.242 |
| PN | 0.317 | 0.240 |
| | 0.320 | 0.236 |
| | 0.316 | 0.229 |
| | 0.309 | 0.227 |
| | 0.305 | 0.231 |
| | 0.310 | 0.238 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| QL | 0.296 | 0.257 |
| | 0.300 | 0.252 |
| | 0.295 | 0.245 |
| | 0.288 | 0.242 |
| | 0.284 | 0.247 |
| | 0.288 | 0.254 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| QM | 0.307 | 0.254 |
| | 0.311 | 0.250 |
| | 0.306 | 0.242 |
| | 0.299 | 0.240 |
| | 0.295 | 0.245 |
| | 0.300 | 0.252 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| PM | 0.306 | 0.242 |
| | 0.310 | 0.238 |
| | 0.305 | 0.231 |
| | 0.298 | 0.229 |
| | 0.295 | 0.233 |
| | 0.299 | 0.240 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| PL | 0.295 | 0.245 |
| | 0.299 | 0.240 |
| | 0.295 | 0.233 |
| | 0.287 | 0.231 |
| | 0.284 | 0.235 |
| | 0.288 | 0.242 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| PK | 0.284 | 0.247 |
| | 0.288 | 0.242 |
| | 0.284 | 0.235 |
| | 0.276 | 0.233 |
| | 0.272 | 0.238 |
| | 0.276 | 0.245 |
| OI | 0.261 | 0.240 |
| | 0.265 | 0.235 |
| | 0.261 | 0.228 |
| | 0.254 | 0.226 |
| | 0.250 | 0.231 |
| | 0.253 | 0.237 |
| OL | 0.295 | 0.233 |
| | 0.298 | 0.229 |
| | 0.294 | 0.222 |
| | 0.287 | 0.220 |
| | 0.283 | 0.224 |
| | 0.287 | 0.231 |
| NN | 0.315 | 0.219 |
| | 0.318 | 0.215 |
| | 0.314 | 0.209 |
| | 0.307 | 0.206 |
| | 0.304 | 0.210 |
| | 0.308 | 0.216 |
| NK | 0.283 | 0.224 |
| | 0.287 | 0.220 |
| | 0.283 | 0.214 |
| | 0.276 | 0.212 |
| | 0.272 | 0.216 |
| | 0.276 | 0.222 |
| NH | 0.250 | 0.231 |
| | 0.254 | 0.226 |
| | 0.250 | 0.220 |
| | 0.243 | 0.217 |
| | 0.239 | 0.222 |
| | 0.242 | 0.228 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| PJ | 0.273 | 0.249 |
| | 0.276 | 0.245 |
| | 0.272 | 0.238 |
| | 0.265 | 0.235 |
| | 0.261 | 0.240 |
| | 0.265 | 0.247 |
| OJ | 0.272 | 0.238 |
| | 0.276 | 0.233 |
| | 0.272 | 0.226 |
| | 0.265 | 0.224 |
| | 0.261 | 0.228 |
| | 0.265 | 0.235 |
| OM | 0.305 | 0.231 |
| | 0.309 | 0.227 |
| | 0.304 | 0.221 |
| | 0.297 | 0.218 |
| | 0.294 | 0.222 |
| | 0.298 | 0.229 |
| NM | 0.304 | 0.221 |
| | 0.308 | 0.216 |
| | 0.304 | 0.210 |
| | 0.296 | 0.208 |
| | 0.293 | 0.212 |
| | 0.297 | 0.218 |
| NJ | 0.272 | 0.226 |
| | 0.276 | 0.222 |
| | 0.272 | 0.216 |
| | 0.265 | 0.214 |
| | 0.261 | 0.218 |
| | 0.265 | 0.224 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| OK | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ON | 0.284 | 0.235 |
| | 0.287 | 0.231 |
| | 0.283 | 0.224 |
| | 0.276 | 0.222 |
| | 0.272 | 0.226 |
| | 0.276 | 0.233 |
| OL | 0.316 | 0.229 |
| | 0.319 | 0.225 |
| | 0.315 | 0.219 |
| | 0.308 | 0.216 |
| | 0.304 | 0.221 |
| | 0.309 | 0.227 |
| NL | 0.294 | 0.222 |
| | 0.297 | 0.218 |
| | 0.293 | 0.212 |
| | 0.286 | 0.210 |
| | 0.283 | 0.214 |
| | 0.287 | 0.220 |
| NI | 0.261 | 0.228 |
| | 0.265 | 0.224 |
| | 0.261 | 0.218 |
| | 0.254 | 0.216 |
| | 0.250 | 0.220 |
| | 0.254 | 0.226 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| MH | 0.250 | 0.220 |
| | 0.254 | 0.216 |
| | 0.251 | 0.209 |
| | 0.244 | 0.207 |
| | 0.240 | 0.211 |
| | 0.243 | 0.217 |
| MK | 0.283 | 0.214 |
| | 0.286 | 0.210 |
| | 0.282 | 0.204 |
| | 0.275 | 0.202 |
| | 0.272 | 0.206 |
| | 0.276 | 0.212 |
| MN | 0.314 | 0.209 |
| | 0.317 | 0.205 |
| | 0.313 | 0.199 |
| | 0.306 | 0.197 |
| | 0.303 | 0.201 |
| | 0.307 | 0.206 |
| LN | 0.313 | 0.199 |
| | 0.315 | 0.195 |
| | 0.312 | 0.190 |
| | 0.305 | 0.188 |
| | 0.302 | 0.191 |
| | 0.306 | 0.197 |
| LK | 0.282 | 0.204 |
| | 0.286 | 0.200 |
| | 0.282 | 0.195 |
| | 0.275 | 0.192 |
| | 0.272 | 0.196 |
| | 0.275 | 0.202 |
| LH | 0.251 | 0.209 |
| | 0.254 | 0.205 |
| | 0.251 | 0.199 |
| | 0.244 | 0.197 |
| | 0.240 | 0.201 |
| | 0.244 | 0.207 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| MI | 0.261 | 0.218 |
| | 0.265 | 0.214 |
| | 0.262 | 0.208 |
| | 0.254 | 0.205 |
| | 0.251 | 0.209 |
| | 0.254 | 0.216 |
| ML | 0.293 | 0.212 |
| | 0.296 | 0.208 |
| | 0.293 | 0.202 |
| | 0.286 | 0.200 |
| | 0.282 | 0.204 |
| | 0.286 | 0.210 |
| LM | 0.303 | 0.201 |
| | 0.306 | 0.197 |
| | 0.302 | 0.191 |
| | 0.295 | 0.189 |
| | 0.292 | 0.193 |
| | 0.296 | 0.199 |
| LJ | 0.272 | 0.206 |
| | 0.275 | 0.202 |
| | 0.272 | 0.196 |
| | 0.265 | 0.194 |
| | 0.262 | 0.198 |
| | 0.265 | 0.204 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| MJ | 0.272 | 0.216 |
| | 0.276 | 0.212 |
| | 0.272 | 0.206 |
| | 0.265 | 0.204 |
| | 0.262 | 0.208 |
| | 0.265 | 0.214 |
| MM | 0.304 | 0.210 |
| | 0.307 | 0.206 |
| | 0.303 | 0.201 |
| | 0.296 | 0.199 |
| | 0.293 | 0.202 |
| | 0.296 | 0.208 |
| LL | 0.293 | 0.202 |
| | 0.296 | 0.199 |
| | 0.292 | 0.193 |
| | 0.285 | 0.191 |
| | 0.282 | 0.195 |
| | 0.286 | 0.200 |
| LI | 0.262 | 0.208 |
| | 0.265 | 0.204 |
| | 0.262 | 0.198 |
| | 0.255 | 0.196 |
| | 0.251 | 0.199 |
| | 0.254 | 0.205 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| KH | 0.251 | 0.199 |
| | 0.255 | 0.196 |
| | 0.252 | 0.190 |
| | 0.245 | 0.188 |
| | 0.241 | 0.192 |
| | 0.244 | 0.197 |
| KK | 0.282 | 0.195 |
| | 0.285 | 0.191 |
| | 0.282 | 0.185 |
| | 0.275 | 0.183 |
| | 0.272 | 0.187 |
| | 0.275 | 0.192 |
| KN | 0.312 | 0.190 |
| | 0.314 | 0.186 |
| | 0.311 | 0.181 |
| | 0.304 | 0.179 |
| | 0.301 | 0.182 |
| | 0.305 | 0.188 |
| JN | 0.311 | 0.181 |
| | 0.313 | 0.178 |
| | 0.310 | 0.173 |
| | 0.303 | 0.171 |
| | 0.300 | 0.174 |
| | 0.304 | 0.179 |
| JK | 0.282 | 0.185 |
| | 0.285 | 0.182 |
| | 0.281 | 0.177 |
| | 0.275 | 0.175 |
| | 0.272 | 0.178 |
| | 0.275 | 0.183 |
| JH | 0.252 | 0.190 |
| | 0.255 | 0.186 |
| | 0.252 | 0.181 |
| | 0.245 | 0.179 |
| | 0.242 | 0.183 |
| | 0.245 | 0.188 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| KI | 0.262 | 0.198 |
| | 0.265 | 0.194 |
| | 0.262 | 0.188 |
| | 0.255 | 0.186 |
| | 0.252 | 0.190 |
| | 0.255 | 0.196 |
| KL | 0.292 | 0.193 |
| | 0.295 | 0.189 |
| | 0.292 | 0.184 |
| | 0.285 | 0.182 |
| | 0.282 | 0.185 |
| | 0.285 | 0.191 |
| JM | 0.301 | 0.182 |
| | 0.304 | 0.179 |
| | 0.300 | 0.174 |
| | 0.294 | 0.172 |
| | 0.291 | 0.175 |
| | 0.295 | 0.181 |
| JJ | 0.272 | 0.187 |
| | 0.275 | 0.183 |
| | 0.272 | 0.178 |
| | 0.265 | 0.176 |
| | 0.262 | 0.180 |
| | 0.265 | 0.185 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| KJ | 0.272 | 0.196 |
| | 0.275 | 0.192 |
| | 0.272 | 0.187 |
| | 0.265 | 0.185 |
| | 0.262 | 0.188 |
| | 0.265 | 0.194 |
| KM | 0.302 | 0.191 |
| | 0.305 | 0.188 |
| | 0.301 | 0.182 |
| | 0.295 | 0.181 |
| | 0.292 | 0.184 |
| | 0.295 | 0.189 |
| JL | 0.292 | 0.184 |
| | 0.295 | 0.181 |
| | 0.291 | 0.175 |
| | 0.284 | 0.173 |
| | 0.281 | 0.177 |
| | 0.285 | 0.182 |
| JI | 0.262 | 0.188 |
| | 0.265 | 0.185 |
| | 0.262 | 0.180 |
| | 0.255 | 0.178 |
| | 0.252 | 0.181 |
| | 0.255 | 0.186 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| IH | 0.252 | 0.181 |
| | 0.255 | 0.178 |
| | 0.252 | 0.172 |
| | 0.246 | 0.171 |
| | 0.242 | 0.174 |
| | 0.245 | 0.179 |
| IL | 0.281 | 0.177 |
| | 0.284 | 0.173 |
| | 0.281 | 0.168 |
| | 0.275 | 0.167 |
| | 0.272 | 0.170 |
| | 0.275 | 0.175 |
| HL | 0.290 | 0.167 |
| | 0.293 | 0.164 |
| | 0.290 | 0.159 |
| | 0.284 | 0.158 |
| | 0.281 | 0.161 |
| | 0.284 | 0.165 |
| HI | 0.262 | 0.171 |
| | 0.265 | 0.168 |
| | 0.262 | 0.163 |
| | 0.256 | 0.161 |
| | 0.253 | 0.164 |
| | 0.256 | 0.169 |
| GH | 0.253 | 0.164 |
| | 0.256 | 0.161 |
| | 0.253 | 0.156 |
| | 0.247 | 0.155 |
| | 0.243 | 0.158 |
| | 0.246 | 0.162 |
| GK | 0.281 | 0.161 |
| | 0.284 | 0.158 |
| | 0.281 | 0.153 |
| | 0.274 | 0.151 |
| | 0.271 | 0.154 |
| | 0.275 | 0.159 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| IJ | 0.262 | 0.180 |
| | 0.265 | 0.176 |
| | 0.262 | 0.171 |
| | 0.256 | 0.169 |
| | 0.252 | 0.172 |
| | 0.255 | 0.178 |
| IM | 0.291 | 0.175 |
| | 0.294 | 0.172 |
| | 0.290 | 0.167 |
| | 0.284 | 0.165 |
| | 0.281 | 0.168 |
| | 0.284 | 0.173 |
| HK | 0.281 | 0.168 |
| | 0.284 | 0.165 |
| | 0.281 | 0.161 |
| | 0.275 | 0.159 |
| | 0.272 | 0.162 |
| | 0.275 | 0.167 |
| HH | 0.252 | 0.172 |
| | 0.256 | 0.169 |
| | 0.253 | 0.164 |
| | 0.246 | 0.162 |
| | 0.243 | 0.166 |
| | 0.246 | 0.171 |
| GI | 0.262 | 0.163 |
| | 0.265 | 0.160 |
| | 0.262 | 0.155 |
| | 0.256 | 0.153 |
| | 0.253 | 0.156 |
| | 0.256 | 0.161 |

| Gruppe Group | Cx | Cy |
|--------------|-------|-------|
| IK | 0.272 | 0.178 |
| | 0.275 | 0.175 |
| | 0.272 | 0.170 |
| | 0.265 | 0.168 |
| | 0.262 | 0.171 |
| | 0.265 | 0.176 |
| IN | 0.300 | 0.174 |
| | 0.303 | 0.171 |
| | 0.300 | 0.166 |
| | 0.293 | 0.164 |
| | 0.290 | 0.167 |
| | 0.294 | 0.172 |
| HJ | 0.272 | 0.170 |
| | 0.275 | 0.167 |
| | 0.272 | 0.162 |
| | 0.265 | 0.160 |
| | 0.262 | 0.163 |
| | 0.265 | 0.168 |
| GJ | 0.272 | 0.162 |
| | 0.275 | 0.159 |
| | 0.271 | 0.154 |
| | 0.265 | 0.152 |
| | 0.262 | 0.155 |
| | 0.265 | 0.160 |

Gruppenbezeichnung auf Etikett**Group Name on Label**

Beispiel: EA-GH

Example: EA-GH

| Helligkeitsgruppe Brightness Group | Farbortgruppe Color coordinates |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| EA | GH |

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.

Helligkeits-Gruppierungsschema (weiß)**Brightness Groups (white)**

| Helligkeitsgruppe Brightness Group | Lichtstärke ¹⁾ Seite 26 Luminous Intensity ¹⁾ page 26 I_V (mcd) | Lichtstrom ⁶⁾ Seite 26 Luminous Flux ⁶⁾ page 26 Φ_V (lm) |
|---------------------------------------|---|---|
| EA | 7.100... 9.000 | 24.200 (typ.) |
| EB | 9.000...11.200 | 30.300 (typ.) |
| FA | 11.200 ...14.000 | 37.800 (typ.) |
| FB | 14.000 ...18.000 | 48.000 (typ.) |

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur 4 Helligkeitsgruppen besteht.


Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Relative spektrale Emission⁶⁾ Seite 26

Relative Spectral Emission⁶⁾ page 26


$I_{rel} = f(\lambda); T_A = 25\text{ °C}; I_F = 140\text{ mA (R)} / 160\text{ mA (T)} / 125\text{ mA (D)}$

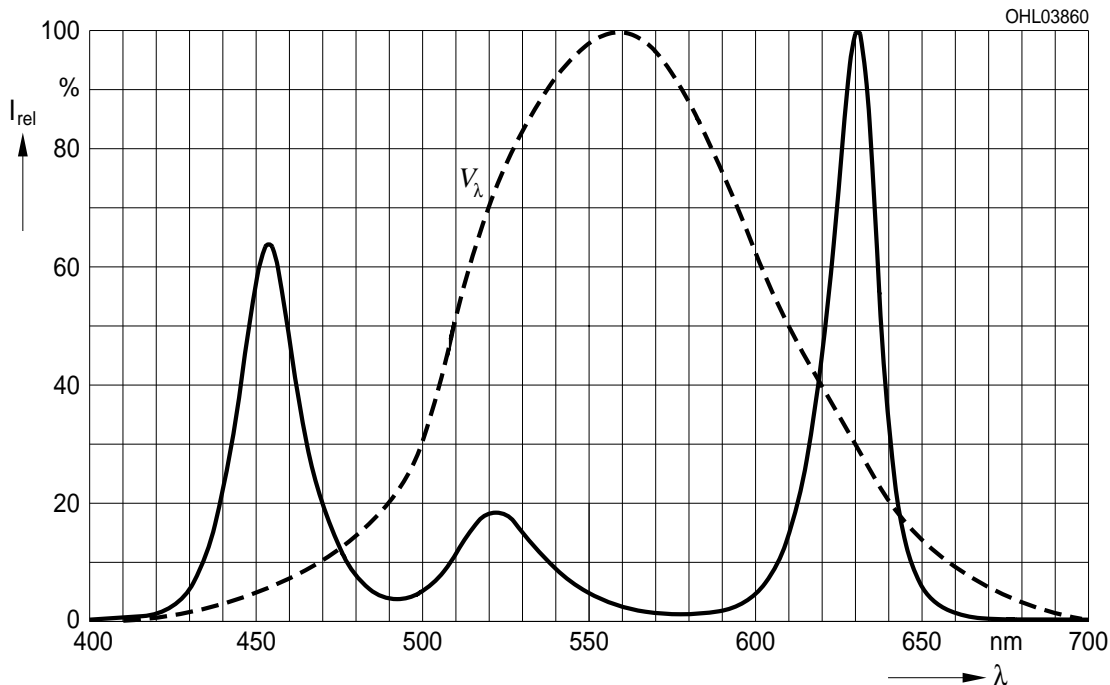

Abstrahlcharakteristik⁶⁾ Seite 26

Radiation Characteristic⁶⁾ page 26

$I_{rel} = f(\varphi); T_A = 25\text{ °C}$

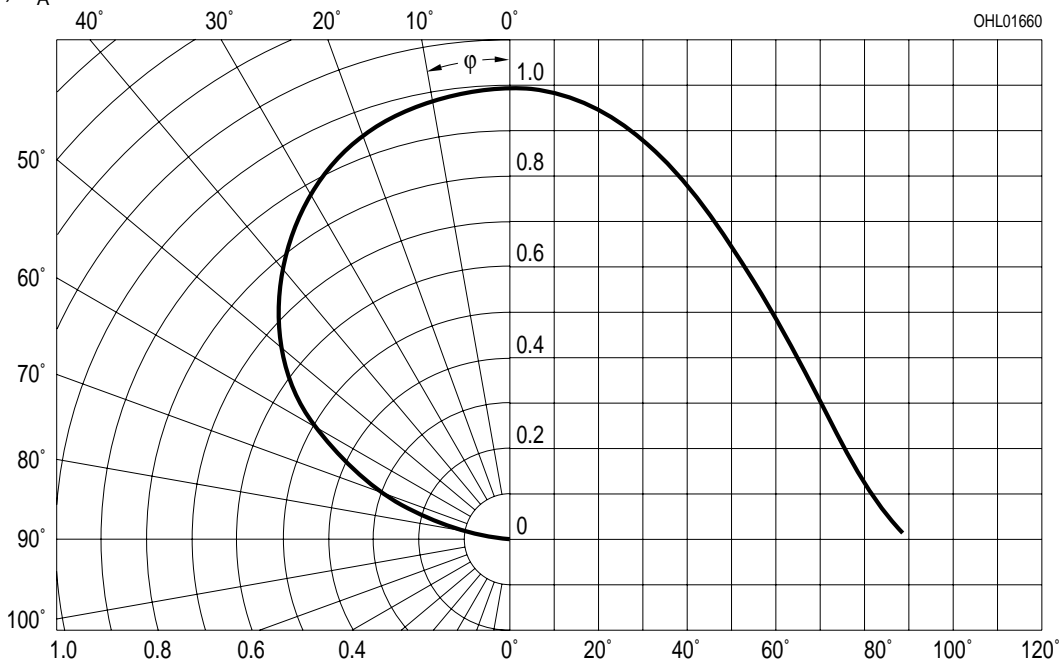


Durchlassstrom⁶⁾ Seite 26

Forward Current⁶⁾ page 26

$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$, red

solid line: specified DC-range

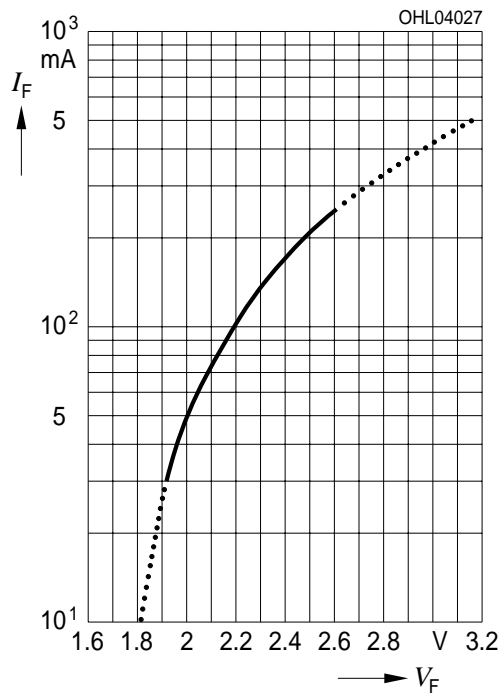


Durchlassstrom⁶⁾ Seite 26

Forward Current⁶⁾ page 26

$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$, true green, deep blue

solid line: specified DC-range

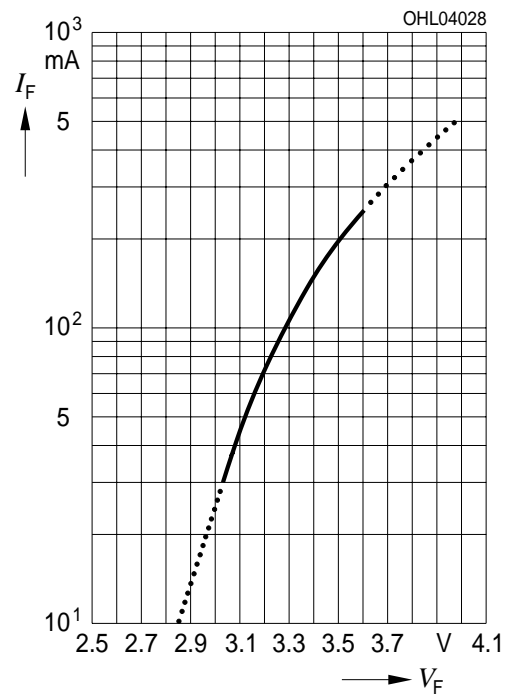


Relative Lichtstärke⁶⁾⁷⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity^{6) 7)} page 26

$I_V/I_V(140 \text{ mA}) = f(I_F)$; $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; red

solid line: specified DC-range

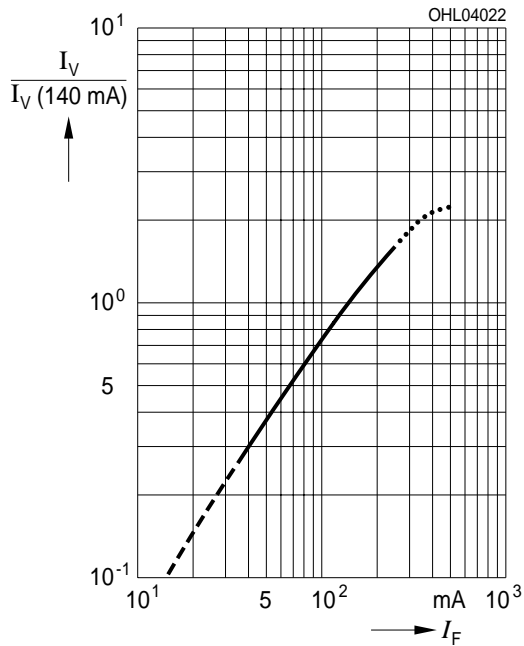


Relative Lichtstärke⁶⁾⁷⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity^{6) 7)} page 26

$I_V/I_V(160 \text{ mA}) = f(I_F)$; $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; true green

solid line: specified DC-range

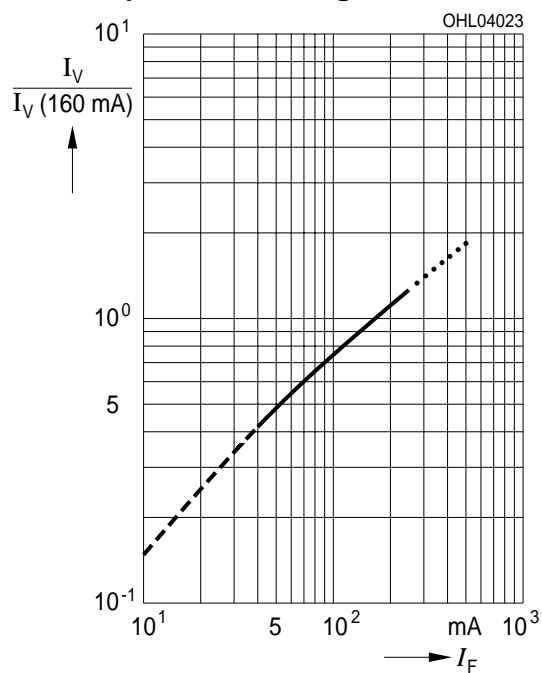


Relative Strahlstärke⁶⁾⁷⁾ Seite 26

Relative Radiant Intensity⁶⁾⁷⁾ page 26

$I_E/I_E(125 \text{ mA}) = f(I_F)$; $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; deep blue


solid line: specified DC-range

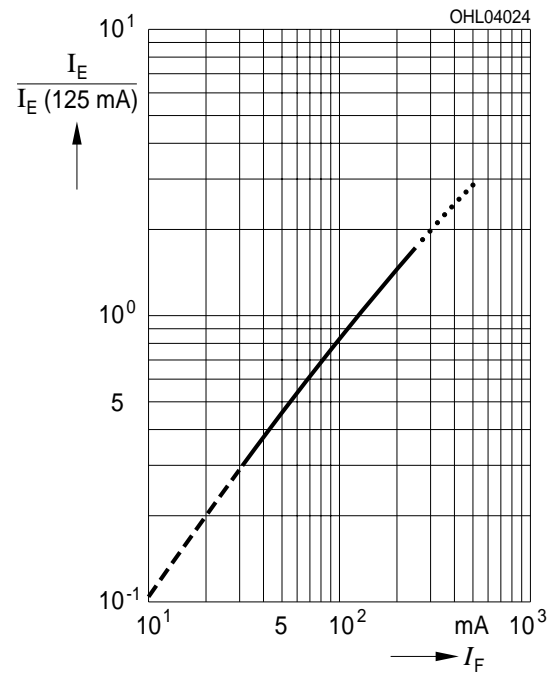

Relative Vorwärtsspannung^{6) Seite 26}

Relative Forward Voltage^{6) page 26}


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}); I_F = 140\text{ mA}$,
red

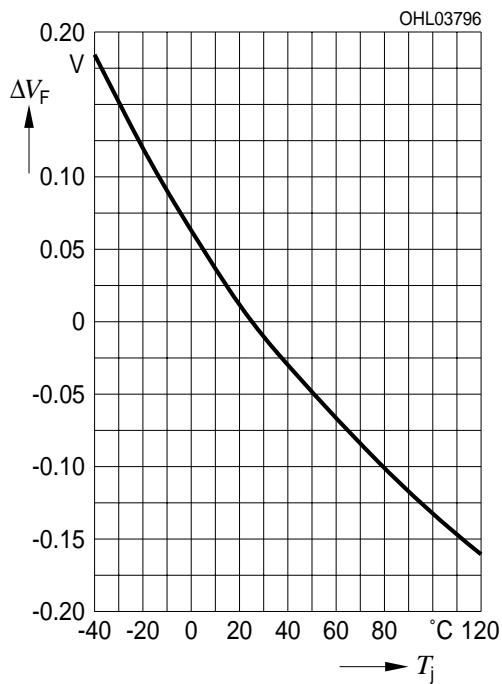

Relative Vorwärtsspannung^{6) Seite 26}

Relative Forward Voltage^{6) page 26}


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 160\text{ mA}/125\text{ mA}$
true green, deep blue

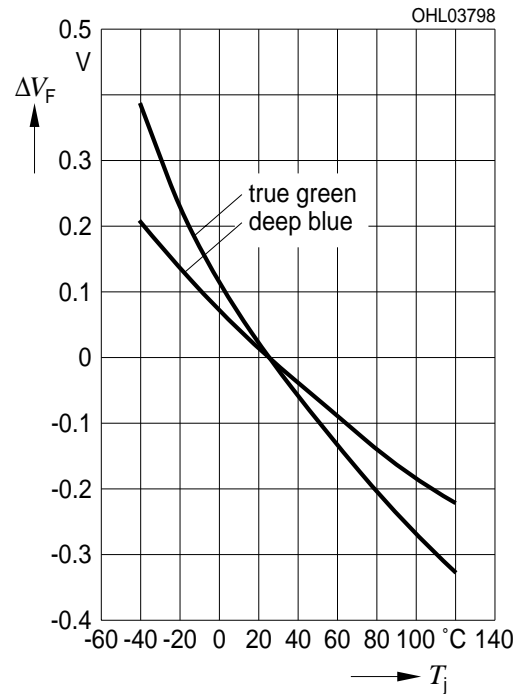

Relative Lichtstärke⁶⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity⁶⁾ page 26


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 140\text{ mA}$, red

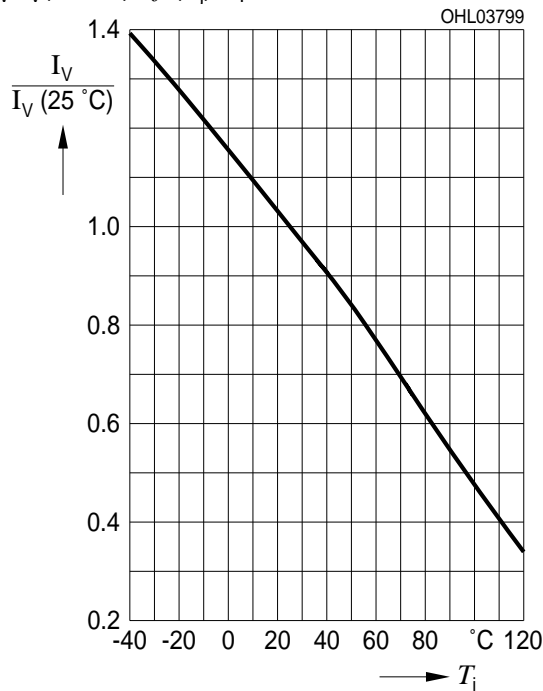

Relative Lichtstärke⁶⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity⁶⁾ page 26


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 160\text{ mA}$, true green

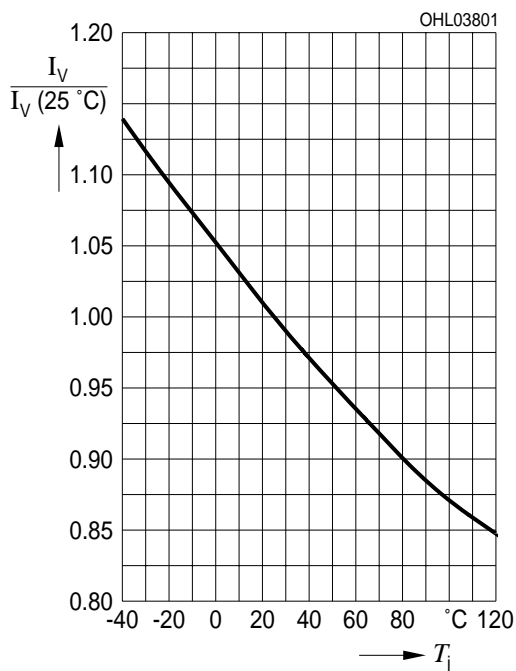

Relative Strahlstärke⁶⁾ Seite 26

Relative Radiant Intensity⁶⁾ page 26

$I_E/I_E(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 125\text{ mA}$, deep blue

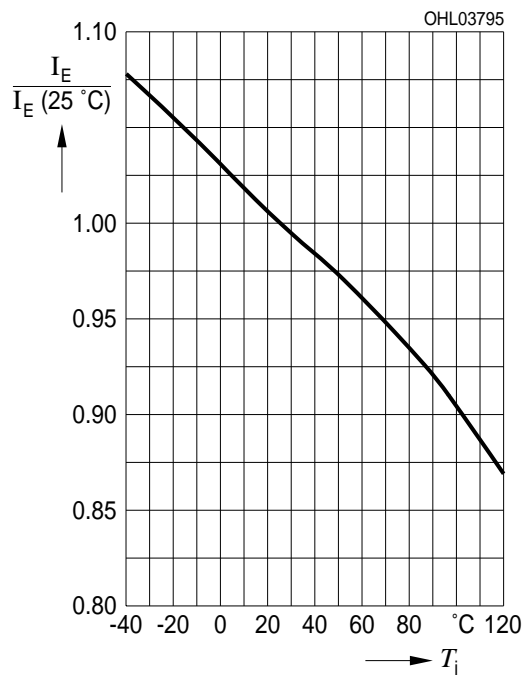


Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26

$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C};$ deep blue

solid line: specified DC-range

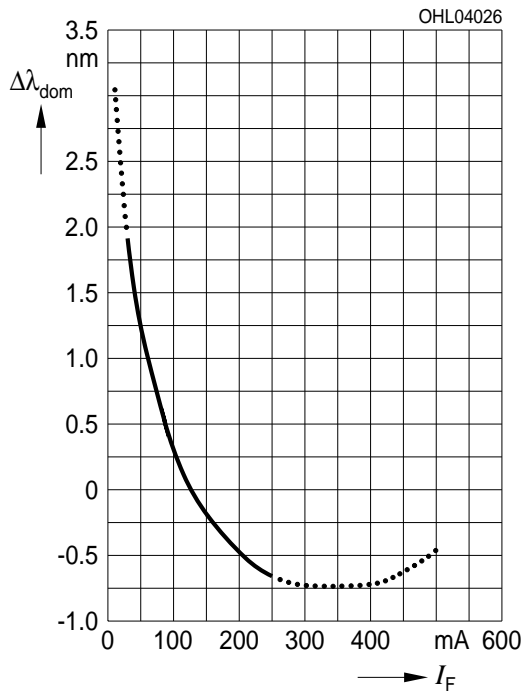


Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26

$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C};$ true green


solid line: specified DC-range

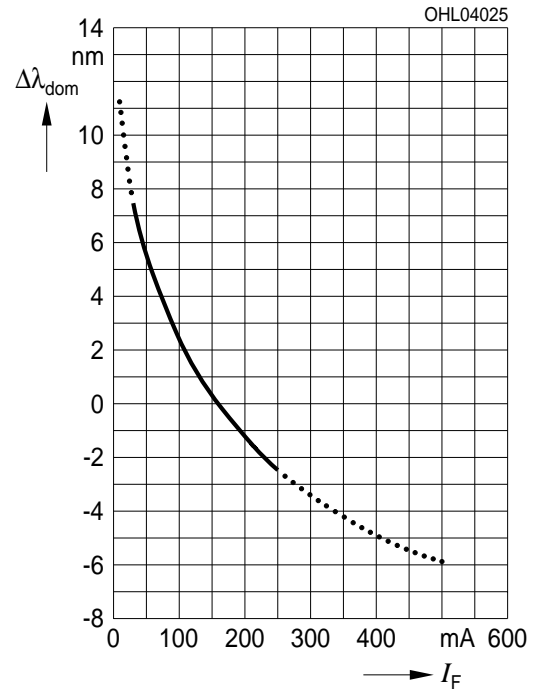

Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 140 \text{ mA, red}$

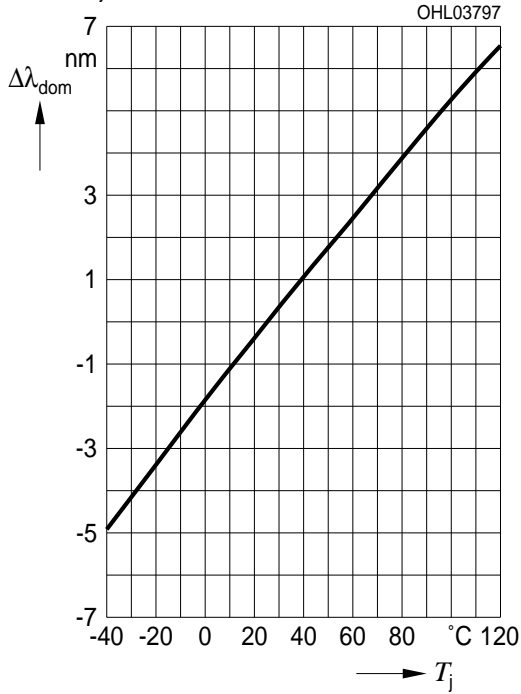

Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 125 \text{ mA, deep blue}$

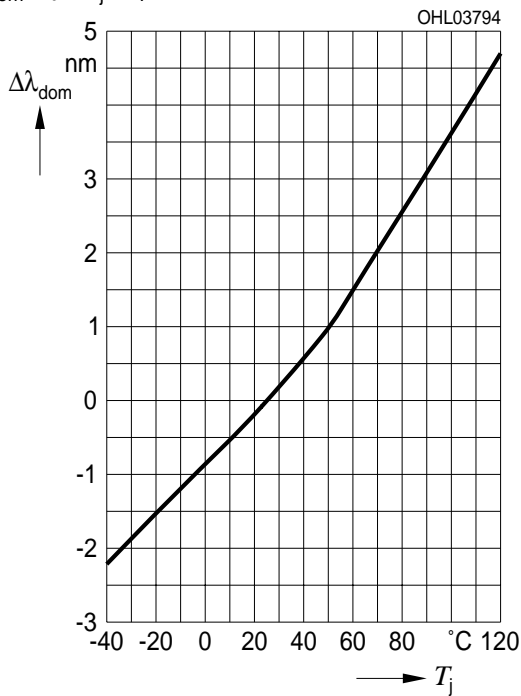

Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26


Dominant Wavelength⁶⁾ page 26

$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 160 \text{ mA, true green}$

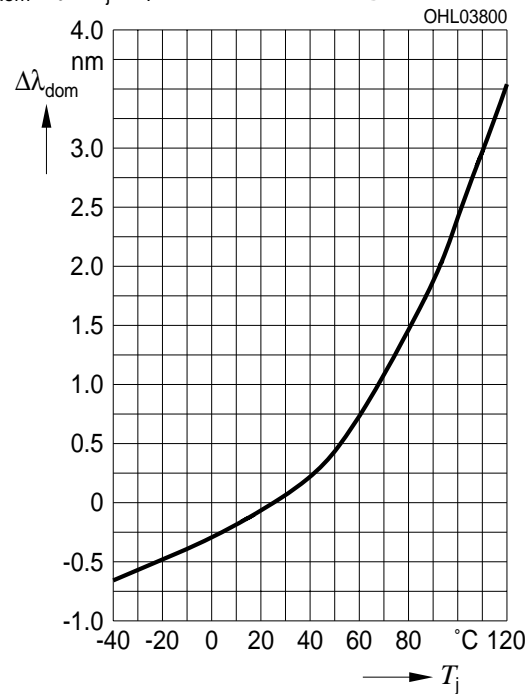


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

$I_F = f(T_S)$; 1 chip on

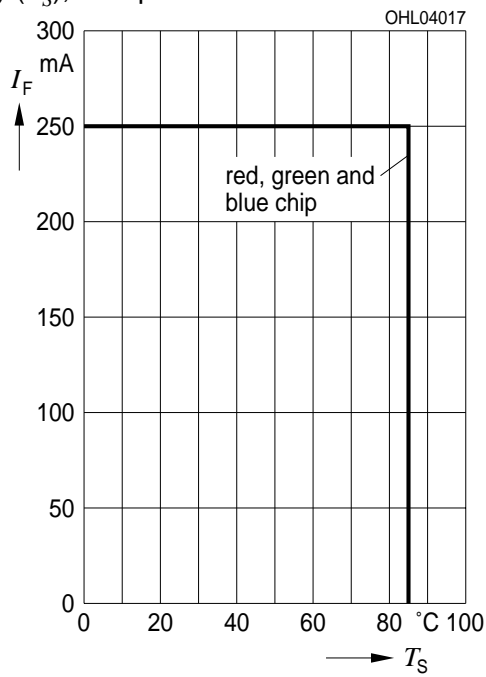

Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T_S)$; 3 chips on

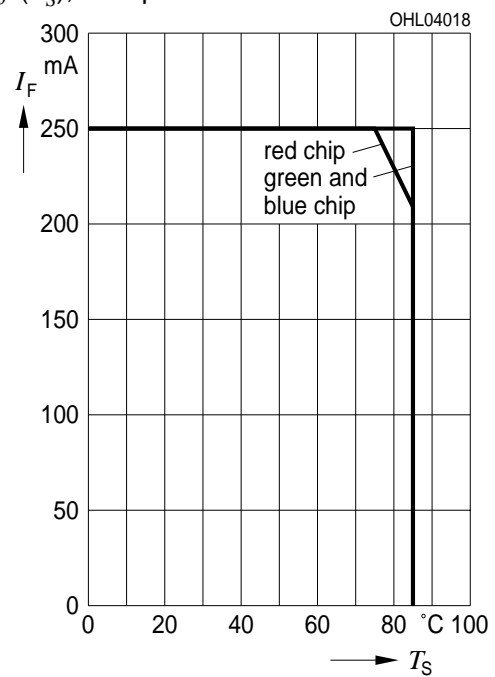

Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle $D =$ parameter, $T_J = 150\text{ °C}$


$I_F = f(t_p)$; (1 Chip on); red

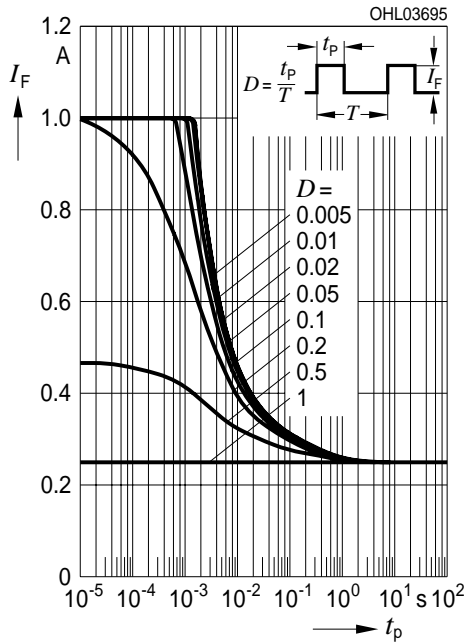

Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle $D =$ parameter, $T_J = 150\text{ °C}$

$I_F = f(t_p)$; (1 Chip on); blue, true green

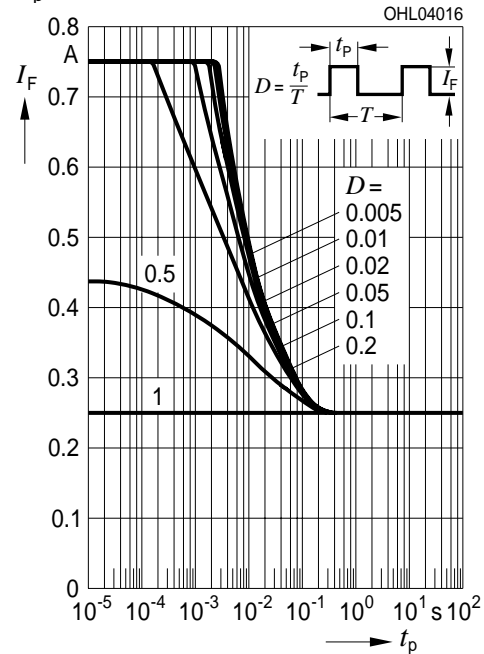


Exemplarische durchschnittliche Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe⁶⁾ Seite 26

Exemplary median Lifetime for median Brightness Group⁶⁾ page 26

| Bedingungen | mittlere Lebensdauer | Einheit |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Conditions | median Lifetime | Unit |
| $I_F = 125\text{ mA}$ (1 Chip on red, true green or deep blue)) $T_S = 25\text{ °C}$ | >100.000* | Betriebsstunden operating hours |
| $I_F = 250\text{ mA}$ (red Chip on) $T_S = 85\text{ °C}$ | >100.000* | Betriebsstunden operating hours |
| $I_F = 250\text{ mA}$ (true green or deep blue Chip on) $T_S = 85\text{ °C}$ | >100.000* | Betriebsstunden operating hours |

* lifetime L50 / B50

Maßzeichnung⁸⁾ Seite 26
 Package Outlines⁸⁾ page 26

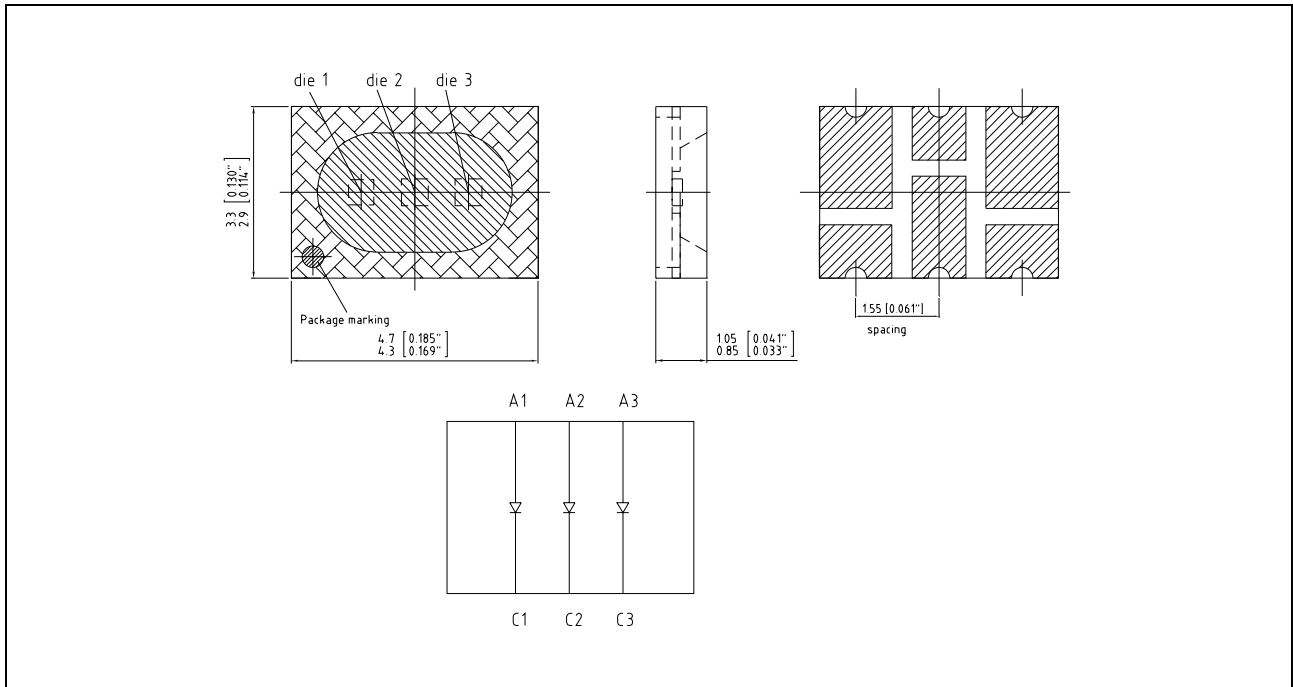

Gewicht / Approx. weight:

45 mg

Diffusor concentration in silicone filling:

0.5 % ± 0.015 %


Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 26

Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm
 oder 3000/Rolle, ø330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 26


Packing unit 1000/reel, ø180 mm
 or 3000/reel, ø330 mm

Allowed components missing 1 pc. per 1000 pcs.

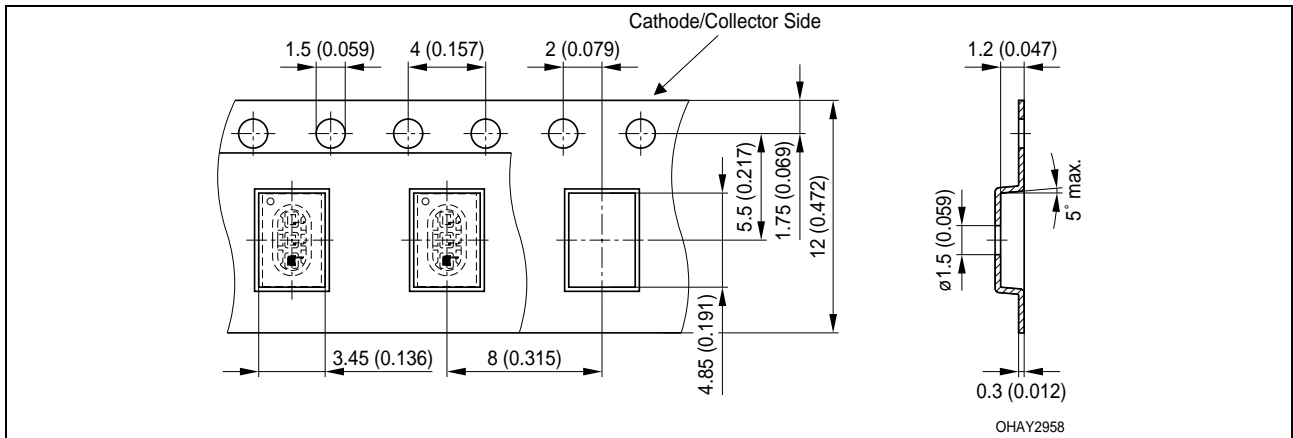

Empfohlenes Lötpad Design^{8) 9)} Seite 26
Recommended Solder Pad^{8) 9)} page 26

Reflow Lötén
Reflow Soldering

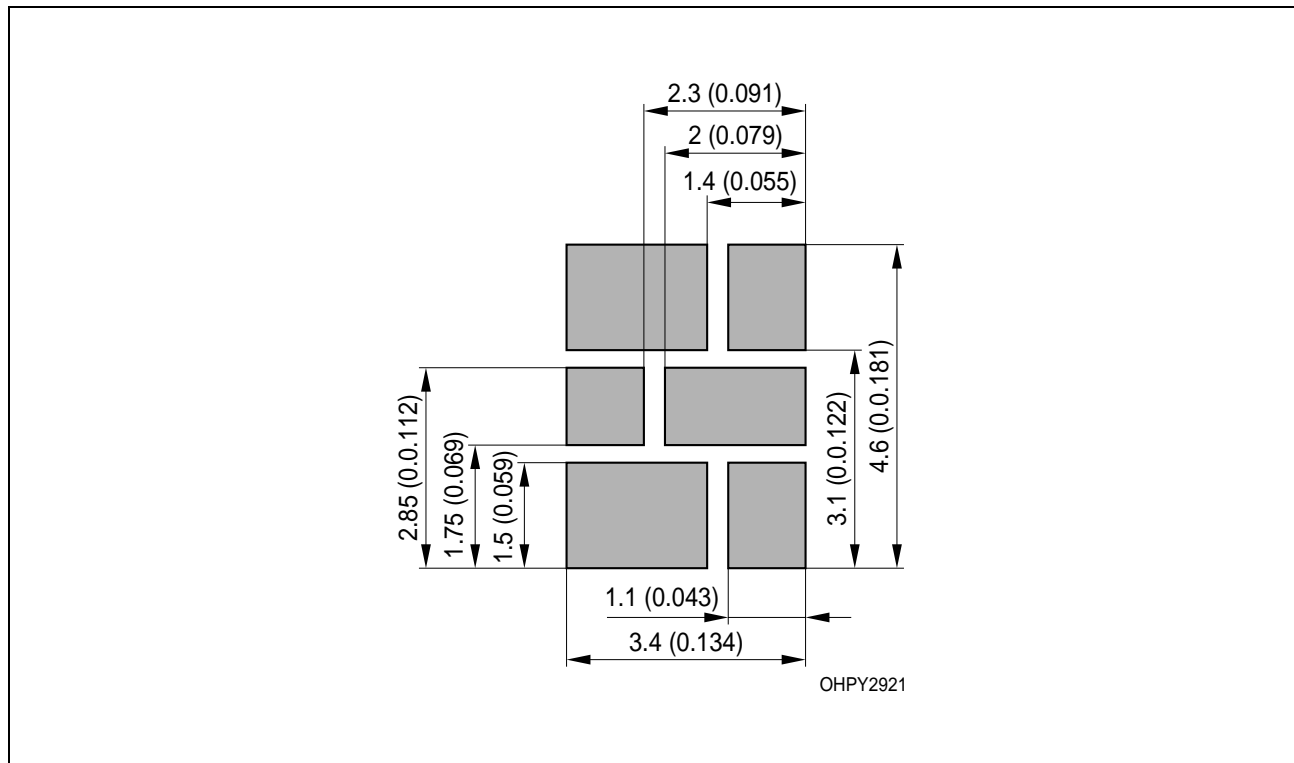


Lötbedingungen
Soldering Conditions

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


Reflow Lötprofil für bleifreies Löt
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)

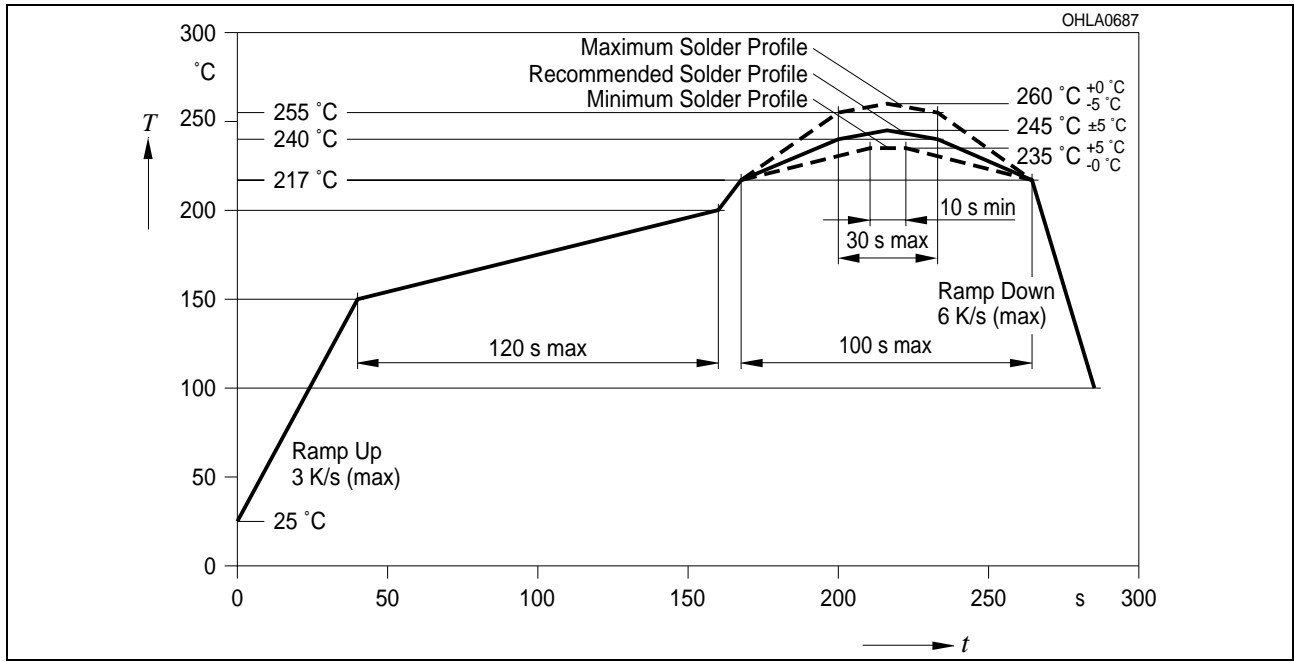


Wellenlöt (TTW)
TTW Soldering


(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)

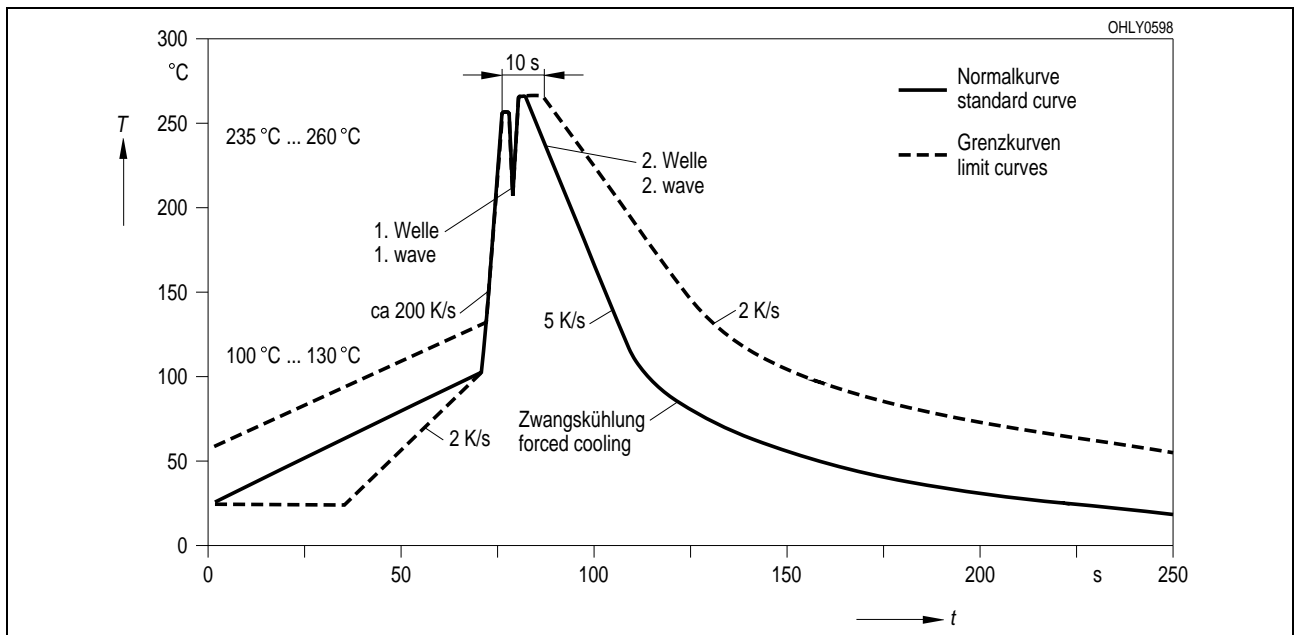

Exemplarisches Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Example of Barcode-Product-Label (BPL)

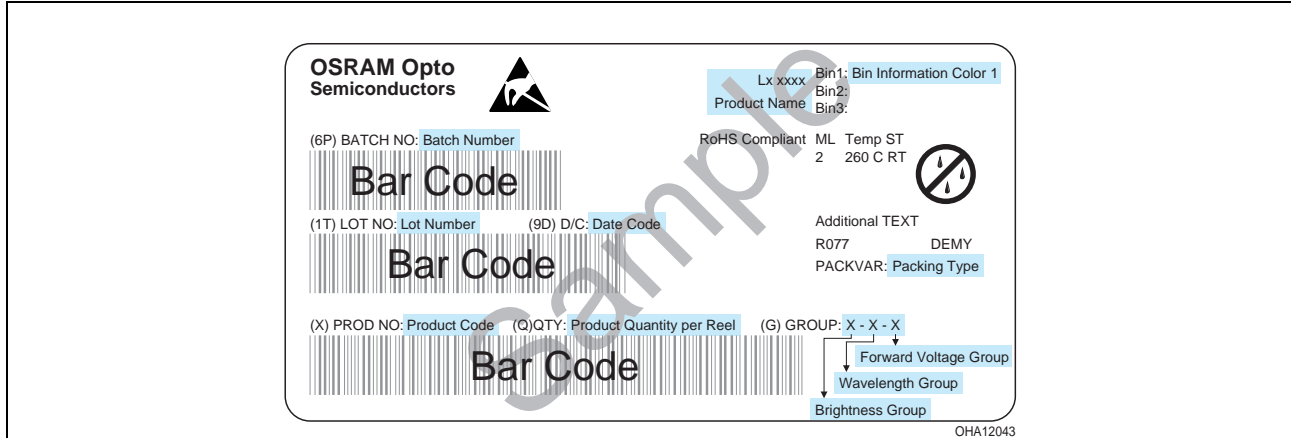

Gurtverpackung
Tape and Reel

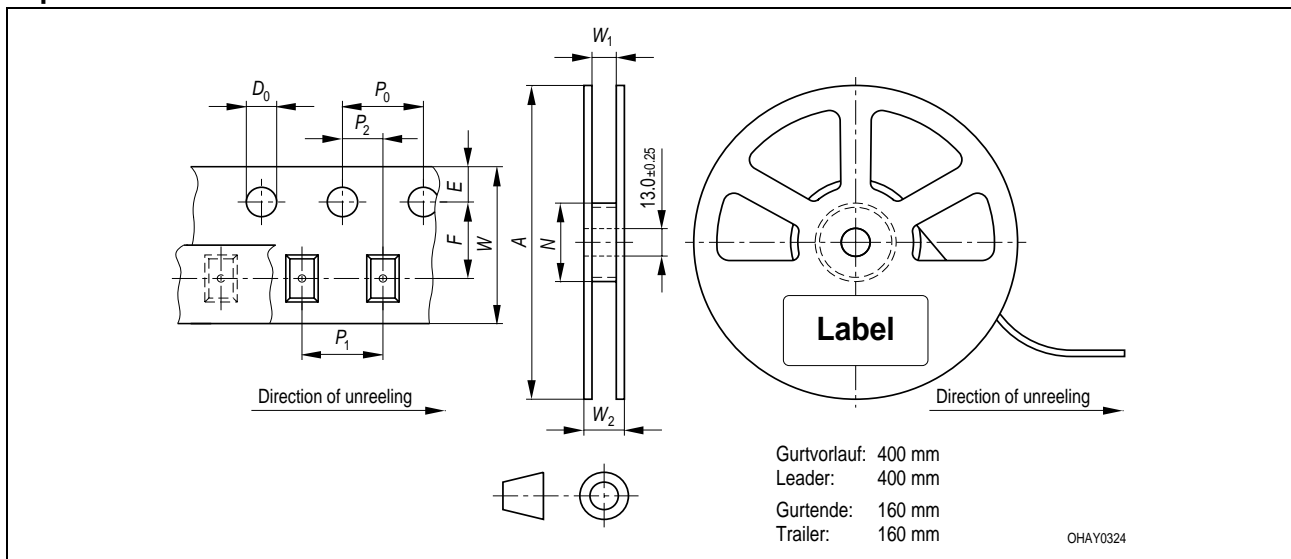


Tape dimensions in mm (inch)

| W | P_0 | P_1 | P_2 | D_0 | E | F |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| $12^{+0.3}_{-0.1}$ | 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) | 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004) | 2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) | $1.5 + 0.1$ ($0.059 + 0.004$) | 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) | 5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002) |

Reel dimensions in mm (inch)

| A | W | N_{min} | W_1 | W_2_{max} |
|----------|------------|------------|--------------------------------|--------------|
| 180 (7) | 12 (0.472) | 60 (2.362) | $12.4 + 2$ ($0.488 + 0.079$) | 18.4 (0.724) |
| 330 (13) | 12 (0.472) | 60 (2.362) | $12.4 + 2$ ($0.488 + 0.079$) | 18.4 (0.724) |

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials

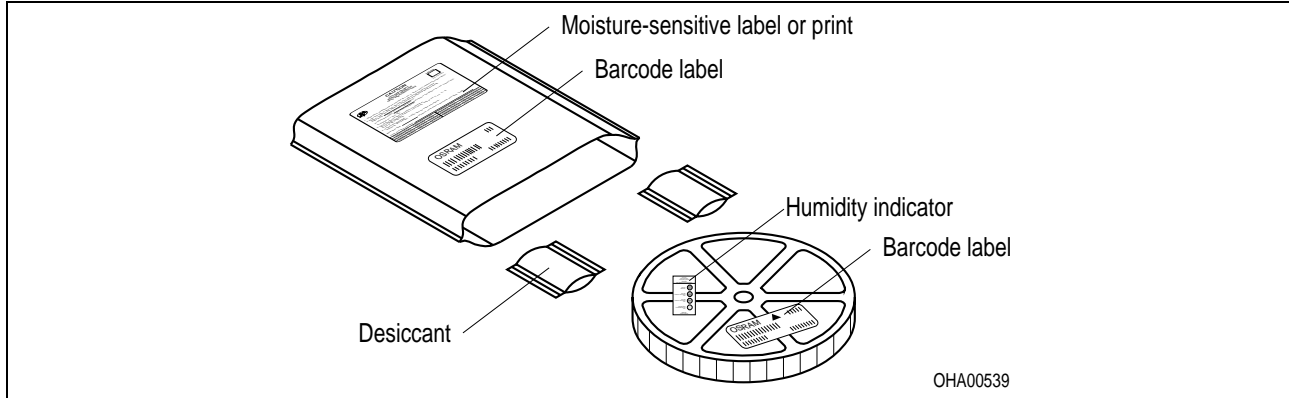


Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

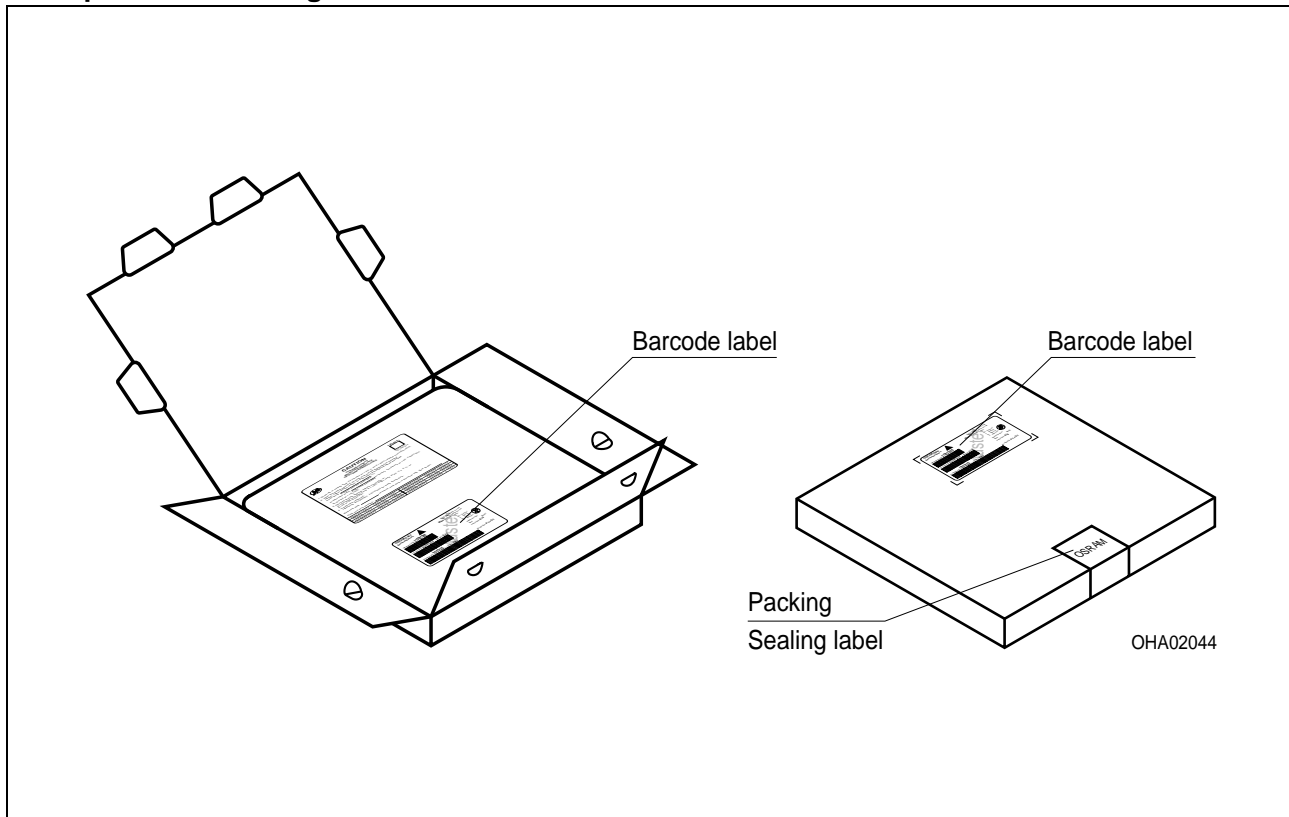

Revision History: 2009-05-29
Previous Version: 2008-09-25

| Page | Subjects (major changes since last revision) | Date of change |
|------|--|----------------|
| 1 | Productname updated | 2009-05-29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{10) page 26} may only be used in life-support devices or systems^{11) page 26} with the express written approval of OSRAM OS.



Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 3) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.
- 4) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer relativen Genauigkeit von $\pm 0,005$ ermittelt.
- 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ V ermittelt.
- 6) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 1 nm.
- 4) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a relative accuracy of ± 0.005 .
- 5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- 6) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body,
 - or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。