


<p>Adapter for converting from a 28pin DIL-package to a 32pin PLCC package (EPROM and FLASH memory).</p> <p>Please follow the diagram below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.</p>	<p>Adapter für die Umsetzung 28polig DIL auf 32polig PLCC (für EPROM- und FLASH-Speicher)</p> <p>Bitte beachten Sie die folgende Zeichnung für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:</p>
--	--

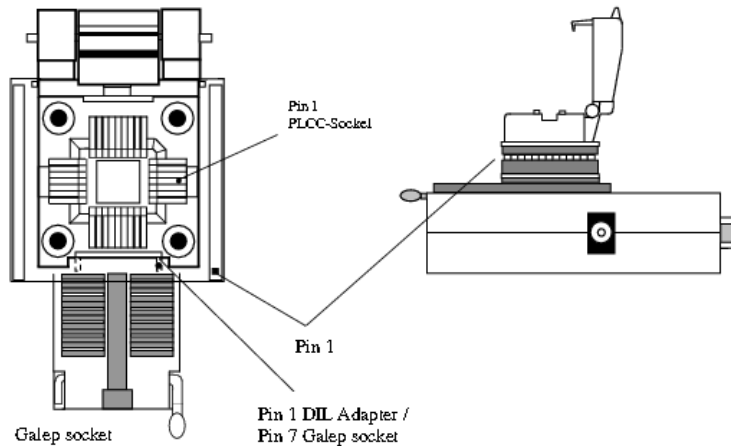

Please note: For converting 32-pin DIL to 32-pin PLCC, a different adapter is required!

The adapter pins are connected to the PLCC socket according to the following connection list. Please check whether the adapter is suitable for your device.

DIL - socket: pin 1 – 10 pin 11 – 14 pin 15 – 22 pin 23 – 28

PLCC – socket: pin 2 – 11 pin 13 – 16 pin 18 – 25 pin 27 – 32 nc: pin 1, 12, 17, 26

! Generally, the adapter also works with programmers produced by other manufacturers. But it's highly recommended that one compare the relevant pin connections.

• Der Adapter kann grundsätzlich auch zusammen mit Programmern anderer Hersteller eingesetzt werden, eine Überprüfung des jeweils gültigen Verbindungstyps ist aber unbedingt notwendig.

CONITEC DATENSYSTEME
 64807 Dieburg • Dieselstr. 11c • fon 06071-92520 • fax 06071-925233