
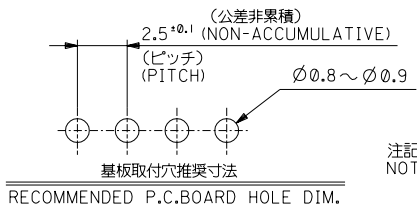




DWG. NO. SD-5267-NA

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

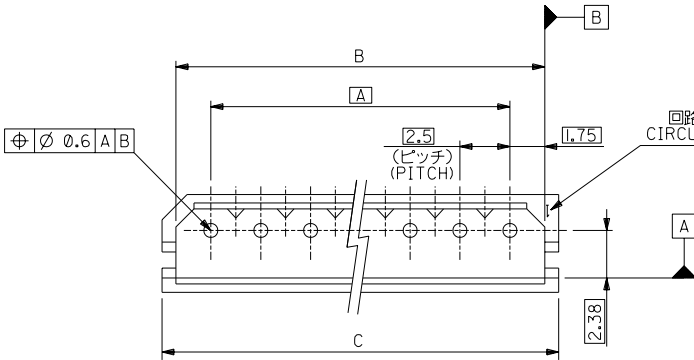

注記
NOTES:
I. 嵌合相手: 5264 シリーズ
MATES WITH: 5264 SERIES.

ウエハー: 66ナイロン, ガラス入り, UL94V-0
WAFER: 66NYLON, GLASS REINFORCED, UL94V-0

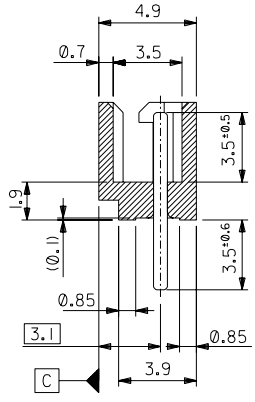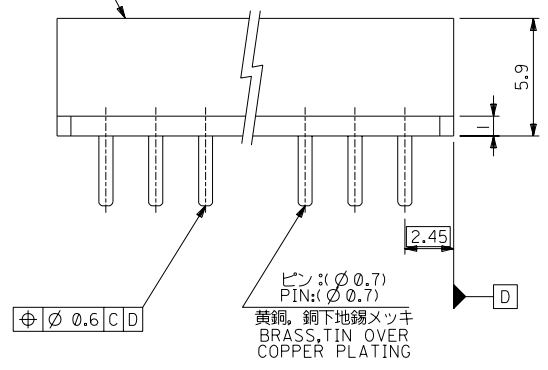

39.9	38.5	35	22-03-5155	5267-15A	15
37.4	36	32.5	-5145	-14A	14
34.9	33.5	30	-5135	-13A	13
32.4	31	27.5	-5125	-12A	12
29.9	28.5	25	-5115	-11A	11
27.4	26	22.5	-5105	-10A	10
24.9	23.5	20	-5095	-09A	9
22.4	21	17.5	-5085	-08A	8
19.9	18.5	15	-5075	-07A	7
17.4	16	12.5	-5065	-06A	6
14.9	13.5	10	-5055	-05A	5
12.4	11	7.5	-5045	-04A	4
9.9	8.5	5	-5035	-03A	3
7.4	6	2.5	22-03-5025	5267-02A	2
C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO OF CKT.

角度 ANGLE		±3°		材料 MATERIAL	—	MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		±0.3	B	仕上げ FINISH	—	
10°以上 未過 UNDER		±0.25	A	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10°未過 UNDER		±0.2	0	被覆外径 INS. RANGE	—	TITLE 名称
一般公差 GENERAL TOLERANCES				新規格作成 (J80546)	6/20/88	2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	新規格作成 (J80546)	6/20/88	
				新規格作成 (J80546)	6/20/88	DWG. NO.
				新規格作成 (J80546)	6/20/88	SD-5267-NA
				新規格作成 (J80546)	6/20/88	REV B
				新規格作成 (J80546)	6/20/88	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を各社のもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32