





8 7 6 5 4 3 2 1

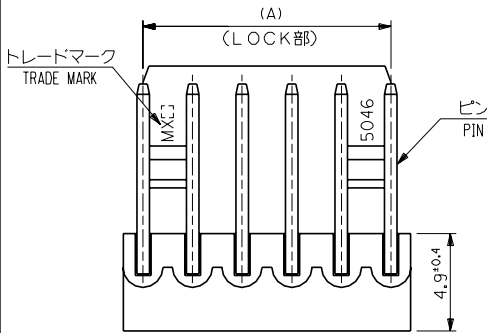

基板取付穴推奨寸法 (t1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.

注記
NOTES :

- そりは長さ25.4に対して0.2MAX.
CAMBER MUST BE WITHIN 0.2MAX.
PER 25.4 .
 - 材料 (MATERIAL)
ウエハー : 66ナイロン, UL94V-0
WAFER : 66NYLON , UL94V-0
ピン : Ø0.635 黄銅, 銅下地錫メッキ
PIN : Ø0.635 BRASS, TIN OVER COPPER
PLATING.
- △ 全極数が偶数の場合のみ適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.

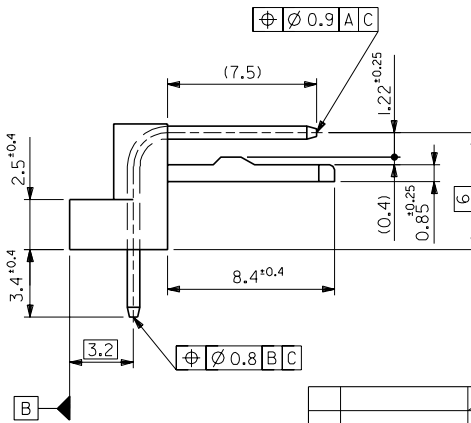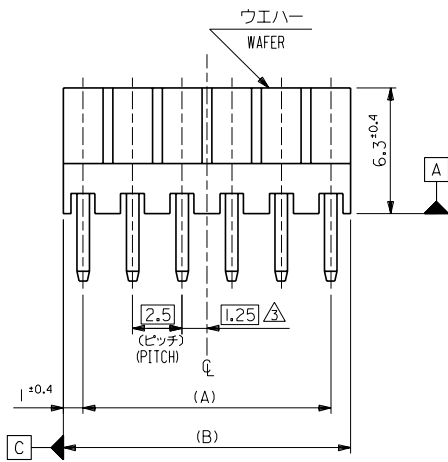

49.5	47.5	22-05-1202	5046-20A	20
47	45	-1192	-19A	19
44.5	42.5	-1182	-18A	18
42	40	-1172	-17A	17
39.5	37.5	-1162	-16A	16
37	35	-1152	-15A	15
34.5	32.5	-1142	-14A	14
32	30	-1132	-13A	13
29.5	27.5	-1122	-12A	12
27	25	-1112	-11A	11
24.5	22.5	-1102	-10A	10
22	20	-1092	-09A	9
19.5	17.5	-1082	-08A	8
17	15	-1072	-07A	7
14.5	12.5	-1062	-06A	6
12	10	-1052	-05A	5
9.5	7.5	-1042	-04A	4
7	5	-1032	-03A	3
4.5	2.5	22-05-1022	5046-02A	2
(B)	(A)	EDP NO.	ENG.NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	+3°				
30以上 OVER	+0.3				
10以上 30 UNDER	+0.25	H	変更 REVISED	(M0895)	M/S
10 UNDER	+0.2	G	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN	(L2008)	M/S
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 L/T/R	変更内容 REVISION RECORD	DR./CHK./DATE

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTE
仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE	

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 KK2.5 RIGHT ANGLE WAFER ASS'Y
DWG. NO. SD-5046-NA
REV H

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

8 7 6 5 4 3 2 1