DWG. NO. SD-5046-NA

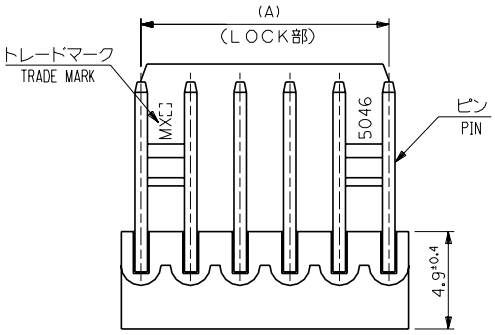



基板取付穴推奨寸法(t1.6)
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

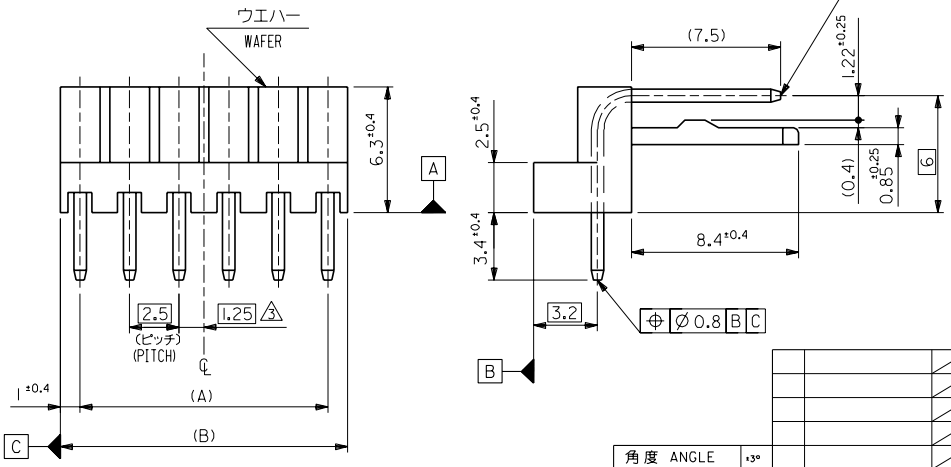

注記
NOTES :

1. そりは長さ25.4に対して0.2MAX.
   CAMBER MUST BE WITHIN 0.2MAX.
   PER 25.4 .
2. 材料(MATERIAL)
   ウエハー:66ナイロン, UL94V-0
   WAFER: 66NYLON , UL94V-0
   ピン:□0.635 黄銅、銅下地錫メッキ
   PIN: □0.635 BRASS, TIN OVER COPPER PLATING.

△3 全極数が偶数の場合のみ適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.

49.5	47.5	22-05-1202	5046-20A	20
47	45	-1192	-19A	19
44.5	42.5	-1182	-18A	18
42	40	-1172	-17A	17
39.5	37.5	-1162	-16A	16
37	35	-1152	-15A	15
34.5	32.5	-1142	-14A	14
32	30	-1132	-13A	13
29.5	27.5	-1122	-12A	12
27	25	-1112	-11A	11
24.5	22.5	-1102	-10A	10
22	20	-1092	-09A	9
19.5	17.5	-1082	-08A	8
17	15	-1072	-07A	7
14.5	12.5	-1062	-06A	6
12	10	-1052	-05A	5
9.5	7.5	-1042	-04A	4
7	5	-1032	-03A	3
4.5	2.5	22-05-1022	5046-02A	2
(B)	(A)	EDP NO.	ENG.NO.	極数 CKT.

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
H	変更 REVISED (J40895)	M.S H.H	'94/11/1
G	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (J20018)	Y.M H.H	'92/1/10

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTE
仕上げ FINISH	
適用電線範囲 WIRE RANGE	
被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY '92/1/9 Y.MIZUNO	CHK'D BY '94/11/1 Y.M H.HIRAMOTO
APP'D BY '94/11/1 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 5 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
KK2.5 RIGHT ANGLE WAFER ASS'Y

DWG. NO.	REV
SD-5046-NA	H

5046.S20

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor