

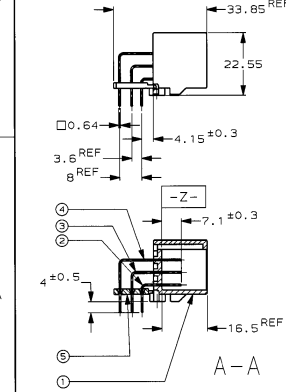
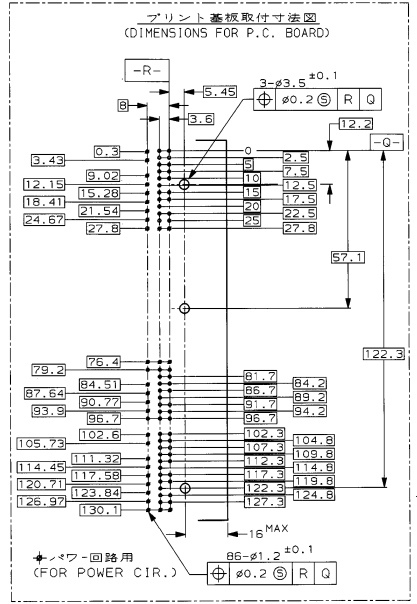


REVISIONS						
REV	DATE	BY	CHKD	APPD	DESCRIPTION	REASON
0					DRAWN	

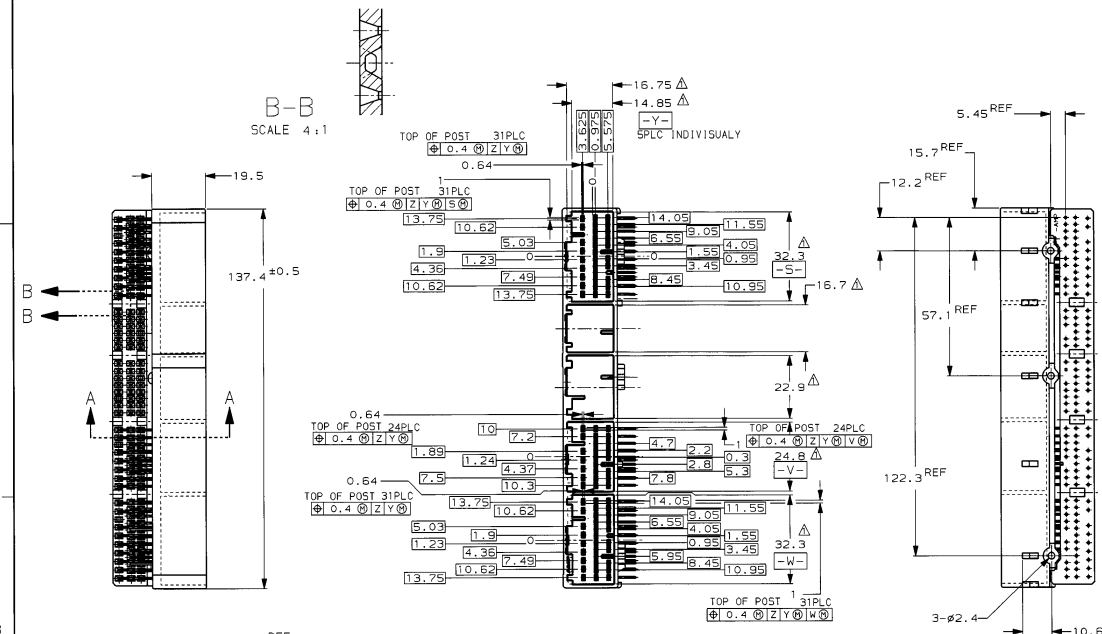

- △ Z面より7.5mmの位置で測定
- △ ナワ回路(29極); FIG 1 参照
- △ 回路番号; FIG 1 参照
- 4. 嵌合相手ハウジング型番
24P; 353029, 31P; 1318682, 353826
- 5. 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122
タッピングねじ、なべ2種、呼び径3、長さ6以下
- 6. ねじ締付トルク: 0.392N・m MAX
- 7. 取扱説明書 411-5931

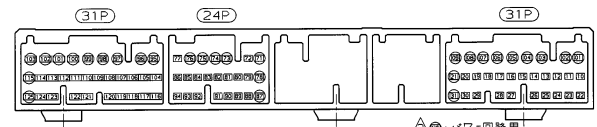

FINISH/COLOR	MATERIAL	NAME	QTY	ITEM NO
NATURAL	PBT	TINE PLATE	1	⑤
PRE-TIN	COPPER ALLOY	TAB CONTACT(L)	25	②
PRE-TIN	COPPER ALLOY	TAB CONTACT(M)	33	③
PRE-TIN	COPPER ALLOY	TAB CONTACT(S)	28	④
NATURAL	PBT	CAP HOUSING	1	①

AMP 040 II HIGH DENSITY CONNECTOR 86POS CAP HOUSING ASSY

108-5673

36.5g

A2 00779

1318614

1-1