


8SS

超小形スライドスイッチ Sub-miniature Slide Switches




■仕様

定 格	最大：AC125V 6A		
初期接触抵抗	10mΩ以下 (DC2~4V 1A)		
初期耐電圧	AC1000V 1分間		
初期絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)		
電 気 的 寿 命	ON — ON	30,000回	
	ON — OFF — ON	20,000回	
使用温度範囲	-20~+85℃		
保存温度範囲	-40~+85℃		


■Specifications

Rating	Max:6A 125VAC		
Initial contact resistance	10mΩ max. (1A 2~4VDC)		
Initial dielectric strength	1,000VAC 1 minute		
Initial insulation resistance	1,000MΩ min. (500VDC)		
Electrical life	ON — ON	30,000 cycles	
	ON — OFF — ON	20,000 cycles	
Operating temperature range	-20~+85℃		
Storage temperature range	-40~+85℃		


■形名の説明/Part Numbering

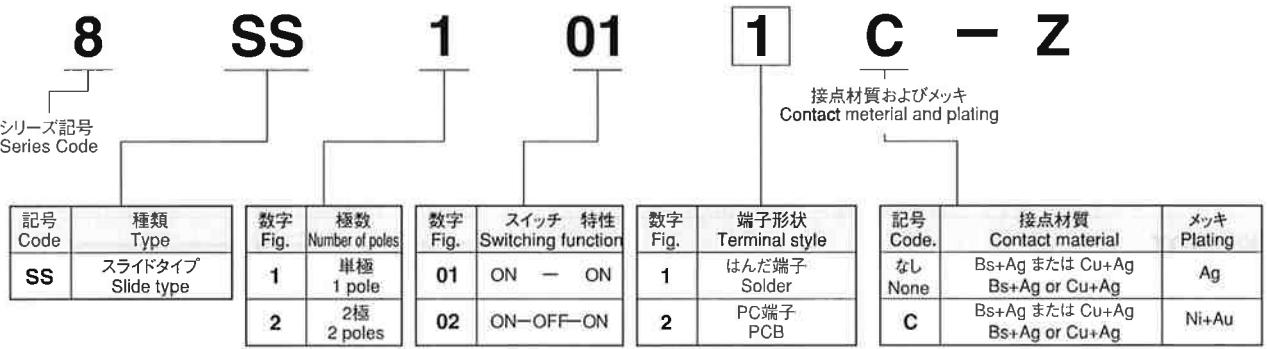


■端子形状/Terminal Styles

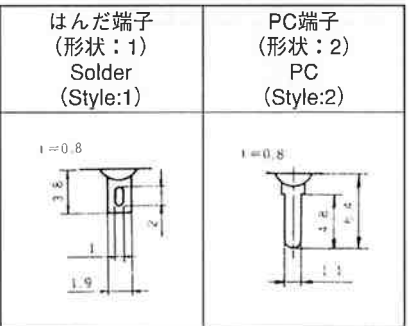


■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimension

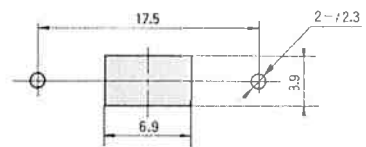

■プリント基板孔あけ寸法/PC Hole Layouts

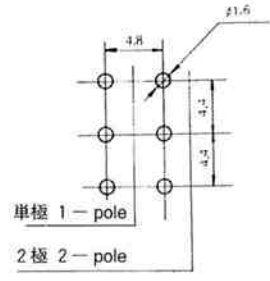

■梱包仕様/Packaging Specifications

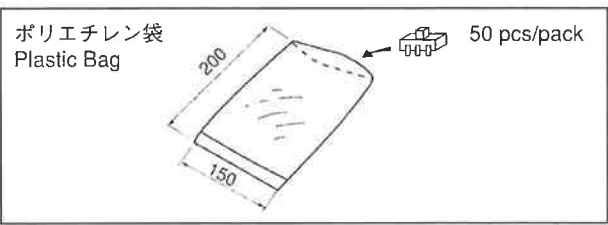


注) 海外規格については、頁410をご参照下さい。

●はんだ付け仕様、洗浄仕様は、216ページシートシリーズの取扱注意事項をご参照ください。
See the specifications of Soldering and Flux Cleaning on page 216.

8SS

単極双投/SPDT

はんだ端子

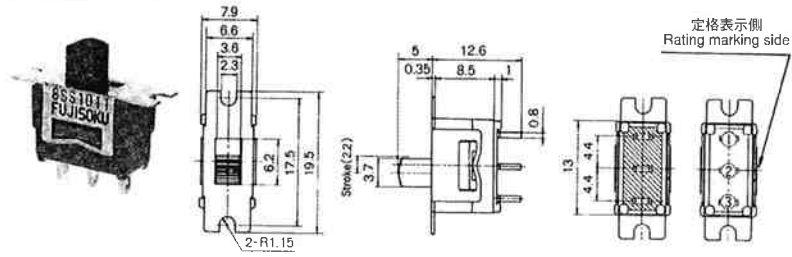


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS1011-Z	ON	—	ON
8SS1021-Z	ON	OFF	ON
8SS1021C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1	—	2-3

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

2極双投/DPDT

はんだ端子

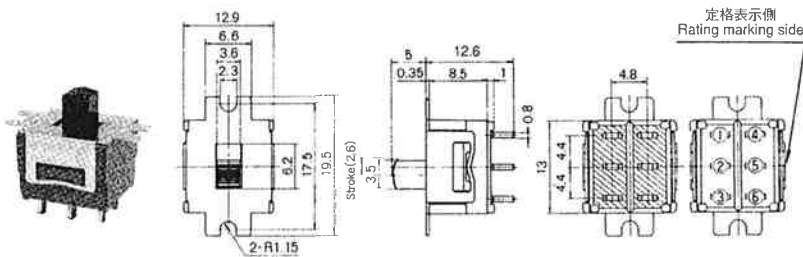


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS2011-Z	ON	—	ON
8SS2021-Z	ON	OFF	ON
8SS2021C-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	—	2-3 5-6

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

単極双投/SPDT

PC端子

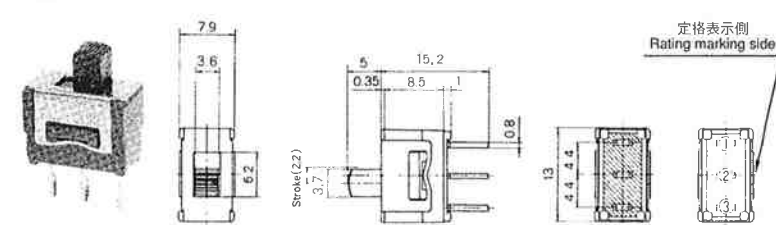


スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS1012-Z	ON	—	ON
8SS1022-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1	—	2-3

P/C

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

2極双投/DPDT

PC端子

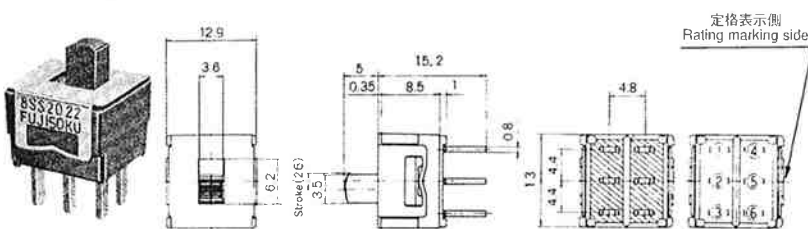

スイッチ特性 Switching function	定格表示側から見て Viewed from rating marking side		
形名 Part No.			
8SS2012-Z	ON	—	ON
8SS2022-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	—	2-3 5-6

P/C

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.