


FOR REFERENCE  
PURPOSE ONLY  
参考図

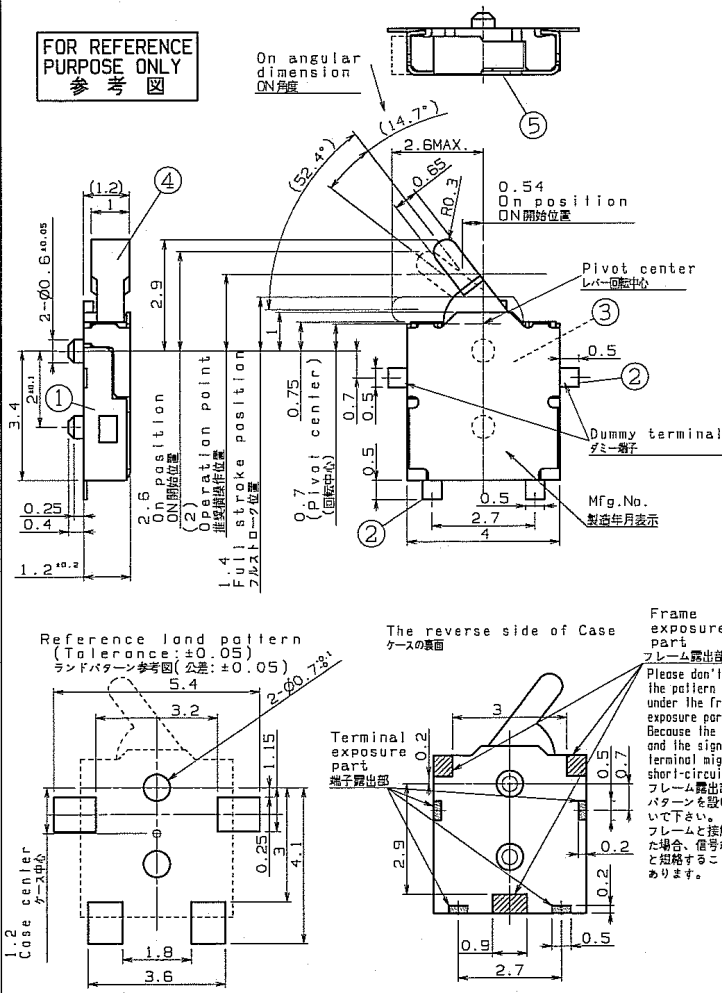

Commercial tolerance 公差許容値	Rev. 改訂	Date 年月日	Revision 改訂履歴	Signed 印名	Checked 印名
±0.3	▲				

No. 記号	Part name 部品名	Material 材質	Remarks 記号
1	Case ケース	LCP, Resin LCP樹脂	(Black color) (黒色)
2	Terminal 端子	Phosphor Bronze リン青銅条	Silver plating 銀めっき
3	Contact piece 接触片	Copper Alloy 銅合金	Silver platin 銀めっき
4	Lever レバー	PPHS, Resin PPS樹脂	(Black color) (黒色)
5	Frame フレーム	Stainless Steel ステンレス SUS	


Specifications 納入仕様 (スイッチに関する事項)  
Common specification ESE1800 TYPE(1) (151-ESE-1800-1) shall apply (Except for the following items)  
共通納入仕様書は、ESE1800形(1) (151-ESE-1800-1)による。  
但し、下記項目は、これを優先適用する。

- Circuit 1P1T (N.O.)  
回路構成 1回路1接点 (N.O.)
- \* Contact and insulation on dose not apply on between frame and common terminal.  
フレームとコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。
- \* Contact and insulation on dose not apply on between dummy terminal and common terminal.  
ダミー端子とコモン端子間の絶縁及び導通は保証しない。

4.2 Operating force  $F_p = 0.3N$  MAX. 操作力  $F_p = 0.3N$ 以下

Specification of Taping Package (テーピングに関する事項)

In accordance with common specifications SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE (151-SW-0039-2).  
And, the following item shall be applied preferentially.  
但し、下記項目は、これを優先する。

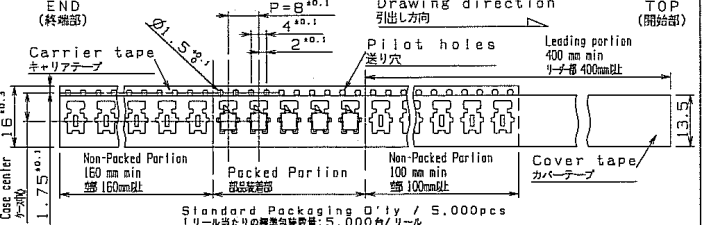

Est. Date 発注	Info. Date 発着	Scale 尺度	Designed 設計	Drawn 製図	Traced 写図	Checked 検図	Checked 検図	Name 図名	Individual Specifications 個別納入仕様書	Customer 納入先	Standard 標準品
'06. 8. 1		1/10	T. Tsuda 津田	K. Taniguchi 谷口	K. Shigetani 重田	Checked	Checked	Detector switch ディテクタースイッチ ESE18L11D			
1	'06. 8. 1			K. Yasufuku 安福		Y. Kudo 工藤		No. 図番	151-ESE-18L11D (ROO)		PRET-1M sw-151w-ese18l11d-sid-r*

A3 3rd Angle System Unit : mm  
三角法 単位 : mm

Panasonic Electronic Devices Co., Ltd.  
パナソニック エレクトロニックデバイス株式会社 機構部品BU