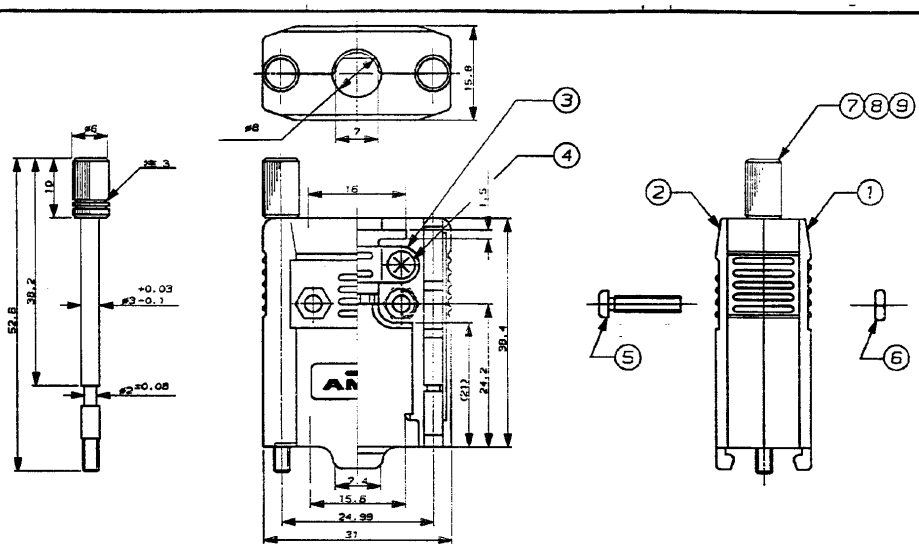

備考

1. 適用ケーブル外径：5.5-6.5mm
2. 適用コネクタ型番：
   - 205204-1 (HDP-20, プラグ)
   - 205204-3 (HDP-20, プラグ)
   - 205204-4 (HDP-20, プラグ)
   - 205203-1 (HDP-20, リセ)
   - 205203-3 (HDP-20, リセ)
3. M3 マウンティング スクリュー：みぞナシ
   M2.6 マウンティング スクリュー：1本みぞ付き
   #4-40 マウンティング スクリュー：2本みぞ付き

2	-	-	174474-2	#4-40 マウンティングスクリュー	炭素鋼	ニッケルメッキ	9
-	2	-	174501-2	M2.6 マウンティングスクリュー	炭素鋼	ニッケルメッキ	8
-	-	2	174188-2	M3 マウンティングスクリュー	炭素鋼	ニッケルメッキ	7
2	2	2	173801-1	M2.6六角ナット	黄銅	ニッケルメッキ	6
2	2	2	173841-2	M2.6スクリュー(L=12)	黄銅	ニッケルメッキ	5
2	2	2	173799-1	M2.6スクリュー,スプリングワッシャー付(L=6)	黄銅	ニッケルメッキ	4
1	1	1	174473-2	スナールクランプ	炭素鋼	ニッケルメッキ	3
1	1	1	174472-2	ケーブルカバー(B),サイズ1.9タイプ	ABS樹脂(94V-0級)	ニッケルメッキ	2
1	1	1	174471-1	ケーブルカバー(A)ヒンジ付,サイズ1.9タイプ	ABS樹脂(94V-0級)	ニッケルメッキ	1
-3	-2	-	型番	名称	材質	仕上げ	項番

© 19 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
D	-1: OBSOLETED, 300-1314-00	A.O	K.K	31 OCT 2000
C	REVISED. I-10059	Y.K	R.N	6/20/97
B	REDRAWN W/CHANGED	Y.K	R.N	6/20/97

OBSOLETED 174469 174469

WIRE RANGE: mm² (AWG -) | INSULATION DIA: - mm
MATERIAL: 図参照 | FINISH: 図参照
DR. Y. KASHIWA 5/22/97 DE.
CHK. T-22-97 APP.

NAME: ケーブルクランプ キット, サイズ 1.9P アンプリマイト シリーズ
CABLE CRAMP KIT, SIZE 1.9P AMPLIMITE SERIES

GENERAL TOLERANCE: 0 to 10 : ±0.2; 10 to 30 : ±0.25; 30 to 100 : ±0.3; ANGLES : ±3°

SIZE: A3 | LOC: J | NUMBER: C-174469
SCALE: NTS | REV.: D | SHEET: 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

METRIC | 3rd ANGLE PROJECTION | NUMBER C-174469

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV. 10/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor