-1：本図 (AS SHOWN)

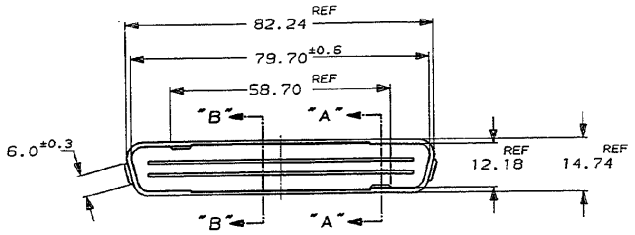

注記

1. 材料：熱可塑性樹脂 赤色 UL94V-0
2. 有害なバリ、カケ等のないこと。

NOTES

1. MATERIAL: THERMO-PLASTIC RED UL94V-0
2. NO BURRS AND CLACKS.

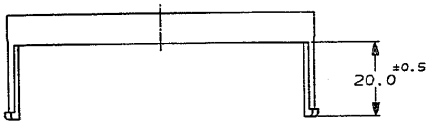





SECT "B"-"B"
(SCALE: 2/1)



SECT "A"-"A"
(SCALE: 2/1)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
0	作成 (J-1656)	K.K		2/8/93

Copyright ©1992 アンプ・エム・ピー株式会社
Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP アンプ・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

電線適合範囲 (WIRE RANGE)	--- mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	--- mmφ
材料 (MATERIAL)	1
仕上 (FINISH)	---
DR.	K.KODAIRA 1.FEB.'93
DE.	K.KODAIRA 1.FEB.'93
CHK.	1/2/93
APP.	2/8/93
名称 (NAME)	COVER, DUST, RCPT, CHAMP
総公差 (GENERAL TOLERANCE)	10以下 ±0.2; 30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角 ±3°
B	
LOC	J
番号 (No.)	177801
尺度 (SCALE)	1/1
REV.	0
SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

177801 NUMBER

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: ミリメートル DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV. 10/'93

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor