



NUMBER C-177919  
METRIC  
3rd ANGLE PROJECTION

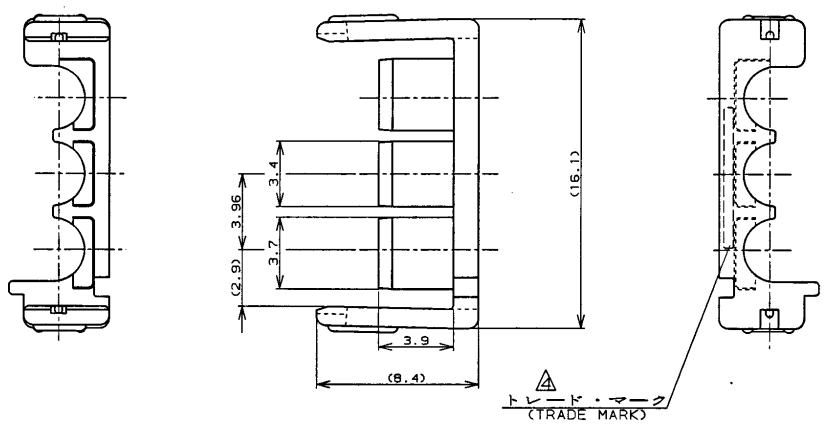

- 注;  
 1. 適用製品規格: 108-5410  
 2. 適用製品型番: 表1参照  
 3. 取扱説明書: 411-5638  
 ▲表2参照
- NOTES;  
 1. PRODUCT SPEC. 108-5410  
 2. APPLICABLE CONN. P/N: SEE TABLE 2  
 3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638  
 ▲SEE TABLE 2

表1 (TABLE 1)

プラグハウジング PLUG HOUSING		3	177899-□
		6	177901-□
		9	177903-□
キャップ ハウジング	パネル マウント型	3	177907-□
	P/M	6	177909-□
CAP HOUSING	雷吊り型	3	179464-□
	F/H	6	179466-□
適用製品 APPLICABLE PRODUCT	種数 (Pos.)		型番 (P/N)

表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)

自然色(NATURAL)	種数	型番
3		177919-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 東京エレクトロニクス株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線範囲 (WIRE RANGE) mm² (AWG - ) 1.3 - 2.8 mm²		絶縁外径 (INSULATION DIA.) mm (FINISH)		名称 (NAME) アンペアパワーダブルロック コネクタ 3極 3.96mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH DBL LOCK PLATE 3Pos	
材質 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) ガラス埋入		仕上げ (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 1mm ± 0.05 0.5mm ± 0.03 穴 ± 0.03	
B 変更 REVISD 5100-98 4/17	A 変更 REVISD 5100-98 N.Y.P. 4/17	DR. 8/SEP '93 M. SUZUKI	DE. 8/SEP '93 M. SUZUKI	LOC B J	番号 (No.) C-177919
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		CHK. 8/SEP '93 M. SHINDO	APP. 8/SEP '93 Y. KASHIWA	尺度 (SCALE) B	REV. B SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

PRINT DIST  
ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

REV. 10/93