


NUMBER 175195
 METRIC
 U. 885-11141 Dwg. S. 089-25173
 ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST

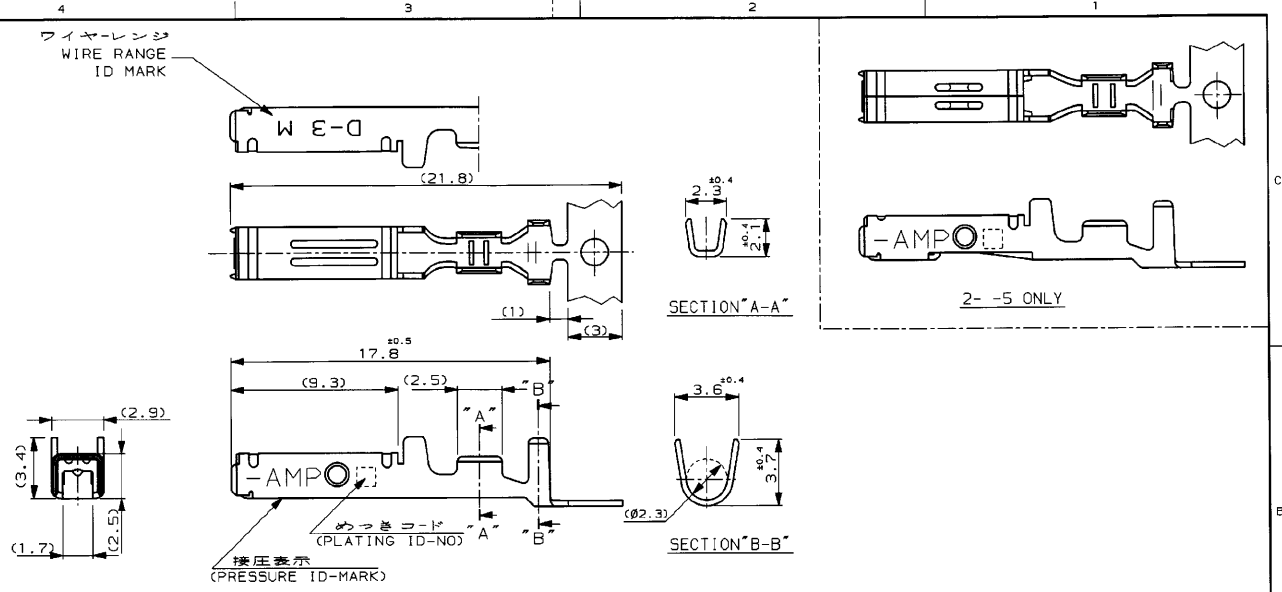

- 注記
- △ 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
 - △ 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
 - △ 金めっきは接触部のみとする
 - 4 製品規格：108-5349
 - 5 取付け適用規格：114-5148
- NOTES
- △ CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
 - △ CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
 - △ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
 - 4 PRODUCT SPEC. 108-5349
 - 5 APPLICATION SPEC. 114-5148

△	H	5	光沢鍍めつき (BRIGHT TIN-PL.)	2-	-5
△	H	5	光沢鍍めつき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
△	H	3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
△	H	2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
△	INACTIVE	5	光沢鍍めつき (BRIGHT TIN-PL.)		5
△	INACTIVE	3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
△	INACTIVE	2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175195-2
△	INACTIVE		めっきコード (PL. ID NO)		
△	INACTIVE		仕上 (FINISH)		型番 (P/N)

標準電線径範囲 (WIRE RANGE) AWG 24-20 (0.25-0.50mmφ)	絶縁外径 (INSULATION DIA.) 1, 2-2, 6 mmφ	名称 (NAME) "M" SIZE ダイナミックシリーズリセパタールコンタクト
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 無塗層	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIM.) : ±0.2 穴径 (HOLE DIA.) : ±0.3 穴深 (HOLE DEPTH) : ±0.4
DR. T-YONEBAYASHI	DE. T-YONEBAYASHI	SIZE LOC 175195
CHK. 14 FEB '91 H. OBATA	APP. 14 FEB '91 S. MANABE	尺庫 (SCALE) 5-1
B1 REVISED PER ECO-11-005030	RK HMR	REV. B1 SHEET 1 OF 1