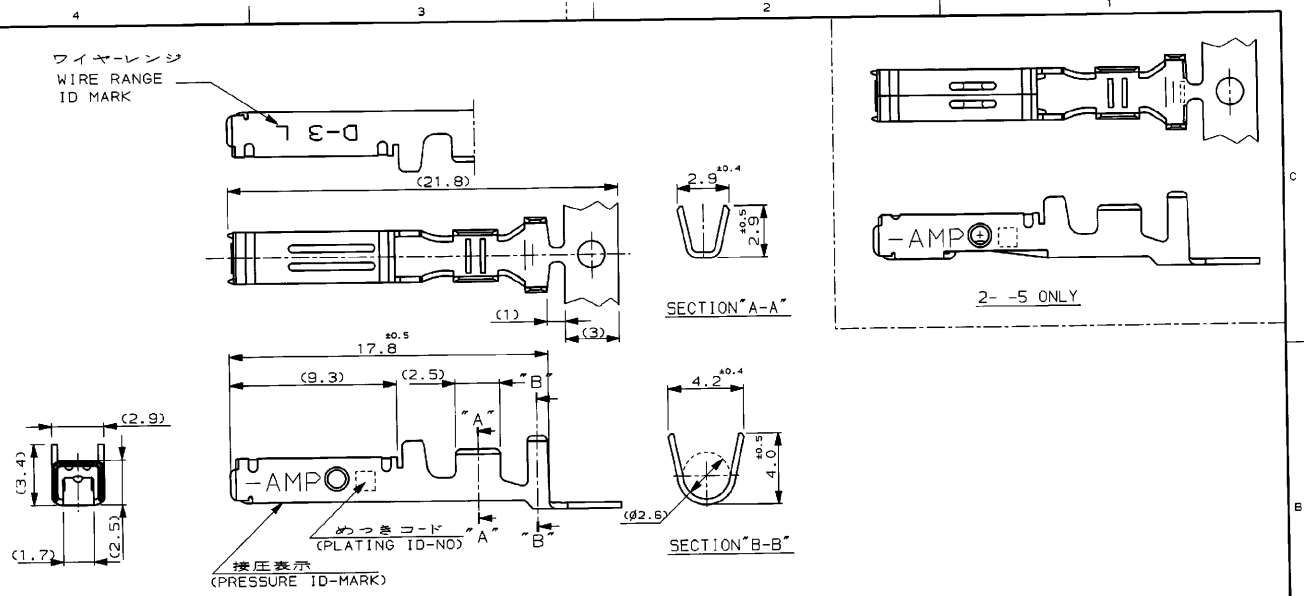

注記

1. 標準接圧型コンタクト ： 一般向け及び多極用
2. 高接圧型コンタクト ： 高電流用及び強振動用
3. 金めっきは接触部のみとする
4. 製品規格 ： 108-5349
5. 取付け適用規格 ： 114-5148

NOTES

1. CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
2. CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
3. GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
4. PRODUCT SPEC:108-5349
5. APPLICATION SPEC:114-5148

備考(REMARK) 接点タイプ (CONT. TYPE)	接圧表示(ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上(FINISH)		型番(P/N)
2	H	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		2-175196-5
		5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		1-175196-5
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		1-175196-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		1-175196-2
1	OBSOLETE	~~5~~	~~光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)~~		~~1-175196-5~~
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		175196-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		175196-2

TE Connectivity

適合電線絶縁被覆(WIRE RANGE)	AWG 20-16 (0.5-1.25mmSQ)
絶縁外径(INSULATION DIA.)	1.8-2.8 mmø
材料(MATERIAL) (COPPER ALLOY)	銅合金
仕上(FINISH) (SEE TABLE)	表参照
名称(NAME)	"L" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT)
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角 ±3°
SIZE	B
LOC	J
番号(No.)	175196
尺度(SCALE)	5-1
REV.	C1
SHEET	1 OF 1
DR.	6/27/90 T-YONEBAYASHI
DE.	T-YONEBAYASHI
CHK.	14 FEB '91 H.OBATA
APP.	14 FEB '91 S.MANABE

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C1		RK	HMR	21MAR91

参考図面

NUMBER 175196

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

寸法単位 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

U.855-111>U.DWG>S.C69-25173

PRINT DIST

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor