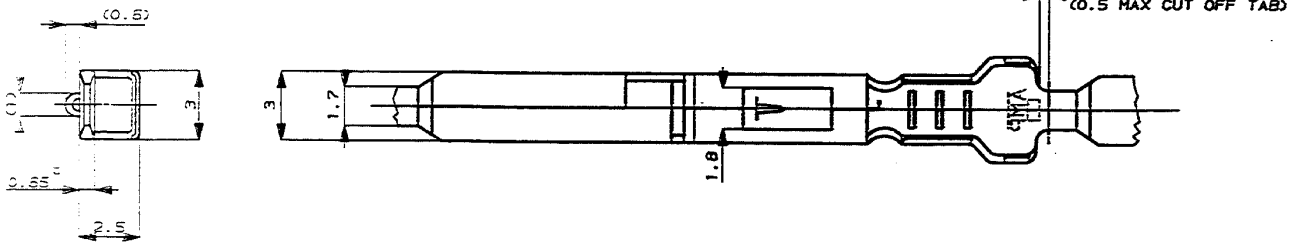



断面 A-A
(SECT. A-A)

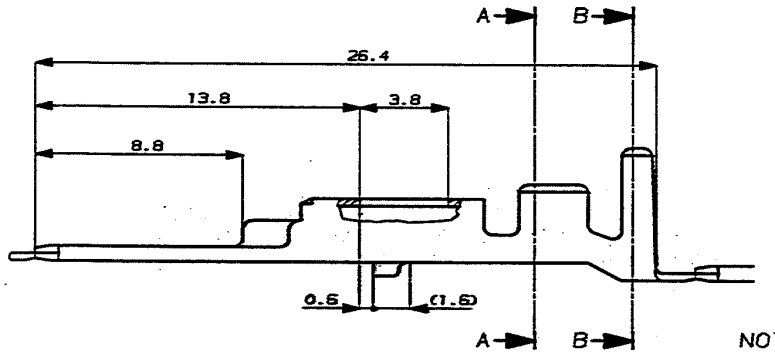

注：

1. 嵌合相手リセプタクル型番 172775, 172776
2. 製品規格 No.108-5166
3. 取付適用規格 114-5072
4. 相手ハウジング型番 172518 他
5. 逆巻きリール

NOTES;

1. MATE TAB P/N 172775, 172776
2. PRODUCT SPEC. No. 108-5166
3. APPLICATION SPEC. No. 114-5072
4. PLUG HSG P/N 172518 ETC.
5. REVERSE REEL



断面 B-B
(SECT. B-B)

ハラ状端子型番 (LP NO.)	仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/NO)	項番 (ID)
172780-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	5-172779-1	4
172780-4	錫メッキ済 (PRE-TIN)	燐青銅 (PHOS BRO)	172779-4	3
172780-2	金メッキ (SELECTIVE GOLD)	黄銅 (BRASS)	172779-2	2
172780-1	錫メッキ済 (PRE-TIN)	黄銅 (BRASS)	172779-1	1

© 19 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP | AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C	J-10629 REDRAWN W/CHANGE	K.S		3/19/89

WIRE RANGE	0.3~0.89 mm² (AWG#22~#18)
INSULATION DIA	1.5~2.6 mm
MATERIAL	表参照 SEE TABLE
FINISH	表参照 SEE TABLE
DR.	K. Betowski 3/19/89
DE.	K. Betowski 3/19/89
CHK.	3/19/89
APP.	

NAME: タブコンタクト マルチインターコネクタ(MIC)マークII TAB MIC MKII

GENERAL TOLERANCE: 0<≦6 : ±0.2; 10<≦30 : ±0.25; 30<≦100 : ±0.3; ANGLES : ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
C	J	C-172779

SCALE	REV.	SHEET
5-1	C	1 OF 1

DEPT>AUTO>E20S01>D.MIC>D.CONTACT>S.TAB2-C

CUSTOMER DRAWING

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor