図面番号(DRAWING NO.) SJ022948

| 版数 REV. | 年月日 DATE | DON NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.Nov.1989 | 25942 | REDRAWN | | | | |
| 3 | 8.Sep.2003 | 053208 | CHANGED TO BILINGUAL etc. | M.TANAKA | S.HARA | | |

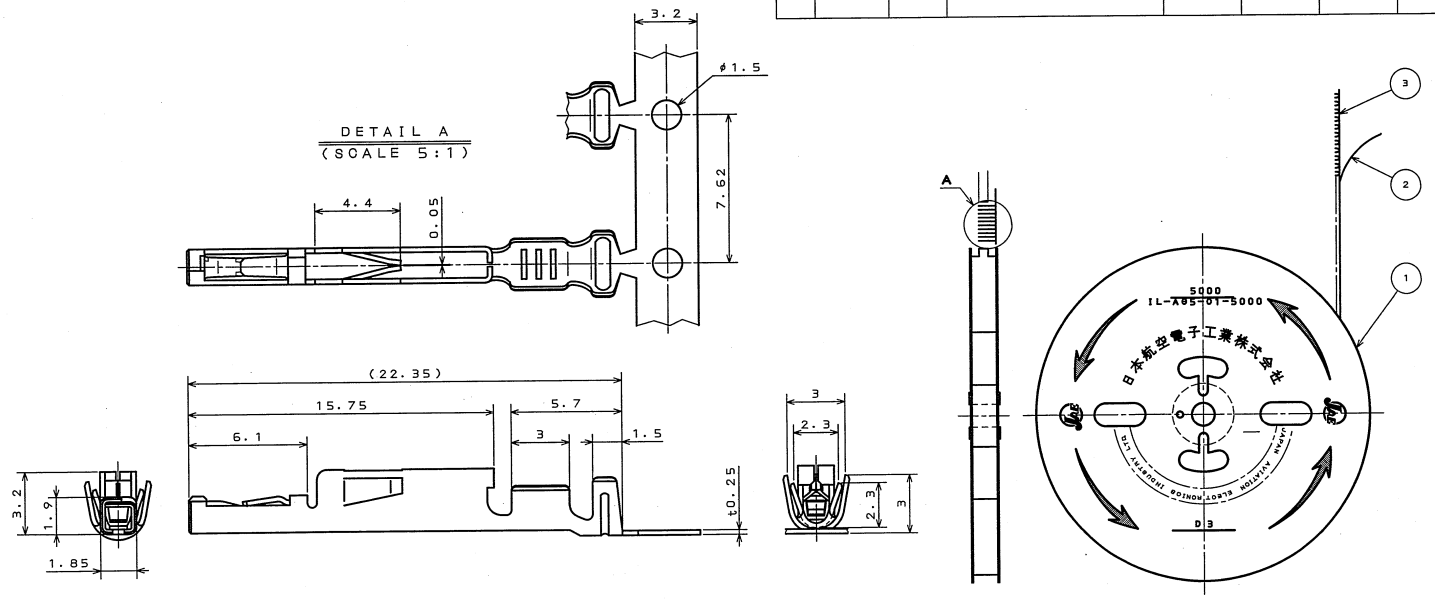


NOTE 1. APPLICABLE MATING PIN: □0.64$^{\pm 0.05}$

2. APPLICABLE WIRE: AWG#18～#22(0.85～0.3mm²)
INSULATION OUTER DIA.: φ1.4～φ2.4

3. NO PLATING ON THE SHEARED EDGES OF CONTACT.

4. PART NUMBER & QUANTITY AS INDICATED. (COLOR:ORANGE)

△5. REFER TO "JAHL-1309(-E)" FOR COMPLETE CRIMP AND WIRE SPECIFICATIONS.

注1. 挿入ピンは板厚□0.64$^{\pm 0.05}$とする。

△2. 使用電線は、AWG#22～#18(0.3～0.85mm²)相当、
被覆外径φ1.4～φ2.4の撚線とする。

3. 剪断面にめっきは付かない。

△4. 図示の如く品名及び数量を表示する。(文字色相:オレンジ色)

△5. 圧着状態、適用電線については "JAHL-1309(-E)"を参照のこと。

| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SOCKET CONTACT | 5000 | PHOSPHOR BRONZE | TIN PLATING | |
| 2 | PAPER TAPE | 1 | PAPER | | |
| 1 | MAGAGINE | 1 | PAPER | | |

| | |
|---|---|
| 仕様書(SPECIFICATION) | JAGS-1309 △ |
| 第1版(ORIGINAL DATE) | 29.Feb.1988 |
| 製図 DR. | T.FUJIWARA |
| 担当 CHK. | Y.ICHIYAMA |
| 査閲 APPD. | I.IIMORI |
| 承認 APPD. | K.TAKEDA |
| 尺度(SCALE) | 1:1 △ |
| シリーズ(SERIES) | IL-A05 △ |
| 名称(TITLE) | IL-A05-01-5000 (MAGAGINE ASSEMBLY) |
| 重量(WEIGHT) | |
| 日本航空電子工業株式会社 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. |
| 図面番号(DRAWING NO.) | SJ022948 |
| 版数(REV.) | 3 |
| SIZE | A3 |

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) |
|---|---|
| . ±0.3 | X° ± |
| .X ±0.3 | X°X'± |
| .XX ±0.2 | |
| .XXX± | |

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 1988, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-212E(03.08)

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor