NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1992 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
0	NEUE ZEICHNUNG ERSTELLT.	26.06.92	ATZM.
1	DIVERSE ÄNDERUNGEN	22.3.93	ATZM.
2	DIVERSE ÄNDERUNGEN	30.4.93	ATZM.
A	NAME GEÄNDERT	15.3.94	ATZM.
B	EINZELGEHÄUSE, VORZUGSFARBE GRAU	13.7.95	ATZM.
C	BEZEICHNUNG AUFGEFÜHRT, BENENNUNG 3 NEUEV	01.07.96	Schwan
C1	BENENNUNG, NUTZ 2 UND 5 GEÄNDERT	27.01.99	SCHNAUBELT

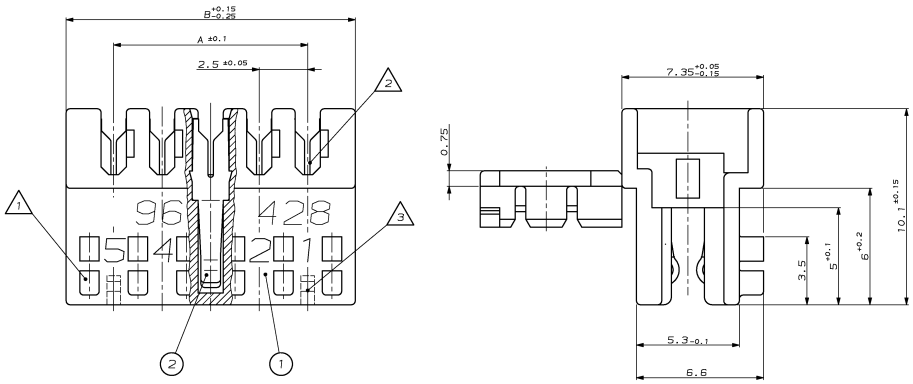

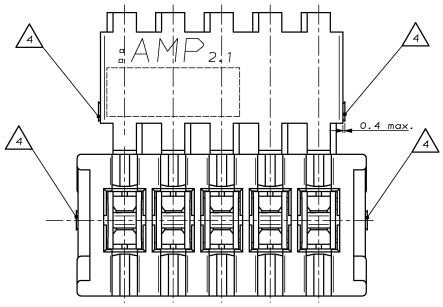

5 PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056

MATING PARTS:
-TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
-PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
-PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZEß
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS

3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

2 DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I (7×ø0.2mm=0.22mm², 12×ø.2mm=0.35mm²).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049
WIRE RANGE, DGB I (7×ø.2mm=0.22mm², 12×ø.2mm=0.35mm²).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

1 KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMITATION MACHINE POSSIBLE

POS.	DIM A	DIM B	–	PART.-NO.
20	47.5	52.4	3-	829 869-0
19	45.0	49.9	3-	829 869-9
18	42.5	47.4	3-	829 869-8
17	40.0	44.9	3-	829 869-7
16	37.5	42.4	3-	829 869-6
15	35.0	39.9	3-	829 869-5
14	32.5	37.4	3-	829 869-4
13	30.0	34.9	3-	829 869-3
12	27.5	32.4	3-	829 869-2
11	25.0	29.9	3-	829 869-1
10	22.5	27.4	3-	829 868-0
9	20.0	24.9	3-	829 868-9
8	17.5	22.4	3-	829 868-8
7	15.0	19.9	3-	829 868-7
6	12.5	17.4	3-	829 868-6
5	10.0	14.9	3-	829 868-5
4	7.5	12.4	3-	829 868-4
3	5.0	9.9	3-	829 868-3

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
SIEHE TABELLE	2	–	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT
SEE TABLE	1	–	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU

BEZ. ATZMANN 26.06.92 — BEARB. BORMUTH 26.06.92

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

AMP — AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Frfm.,West Germany

BENENNUNG: AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I
AMP DUOPLUG 2.5™ Federleiste, 3- 20 polig, DGB I

NICHT TOLERIERTE MASSE: ± 0.2mm ± 1°

FORMAT A1 — BEZEICHNUNG-NR. 829868

MASSTAB 10:1 — BLATT 1 VON 1 — REV. C1

K

LOC A1 0151 –

AMP-CH-SSD REV 10-96

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor