


GENERAL TOLERANCES	
10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGLE	±3°

	5025-02P1	NO
	5025-02P	YES
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

				公差 (Tolerances) .000 → ±0.005 .00 → ±0.05 .0 → ±0.1 . → ±0.3	所要数 (Req)	DRWG. <i>G. Awano 7/77</i>
				材料 (MAT'L) NYLON 66, 94V-2		DSN'D <i>M. ENO MTD 7/77</i>
				熱処理 (H.T.) HRC —		CHK'D <i>la Shie</i>
				仕上げ (Finish) —		APP'D
D	ADDED-02P1 ECN NO. 917	<i>7/77</i>	<i>la</i>		molex	MOLEX-JAPAN CO., LTD.
C	REMOVED "X" ECN NO. 748	<i>7/77</i>	<i>la</i>			日本モレックス株式会社
B	リブ、ハネ、バネ、ロケット、ボルト No.	<i>7/77</i>	<i>la</i>		No.	REV.
A	REVISED	<i>10/77</i>	<i>la</i>		SD-5025-02P*	D
O	PROPOSED	<i>7/77</i>	<i>la</i>		Scale	名称 (Name)
記号 LTR	変更内容 (Rev.)	Date	Name	2/1	MINI. FIT CONN. 2POS. PLUG HSG.	

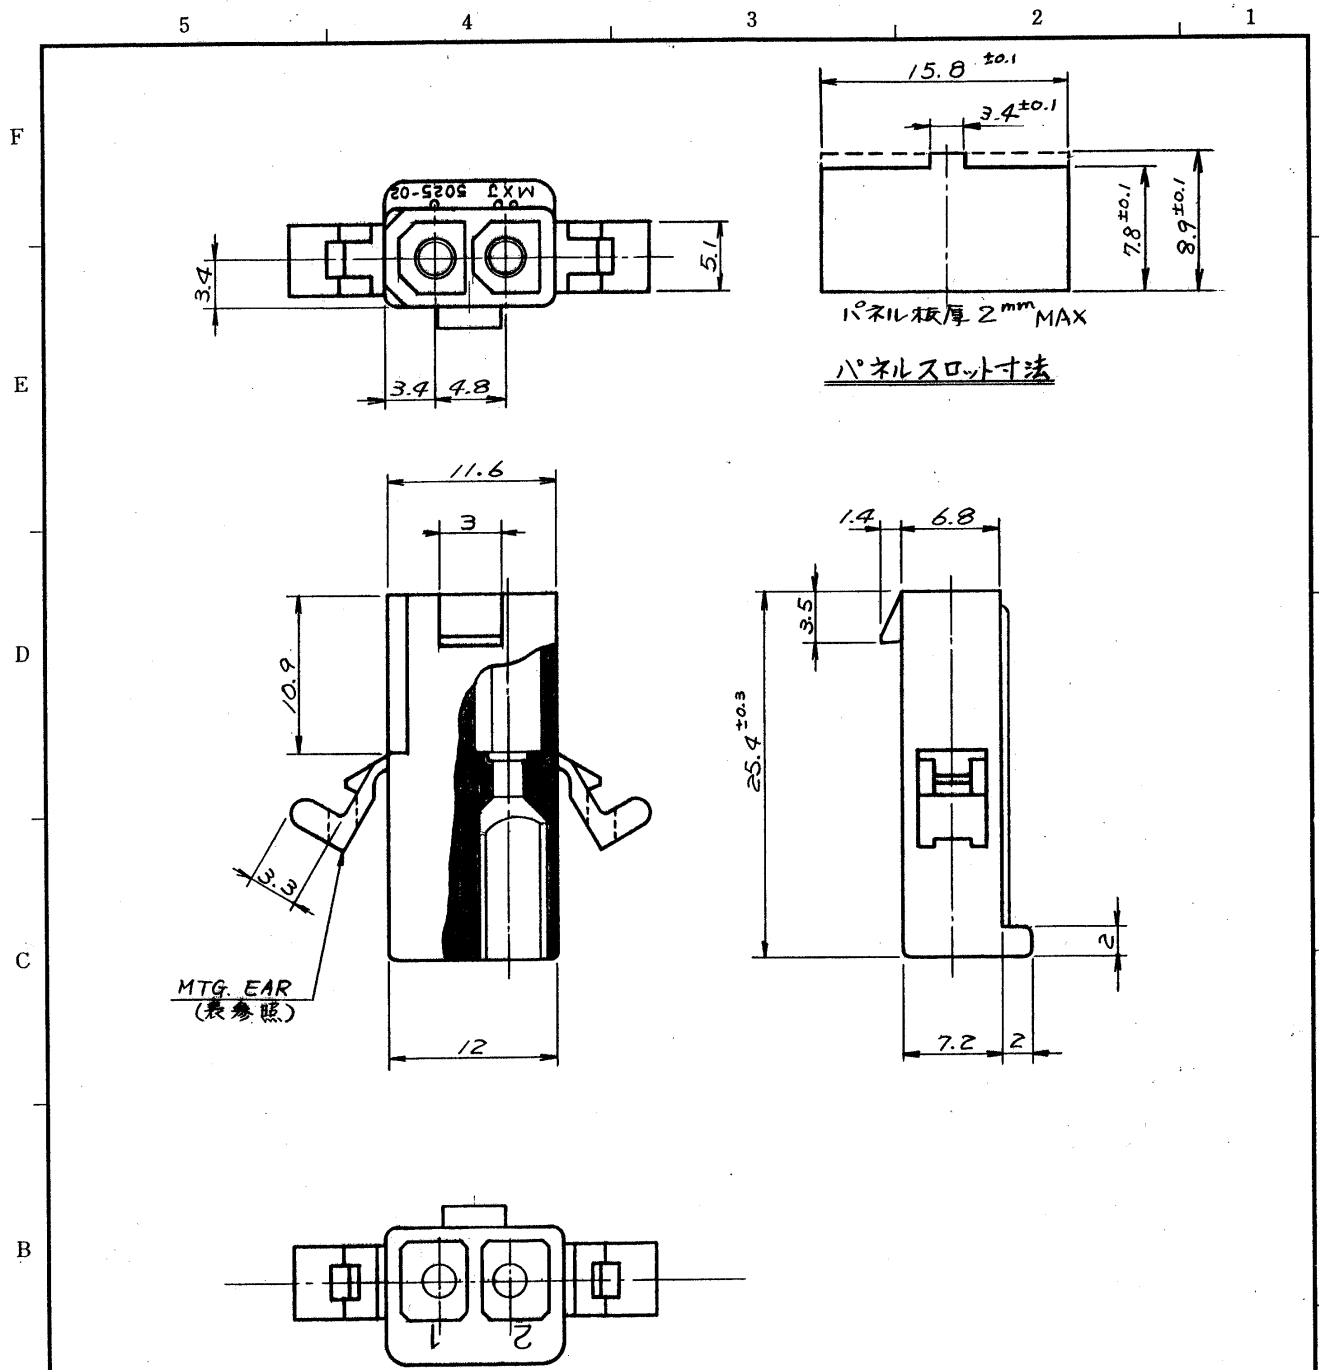

一般公差	
10未満	±0.2
10以上30未満	±0.25
30以上	±0.3
角度	±3°

15-31-1023	5025-02P1	無
15-31-1021	5025-02P	有
EDP NO.	ENG. NO.	MTG. EAR

公差 (Tolerances)				所要数 (Req)	
.000 → ±0.005 .00 → ±0.05				DRWG. <i>G. Awano 7/27/77</i>	
.0 → ±0.1 . → ±0.3					
材料 (MAT'L)					
NYLON66, 94V-2				DSN'D <i>M. SAKAMOTO 1/21/77</i>	
熱処理 (H.T.)				CHK'D <i>W. S. LEE</i>	
HRe				APP'D <i>W. S. LEE</i>	
仕上げ (Finish)				MOLEX-JAPAN CO., LTD.	
No. SD-5025-02P*				日本モレックス株式会社	
No. SD-5025-02P*				REV. E	
記号 (LTR)		変更内容 (Rev.)		名称 (Name)	
21		Date Name		MINI. FIT CONN. 2POS. PLUG HSG.	

A

F

E

D

C

B

MTG. EAR
(表参照)

パネル板厚 2mm MAX

パネルスロット寸法