

# TCP 0,5A

Artikelnummer: 0712152

Abbildung zeigt die Variante TCP 2A



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0712152>

Thermischer Schutzschalter, Nennstrom: 0,5 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Farbe: schwarz

## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	A043
VPE	20 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 459 (CL-2009)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

**Maße**

Breite	8,2 mm
Länge	24,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm

**Technische Daten**

Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom $I_N$	0,5 A
Nennspannung $U_N$	250 V AC
	65 V DC
Schaltvermögen $I_{CN}$	(6x $I_N$ für Nennströme 0,25 A bis 4 A)
	(8x $I_N$ für Nennströme 6 A bis 10 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C

**Approbationen**

Approbationen

CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

**Zubehör**


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Markierung</b>		
0807180	ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 120-teilig, 10 Streifen à 12 Schilder, ausreichend für 120 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 5,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: orange
0803595	ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 120-teilig, 10 Streifen à 12 Schilder, ausreichend für 120 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 5,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: weiß
0803647	ZBFM 5:SO/CMS	Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 120-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben

**Ergänzende Produkte**


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036505	ST 4-FSI/C-LED 24	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3001925	UK 6-FSI/C-LED12	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 12 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA
3001938	UK 6-FSI/C-LED24	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA

**Zeichnungen**

## Applikationszeichnung

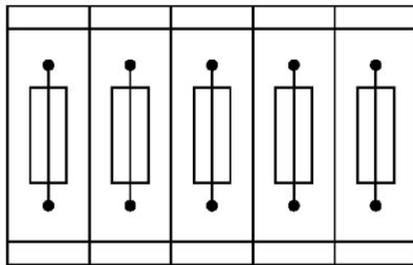


Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen

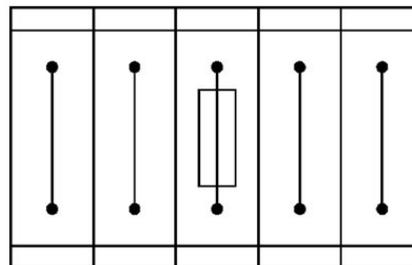


Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Diagramm

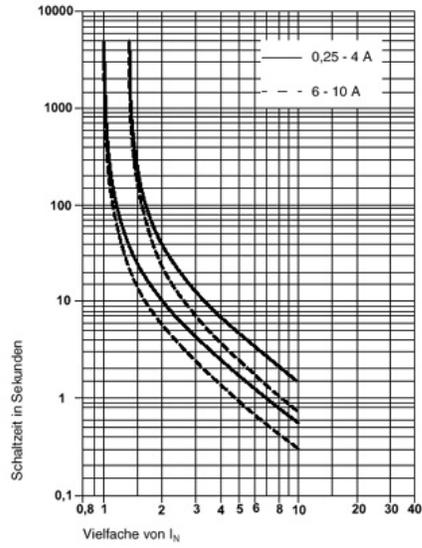

Maßzeichnung

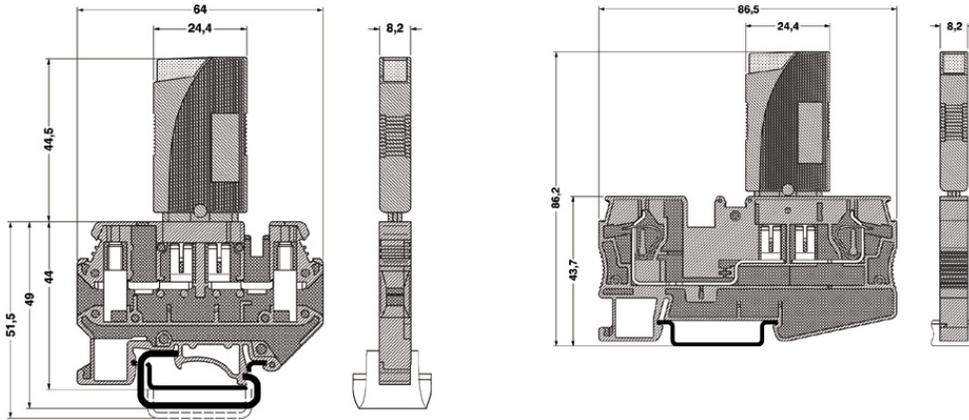

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten