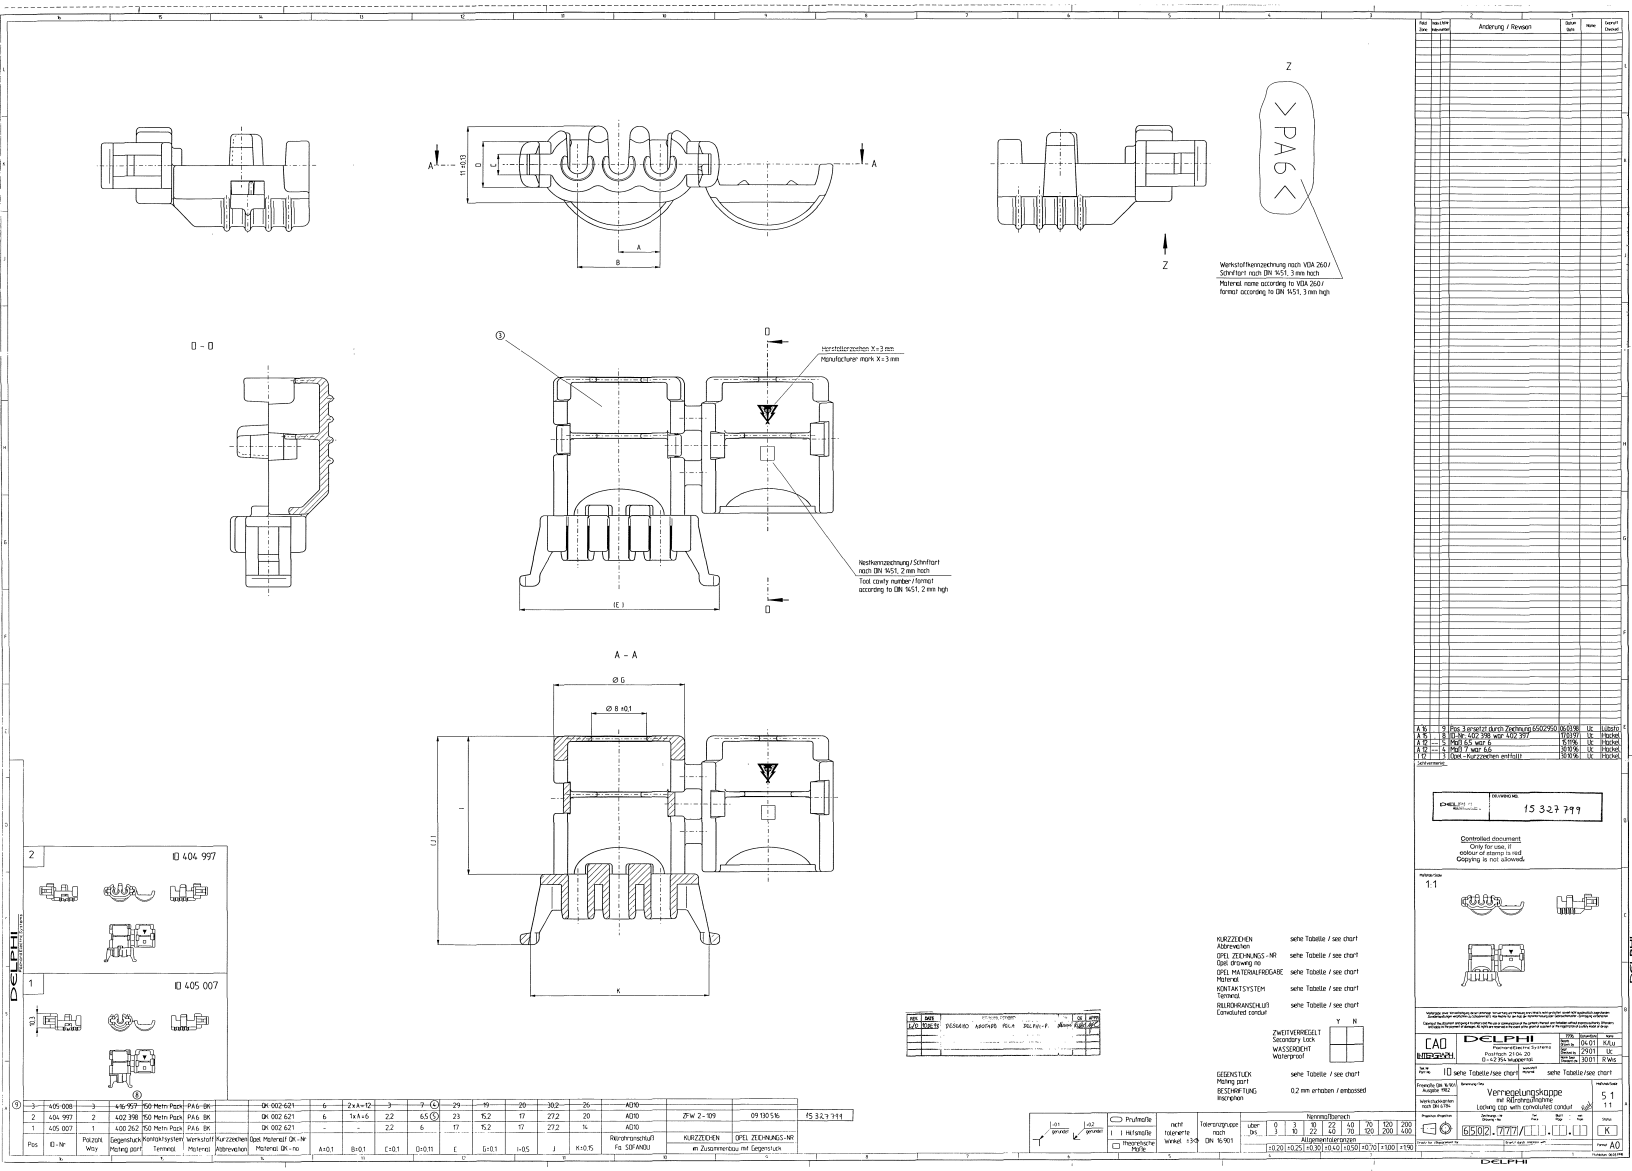
Änderung / Revision
Z
PA6
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 / Schriftart nach DIN 1451, 3 mm hoch
Material name according to VDA 260 / format according to DIN 1451, 3 mm high
D - D
Herstellerzeichen X = 3 mm
Manufacturer mark X = 3 mm
Nestkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451, 2 mm hoch
Test cavity number / format according to DIN 1451, 2 mm high
A - A
Ø G
Ø B ±0.1
K
15 327 799
Controlled document
Only for use, if colour of stamp is red.
Copying is not allowed.
1.1
Verriegelungskappe
mit Wärmeschranke
Locking cap with convoluted conduit
CAO
DELPHI
Packard Electric Systems
Postfach 21 04 20
D-42 294 Wuppertal
KURZZEICHEN Abbreviation — sehe Tabelle / see chart
OPEL ZEICHNUNGS-NR Opel drawing no — sehe Tabelle / see chart
OPEL MATERIALFREIGABE Material — sehe Tabelle / see chart
KONTAKTSYSTEM Terminal — sehe Tabelle / see chart
BILLIROHRANSCHLUß Convoluted conduit — sehe Tabelle / see chart
ZWEITVERRIEGELT Secondary Lock
WASSERDICHT Waterproof
GEGENSTUCK Mating part — sehe Tabelle / see chart
BESCHRIFTUNG Imprinting — 0.2 mm erhaben / embossed
Allgemeintoleranzen
Nennmaßbereich
Toleranzgruppe nach DIN 16 901
nicht tolerierte Winkel ±5°
Prüfmaße
Hilfsmaße
Theoretische Maße
Maßstab 1:1
Format A0
15 327 799
15 327 799
Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor