

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2

Artikelnummer: 2708245

SUBCON-PLUS-PROFIB




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2708245>

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Kabelzuführung unter 35°, Bussystem: PROFIBUS-DP bis 12 MBit/s mit PG-D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand ü. Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Schraubanschlussklemmen



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 960490
Verkaufsgruppe	H631
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 550 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
09.05.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A

Abschlusswiderstand	390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (zuschaltbar)
Bussystem	PROFIBUS-DP
Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8
Breite	16,6 mm
Höhe	39,4 mm
Länge	58 mm

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Abschlusswiderstand	220 Ω (von außen zuschaltbar)
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Schraubanschluss
Abschlusswiderstand	390 Ω (von außen zuschaltbar)
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschluss	Programmierschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Buchse

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2744636	PSM-STRIP-KNIFEBLOCK	Ersatz-Messerblock für Schnellabisolierwerkzeug
1205150	SZK PH1 VDE	Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Kabel/Leiter


2744652	PSM-CABLE-PROFIB/FC	PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect, bis 12 MBit/s (02YSY (ST)CY 1x2x22 AWG)
---------	---------------------	--

Werkzeug

2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Schnellabisolierwerkzeug für PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm ² , Drahtschneiden bis 6 mm ² flexibel bzw. 4 mm ² starr
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,4x2,5x75mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Zeichnungen

Maßzeichnung

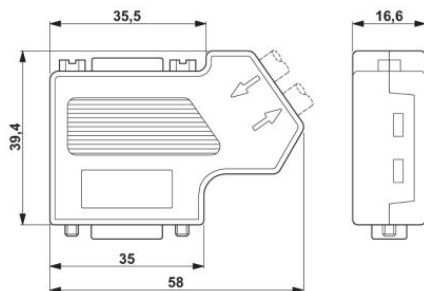

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten