Auszug aus dem Online-Katalog

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG

Artikelnummer: 2744403

SUBCON-PLUS-PROFIB

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744403

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Kabelzuführung unter 35°, Bussystem: PROFIBUS-DP bis 12 MBit/s mit Pg-D-SUB-Buchse z. Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand ü. Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4 017918 819453
Verkaufsgruppe	H631
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 405 (IF-2002)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 27.09.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

Bussystem	PROFIBUS-DP
Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8
Breite	16 mm
Höhe	49,5 mm
Länge	60 mm

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,12 mm²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschluss	Programmieranschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Buchse

Approbationen

Approbationen	CUL, GOST, UL

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Schnellabisolierwerkzeug für PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr

Zeichnungen

Maßzeichnung

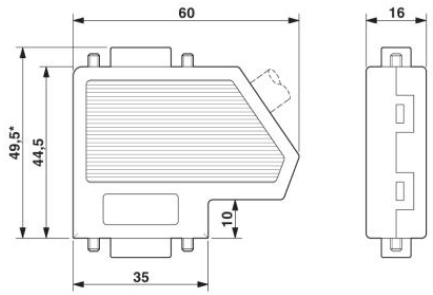

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor