

# VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSA5


Artikelnummer: 1608294



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608294>


MSTB-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, mit integriertem Kontakteinsatz für Leiteranschluss, Federkraftanschluss, 24 V, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben



Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	 4 046356 160292
Verkaufsgruppe	D563
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 246 (PC-2009)

**Produkthinweise**

WEEE/RoHS konform seit:  
28.09.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

Mechanische Kennwerte	
Polzahl	5
Verriegelungsart	Push-Pull
Steckzyklen	≥ 100

Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt AWG	18 ... 13
Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

#### Materialangaben


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material Kontaktträger	PA
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP65/IP67

#### Elektrische Kennwerte


Polzahl	5
Bemessungsstrom	16 A (bei 20 °C)
Verschmutzungsgrad	2

#### Zeichnungen

##### Maßzeichnung

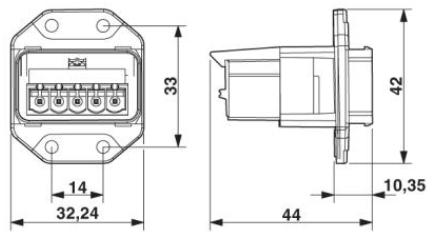

Push-Pull MSTB-Anbaurahmen

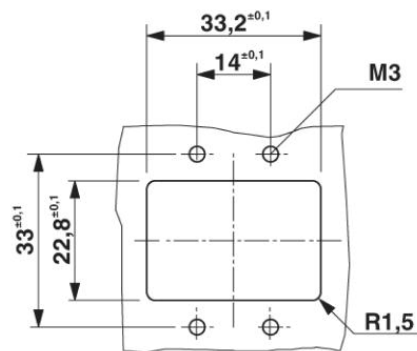

Montageausschnitt

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten