


SMSTB 2,5/ 6-G

Artikelnummer: 1769272

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1769272>

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Montage: Lötén

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	 4 017918 034597
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
Verkaufsgruppe	E110
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 253 (CC-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
Maße / Pole	
Länge	16,5 mm
Rastermaß	5 mm
Maß a	25 mm
Polzahl	6

Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	SMSTB 2,5/...-G
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Nennspannung U_N	250 V
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	250 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	12 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	10 A

Approbationen



Approbationen

CB, CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 12 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-(99)100, ausreichend für 120 Klemmen

Montage

1755477	MSTB-BL	Blindstück, zur Abteilungsbildung, wird auf den Polstift gesteckt, aus grünem Isolierstoff
---------	---------	--

Stecker/Adapter

1734401	CR-MSTB	Codierreiter, wird in die Ausnehmung am Grundgehäuse bzw. invertierten Steckerteil eingeschoben, aus rotem Isolierstoff
---------	---------	---

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1910393	FKC 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün
1909757	FKCVR 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün
1910076	FKCVW 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün
1779453	FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1754520	MSTB 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1765810	MSTBP 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1779877	MSTBT 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1792058	MVSTBR 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1792566	MVSTBW 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
1768804	SMSTB 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün

Montage


1909252	FKCT 2,5/ 6-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün
---------	----------------	--

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

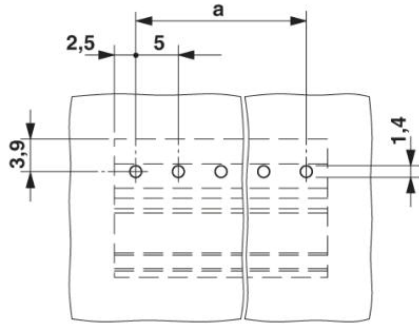

Maßzeichnung

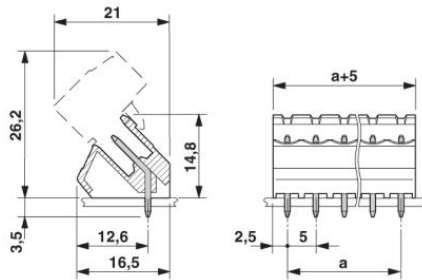

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten