



FLKM HDSUB-26/F

Artikelnummer: 5528341

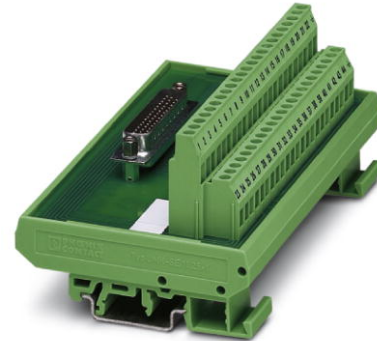


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=5528341>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und high density D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 32 oder auf NS 35/7,5, Polzahl: 26, Breite: 79 mm



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 900816
Verkaufsgruppe	I011
VPE	1 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 253 (IF-2007)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	26
Breite	79 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	58 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Einbaulage	beliebig
Anschlussdaten	
Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	26
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar


Approbationen




Approbationen CUL, UL

Zeichnungen

Schaltplan

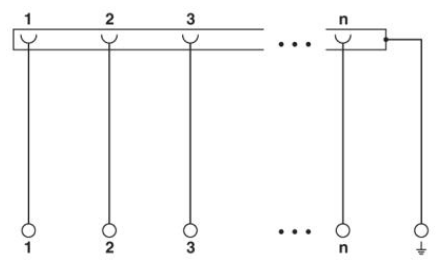

Schemazeichnung

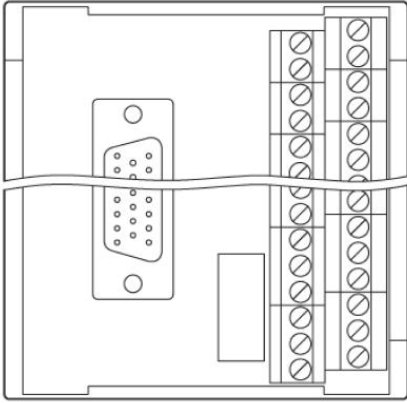

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten