

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA

Artikelnummer: 1608029



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608029>

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	D510
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 195 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 500
Farbe	vernickelt
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material	Metall
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP65/IP67

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------


Buchseneinsatz

1653087	VS-08-BU-RJ45-6/LH-1	RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften, 1fach
1653090	VS-08-BU-RJ45-6/LV-1	RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit geraden Lötstiften, 1fach


Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie


Bohrplan

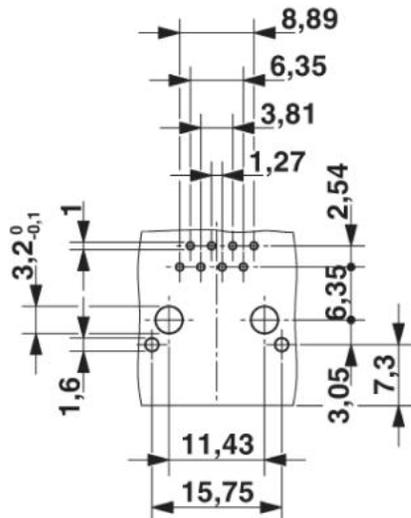

Maßzeichnung

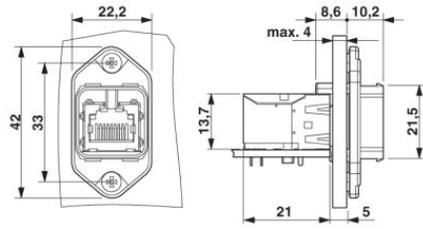

Push-Pull Anbaurahmen RJ45

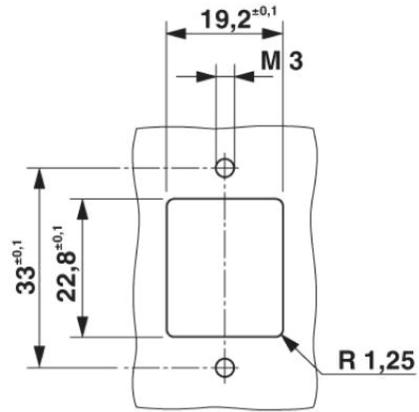

Montageausschnitt

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten