

ST 4-FSI/C-LED 12


Artikelnummer: 3036495

Abbildung zeigt die Variante ST 4-/C-LED 24

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036495>

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für
Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|--|
| GTIN (EAN) |  4 017918 890452 |
| Verkaufsgruppe | A652 |
| VPE | 50 stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Katalogseitenangabe | Seite 114 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.06.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------------|---------|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Isolierstoff | PA |

| | |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 8,2 mm |
| Länge | 86,5 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Höhe NS 35/15 | 51 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sicherung | C |
| Art der Sicherung | Flach |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Nennstrom I_N | 30 A |
| Nennspannung U_N | 12 V |
| Verlustleistung | (auf Anfrage) |
| Strom maximal bei Einzelanordnung | 30 A |
| Spannung Leuchtanzeige | 12 V DC |
| Strom Leuchtanzeige | 2 mA |

Anschlussdaten

| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 10 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm ² |

| | |
|---|-------------------|
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm ² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, GL, GOST, UL

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Brücken | | |
| 3030284 | FBS 2-8 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3030297 | FBS 3-8 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |
| 3030307 | FBS 4-8 | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot |
| 3030310 | FBS 5-8 | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot |
| 3032470 | FBS 6-8 | Steckbrücke, Polzahl: 6, Farbe: rot |
| 3030323 | FBS 10-8 | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot |

Markierung

| | | |
|---------|------------------------|---|
| 1052125 | ZB 8,LGS:1-9 | Zackband, längs bedruckt: 9-teilig, mit fortlaufenden Zahlen 1-9 |
| 1052015 | ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN | Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Farbe: weiß |
| 1052413 | ZB 8,LGS:L1-N,PE | Zackband, längs bedruckt, Streifen mit 10 Schildchen, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Farbe: weiß |
| 1052028 | ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN | Zackband, 10-teilig, quer bedruckt: mit fortlaufenden Zahlen, 1-10, 11-20 usw. bis 91-100, Farbe: weiß |
| 1052044 | ZB 8,QR:GLEICHE ZAHLEN | Zackband, 10-teilig, quer bedruckt: mit gleichen Zahlen, 1/1/1, 2/2/2 usw. bis 100/100/100, Farbe: weiß |
| 5062483 | ZB 8/BU-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: blau |

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 5062496 | ZB 8/GN-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: grün |
| 5062506 | ZB 8/RD-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: rot |
| 5060896 | ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: weiß |
| 5062519 | ZB 8/YE-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: gelb |
| 1050512 | ZB 8:SO/CMS | Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben |
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | Zackband, 10-teilig, unbedruckt, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 8,2 mm, Farbe: weiß |
| 0800734 | ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT | Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 50-teilig, 10 Streifen à 5 Schilder, ausreichend für 50 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 8,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: weiß |
| 0804934 | ZBFM 8:SO/CMS | Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 50-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben |

Stecker/Adapter


| | | |
|---------|-----------|------------------------------|
| 3002885 | ISH 4/0,5 | Isolierhülse, Farbe: grau |
| 3002898 | ISH 4/1,0 | Isolierhülse, Farbe: schwarz |
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolierhülse, Farbe: schwarz |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolierhülse, Farbe: blau |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolierhülse, Farbe: grün |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolierhülse, Farbe: grau |
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolierhülse, Farbe: rot |
| 0201715 | MPS-IH VT | Isolierhülse, Farbe: violett |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolierhülse, Farbe: weiß |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolierhülse, Farbe: gelb |
| 0201744 | MPS-MT | Prüfstecker |
| 3030925 | PAI-4 | Prüfadapter, Farbe: grau |
| 3031005 | PS-8 | Prüfadapter, Farbe: rot |

Werkzeug

| | | |
|---------|---------------|--|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |
|---------|---------------|--|

Zeichnungen

Schaltplan

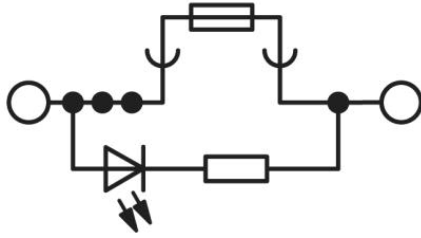

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten