


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

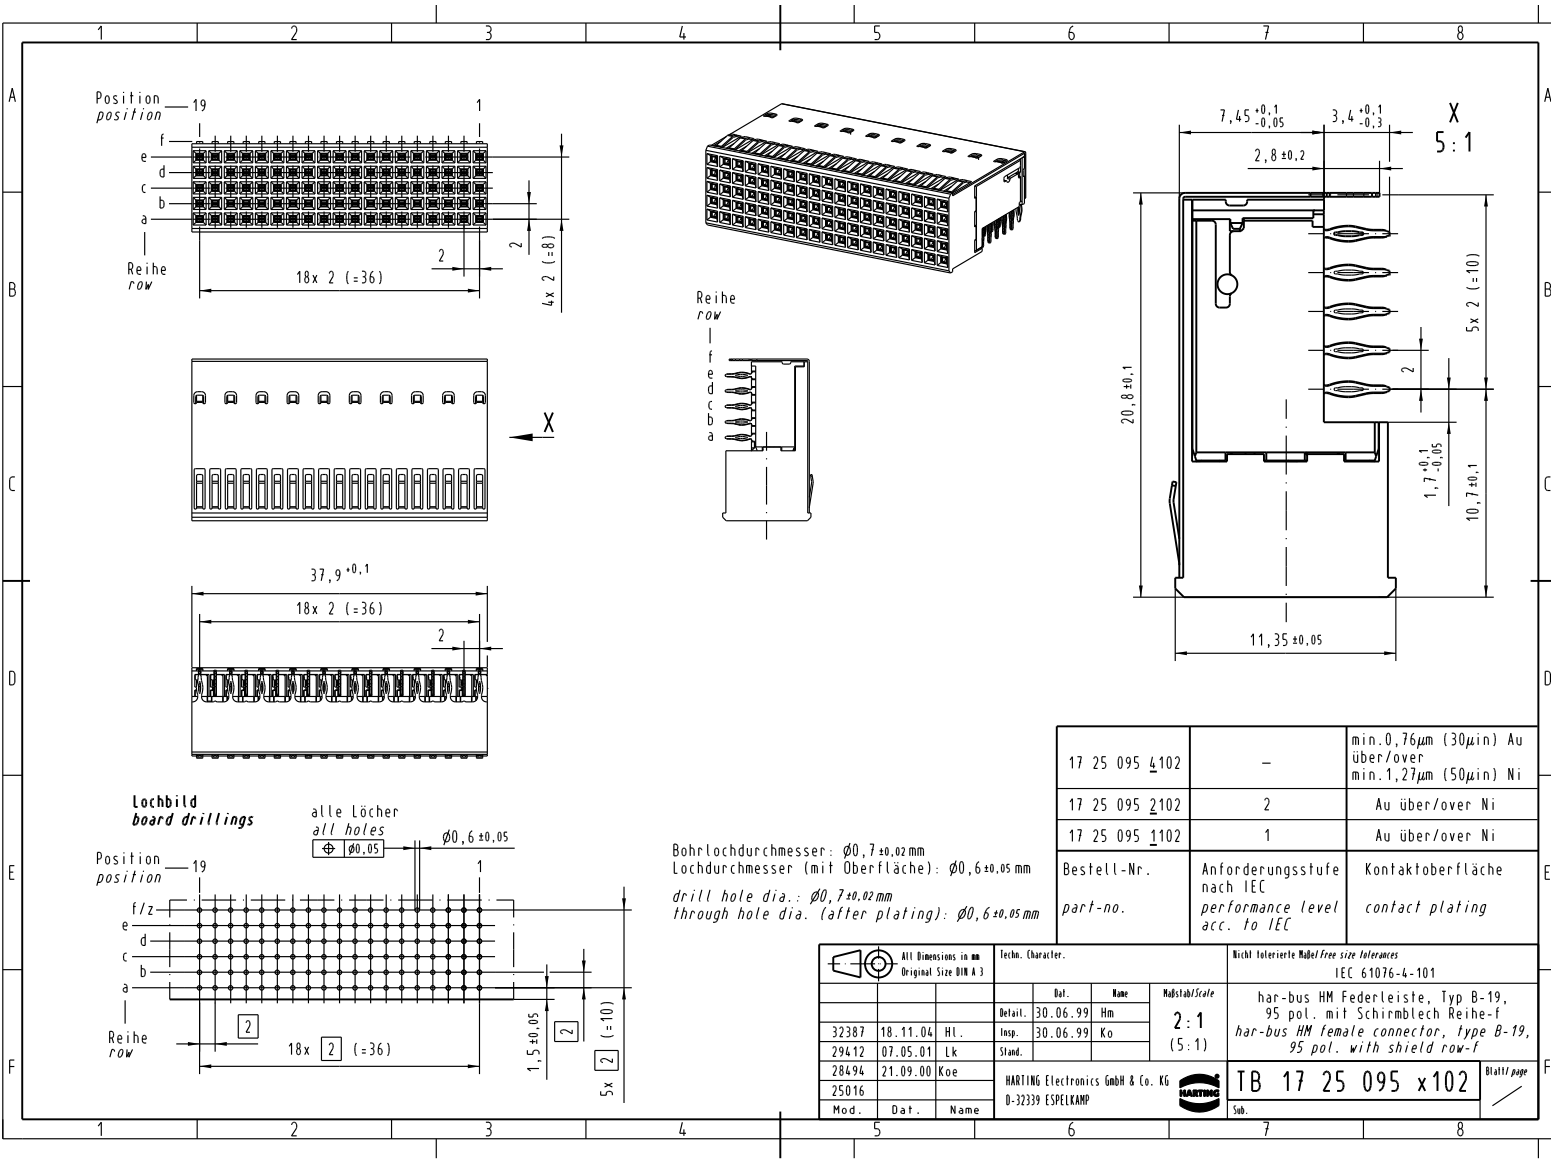

17 25 095 4102	-	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 25 095 2102	2	Au über/over Ni
17 25 095 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
Mod.	Dat.	Name	Defait.	Inspe.	Stand.	Maßstab/Scale	
32387	18.11.04	Hl.	30.06.99	Hm		2:1 (5:1)	
29412	07.05.01	Lk	30.06.99	Ko			
28494	21.09.00	Koe	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			har-bus HM Federleiste, Typ B-19, 95 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type B-19, 95 pol. with shield row-f	
25016			D-32339 ESPELKAMP				
						TB 17 25 095 x102	Blatt/ page
						Sub.	7