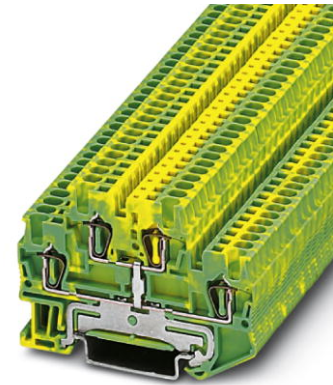



STTB 1,5-PE

Artikelnummer: 3036013

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036013>

Durchgangsreihenklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm²,
AWG: 28 - 16, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 4,2 mm,
Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

**Kaufmännische Daten**

| | |
|---------------------|---|
| GTIN (EAN) |  4 017918 817275 |
| Verkaufsgruppe | A633 |
| VPE | 50 stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Katalogseitenangabe | Seite 98 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Allgemein**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Farbe | grün-gelb |

| | |
|--------------------------------|----|
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 4,2 mm |
| Länge | 67,5 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Höhe NS 35/15 | 55 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |

Anschlussdaten

| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 0,5 mm ² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A 1 |

Approbationen



Approbationen BV, CB, CSA, CUL, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI


Approbationen Ex: IECEX, KEMA-EX

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------------|---------------|---|
| Markierung | | |
| 0810575 | STP 4-2 | Doppelschildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 1,5, beschriftbar mit ZB 4 oder ZBF 4 |
| Montage | | |
| 3030459 | D-STTB 2,5 | Abschlussdeckel, Länge: 67,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47,5 mm, Farbe: grau |
| Stecker/Adapter | | |
| 3206131 | ISH 1,5/0,2 | Isolierstopp-Hülse, Farbe: weiß |
| 3031034 | ISH 1,5/0,5 | Isolierstopp-Hülse, Farbe: grau |
| 3030970 | PS-4 | Prüfadapter, Farbe: rot |
| Werkzeug | | |
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,4x2,5x75mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |

Zeichnungen

Schaltplan

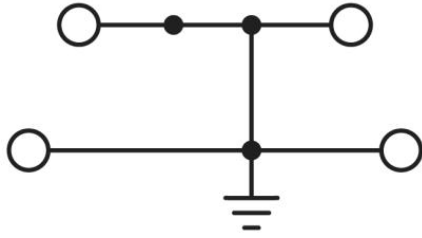

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten