


# SD-US/SC/LA/GY

Artikelnummer: 2963860




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2963860>

Schienenmontable Steckdose, mit Leuchtanzeige, Gehäusefarbe: grau, mit Schraubanschluss, Ländervariante: USA, Gehäusebreite 45 mm



## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 859138
Verkaufsgruppe	H070
VPE	10 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 603 (IF-2009)

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
15.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennspannung $U_N$	125 V AC
Nennstrom $I_N$	15 A AC

Statusanzeige	Glimmlampe oder LED mit Vorwiderstand
Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	USA
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 83
	DIN 49440-1
	UL 498
Breite	45 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	70,5 mm

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	30
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

#### Approbationen




Approbationen

CUL Listed, GOST, UL Listed

## Zeichnungen

### Schaltplan

---

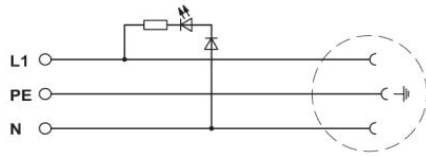

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten