

ME MAX 22,5 3-3 KMGY


Artikelnummer: 2713939

Abbildung zeigt die Gehäusevarianten

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713939>

Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, Blende, Klarsichtdeckel, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 24-polig (6 x 4 Pole), Breite: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	F052
VPE	10 stk.
Zolltarif	85472000
Katalogseitenangabe	Seite 586 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.04.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	lichtgrau

Maße / Pole

Länge	99 mm
Bauhöhe	114,5 mm
Breite	22,5 mm
Polzahl	24

Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	6,1 W 12,1 W

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Stecker/Adapter


2908294	ME FE-CONTACT	Funktionserdkontakt für Zwischenelemente.
---------	---------------	---

Zeichnungen



Maßzeichnung

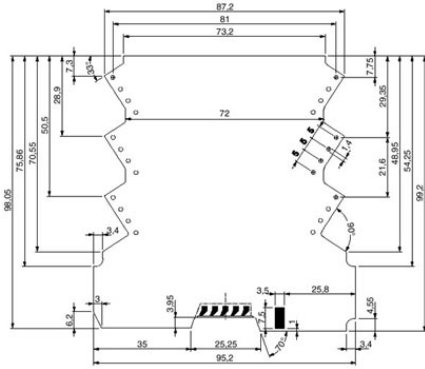

Maßbild der Leiterplatte ME MAX 3-3 für Printklemmenanschluss (MKDSO), Ansicht: Bestückungsseite

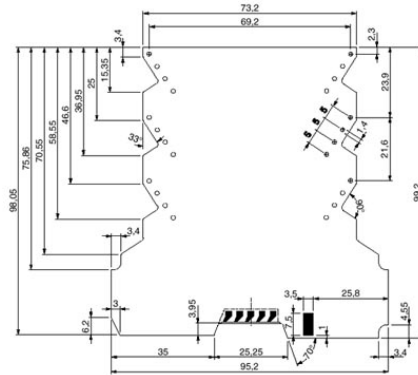

Maßbild der Leiterplatte ME MAX 3-3 für Steckanschlusstechnik (MSTBO), Ansicht: Bestückungsseite

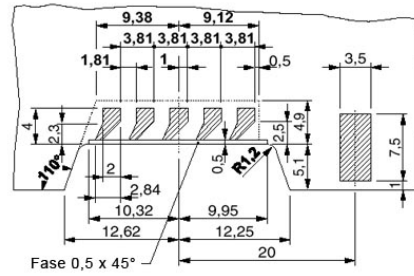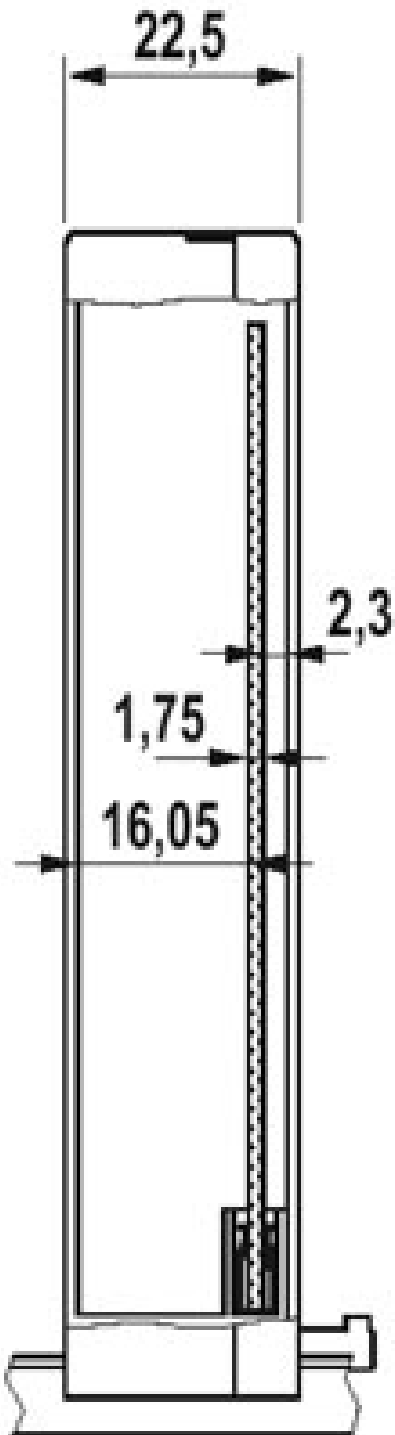

Detailmaßbild der Tragschienen-Busverbinder-Kontaktpads

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten