lumberg

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

SMT

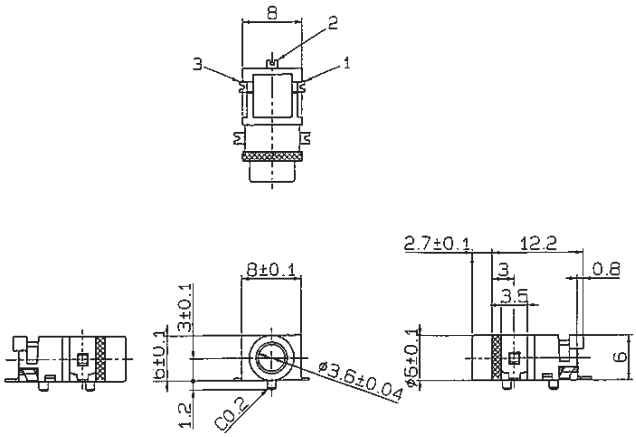

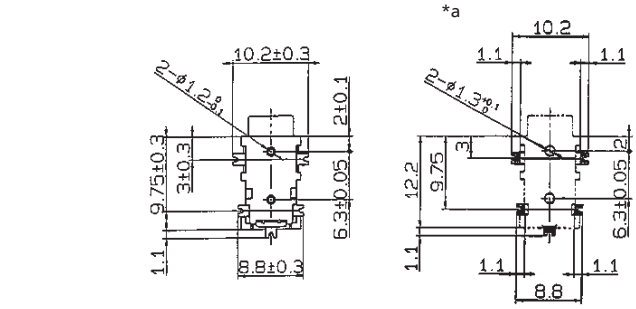



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
1503 03	**3**	**500**	
1503 03 R	**3**	**800**	

Verpackung:
1503 03 lose im Karton oder Kunststoffbeutel, 1503 03 R auf Rolle
Packaging:
1503 03 in bulk in a cardboard box or a plastic bag, 1503 03 R on reel
Emballage:
1503 03 en vrac dans un carton ou sachet en plastique, 1503 03 R en bobine

1503 03

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA, HB nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, verzinnt
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–20 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern KLS 40, KLS 44, WKLS 40
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω

1503 03

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC35J3A, 3.5 mm, 3 poles/stereo, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PA, HB according to UL 94
Contact	Cu alloy, tinned
3. Mechanical data	
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–20 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs KLS 40, KLS 44, WKLS 40
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10^8 Ω

1503 03

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA, HB suivant UL 94
Contact	Cu alliage, étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–20 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack KLS 40, KLS 44, WKLS 40
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'éssai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10^8 Ω

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor