


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

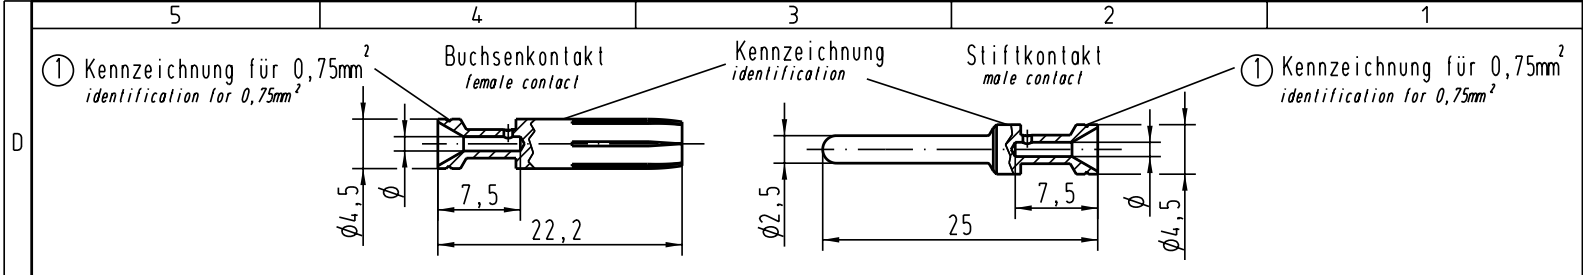

	Bestell-Nummer /PART NO		Leiterquerschnitt wire gauge mm ² AWG	Abisolierlänge der Lilze stripping length	Kennzeichnung identification		
	versilberl silverplated	vergoldet goldplated					
C Stiftkontakt male contact	09 33 000 6127	09 33 000 6117	0,90	0,14-0,37	26-22	keine Rille /no groove	11
	09 33 000 6121	09 33 000 6122	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove	
	09 33 000 6114	09 33 000 6115	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove	①
	09 33 000 6105	09 33 000 6118	1,45	1	18	1 Rille /1 groove	
	09 33 000 6104	09 33 000 6116	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves	
	09 33 000 6102	09 33 000 6123	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves	
	09 33 000 6106		2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove	
	09 33 000 6107	09 33 000 6119	2,85	4	12	keine Rille /no groove	
	B Buchsenkontakt female contact	09 33 000 6227	09 33 000 6217	0,90	0,14-0,37	26-22	keine Rille /no groove
09 33 000 6220		09 33 000 6222	1,15	0,5	20	keine Rille /no groove	
09 33 000 6214		09 33 000 6215	1,3	0,75	18	1 Rille /1 groove	①
09 33 000 6205		09 33 000 6218	1,45	1	18	1 Rille /1 groove	
09 33 000 6204		09 33 000 6216	1,75	1,5	16	2 Rillen /2 grooves	
09 33 000 6202		09 33 000 6223	2,25	2,5	14	3 Rillen /3 grooves	
09 33 000 6206			2,55	3	12	1 breite Rille /1 wide groove	
09 33 000 6207		09 33 000 6221	2,85	4	12	keine Rille /no groove	

1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug
Einstell $\phi 1,0$
only for Buchanan crimping tool adjusting $\phi 1,0$

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse! free size tolerances		
			Detail.	11.12.92	Name	PENNER	Maßstab/Scale	Han E Kontakte gedreht 16A/ Han E contacts twisted 16A
Insp.			HERB	2:1	TB 09 33 000 6...			
Stand.							HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp	
Bestell Nr/ Part No	411037	18.05.04	Loe.	19122	24.11.95	KR	Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92	
	15087	24.03.93	ZILK					
	Mod.	Dat.	Name					