




DWG. NO.
SD-50038-8*00



ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

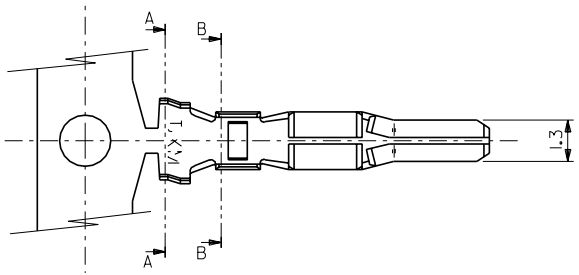

断面 A-A
SECT.A-A



断面 B-B
SECT.B-B

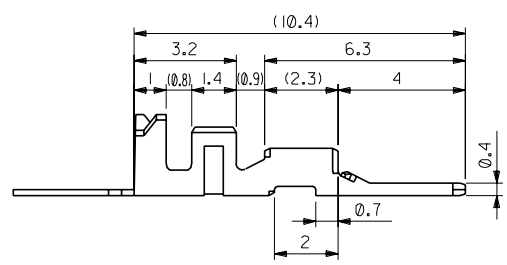

注記
NOTICE

1. 適合ハウジングアッセンブリ:
52116-02**
52116-03**
52116-04**
- 1.APPLICABLE HOUSING ASSEMBLY:
52116-02**
52116-03**
52116-04**
2. 嵌合相手: 50039-8*00
- 2.MATE: 50039-8*00

50038-8100	バラ状 LOOSE
50038-8000	連続状 CHAIN
ENG NO.	形状 FORM

角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL リン青銅 錫メッキ PHOSPHOR BRONZE PRE-TINNED PLATE
30°以上 OVER	±0.3				仕上げ FINISH —
10°以上 未満 OVER UNDER	±0.25				適用電線範囲 WIRE RANGE AVS 0.3 AWG #20~22
10°未満 UNDER	±0.2				被覆外径 INS. RANGE φ1.8~1.9
一般公差 GENERAL TOLERANCES		D	REDRAWN	M.A.M.S	DRAWN BY 96/06/10 M.SAKAKA
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	APP'D BY M.ENOMOTO
					尺度 SCALE 8:1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 2.5 SPLASH PROOF CONN.CRIMP PIN	
DWG. NO. SD-50038-8*00	REV D

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
4 3 2 1 EN-01C1032MXJ-32