


Netzleitung mit Gerätesteckdose /  
 Mains lead with unit socket



1. Aufbau und Abmessungen / Construction and measurement:
  - 1.1 Zwillingsleitung/twin core lead: 2xAWG 18 (0,82mm<sup>2</sup>) SPT-2
  - 1.2 Werkstoff für Stecker und Aderisolierung: PVC, Farbe: schwarz  
 Material for plug and core insulation: PVC, color: black
  - 1.3 Herstellungsrichtlinien/manufacturing standarts: UL 498 und/and 817
  - 1.4 Angespritzter Stecker/moulded-on plug:  
 File-No. und Leitungstyp kennzeichnen nach/marking lead type acc.:  
 "SPT-2" nach/to UL Vorschriften/instructions
  - 1.4 Wickelvorschrift s. Blatt 2/ winding specification s. page 2
  - α 1.5 Material muß RoHS-conform sein / material has to be RoHS-conform

Approbation/Approvals:

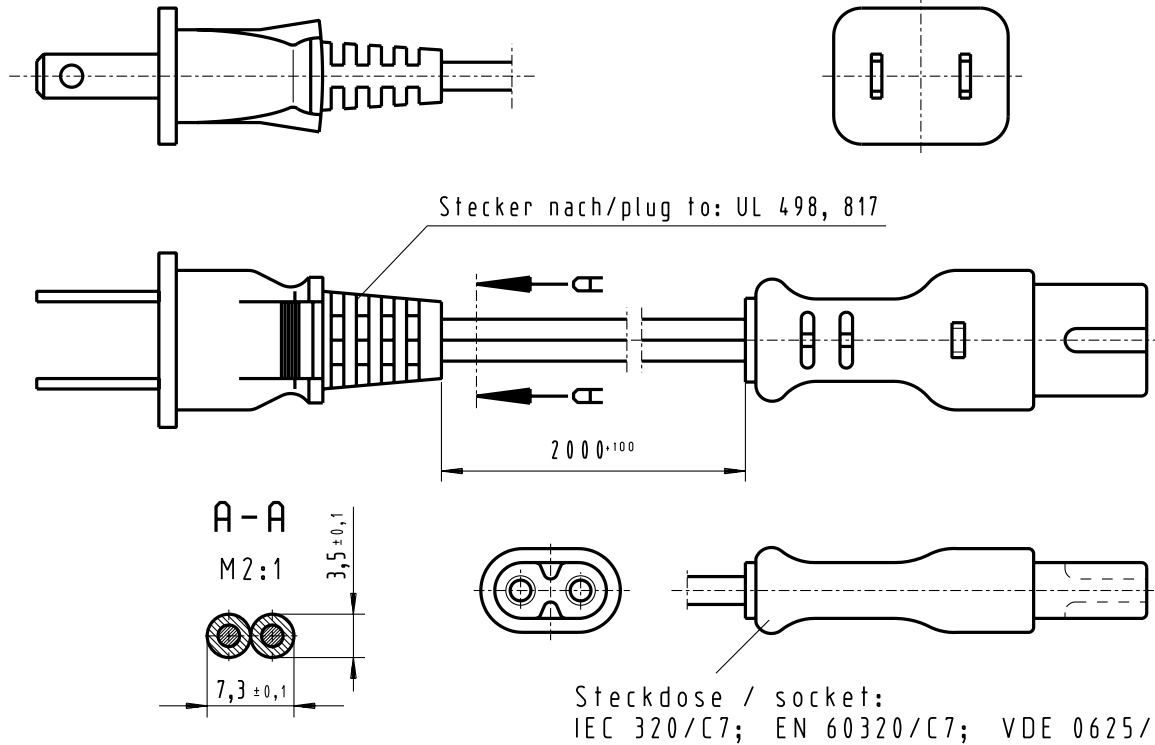


EDV-Nr/Part-No.: 1812276 / Lfd-Nr.: 44281

α	CN 144278	04 11 04	ARVBR
Index	Anderung	Tag	Name

CADdy	LV36701	Datum	Name
	Liefervorschrift besteht aus 2 Blatt	Bearbeitet	25 01 2000
	Ersatz für	geprüft	Wierwille
	Ersetzt durch	Norm	

## Wickelvorschrift / winding specification

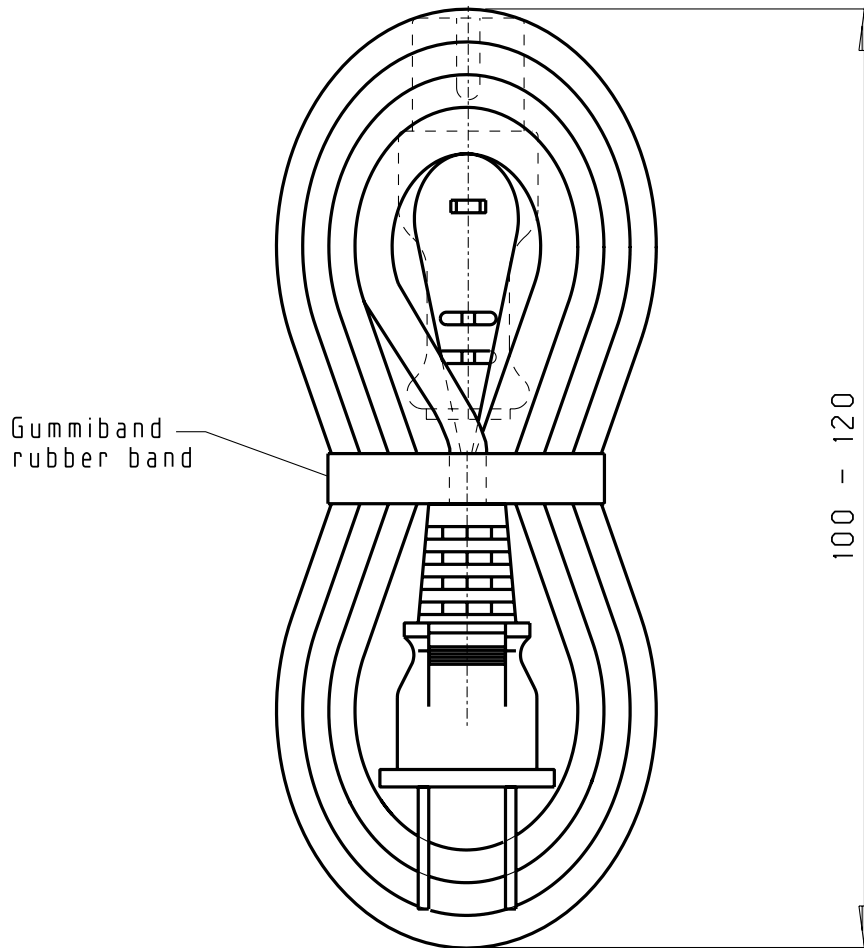

Index	Anderung	Tag	Name

EDV-Nr/Part-No.: 1812276 / Lfd-Nr.: 44281

CADdy LV367B2
Liefervorschrift besteht aus 2 Blatt
Ersatz für
Ersetzt durch

Datum	Name
25 01 2000	Wierwille
Bearbeitet	geprüft
Norm	