Netzanschlußleitungen

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Farbschlüssel:
ws = weiß **or = orange**
sw = schwarz **gr = grau-RAL 7035**
br = braun

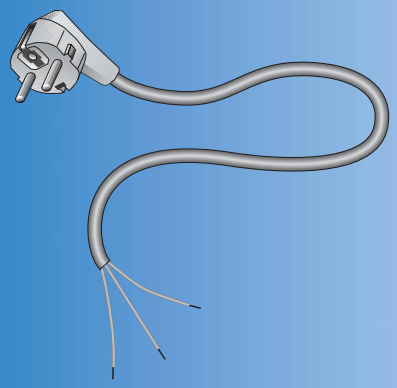

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 2,0 = 2 m) und Farbe	EDV-Code
1. Seite angespritzter Winkelstecker 16 A/250 V, DIN 49441, **R2,** CEE 7-7, Normblatt VII, **doppeltes Schutzleitersystem** 2. Seite 40 mm mit Aderendhülsen		
H05VV-F 3G1,5	**550**/1,5 ws	00550.0000.01.015
	550/2,0 ws	00550.0000.01.020
	550/3,0 ws	00550.0000.01.030
	550/5,0 ws	00550.0000.01.050
CE	**550**/1,5 sw	00550.0000.02.015
	550/2,0 sw	00550.0000.02.020
	550/3,0 sw	00550.0000.02.030
	550/5,0 sw	00550.0000.02.050

Herdanschlußleitungen

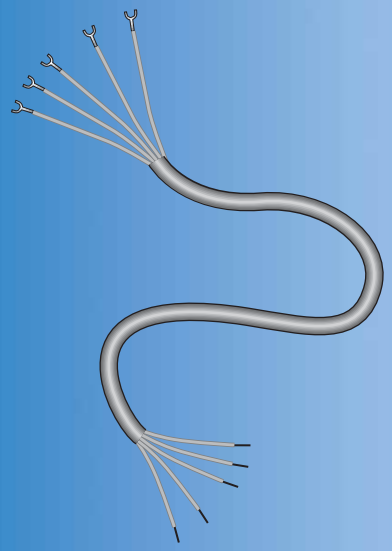

Ausführung und techn. Daten		Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 2,0 = 2 m)	EDV-Code
Abmantelungsmaße: **Art.-Nr. 610, 710 und 810** 1. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülse 2. Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse **Art.-Nr. 615, 715 und 815** 1. Seite: 100 mm abgemantelt mit Kabelschuh M5 2. Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse			
H05VV-F 3G2,5	PVC bis 75° **weiß** beidseitig Aderendhülsen	**610**/1,5 ws	00610.0000.01.015
		610/2,0 ws	00610.0000.01.020
		610/3,0 ws	00610.0000.01.030
H05VV-F 5G1,5	CE	**710**/1,5 ws	00710.0000.01.015
		710/2,0 ws	00710.0000.01.020
		710/3,0 ws	00710.0000.01.030
H05VV-F 5G2,5		**810**/1,5 ws	00810.0000.01.015
		810/2,0 ws	00810.0000.01.020
		810/3,0 ws	00810.0000.01.030
H05VV-F 3G2,5	PVC bis 75° **weiß** 1. Seite mit Gabelkabelschuh M 5 2. Seite Aderendhülsen	**615**/1,5 ws	00615.0000.01.015
		615/2,0 ws	00615.0000.01.020
		615/3,0 ws	00615.0000.01.030
H05VV-F 5G1,5	CE	**715**/1,5 ws	00715.0000.01.015
		715/2,0 ws	00715.0000.01.020
		715/3,0 ws	00715.0000.01.030
H05VV-F 5G2,5		**815**/1,5 ws	00815.0000.01.015
		815/2,0 ws	00815.0000.01.020
		815/3,0 ws	00815.0000.01.030

Verpackung: 50 Stück lose gebündelt im Versandkarton

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor