


A
B
C
D
E

steel wire insert
Stahlklemmband
(16x0.3-gebrochen)
breacked

PVC-weich / PVC-soft
schwarz / black
78±5 Shore A

PVC - soft , transparent
PVC-weich, transparent
57±5 Shore A

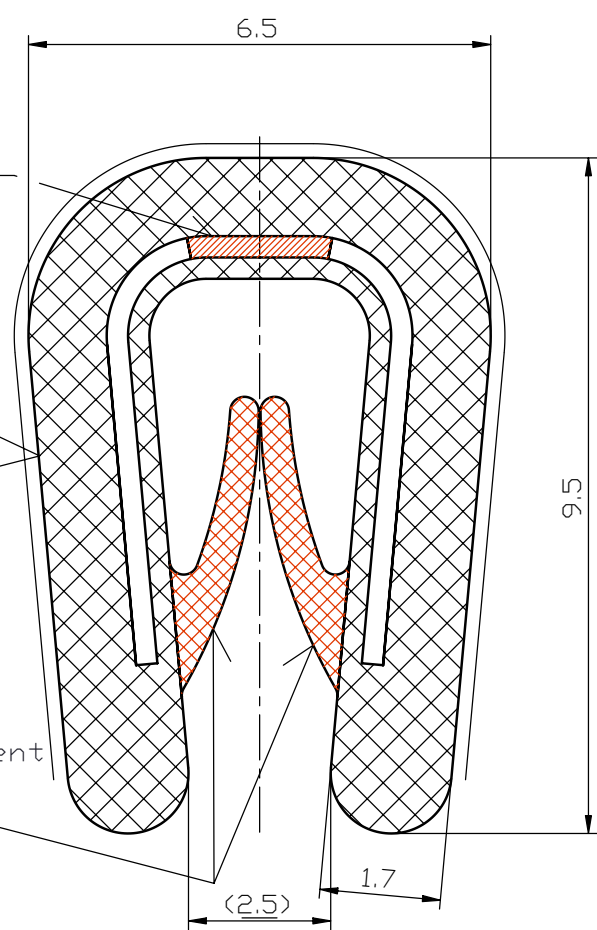

M 1:1



Bundlänge: 10m
coil: 10 m

Klemmbereich: 1-2mm
fitmetal adhesion wight 1-2mm

area - Fläche PVC 78 ShoreA: 34,63mm²
area - Fläche PVC 57 ShoreA: 3,9 mm²

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- Weich- /Moosgummikombination schwarz, 57±5 ShoreA 78±5 Shore A; soft-/sponge rubber black Abmessung		0 g cm ³																			
				Datum		Name		Benennung		Maßstab																			
				Bearb. 5.06.07		t.mai		sealing strip with steel wire insert		10:1																			
				Gepr.						Format A4H																			
				Norm				Zeichnungsnummer		Blatt 01																			
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		08700320		von 1 Bl.																					
Zust.	Änderung		Datum	Name	Urspr.: 087003200000			Ers. f.: A2 058		Ers. d.:																			
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf				
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	
XII mittel / K	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±0,2	±0,5	±1	±2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2