


A
B
C
D
E

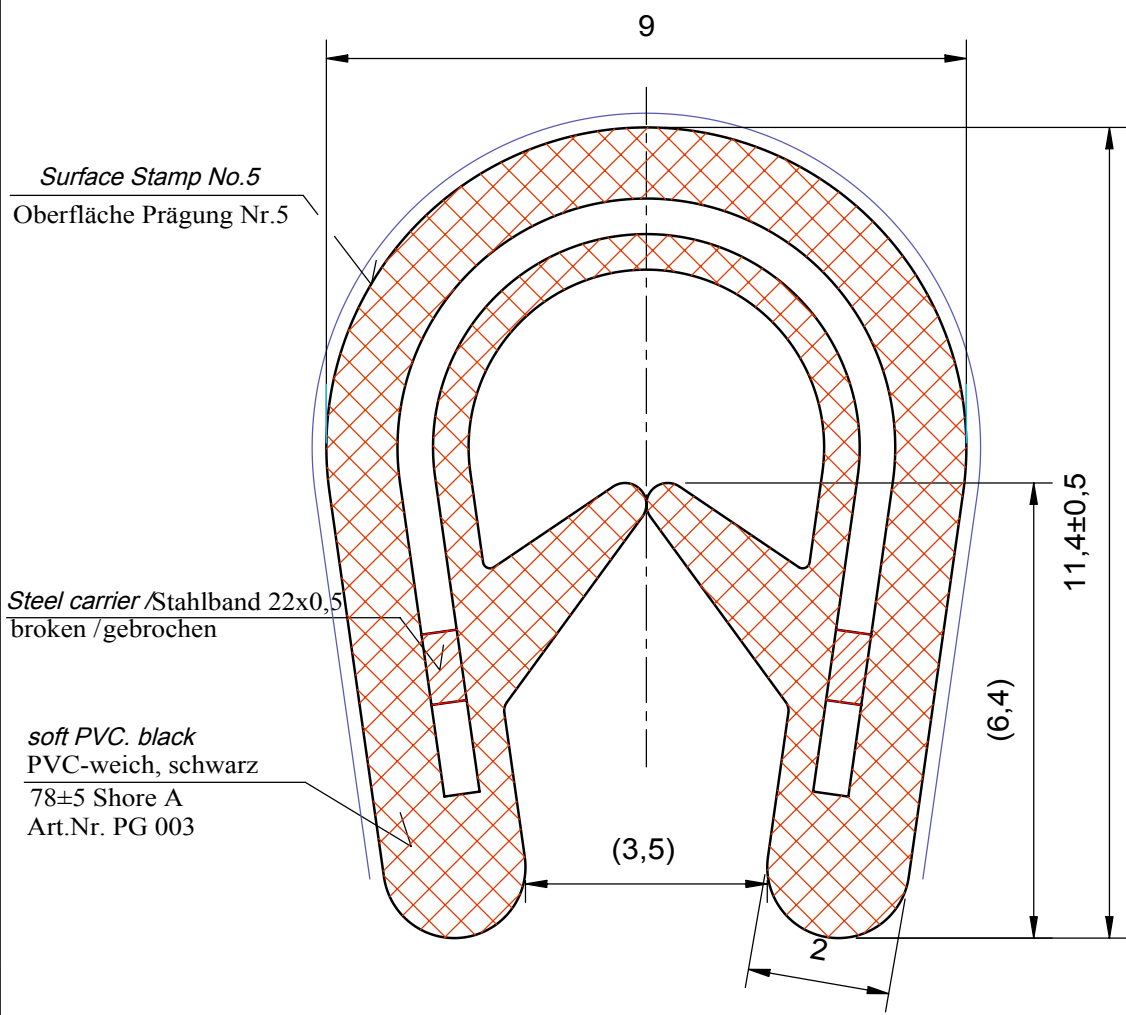

coil length / Bundlänge 10m
clamping range / Klemmbereich 2-4mm

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 78±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung		STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm³																	
				Datum		Name		Benennung		Maßstab																	
				Bearb.		t.mai		sealing strip		10:1																	
				Gepr.						Format		A4H															
				Norm				Zeichnungsnummer		Blatt																	
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 		08700400		01																	
				Urspr.: 087004000000		Ers. f.: A1 023/4		Ers. d.:		von 1 Bl.																	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Geradheit u. Ebenheit		Symmetrie																	
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf					
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34