


A
B
C
D
E

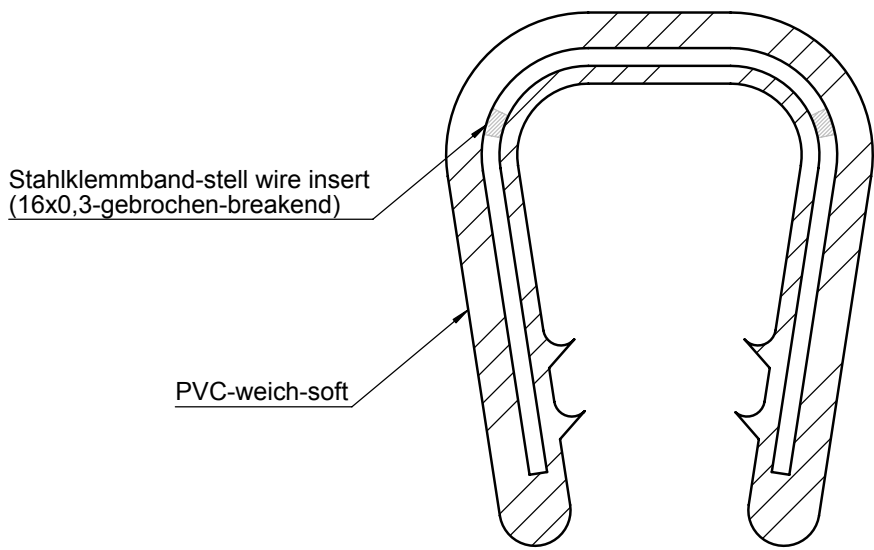

Klemmbrech-fit metal adhesion widht: 6-8mm

M 1:1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- Weich- / Moosgummikombination schwarz 78±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung				0 g cm³																			
				Datum		Name		Benennung				Maßstab																			
				Bearb. 15.06.07		m.teke		sealing strip				5:1																			
				Gepr.								Format																			
				Norm								A4H																			
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer				Blatt																			
								08700430				01																			
						Urspr.: 087004300000		Ers. f.:				Ers. d.:																			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:				Ers. d.:																			
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf					
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2