


DC AMMETER SHUNTS



DERIVADORES DE CORRIENTE (SHUNTS)

50 mV MODEL / 15 THROUGH 600 AMPERES / TYPE FH 15 a 600 AMPERES / 50mV MODEL)

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		E	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
FH-15-50	15	104.78	4 1/8	15.88	5/8	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-20-50	20	104.78	4 1/8	15.88	5/8	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-50-50	50	104.78	4 1/8	15.88	5/8	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-75-50	75	104.78	4 1/8	15.88	5/8	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-100-50	100	104.78	4 1/8	15.88	5/8	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-125-50	125	104.78	4 1/8	20.64	13/16	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-150-50	150	104.78	4 1/8	23.81	15/16	9.53	3/8	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-175-50	175	104.78	4 1/8	19.05	3/4	12.7	1/2	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-200-50	200	104.78	4 1/8	20.64	13/16	12.7	1/2	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-250-50	250	104.78	4 1/8	26.99	1 1/16	12.7	1/2	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-300-50	300	104.78	4 1/8	31.75	1 1/4	12.7	1/2	84.14	3 5/16	8.73	11/32
FH-375-50	375	117.48	4 5/8	23.81	15/16	19.05	3/4	92.08	3 5/8	10.32	13/32
FH-400-50	400	117.48	4 5/8	25.4	1	19.05	3/4	92.08	3 5/8	10.32	13/32
FH-500-50	500	117.48	4 5/8	31.75	1 1/4	19.05	3/4	92.08	3 5/8	10.32	13/32
FH-600-50	600	117.48	4 5/8	38.1	1 1/2	19.05	3/4	92.08	3 5/8	10.32	13/32

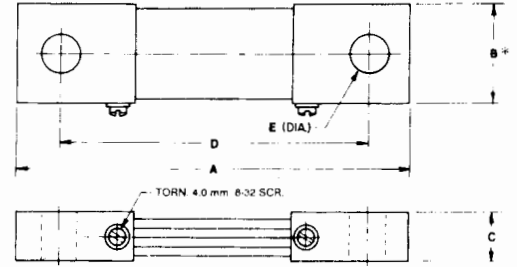

100 mV MODEL / 50 THROUGH 600 AMPERES / TYPE FH 50 a 600 AMPERES

FH-50-100	50	146		15.9		9.53		88.9		8.73	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
FH-75-100	75	146	5 3/4	15.9	5/8	9.53	3/8	88.9	3 1/2	8.73	11/32
FH-100-100	100	146	5 3/4	15.9	5/8	9.53	3/8	88.9	3 1/2	8.73	11/32
FH-150-100	150	146	5 3/4	23.8	15/16	12.7	1/2	88.9	3 1/2	8.73	11/32
FH-200-100	200	146	5 3/4	20.6	13/16	12.7	1/2	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-250-100	250	146	5 3/4	27	1 1/16	12.7	1/2	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-300-100	300	146	5 3/4	31.75	1 1/4	12.7	1/2	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-375-100	375	158.8	6 1/4	23.8	15/16	19.05	3/4	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-400-100	400	158.8	6 1/4	25.4	1	19.05	3/4	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-500-100	500	158.8	6 1/4	31.75	1 1/4	19.05	3/4	88.9	3 1/2	10.32	13/32
FH-600-100	600	158.8	6 1/4	38.1	1 1/2	19.05	3/4	88.9	3 1/2	10.32	13/32

50 mV MODEL / 300 THROUGH 1200 AMPERES / TYPE FI 300 a 1200 AMPERES / 50 mV MODELO

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		E		F		G	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
FI-300-50	300	149.23	5 7/8	44.45	1 3/4	12.7	1/2	120.65	4 3/4	11.12	7/16	25.4	1	9.53	3/8
FI-400-50	400	149.23	5 7/8	50.8	2	19.05	3/4	120.65	4 3/4	11.12	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-500-50	500	149.23	5 7/8	50.8	2	19.05	3/4	120.65	4 3/4	11.12	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-600-50	600	149.23	5 7/8	50.8	2	19.05	3/4	120.65	4 3/4	11.12	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-750-50	750	149.23	5 7/8	57.15	2 1/4	19.05	3/4	120.65	4 3/4	11.12	7/16	38.1	1 1/2	9.53	3/8
FI-800-50	800	149.23	5 7/8	60.33	2 3/8	19.05	3/4	120.65	4 3/4	11.12	7/16	38.1	1 1/2	11.12	7/16
FI-1000-50	1000	149.23	5 7/8	63.5	2 1/2	25.4	1	120.65	4 3/4	11.12	7/16	38.1	1 1/2	12.7	1/2
FI-1200-50	1200	149.23	5 7/8	73.03	2 7/8	25.4	1	120.65	4 3/4	11.12	7/16	38.1	1 1/2	17.46	11/16

100 mV MODEL / 300 THROUGH 1200 AMPERES / TYPE FI 300 a 1200 AMPERES / 100 mV MODELO

FI-300-100	300	196.8		44.45		12.7		168.3		11.11		25.4		9.53	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
FI-400-100	400	196.8	7 3/4	50.8	2	19.05	3/4	168.3	6 5/8	11.11	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-500-100	500	196.8	7 3/4	50.8	2	19.05	3/4	168.3	6 5/8	11.11	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-600-100	600	196.8	7 3/4	50.8	2	19.05	3/4	168.3	6 5/8	11.11	7/16	31.75	1 1/4	9.53	3/8
FI-750-100	750	196.8	7 3/4	57.15	2 1/4	19.05	3/4	168.3	6 5/8	11.11	7/16	38.1	1 1/2	9.53	3/8
FI-800-100	800	196.8	7 3/4	60.33	2 3/8	19.05	3/4	168.3	6 5/8	11.11	7/16	38.1	1 1/2	11.12	7/16
FI-1000-100	1000	196.8	7 3/4	63.5	2 1/2	25.4	1	168.3	6 5/8	11.11	7/16	38.1	1 1/2	12.7	1/2
FI-1200-100	1200	196.8	7 3/4	73	2 7/8	25.4	1	168.3	6 5/8	11.11	7/16	38.1	1 1/2	17.46	11/16

Dimensions in mm (inches). Tolerances ± 0.381 mm (0.015 in) for hole diameters, other tolerances ± 0.762 mm (0.030 in) unless otherwise noted. Dimensions are subject to change without notice.

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas) con tolerancia ± 0.381 mm (0.015 in) para los diámetros de los barrenos, para las demás medidas 0.762 mm (0.030 in) a menos de que se especifique otra. Las dimensiones pueden variar sin previo aviso.

