

Catalogue Général

2010



Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

SOMMAIRE

p.3-14 Spots à encastrer

p.15-18 Lampes

p.19-32 Eclairage

p.33-38 Blocs multiprises

p.39-44 Prolongateurs, enrouleurs

p.45-58 Adaptateurs et fiches

p.59-70 Matériel d'installation

p.71-74 Détecteurs

p.75-86 Boutons de sonnette
et carillons

p.87-96 Interrupteurs

p.97-100 Modulaire

p.101-106 Fusibles



*Pour les produits GRASSLIN :
Demandez notre nouveau catalogue
GRASSLIN 2010**

**avec plus de photos et d'informations techniques*

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE





SPOTS À ENCASTRER

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE


SPOTS À ENCASTRER

PRÉSENTATION


Nouvelle gamme de spots à encastrer design et de très haute qualité.




ROND

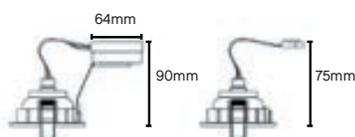

CARRÉ

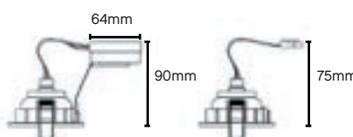

ROND IP65

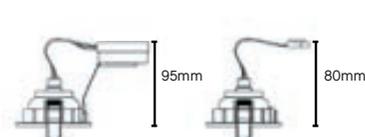

Deux Formes possibles : rond ou carré

IP 23 - 24 et IP 65

Spot en Fonte aluminium


Eclairage Fixe ou orientable

Pour s'harmoniser avec votre intérieur, différentes couleurs de spots : Blanc - Aluminium brossé - Chromé

Choisissez votre source de lumière (voir tableau ci-dessous)



Boitier de connexion protégé

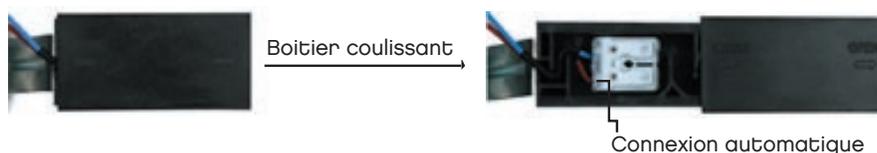

SOURCES DE LUMIÈRES PROPOSÉES

LAMPES CARACTÉRIS.	Halogène GU5.3 TBT*	Halogène GU5.3 TBT*	Halogène GU10	Leds	Fluo compactes GU10
TENSION	12V	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	35W	50W	50W	3 X 1W	11W
DUREE DE VIE	5 000H	2 000H	2 000H	30 000H	10 000H
DIMENSIONS	50 X 44mm	50 X 44mm	50 X 53mm	50 X 58mm	50 X 72mm
TEMPERATURE COULEUR	2 700K	2 700K	2 700K	2 700K	4 000K

* TBT : très basse tension

SPOTS À ENCASTRER

ROND FIXE

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Diamètre du spot 78mm
- Diamètre de perçage 65mm
- Livrés avec ou sans source

78mm Spot
 65mm Perçage

Couleurs disponibles :

IP23



Blanc



Aluminium brossé



Emballage carton par 5

Spots livrés sans source

Source voir page 16



151 15

COULEURS	BLANC	ALUMINIUM BROSSÉ
CARACTÉRISTIQUES		
FIXE	•	•
IP	23	23
RÉFÉRENCES		
AVEC TRANSFO	151 00	151 05
SANS TRANSFO	151 10	151 15



Carton unitaire

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



151 55

LAMPES**	Halogène GU5.3 TBT* av transFo	Halogène GU10 ss transFo	Leds ss transFo	Fluo compactes GU10 ss transFo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	50W	50W	3 X 1W	11W
FIXE	•	•	•	•
IP	23	23	23	23
RÉFÉRENCES				
BLANC	151 20	151 25	151 30	151 35
ALUMINIUM	151 40	151 45	151 50	151 55

SPOTS À ENCASTRER

ROND ORIENTABLE

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Diamètre du spot 82mm
- Diamètre de perçage 74mm
- Livrés avec ou sans source

 82mm Spot
  74mm Perçage

Couleurs disponibles :



Blanc



Aluminium brossé

IP23

Spots livrés sans source

Source voir page 16



Emballage carton par 5



151 75

COULEURS	BLANC	ALUMINIUM BROSSÉ
CARACTÉRISTIQUES		
ORIENTABLE	•	•
IP	23	23
RÉFÉRENCES		
AVEC TRANSFO	151 60	151 65
SANS TRANSFO	151 70	151 75



Carton unitaire

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



152 00

LAMPES	Halogène GU5.3 TBT* av transfo	Halogène GU10 ss transfo	Leds ss transfo	Fluo compactes GU10 ss transfo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	50W	50W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•	•
IP	23	23	23	23
RÉFÉRENCES				
BLANC	151 80	151 85	151 90	151 95
ALUMINIUM	152 00	152 05	152 10	152 15

SPOTS À ENCASTRER

ROND ORIENTABLE 1/4 DE TOUR

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Diamètre du spot 91mm
- Diamètre de perçage 80mm
- Livrés avec ou sans source
- 1/4 de tour

91mm Spot
 80mm Perçage

Couleurs disponibles :



IP23

Spots livrés sans source

Source voir page 16



Emballage carton par 5



152 40

COULEURS	BLANC	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES			
ORIENTABLE	•	•	•
1/4 DE TOUR	•	•	•
RÉFÉRENCES			
AVEC TRANSFO	152 20	152 25	152 30
SANS TRANSFO	152 35	152 40	152 45

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



Carton unitaire



152 70

LAMPES	Halogène GU10 ss transfo	Leds ss transfo	Fluo compactes GU10 ss transfo
CARACTÉRISTIQUES			
TENSION	230V	230V	230V
PUISSANCE	50W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•
1/4 DE TOUR	•	•	•
RÉFÉRENCES			
BLANC	152 50	152 55	152 60
ALUMINIUM	152 65	152 70	152 75
CHROME	152 80	152 85	152 90

SPOTS À ENCASTRER

ROND ORIENTABLE 1/4 DE TOUR + VERRE DE PROTECTION

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Diamètre du spot 91mm
- Diamètre de perçage 80mm
- Livrés avec ou sans source
- 1/4 de tour
- Avec verre de protection

Couleurs disponibles :



Blanc



Aluminium
brossé



Chrome

IP24

Ø 91mm Spot Ø 80mm Perçage

Spots livrés sans source



Emballage carton par 5

Source voir page 16



153 15

COULEURS	BLANC	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES			
ORIENTABLE	•	•	•
1/4 DE TOUR	•	•	•
VERRE DE PROT.	•	•	•
RÉFÉRENCES			
AVEC TRANSFO	152 95	153 00	153 05
SANS TRANSFO	153 10	153 15	153 20



Carton unitaire

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



153 55

LAMPES	Halogène GU5.3 TBT* av transFo	Halogène GU10 ss transFo	Leds ss transFo	Fluo compactes GU10 ss transFo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	35W	35W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•	•
1/4 DE TOUR	•	•	•	•
VERRE DE PROT.	•	•	•	•
BLANC	153 25	153 30	153 35	153 40
ALUMINIUM		153 45	153 50	153 55
CHROME		153 60	153 65	153 70

SPOTS À ENCASTRER

CARRÉ ORIENTABLE

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Dimensions du spot 82x82mm
- Diamètre de perçage 74mm
- Livrés avec ou sans source

82mm Spot
 74mm Perçage

Couleurs disponibles :



IP23

Spots livrés sans source

Source voir page 16



Emballage carton par 5



153 85

COULEURS	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES		
ORIENTABLE	•	•
IP	23	23
RÉFÉRENCES		
AVEC TRANSFO	153 75	153 80
SANS TRANSFO	153 85	153 90



Carton unitaire

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



153 95

LAMPES	Halogène GU5.3 TBT* av transfo	Halogène GU10 ss transfo	Leds ss transfo	Fluo compactes GU10 ss transfo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	35W	50W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•	•
IP	24	23	23	23
RÉFÉRENCES				
ALUMINIUM	153 95	154 00	154 05	154 10
CHROME	154 15	154 20	154 25	154 30

SPOTS À ENCASTRER

CARRÉ ORIENTABLE 1/4 DE TOUR

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Dimensions du spot 91x91mm
- Diamètre de perçage 80mm
- Livrés avec ou sans source
- 1/4 de tour

91mm Spot
 80mm Perçage

Couleurs disponibles :



Aluminium
brossé



Chrome

IP23

Spots livrés sans source

Source voir page 16



Emballage carton par 5



154 45

COULEURS	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES		
ORIENTABLE	•	•
IP	23	23
1/4 DE TOUR	•	•
RÉFÉRENCES		
AVEC TRANSFO	154 35	154 40
SANS TRANSFO	154 45	154 50

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



Carton unitaire



154 55

LAMPES	Halogène GU10 ss transfo	Leds ss transfo	Fluo compactes GU10 ss transfo
CARACTÉRISTIQUES			
TENSION	230V	230V	230V
PUISSANCE	50W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•
IP	23	23	23
1/4 DE TOUR	•	•	•
RÉFÉRENCES			
ALUMINIUM	154 55	154 60	154 65
CHROME	154 70	154 75	154 80

SPOTS À ENCASTRER

CARRÉ ORIENTABLE 1/4 DE TOUR + VERRE DE PROTECTION

À ENCASTRER

Matitec

- Fonte en Aluminium
- Dimensions du spot 91x91mm
- Diamètre de perçage 80mm
- Livrés avec ou sans source
- 1/4 de tour
- Avec verre de protection

Couleurs disponibles :



Aluminium
brossé

Chrome

IP24

91mm Spot 80mm Perçage

Spots livrés sans source



Emballage carton par 5

Source voir page 16



154 95

COULEURS	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES		
ORIENTABLE	•	•
1/4 DE TOUR	•	•
VERRE DE PROT.	•	•
RÉFÉRENCES		
AVEC TRANSFO	154 85	154 90
SANS TRANSFO	154 95	155 00

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



Carton unitaire



155 20

LAMPES	Halogène GU5.3 TBT* av transFo	Halogène GU10 ss transFo	Leds ss transFo	Fluo compactes GU10 ss transFo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	35W	35W	3 X 1W	11W
ORIENTABLE	•	•	•	•
1/4 DE TOUR	•	•	•	•
VERRE DE PROT.	•	•	•	•
RÉFÉRENCES				
ALUMINIUM	155 05	155 10	155 15	155 20
CHROME	155 25	155 30	155 35	155 40

* TBT : très basse tension ** Explications sur les lampes page 4

SPOTS À ENCASTRER

ROND FIXE - IP65

À ENCASTRER



- Fonte en Aluminium
- Diamètre du spot 85mm
- Diamètre de perçage 70mm
- Livrés avec ou sans source

85mm Spot
 70mm Perçage

Couleurs disponibles :



IP65

Spots livrés sans source

Source voir page 16



Emballage carton par 5



155 65

COULEURS	BLANC	ALUMINIUM BROSSÉ	CHROME
CARACTÉRISTIQUES			
FIXE	•	•	•
IP	65	65	65
RÉFÉRENCES			
AVEC TRANSFO	155 45	155 50	155 55
SANS TRANSFO	155 60	155 65	155 70



Carton unitaire

Kits Spots livrés avec source



Emballage carton unitaire



155 95

LAMPES	Halogène GU5.3 TBT* av transFo	Halogène GU10 ss transFo	Leds ss transFo	Fluo compactes GU10 ss transFo
CARACTÉRISTIQUES				
TENSION	12V	230V	230V	230V
PUISSANCE	35W	50W	3 X 1W	11W
FIXE	•	•	•	•
IP	65	65	65	65
RÉFÉRENCES				
BLANC	155 75	155 80	155 85	155 90
TARIF H.T.				
ALUMINIUM	155 95	156 00	156 05	156 10
CHROME	156 15	156 20	156 25	156 30

SPOTS À ENCASTRER AVEC FLUO-COMPACTES

DOWNLIGHT ROND

À ENCASTRER



- Eclairage Fluorescent
- Fonctionne avec un ballast électronique
- Produit utilisant des matériaux résistant à 960°C
- Ne peut pas fonctionner avec un variateur
- **Livrés avec les sources**

230mm 200mm
 Downlight Perçage

8 000h

Couleurs disponibles :

IP20



Blanc

Ballast séparé



Kits Downlight livrés avec source

8 000h



Emballage carton unitaire




LAMPES	Fluo compactes G24Q	Fluo compactes G24Q
CARACTÉRISTIQUES		
TENSION	230V	230V
PUISSANCE	2 X 18W	2 X 26W
FIXE	•	•
IP	20	20
RÉFÉRENCES		
BLANC	156 35	156 40

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS POUR HALOGENES



- Electronique
- Tensions secteur 220-240V
- Type de câble approprié : HO3VV2-F ou HO5VVH2-F 2X0.75mm²
- Conforme aux normes en vigueur
- Avec protection de court circuit
- Avec protection de surcharge
- Avec protection de surchauffe

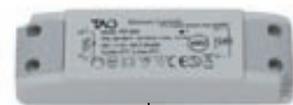

159 03

DÉSIGNATION	VOLTAGE		RÉF.
TransFo pour 20W - 60W	220-240V	1	159 03
TransFo pour 35W - 105W	220-240V	1	159 04
TransFo pour 50W - 150W	220-240V	1	159 05

SCHÉMAS TECHNIQUES

Pour les spots 1/4 de tour :




1 . Dévissez à 45°




2 . Enlevez pour accéder à l'ampoule



3 . Vissez à 45°



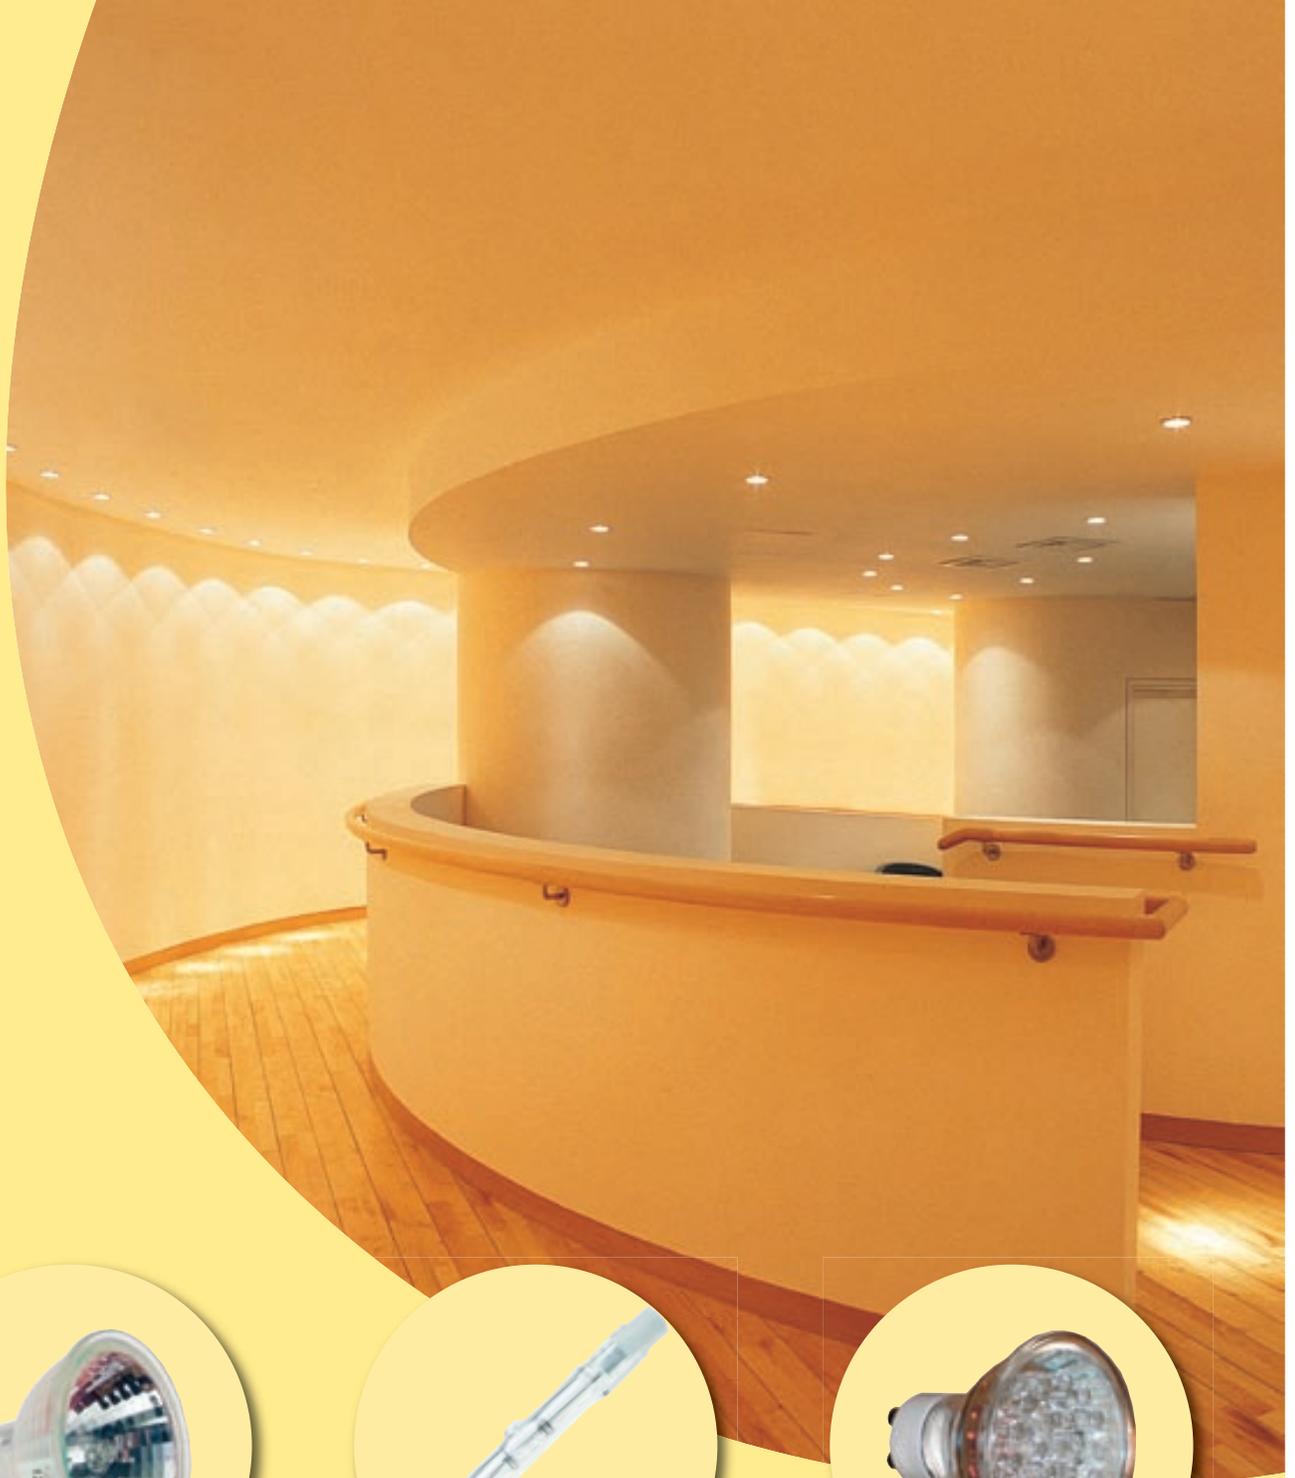

LES LAMPES



LES LAMPES

DICHROIQUES FERMÉES



143 20

HALOG.
50X45

Volts	Watt	Culot	DIAM.	TYPE	D/vie (h)	RÉF.
12	20	GU5.3	36°	BAB	3 000	143 20
12	35	GU5.3	36°	FMX	3 000	143 21
12	50	GU5.3	36°	EXN	3 000	143 22



143 26

HALOG.
35X38

12	20	GU4	30°	M35	3 000	143 25
----	----	-----	-----	-----	-------	---------------



143 45

HALOG.
50X55

230	50	GU10	50°	GU10	1 000	143 26
-----	----	------	-----	------	-------	---------------

LED
50X58

230	3x1W	GU10	50°	GU10	30 000	143 45
-----	------	------	-----	------	--------	---------------



143 46

FLUO
50X72

230	11W	GU10	50°	GU10	10 000	143 46
-----	-----	------	-----	------	--------	---------------

TUBES HALOGÈNES RENFORCÉS R7S - CLASSE C



143 01

Volts	Watt	LONG.	D/vie (h)	RÉF.
230	120	78mm	2 000	143 01
230	230	78mm	2 000	143 02
230	400	118mm	2 000	143 07
230	1 000	180mm	2 000	143 08

HALOGÈNES BI-PIN- 9X30MM




GU4

Volts	Watt	Lumen	T°Couleur	D/vie (h)	RÉF.
12	20	280	2 850	2 000	121 54


LES LAMPES

TUBES 10X28

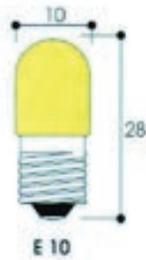

E10

Volts	mA	Watt	D/vie (h)	FIL.	RÉF
6.5	150	1.0	2 000	C 2 V	111 30
12	170	2.0	2 000	C 2 V	111 38
12	250	3.0	2 000	C 2 V	111 39
19	22	0.7	2 000	C 2 V	111 74
24	50	1.2	2 000	C 2 V	111 44
24	125	3.0	1 000	C 2 F	111 46

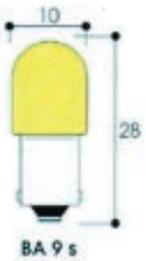


BA9S

12	250	3.0	2 000	C 2 V	111 96
24	50	1.2	1 000	C 2 F	112 00
24	85	2.0	2 000	C 2 F	112 01
24	125	3.0	1 000	C 2 F	112 02
30	50	1.5	1 000	C 2 F	112 09
30	100	3.0	1 000	C 2 F	112 11
48	60	3.0	2 000	C 2 F	112 16
130	20	2.6	1 500	C 5 A	112 27
240	13	3.0	1 000	C 7 A	112 30

TUBES 10X28 LONGUE DURÉE



E10


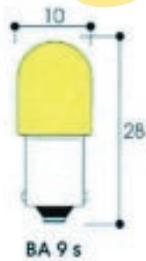


BA9S

Volts	mA	Watt	D/vie (h)	FIL.	RÉF
6.5	100	0.7	5 000	C 2 V	112 33
6.5	50	0.15	5 000	C 2 V	112 34
12	100	1.2	10 000	C 2 V	112 36
12	180	2.2	10 000	C 2 V	112 37
12	250	3.0	5 000	C 2 V	112 38
18	166	3.0	7 000	CC 2 F	112 45

12	250	3.0	5 000	C 2 V	112 52
----	-----	-----	-------	-------	---------------


ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 10X28

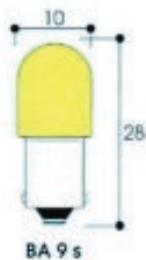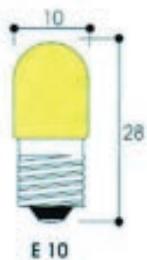

Volts	mA	Watt	TUBES POUR CIRCUIT TÉMOIN	
			E10	BA9S
6	200	1.2	120 41	-
12	250	3.0	120 44	-
18	100	1.8	-	120 49
18	166	3.0	120 46	-

LES LAMPES


ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 17X32

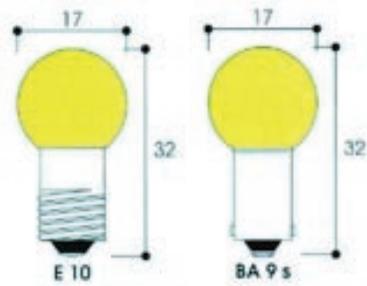

Volts	mA	Watt	E10	BA9S
2.4	1A	2.4	120 55	-
3.6	250	0.9	120 57	120 68
3.6	1A	3.6	120 59	120 69
6	450	2.7	120 64	-

SPHÉRIQUES 11X23 C2F


LONGUE DURÉE 7 000 H

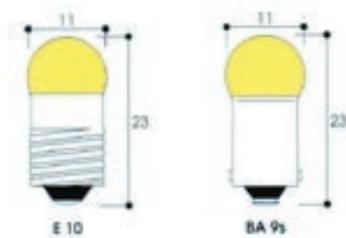

Volts	mA	Watt	E10	BA9S
6	350	2	116 61	-
6.5	300	0.65	-	112 48
12	100	1.2	-	112 49

LAMPES FOUR 300°


LAMPES POIRETTES 1 000 H



Volts	Watt	Culot	Dim.(mm)	RÉF.
230	15	E14	22X48	135 04

LAMPES POUR RÉFRIGÉRATEUR

1 000 H



Volts	Watt	Culot	Dim.(mm)	RÉF.
230	15	E14	18X50	136 10
230	25	E14	23X60	136 12



ECLAIRAGE



LES HUBLOTS

Couleur : blanc

FONCTIONNELS



441 00

SES AVANTAGES :

- 850°C
- IP44
- Ouverture 1/4 de tour
- Douille porcelaine
- Embase technopolymère blanc
- Double entrée de tube : 16 mm et 20 mm

IP44
IK07



Double entrée de tube
16 mm et 20 mm



Ouverture Facile
de la douille

100W
Classe II

Fixation du
hublot sans
enlever le
réflecteur !

DIMENSIONS	DOUILLE	PUISSANCE		RÉF.
230 X 100mm	E27	100W	4	441 00
230 X 100mm	B22	100W	4	441 05

RÉSIDENTIELS



450 15

DIMENSIONS	DOUILLE	PUISSANCE		RÉF.
<u>CONTO</u> 312 X 100mm	E27 Classe II 850°C	75W	1	450 15

IP65

ÉCONOMIQUES



451 40

DIMENSIONS	DOUILLE	PUISSANCE		RÉF.
<u>OVALE grille métallique</u> 170 X 95 X 100mm	E27 classe II	60W	16	451 40

IP44

LES PROJECTEURS

PROJECTEURS GOLIATH



Eclairage portatif. Résistant aux chocs.
Polycarbonate. Réflecteur poli assurant une diffusion de lumière similaire à la lumière du jour.
Étanche
Utilisation : posé, accroché ou sur trépied (en option)

Recommandé par la CRAMIF

- Ampoule type 2D de Faible consommation qui ne chauffe pas et ne brûle pas.
- Equipé d'un câble HO7RNF2x1² en 5m.
- Durée de vie : 8 000h environ (5 à 6 ans)
- 2 850 lumen
- Classe II
- Dimensions : 280x280x80mm
- Adaptable sur mât réf 45209
- Conforme aux normes en vigueur



453 00

DÉSIGNATION	PUISSANCE	VOLTS		RÉF.
Projecteur Goliath	38W	230V	1	453 00
Avec Fiche CEE	38W	24V	1	453 01
Sans Fiche	38W	24V	1	453 02

IP54

PIÈCES DÉTACHÉES POUR GOLIATH



688 05

DÉSIGNATION		RÉF.
Ampoule type 2D 38W - 230V	1	688 05
Réflecteur	1	453 03
Verrine polycarbonate	1	453 04
Barre pour mât réf 45209 pour 1 Goliath	1	453 05
Barre pour mât réf 45209 pour 1 ou 2 Goliath	1	453 06

PROJECTEURS SPECTRA



- Adaptable sur mât réf 45209



453 51

DÉSIGNATION	CÂBLE	PUISS.	RÉF.
Projecteur 72W livré avec lampe Fluo-compacte + 2 prises 2P+T 10/16A à clapet à l'arrière de l'appareil	H07 RN-F-3G1.5mm ²	72W	453 51
Projecteur 108W livré avec lampe Fluo-compacte + 2 prises 2P+T 10/16A à clapet à l'arrière de l'appareil	H07 RN-F-3G1.5mm ²	108W	453 52

IP44

LONG. 5M



Emballage unitaire

LES MATS

MAT TÉLÉSCOPIQUE PRO - SEUL CE



DÉSIGNATION	HAUTEUR		RÉF.
Mât télescopique Pro - 3 pieds en acier zingué - sans projecteur Pour le Goliath, nécessite une barre de Fixation (voir page 21)	2.60 m maxi	1	452 09

MATS TÉLÉSCOPIQUES ÉCO AVEC PROJECTEURS CE



DÉSIGNATION	HAUTEUR		RÉF.
Mât télescopique Eco - 3 pieds Avec projecteur 400W R7S 118mm Câble HO5RNF 3G1	0.90 à 1.90m maxi	1	452 10



Mât télescopique Eco - 3 pieds Avec 2 projecteurs 400W R7S 118mm Câble HO5RNF 3G1	0.95 à 1.95m maxi	1	452 11
---	-------------------	---	---------------

LES PROJECTEURS HALOGÈNES SUR SOCLE

PROJECTEURS SUR SOCLE CE

Matleec



452 30

DÉSIGNATION

CÂBLE

PUISS.

RÉF.

Projecteur 400W sur socle
livré avec lampe R7S
+ grille de protection

H05 RN-F-3G1mm²

400W

452 30

Projecteur 1000W sur socle
livré avec lampe R7S
+ grille de protection

H05 RN-F-3G1mm²

1000W

452 31

IP44

LONG. 2M



Emballage unitaire



452 20

DÉSIGNATION

CÂBLE

PUISS.

RÉF.

Projecteur 400W sur socle
livré avec lampe R7S
+ grille de protection

H05 RNF-3G1mm²

400W

452 20

IP54

LONG. 1M



Emballage unitaire



452 33

DÉSIGNATION

CÂBLE

PUISS.

RÉF.

Projecteur 400W sur socle
livré avec lampe R7S
+ grille de protection

H07RN-F-3G1.5mm²

400W

452 32

Projecteur 1000W sur socle
livré avec lampe R7S
+ grille de protection

H07RN-F-3G1.5mm²

1000W

452 33

IP65

LONG. 4.5M



Emballage unitaire

LES PROJECTEURS HALOGÈNES

PROJECTEURS HALOGÈNES ÉCO



454 02

DÉSIGNATION	COULEUR	PUISS.	RÉF.
Projecteur 400W livré avec lampe R7S 118mm	Blanc	400W	454 01

Projecteur 400W livré avec lampe R7S 118mm	Noir	400W	454 02
---	------	------	---------------

IP54



Emballage unitaire

PROJECTEURS HALOGÈNES AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

- Détection 120°
- Portée 10-12m
- 3 réglages : temporisation, sensibilité, luminosité



454 31

DÉSIGNATION	COULEUR	PUISS.	RÉF.
Projecteur 400W livré avec lampe R7S 118mm	Blanc	400W	454 30

Projecteur 400W livré avec lampe R7S 118mm	Noir	400W	454 31
---	------	------	---------------

IP54

DÉTECTION
120°



Emballage unitaire

PROJECTEURS HALOGÈNES ROBUSTES AVEC OU SANS CÂBLE



454 20

DÉSIGNATION	CÂBLE	PUISS.	RÉF.
Projecteur 1000W livré avec lampe R7S 118mm	-	1000W	454 10

Projecteur 1500W livré avec lampe R7S 118mm	-	1500W	454 11
--	---	-------	---------------

Projecteur 1000W livré avec lampe R7S 118mm	HO7RNF 3G1.5	1000W	454 20
--	--------------	-------	---------------

Projecteur 1500W livré avec lampe R7S 118mm	HO7RNF 3G1.5	1500W	454 21
--	--------------	-------	---------------

IP65

LONG. 4.5M



Emballage unitaire

LES SPOTS DE JARDIN

LES SPOTS À FIXER



- Spots à Fixer
- **IP54 - Classe I**
- **Corps en aluminium**
- Verre haute résistance

IP54

- Pas de transformateur
- Douille GU10
- Lampes halogènes



457 00

DÉSIGNATION	SPÉCIFICITÉ		RÉF.
Spot à Fixer 20W	-	4	457 00
Spot à Fixer 20W	Avec casquette	4	457 01
Spot à Fixer 20W	Avec lamelles	4	457 02

LES SPOTS À PIQUER

- Spots à piquer
- **IP54 - Classe I**
- **Corps en aluminium**
- Verre haute résistance

IP54

- Pas de transformateur
- Douille GU10
- Lampes halogènes



457 12


DÉSIGNATION	SPÉCIFICITÉ		RÉF.
Spot à piquer 20W	-	4	457 10
Spot à piquer 20W	Avec casquette	4	457 11
Spot à piquer 20W	Avec lamelles	4	457 12



- Spots à piquer
- **IP44**
- 220-240V - 50Hz
- Câble HO5RNF 2X1mm² - 1m

IP44

- Orientable 135°
- Douille E27 - PAR38
- Lampes halogènes

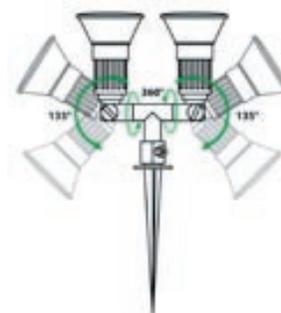

457 21

DÉSIGNATION	SPÉCIFICITÉ		RÉF.
Spot à piquer 80W	Simple 7.5cm x 50cm	6	457 20
Spot à piquer 80W	Double 20cm x 50cm	4	457 21

LES BALADEUSES

INCANDESCENTES

CE



Conformes
aux normes
CEI 34-21
EN 60598-2-8

IP20
Catégorie II

LONG. 5M

Poignée en thermo-plastique totalement étanche
Les parties en contact avec le courant sont
totalement isolées et protégées.

La cage peut être ouverte afin de remplacer
l'ampoule. Connexion certifiée pour douille E27

Double isolation certifiée du câble H05 VVF avec un
serre-joint interne
Bouton d'interrupteur protégé des éclaboussures
d'eau ou huile par un dôme de protection.
Prises certifiées 2P 10A en PVC moulé avec broches
protégées.



452 00

DÉSIGNATION

CÂBLE

PUISS.

RÉF.

Baladeuse éco E27
cage plastique

H05 VVF-2x0.75mm²
Longueur 5m

60W

452 00



452 01

Baladeuse E27 cage métal

H05 VVF-2x0.75mm²
Longueur 5m

60W

452 01



452 08

Baladeuse E27 ergonomique
cage métal
+ crochet de suspension

H05VVF-2x0.75mm²
Longueur 5m

60W

452 08



Emballage unitaire

FLUORESCENTS PRO

CE



452 04

DÉSIGNATION

CÂBLE

PUISS.

RÉF.

Fluo Eco
tube non interchangeable

H05 VVF-2X0.75mm²
Longueur 5m

8W/230V

452 04

IP40



Emballage unitaire

LES BALADEUSES À LEDS

ÉCLAIRAGE à LED CE



- Baladeuse à LEDs
- 1 LED Voyant batterie
- Avec crochet de suspension
- Aimant intégré pour une fixation murale
- Autonomie 4 heures
- Interrupteur Marche/Arrêt
- **Rechargeable et sans Fil**
- Chargeur secteur 230V inclus
- Chargeur voiture 12V inclus

Classe II

AVANTAGES



EXEMPLES D'UTILISATIONS



CHARGEUR



DÉSIGNATION

TREPIED



RÉF.

Baladeuse avec 29 Leds
+ 7 Leds

Sans

1

452 50



Baladeuse avec 60 Leds

Avec

1

452 51

ECLAIRAGE À LEDS

PRÉSENTATION




Nouvelle génération d'éclairage à Leds.
 Design compact
 Ne chauffe pas
 Longue durée de vie

SUPPORTS	Réglettes	Baguettes	Tubes
UTILISATION			
CUISINE	•••		
BIBLIOTHÈQUE	••	•	•••
INTÉRIEUR MEUBLE	•	•	•••
CONTOUR DE LIT		•••	••
DRESSING	•••	•••	•••

RÉGLETTES À LEDS

- 220V-240V
- 2 spots à Leds encastrés
- **Durée de vie : 30 000h**
- Interrupteur 0/1 intégré
- Produit en alliage d'aluminium

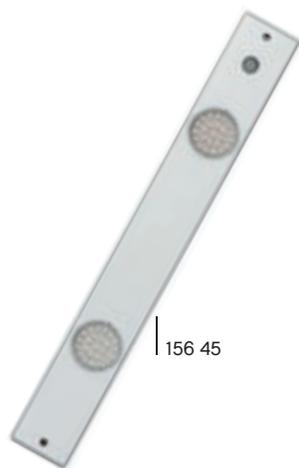

DÉSIGNATION	TEMPERATURE	COULEUR LEDS		RÉF.
Réglette Led blanc	4000°K	Blanc	1	456 70
Réglette Led alu	4000°K	Blanc	1	456 71

ECLAIRAGE À LEDS

TUBES À LEDS



- 12V
- **Durée de vie : 30 000h**
- Température 3 000°K
- Dimensions d'un tube : l. 355mm x d. 12mm
- Avec transformateur électrique inclus
- Interrupteur intégré
- Interconnection
- Tube de couleur aluminium



156 55

DÉSIGNATION	PUISSANCE	COULEUR LEDS		RÉF.
1 Tube à 10 Leds	3 X 1W	Blanc	1	456 72
3 Tubes à 10 Leds	3 X 1W	Blanc	1	456 73

BAGUETTES À LEDS

- 12V
- **Durée de vie : 30 000h**
- Température 3 000°K
- Dimensions d'un tube : l. 263mm x d. 9mm
- Avec transformateur électrique inclus
- Interrupteur intégré
- Interconnection
- Fixation adhésive



156 65

DÉSIGNATION	PUISSANCE	COULEUR LEDS		RÉF.
1 Baguette à 9 Leds	3 X 0.72W	Blanc	1	456 74
3 Baguettes à 9 Leds	3 X 0.72W	Blanc	1	456 75
3 Baguettes à 9 Leds	3 X 0.72W	Bleu	1	456 76

LES REGLETTES INDUSTRIELLES

REGLETTES CE

UTILISATIONS OU APPLICATIONS

Pour habitation, tertiaire, industrie, intégration dans bandeaux lumineux, vitrines, Faux plafonds...

Classe I

IP20

INSTALLATION



- S'installe en plafonnier ou en applique par 2 vis de diamètre 5mm
- Réglette Fonctionnant en 230V - 50Hz

DESCRIPTION

- Corps en tôle d'acier blanc supportant les composants électriques pour 1 ou 2 tubes Fluorescents
- Le couvercle se clipse sur le corps de la réglette
- Starter et tube Fournis
- Ballast Ferro-magnétique
- Livré avec tube

Ballast conforme à la nouvelle norme en vigueur, applicable au 20 novembre 2005, annexe IV de la directive 2000/55/EC.

Dimensions

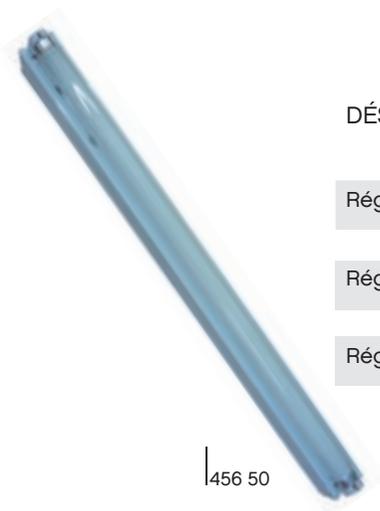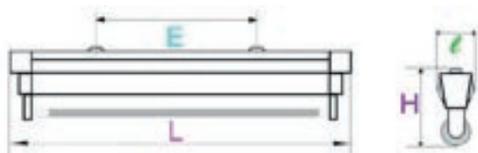

DÉSIGNATION	NB TUBE	WATT		RÉF.
L x l x H x E				
Réglette 620x50x83x393	1	18W	1	456 50
Réglette 1230x50x100x750	1	36W	1	456 51
Réglette 1230x103x83x313	2	36W	1	456 52

LES REGLETTES INDUSTRIELLES

REGLETTES ÉTANCHES CE



UTILISATIONS OU APPLICATIONS

Pour garages, caves, piscines, zones de stockage, aires de lavage, passages souterrains, auvents, parkings souterrains, halls industriels, élevages,...

Classe I

IP65

INSTALLATION

- S'installe en plafonnier ou en applique par 4 vis (vis + chevilles Fournies)
- S'installe aussi en suspension à l'aide de bélières + crochets pour rails (Fournis)

Installation



DESCRIPTION

- Corps en ABS de couleur grise
- Vasque en polycarbonate injectée avec prismes longitudinaux internes et surface extérieure lisse
- Vasque détachable du corps pour des opérations de maintenance
- Joint d'étanchéité coulé en polyuréthane garantissant une parfaite adhérence
- Clip de fermeture imperdables en ABS assurant une bonne tenue mécanique
- Platine interne en tôle laquée blanche supportant l'appareillage
- Fixation rapide par un système «click in» et «click out» en ABS
- Entrée de câbles sur la partie arrière par passe fils
- Joint torrique, starter, vis et chevilles Fournis
- Ballast Ferro-magnétique
- Livré avec tube.

Ballast conforme à la nouvelle norme en vigueur, applicable au 20 novembre 2005, annexe IV de la directive 2000/55/EC.

Dimensions



Ouverture



456 60

DÉSIGNATION L x l x H x E	NB TUBE	WATT		RÉF.
Réglette 668x104x108x474	1	18W	1	456 60
Réglette 1270x164x108x903	1	36W	1	456 61
Réglette 1570x104x108x965	1	58W	1	456 62
Réglette 668x164x108x474	2	18W	1	456 63
Réglette 1270x164x108x903	2	36W	1	456 64
Réglette 1570x104x108x965	2	58W	1	456 65

LES REGLETTES AUTOMATIQUES

REGLETTES HALOGÈNES AUTOMATIQUES



- Réglettes halogènes 2 ou 3 spots 20W
- **Réglettes automatiques : déclenchement au mouvement**
- Angle de détection 10°
- Distance de détection 10cm
- Profil extra plat
- IP 21, installation en cuisine et salle de bain
- Interrupteur latéral marche/arrêt

- Sécurité Thermo switch, protection contre la surchauffe et la détérioration du matériel.
- Produit complet : vis et chevilles de montage, cordon d'alimentation, cordon de raccordement, connecteur
- 5 Finitions disponibles : Blanc, Bois, Inox brossé, Noir, Rouge laqué.
- Possibilité de raccorder les réglettes à la chaîne.

IP21



COULEURS	Blanc	Blanc	Inox	Inox	Bois	Bois	Noir	Noir	Rouge	Rouge
RÉFÉRENCES 2 SPOTS	456 00		456 02		456 04		456 07		456 09	
RÉFÉRENCES 3 SPOTS		456 01		456 03		456 05		456 08		456 10
CARACTÉRISTIQUES										
Nb spots	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Halogène 2x20W	•		•		•		•		•	
Halogène 3x20W		•		•		•		•		•
COMPOSITION										
Métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CLASSEMENT IP										
IP21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
INTERCONNEXION										
Jusqu'à 10 réglettes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FONCTION AVANCÉE										
Thermo switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PACKAGING										
Boîte pvc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions 680x75x35mm	•		•		•		•		•	
Dimensions 930x75x35mm		•		•		•		•		•



Emballage unitaire



LES BLOCS MULTIPRISES



LES BLOCS 3G1.5MM² EN 1.5M ET 4M

BLOCS 16A+T - H05 VVF 3G1.5 mm²



Tous les blocs sont équipés d'éclipses pour la protection enPants.
Câble 3G1.5mm² avec Fiche mâle double terre.
Prises 16A 2P+T.
Avec inter à voyant 16A : coupure bipolaire.
Puissance 3 500W 230V

Pour les blocs sans câble (Montage à bornes) :
Longueur inférieure à 2m, utiliser du câble 3G1
Longueur supérieure à 2m, utiliser du câble 3G1.5

H05 VVF
3G1.5mm²



Emballage par 10



68152

DÉSIGNATION

CÂBLE

LONGUEUR

COULEUR RÉF.

BLOC 3 PRISES

sans interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 50
	3G1.5mm ²	1.50m	Noir	681 52
avec interrupteur	sans câble	-	Blanc	681 54
	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 56
	3G1.5 mm ²	1.50m	Noir	681 57
	3G1.5 mm ²	4m	Blanc	681 58



68162

BLOC 4 PRISES

sans interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 60
avec interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 62
	3G1.5 mm ²	1.50m	Noir	681 63
	3G1.5 mm ²	4m	Blanc	681 64



681 80

BLOC 4 PRISES CARRÉ

sans interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 80
sans interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Noir	681 81



68170

BLOC 5 PRISES

sans interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 66
avec interrupteur	sans câble	-	Blanc	681 68
	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 70
	3G1.5mm ²	1.50m	Noir	681 72
	3G1.5 mm ²	4m	Blanc	681 74
	3G1.5mm ²	4m	Noir	681 75



68176

BLOC 6 PRISES

avec interrupteur	3G1.5 mm ²	1.50m	Blanc	681 76
	3G1.5 mm ²	4m	Blanc	681 77

LES BLOCS ÉCO 3G1MM²

BLOCS 16A+T 3G1 mm²



Tous les blocs sont équipés d'éclipses pour la protection enFants.
Câble 3G1mm² avec Fiche mâle double terre (Française et allemande).

Avec inter à voyant 16A : coupure bipolaire.
Puissance 3 500W 230V



Emballage par 20

H05 VVF
3G1mm²



684 15

DÉSIGNATION	CABLE	INTERRUPTEUR	COUL.	RÉF.
-------------	-------	--------------	-------	------


Bloc 3 prises 2P+T	1.20m	sans	Blanc	684 15
--------------------	-------	------	-------	---------------



684 40

Bloc 4 prises 2P+T	1.20m	sans	Blanc	684 20
--------------------	-------	------	-------	---------------


Bloc 4 prises 2P+T	1.20m	avec	Blanc	684 40
--------------------	-------	------	-------	---------------

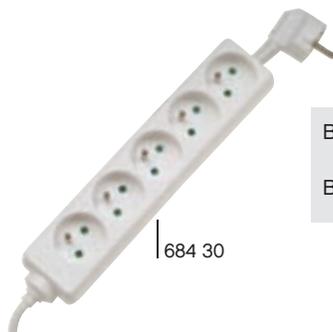

684 30

Bloc 5 prises 2P+T	1.20m	sans	Blanc	684 30
--------------------	-------	------	-------	---------------

Bloc 5 prises 2P+T	1.20m	avec	Blanc	684 45
--------------------	-------	------	-------	---------------

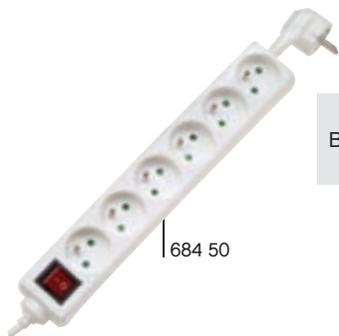

684 50

Bloc 6 prises 2P+T	1.20m	avec	Blanc	684 50
--------------------	-------	------	-------	---------------

LES BLOCS INOX ET LES BLOCS AVEC GUIDE CÂBLE

BLOCS INOX CE



- Idéal pour la cuisine
- Matière alu brossé, Facilitant le nettoyage
- Se pose sans installation spécifique à l'horizontal et à la verticale



Emballage par 2



682 01

Pose horizontale ou verticale



- HO5VVF3G1.5mm² - Avec ou sans câble
- 4 prises 2P+T 10/16A
- Livrés avec barrette de connexion et serre câble
- Livré avec velcro de Fixation
- Puissance maxi 3 500W



DÉSIGNATION

CÂBLE

LONGUEUR

COULEUR

RÉF.

BLOC 4 PRISES	-	-	Inox	682 00
BLOC 4 PRISES	3G1.5 mm ²	1.95m	Inox	682 01

BLOCS AVEC GUIDE CÂBLE NF



■ ERGONOMIQUE, PRATIQUE, ESTHÉTIQUE...

- Forme Facilitant la manipulation
- Sécurité enPants
- Matière résistante aux chocs
- Puissance 3 680W

H05 VVF
3G1.5mm²



PRISES OPPOSÉES À 45°
Facilite le branchement



685 51

DÉSIGNATION

CABLE

LONG.

COULEUR

RÉF.

4 PRISES 2P+T 16A + INTER	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.55m	Blanc Wii	685 51
6 PRISES 2P+T 16A + INTER	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.23m	Blanc Wii	685 53
7 PRISES 2P+T 16A + INTER └ 3x16A + 4x6A	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.23m	Blanc Wii	685 54



685 64

DÉSIGNATION

CABLE

LONG.

COULEUR

RÉF.

4 PRISES 2P+T 16A + INTER	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.55m	Noir brillant	685 61
6 PRISES 2P+T 16A + INTER	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.23m	Noir brillant	685 63
7 PRISES 2P+T 16A + INTER └ 3x16A + 4x6A	H05 VVF - 3G1.5 mm ²	1.23m	Noir brillant	685 64



Emballage par 6

LES BLOCS PARAFONDRES

BLOCS PARAFONDRES



PROTECTION DES PRISES

- Tension nominale 230V mono - maxi 250V
- Courant maxi d'utilisation 16A
- Courant maximal de décharge I_{max} : 5Ka
- Courant nominal de décharge I_n : 2.5Ka
- Temps de réponse < 10ns
- Niveau de protection-up 1,8kV

- Indicateur de tension
- Indicateur de Fonctionnement
- Sécurité thermique interne
- Mode de protection commun et différentiel



PROTECTION TÉLÉVISION

- Compatibilité Hertzienne / satellite
- Niveau de protection-up 300V
- Courant maximal de décharge I_{max} : 5Ka
- Courant nominal de décharge I_n : 2.5Ka



PROTECTION TÉLÉPHONE

- Compatibilité Ligne RTC / ADSL
- Niveau de protection-up 240V
- Courant maximal de décharge I_{max} : 5Ka
- Courant nominal de décharge I_n : 2.5Ka



Conforme à la directive européenne 89/36 CEE.
Conforme à la norme «parafoudre BT» NF en 61 643-11

DÉSIGNATION	INTER		COULEUR	RÉF.
BLOC 5 PRISES	oui	6	Blanc	682 10
BLOC 5 PRISES	oui	6	Merisier	682 11
BLOC 5 PRISES	oui	6	Chrome	682 12
BLOC 6 PRISES + 2 PRISES USB	oui	6	Chrome	682 13
BLOC 6 PRISES + PRISE TV	oui	6	Chrome	682 14
BLOC 6 PRISES + PRISE TÉL RJ11	oui	6	Chrome	682 15
BLOC 6 PRISES + PRISE TV	oui	6	Noir	682 16



LES BLOCS PARAFONDRE

BLOCS PARAFONDRE



La protection est devenue un élément incontournable...
Le niveau d'équipement de la maison autour de l'image, le son, l'informatique, la téléphonie, les services, les jeux et l'électromé-nager ne cesse de se développer.

Ces appareils fabriqués avec de l'électronique sont sensibles aux variations de tensions et encore plus aux effets de surtensions.

Penser à protéger un investissement important et coûteux devient indispensable.

Notre gamme de blocs paraFoudre est en conformité avec la norme NF EN 61 643-11, les paraFoudres sont équipés de déconnecteurs internes et d'indicateurs de fonctionnement.

Caractéristiques communes :

- Installation simple et immédiate
 - Protection d'une prise 230V monophasée
 - Intensité maximale : 10A
 - Tension nominale : 250V
 - Protection complète : 714J
 - Intensité maximale de décharge : 19500A
 - Niveau de protection : 6Kv
 - Temps de réponse : <1ns
 - Fréquence du Filtre : EMI/RFI - 150Khz-100Mhz
-
- Avec voyant de protection
 - Filtre EMI/RFI
 - Atténuation du bruit jusqu'à 40dB

Conforme à norme NF EN 61 643-11



685 85

DÉSIGNATION	NB PRISE		RÉF.
Boîtier prise	1 prise	6	685 85

- Protection d'une réception TV-SAT
- Protection d'une ligne téléphonique
- Avec voyant de protection
- Filtre EMI/RFI



685 87

DÉSIGNATION	NB PRISE		RÉF.
Boîtier prise	1 prise	6	685 87

- Protection d'une réception TV-SAT
- Protection d'une ligne téléphonique
- Avec voyant de protection
- Avec voyant de tension
- Filtre EMI/RFI
- Atténuation du bruit jusqu'à 40dB




685 88

DÉSIGNATION	NB PRISES	CABLE	LONG.	RÉF.
Bloc multiprises + TV/SAT + Tél	7 prises	HO5VVF3G1	1.8m	685 88



Emballage par 6

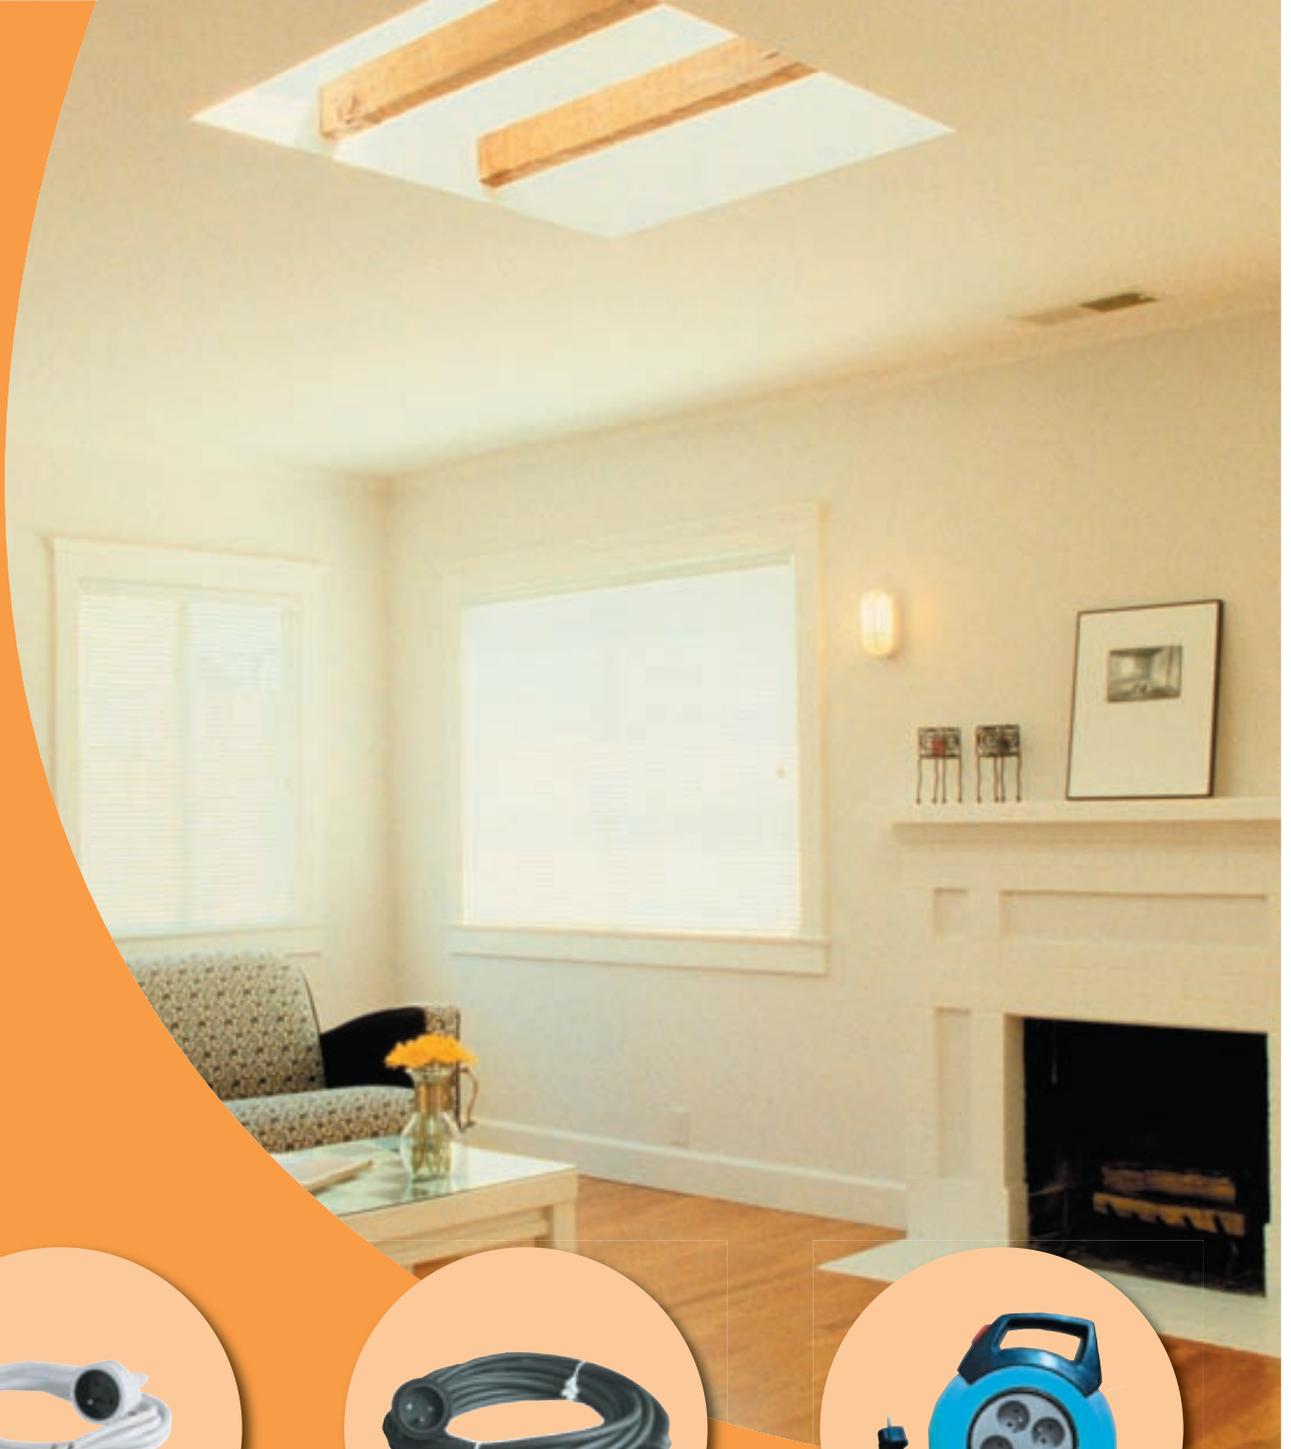

LES PROLONGATEURS, ENROULEURS



LES PROLONGATEURS

PROLONGATEURS 6A 2P - H03 VVH2F - 2x0.75mm²

Matitec



520 02

LONG.	PUISSANCE		BLANC	NOIR
2 m	1 320W	10	520 02	520 01
3 m	1 320W	10	520 04	520 03
5 m	1 320W	10	520 06	520 05

PROLONGATEURS 6A 2P AVEC INTERRUPTEUR - HO3VVH2-F -2X0.75mm²

- Fiche mâle 6A à une extrémité - câble dénudé sur l'autre extrémité



520 70

DÉSIGNATION	LONG.	PUISSANCE		COULEUR	RÉF.
Prolongateurs 6A avec interrupteur	1.5 m	460 W	6	Blanc	520 70
	1.5 m	460 W	6	Noir	520 71
	1.5 m	460 W	6	Or	520 72

PROLONGATEUR POUR RASOIR 2P - HO3VVFH2-F2X0.75mm²



520 73

DÉSIGNATION	AMP.	PUISSANCE		COULEUR	RÉF.
Prolongateurs pour rasoir	2.5A	500W	6	Noir	520 73

PROLONGATEURS 16A 2P+T - H05 VVF - 3G1.5mm²



520 12

DÉSIGNATION	LONG.	PUISSANCE		BLANC	GRIS	NOIR
Prolongateurs 16A	3 m	3 680W	10	520 12	520 11	520 19
	5 m	3 680W	10	520 14	520 13	520 10
	10 m	3 680W	5	520 16	520 15	520 18

PROLONGATEUR POUR FER À REPASSER 16A 2P+T - HO3RTF



520 75

DÉSIGNATION	CABLE	LONG.		COULEUR	RÉF.
Prolongateur pour Fer à repasser	3G1	3m	6	Blanc/noir	520 75

LES PROLONGATEURS SPÉCIFIQUES

PROLONGATEURS MENAGERS 3G1mm² CE



520 76   520 77



DÉSIGNATION	CABLE	LONG.		COULEUR	RÉF.
Pour inFormatique 60°	HO5VVF	1.40 M	6	Noir	520 76
Pour appareils chauffants 120°	HO5RRF	1.40 M	6	Noir	520 77

BORNES D'ALIMENTATION HO7RNF 3G1.5mm² CE



520 78



520 79



DÉSIGNATION	LONG.	PUISSANCE		COULEUR	RÉF.
Fiche M CEE 17 à Fiche F 16A	0.15 m	3200 W	6	Bleu/noir	520 78
Fiche F CEE 17 à Fiche M 16 A	0.15 m	3200 W	6	Bleu/noir	520 79

PROLONGATEURS 16A 2P+T - HO7RNF

IP44



520 80

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.		RÉF.
Prol. 16A + clapet IP44	3G1.5mm ²	10m	1	520 82
Prolongateur avec 2 Fiches Femelle à clapets	3G1.5mm ²	10m + 1m +1m	1	520 80
Prolongateur avec 3 Fiches Femelle à clapets	3G1.5mm ²	10m + 1m + 1m + 1m	1	520 81



520 37

Prolongateurs 16A	3G2.5mm ²	10m	1	520 37
	3G2.5mm ²	20m	1	520 39
	3G2.5mm ²	25m	1	520 40

Puissance
3 680W

MANCHONS DE CONNEXION



520 44

DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Manchon de connexion	Rouge	10	520 44
	Vert	10	520 45

IP54

LES ENROULEURS DOMESTIQUES ET ENROULEURS VIDES

ENROULEURS HO5VVF 3G1.5mm²

LES ENROULEURS D'ALIMENTATION :
Un cordon, équipé à une extrémité d'une fiche mâle, est connecté à un tambour porteur de 4 prises de courant. Les câbles sont en PVC.

- Disjoncteur de sécurité thermique
- Cordon enroulé à l'intérieur :
Faible encombrement
- Poignée ergonomique

H05 VVF
3G1.5mm²



512 08

DÉSIGNATION	LONG.	TAMBOUR	PUISSANCE	RÉF.
-------------	-------	---------	-----------	------

Enrouleurs 4 prises 16A 2P+T	4 m	-	3500W	512 06
	10 m	-	3500W	512 08

IP20

- Disjoncteur de sécurité thermique
- Pied en acier d'une grande solidité



512 09

Enrouleurs 4 prises 16A 2P+T	25 m	320 mm	3000W	512 09
	40 m	320 mm	3000W	512 10
	50 m	320 mm	3000W	512 11

IP20

Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants.
Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

ENROULEURS VIDES

- Tambour en synthétique.
- Dimensions : H 55.4 x L 37.5 x
D 44.5 x P 31cm

■ Capacités :

250m HO5VVF 3X1.0mm - 180m HO5VVF 3X1.5mm - 110m HO5VVF 3X2.5mm
110m HO7RNF 3X1.5mm - 70m HO7RNF 3X2.5mm - 70m HO7RNF 5X1.5mm
60m HO7RNF 3x4.0mm - 50m HO7RNF 5X2.5mm - 45m HO7RNF 5x4.0mm
25m HO7RNF 5X6.0mm - 20m HO7RNF 3x10.0mm - 15m HO7RNF 3x16.0mm



515 90

DÉSIGNATION		RÉF.
-------------	--	------



Enrouleur vide	1	515 90
----------------	---	---------------



515 91

Enrouleur vide + 4 prises	Uniquement pour câble HO5VVF	1	515 91
---------------------------	------------------------------	---	---------------

LES ENROULEURS PROFESSIONNELS

ENROULEURS H07RNF 3G1.5mm² ÉCO

- Avec couvercle de protection rouge
- Avec disjoncteur thermique.

Mattec

IP44

Version éco



515 20

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.	PUISS.		RÉF.
-------------	---------	-------	--------	---	------

Enrouleurs 4 prises	3G1.5mm ²	25m	3 520W	1	515 20
16A 2P+T	3G1.5mm ²	40m	3 520W	1	515 21

Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants.
Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

ENROULEURS H07RNF 3G1.5mm² ET 3G2.5mm² ROBUSTES

- Avec couvercle de protection rouge
- Avec disjoncteur thermique.

IP44

Version robuste



515 12

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.	PUISS.		RÉF.
-------------	---------	-------	--------	---	------

Enrouleurs 3 prises	3G1.5mm ²	25m	3 500W	1	515 12
16A 2P+T	3G1.5mm ²	40m	3 500W	1	515 13

Enrouleurs 3 prises	3G2.5mm ²	25m	3 500W	1	515 14
16A 2P+T	3G2.5mm ²	40m	3 500W	1	515 15

Pour tout autre modèle d'enrouleur professionnel, nous consulter.

Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants.
Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

LES ENROULEURS AUTOMATIQUES

Ces enrouleurs permettent un enroulement immédiat du câble sous simple pression du pouce.
Évitent toute chute due au câble laissé en apparence.
Permettent également d'utiliser la longueur souhaitée en ne déroulant que la longueur demandée.



ENROULEURS AUTOMATIQUES MURAUX FIXES

- S'accroche sur un mur avec chevilles métalliques incluses
- Câble HO5VVF - 4 prises
- Avec disjoncteur thermique
- Pivote jusqu'à 180°

IP20



515 84

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.	PUISS.		RÉF.
Enrouleurs muraux HO5VVF 4 prises 16A 2P+T	3G1mm ²	11m	1 500W	1	515 84
	3G1.5mm ²	14m	1 800W	1	515 85

Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants.
Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

ENROULEURS AUTOMATIQUES MOBILES

- Câble HO5VVF - 4 prises
- Avec disjoncteur thermique



515 80

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.	PUISS.		RÉF.
Enrouleurs HO5VVF 4 prises 16A 2P+T	3G1mm ²	15m	3 520W	1	515 80
	3G1.5mm ²	15m	3 520W	1	515 81

Rangement du câble automatique




- Câble HO5RRF ou HO7RNF - 4 prises
- Avec disjoncteur thermique



515 82

DÉSIGNATION	SECTION	LONG.	PUISS.		RÉF.
Enrouleurs HO5RRF 4 prises 16A 2P+T	3G1.5mm ²	10m	3 520W	1	515 82
Enrouleurs HO7RNF 4 prises 16A 2P+T	3G1.5mm ²	8m	3 520W	1	515 83

Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants.
Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

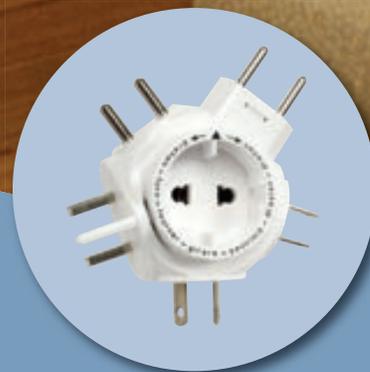


LES ADAPTATEURS ET FICHES

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

LES FICHES 6A ET 16A

FICHES 6A

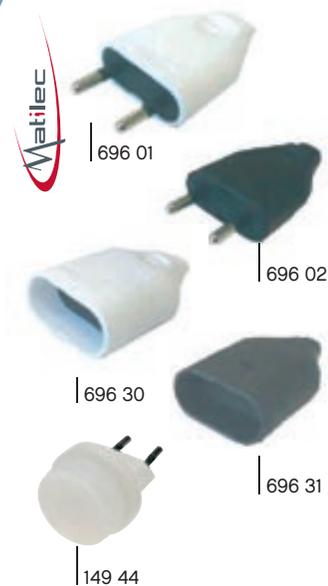

DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Fiches mâles à sortie droite	blanc	10	696 01
	noir	10	696 02
	marron	10	696 03
	or	10	696 04
Prolongateurs à sortie droite	blanc	10	696 30
	noir	10	696 31
	marron	10	696 32
	or	10	696 33
Fiche veilleuse ronde 2A	blanc	10	149 44

FICHES 16A



DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Fiches mâles à sortie droite type porteFeuille	blanc	50	696 10
	noir	50	696 11
	gris	50	696 12
Fiches mâles latérales type porteFeuille	blanc	50	696 25
	noir	50	696 26
	gris	50	696 27
Prolongateurs à sortie droite type porteFeuille	blanc	25	696 40
	noir	25	696 41
	gris	25	696 42
Fiches mâles à anneau	blanc	10	696 15
	noir	10	696 16
	gris	10	696 17
Prolongateurs à anneau	blanc	10	696 45
	noir	10	696 46
	gris	10	696 47

■ Outil de dégainage de câble intégré dans les Fiches 16A à anneau



LES FICHES ET SOCLES 16A

FICHES ÉTANCHES 16A



696 20

DÉSIGNATION

SORTIES

TYPE

IP



RÉF.

Fiche mâle étanche
caoutchouc 2P+T noire

-

16A

20

20

696 20



696 50

Prolongateur étanche
caoutchouc à clapet noir

-

16A

44

10

696 50



696 70

Triplite caoutchouc à clapet
pour câble HO7RNF
3G1.5mm² ou 3G2.5mm²

3

3X2P+T 16A/250V

44

10

696 70

Conforme
à la norme
DIN49440

FICHES INTERNATIONALES À CONTACT DE PROTECTION



696 80

DÉSIGNATION

TYPE



RÉF.

Fiche USA tripolaire
thermoplastique noire

15A/125V

10

696 80



696 81

Fiche Italie tripolaire
thermoplastique noire

10A/230V

10

696 81



696 82

Fiche Angleterre Uk - noire
Fusible 13A intégré avec décharge de traction
pour câble jusqu'à 3G1.00mm²

13A/250V

10

696 82

Fiche Suisse - noire
Fusible 10A intégré avec décharge de traction
pour câble jusqu'à 3G1.00mm²

10A/230V

10

696 83

LES ADAPTATEURS

Couleur : blanc

FRANÇAIS 6A ET 16A+T



	DÉSIGNATION	PUISSANCE		RÉF.
	Biplite droite	 2x6A	10	695 01
	Triplite droite	 3x6A	10	695 02
	Quadriplite droite	 4x6A	10	695 03
	Triplite latérale	 3x6A	10	695 10
	Biplite	 2x(10/16A)+T	10	695 30
	Triplite	 2x(10/16A)+T + 1x6A	10	695 35
	Triplite	 3x(10/16A)+T	10	695 40
	Triplite triangulaire	 3x(10/16A)+T	10	695 45
	Quadriplite	 2x(10/16A)+T + 2x6A	10	695 36

LES ADAPTATEURS

Multi-couleurs

FRANÇAIS 6A ET 16A+T



695 70

DÉSIGNATION

PUISSANCE



RÉF.

Triplite Inox



2x(10/16A)+T + 1x6A

10

695 70



695 71

Triplite hêtre



2x(10/16A)+T + 1x6A

10

695 71



695 72

Triplite Merisier



2x(10/16A)+T + 1x6A

10

695 72



695 73

Quadriplite Inox



2x(10/16A)+T + 2x6A

10

695 73



Quadriplite Rouge



2x(10/16A)+T + 2x6A

10

695 74



695 75

Quadriplite Bleu



2x(10/16A)+T + 2x6A

10

695 75



695 76

Quadriplite Noir



2x(10/16A)+T + 2x6A

10

695 76

LES ADAPTATEURS

Couleur : blanc

ADAPTATEURS FRANÇAIS CE



695 50



695 51



695 15

DÉSIGNATION	PUISSANCE		RÉF.
Adaptateur normalisé 20A 2P+T 230V	de Fiche 16A 2P+T à socle 20A 2P+T	10	695 50
Adaptateur normalisé 20A 2P+T 230V	de 2 Fiches 16A 2P+T à 1 socle 20A 2P+T	10	695 51
Adaptateur standard à broches de 4mm à 4.8mm	de Fiche Française 16A broches 4.8mm à socle Français 6A broches 4mm	20	695 15
Lot de 6 caches prise 2 pôles		10	695 05
Lot de 3 caches prise 2 P+T + CLEF		10	695 06

ADAPTATEURS ÉTRANGERS CE



695 17



695 25



695 20



695 19

DÉSIGNATION	PUISSANCE		RÉF.
Adaptateur standard USA -Français	de Fiche USA 15A/125V 2P à broches plates parallèles à socle Français 2P	10	695 17
Adaptateur standard Franco-USA	broches 4mm	10	695 16
Adaptateur standard anglais-Français	de Fiche britannique 13A 2P+T broches plates à socle européen	20	695 25
Adaptateur standard Franco-anglais	broches 4mm ou 4.8mm + terre Franco-anglaise	20	695 26
Adaptateur standard allemand-Français	de Fiche allemande 16A 2P+T	20	695 20
Adaptateur standard Franco-allemand	à socle Français broches 4mm ou 4.8mm + terre	20	695 27
Adaptateur standard suisse-Français	Fiche Mâle Suisse à Fiche Femelle Française	10	695 18
Adaptateur standard Franco-suisse	Fiche Mâle Française à Fiche Femelle Suisse	10	695 19

QUELQUES INFOS

LE CHARGEUR DE TÉLÉPHONE UNIVERSEL DÈS 2010



La Commission Européenne vient d'annoncer que la majorité des téléphones mobiles, commercialisés en Europe, disposeront d'un chargeur universel, dès 2010. Elle vient en effet de signer un protocole d'accord avec les principaux Fabricants de téléphones.

Bruxelles estime que 90% des téléphones mobiles commercialisés sur le marché européen seront vendus avec ce chargeur universel dès 2011.

Les téléphones commercialisés après 2011 seront vendus sans chargeur. Un vrai progrès pour l'environnement (moins de déchet, donc moins de pollution) et pour les consommateurs : ils n'auront plus à acheter un nouveau chargeur. Le téléphone devrait donc être moins cher.

Source officielle : site : www.greenit.fr

MATILEC innove avec les adaptateurs et chargeurs avec port USB.



Biplite avec 2 ports USB
Existe en blanc ou en Chrome



Chargeur avec 2 ports USB Blanc
Existe en noir avec 1 port USB



Retrouvez nos produits en page 52

LES ADAPTATEURS

ADAPTATEURS ET CHARGEURS AVEC PORT USB



455 00



455 03

DÉSIGNATION	COUL.		RÉF.
Biplite droite 1x6A + 1x16A + 2 ports USB	Blanc	10	455 00
Biplite droite 1x6A + 1x16A + 2 ports USB	Chrome	10	455 01
Chargeur avec 1 port USB	Noir	1	455 02
Chargeur avec 2 ports USB + voyant de charge	Blanc	1	455 03

Retrouvez quelques infos sur ces produits en page 51

ROUE MONDIALE

Permet le branchement de Fiches Françaises d'appareils de Classe II (sans contact de terre) et de Fiches américaines dans les pays suivants : Amérique du Nord et du Sud, Japon, Russie, Asie, Chine, Australie, Nouvelle Zélande, pays de l'Union Européenne, Afrique, Moyen Orient, Inde. La rotation du sélecteur permet l'alimentation de la broche mâle au pays concerné. les broches non utilisées ne sont pas sous tension. VDE. SEV.



695 60

Avec éclipses de protection

DÉSIGNATION	PRISE		RÉF.
Adaptateur universel	2P - blanc	1	695 60
Adaptateur universel	2P+T - noir	1	695 61

CONVERTISSEUR DE TENSION



453 10

DÉSIGNATION	VOLTS		RÉF.
Convertisseur de tension sur allume cigare avec 1 prise USB + 1 prise 2P+T	12V à 220V ou 220V à 12V	2	453 10

TÉLÉPHONIE 8 PLOTS

FICHES ET CONJONCTEURS



Blanc



610 00



610 02



610 10



610 20

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉF.
Filtre ADSL	mâle gigogne + RJ11	610 00
Fiche mâle standard	8 contacts	610 02
	6 contacts + RJ11	610 03
Fiche femelle gigogne	8 contacts	610 10
	8 contacts + RJ11	610 11
Biplite téléphone	8 contacts	610 20
Conjoncteur mural	8 contacts	610 16
en saillie	6 contacts + RJ11	610 18



Emballage par 10

PROLONGATEURS



610 31

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉF.
Prolongateur - 5 m	mâle / femelle 6 contacts	610 30
Prolongateur - 10 m	mâle / femelle 6 contacts	610 31



610 40

Cordon extensible combiné	0.30 m à 2 m + RJ9 (4P4C) - noir	610 40
	0.30 m à 2 m + RJ9 (4P4C) - ivoire	610 41



610 47

Adaptateur anti-noeud pour combiné téléphonique	4P4C transparent	610 47
---	------------------	---------------



Emballage par 10

TÉLÉPHONIE RJ11 - RJ45

PROLONGATEURS RJ11



DÉSIGNATION	LONG.		RÉF.
Prolongateur M / F 6P4C	2.10m	200	611 00
Blanc	4.50m	100	611 01



DÉSIGNATION	LONG.	NOIR	BLANC	IVOIRE
Prolongateur M / M RJ11	2m	611 02	611 07	611 13
6P4C	4.50m	611 03	611 08	611 14
	5.40m	611 04	611 09	611 15
	7.50m	611 05	611 10	611 16
	10m	611 06	611 11	611 17
	15m	-	611 12	-



Emballage par 10

PROLONGATEURS RJ45

DÉSIGNATION	LONG.	NOIR	BLANC	IVOIRE
Prolongateur M / M RJ45	0.50m	-	611 24	611 30
8P8C	1m	611 18	-	-
	1.50m	611 19	611 25	611 31
	2.10m	611 20	611 26	611 32
	4.50m	611 21	611 27	-
	7.50m	611 22	611 28	611 33
	10m	611 23	611 29	611 34



Emballage par 10

TÉLÉPHONIE RJ11 - RJ45

COUPLEURS RJ11



DÉSIGNATION	COUL.		RÉF.
Coupleur 2 X 6PAC Femelle RJ11	Blanc	100	611 47
Coupleur 2 X 6PAC Femelle RJ11	Ivoire	100	611 48



Coupleur 3 X 6PAC Femelle RJ11	Blanc	100	611 51
Coupleur 3 X 6PAC Femelle RJ11	Ivoire	100	611 52

COUPLEURS RJ45



DÉSIGNATION	COUL.		RÉF.
Coupleur 2 X 8P8C Femelle RJ45	Blanc	100	611 49
Coupleur 2 X 8P8C Femelle RJ45	Ivoire	100	611 50



Coupleur 3 X 8P8C Femelle RJ45	Blanc	100	611 53
Coupleur 3 X 8P8C Femelle RJ45	Ivoire	100	611 54

SÉPARATEUR RJ45



611 54

DÉSIGNATION	LONG.		RÉF.
Séparateur blindé ISDN 1M / 4F	0.10m	100	611 55

TÉLÉVISION

FICHES ET CORDONS TV



600 01

DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES



RÉF.

Fiche mâle droite

9.5 mm

20

600 01

Fiche femelle droite

9.5 mm

20

600 02



600 06

Adaptateurs

M/M 9.5 mm

10

600 06

F/F 9.5 mm

10

600 07

M/F 9.5 mm

10

600 08

M9.5 / F9 mm

10

600 10

M9 / F 9.5 mm

10

600 11



600 35

Prolongateurs TV

M/F - 2 m - 9.52

10

600 35

M/F - 5 m - 9.52

10

600 36

M/F - 10 m - 9.52

10

600 37



600 17

Tés de dérivation

1M/2F 9.5mm

10

600 17

1F/2M 9.5mm

10

600 18



600 19

Fiches coudées

mâle

10

600 19

femelle

10

600 20



600 32

Fiches coudées blindées

mâle

10

600 32

femelle

10

600 33



621 07

Fiches F mâle à visser

7.0 mm

10

621 07

TÉLÉVISION / INFORMATIQUE

CORDONS HDMI

- Câble 30AWG - Connecteurs dorés - sans Ferrites



612 10

DÉSIGNATION	LONG.		RÉF.
Cordon M / M	1m	10	612 10
Cordon M / M	2m	10	612 11
Cordon M / M	3m	5	612 12

- Câble 28 ou 24AWG - Tresse alu - Connecteurs cuivre OFC dorés - avec Ferrites



612 14

Cordon M / M	1m	5	612 13
Cordon M / M	2m	5	612 14
Cordon M / M	3m	5	612 15

- Câble 30AWG - Connecteurs dorés - sans Ferrites - 1 connecteur orientable à 180°



612 17

Cordon M / M	1m	10	612 16
Cordon M / M	2m	10	612 17
Cordon M / M	3m	5	612 18

CORDONS USB



612 00

612 03

612 06

DÉSIGNATION	LONG.		RÉF.
Cordon M / M pour ttes connexions	1.80m	10	612 00
	3m	10	612 01
	5m	10	612 02
Cordon M / F pour ttes connexions	1.80m	10	612 03
	3m	10	612 04
	5m	10	612 05
Cordon M / M pour ttes imprimantes et appareils photos	1.80m	10	612 06
	3m	10	612 07
	5m	10	612 08

CORDONS STP RJ45



612 20

DÉSIGNATION	LONG.		RÉF.
Cordon blindé multibrin	0.50m	10	612 19
4 paires	1m	10	612 20
	1.50m	10	612 21
	2m	10	612 22
	2.50m	10	612 23
	3.50m	10	612 24
	5m	10	612 25
	10m	25	612 26
	15m	15	612 27

FICHES RJ45-RJ11



DÉSIGNATION		RÉF.
Fiche RJ11 pour câble plat - 6P4C	100	612 28
Fiche RJ11 pour câble rond - 6P4C	100	612 29
Fiche RJ45 pour câble plat - 8P8C	100	612 30
Fiche RJ45 pour câble rond - 8P8C	100	612 31
Fiche RJ11 blindée pour câble plat ou rond - 8P8C	100	612 32

CAPUCHONS POUR SORTIE DE CÂBLE

- Protection, Finition et repérage du câblage



DÉSIGNATION	COUL.		RÉF.
Capuchon	Blanc	100	612 33
	Jaune	100	612 34
	Vert	100	612 35
	Bleu	100	612 36
	Rouge	100	612 37
	Noir	100	612 38
	Gris	100	612 39

PINCE UNIVERSELLE



612 41

DÉSIGNATION		RÉF.
Pince à sertir pour Fiche modulaire du 4P2C au 8P8C	40	612 40



MATÉRIEL D'INSTALLATION

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

LES BORNES DE CONNEXION RAPIDE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Sections :



- 0.5mm² - 2.5mm² pour conducteurs mono brins rigides
- 1.5mm² - 2.5mm² pour conducteurs semi-rigides

Carcasse transparente pour un meilleur contrôle visuel des connexions, améliore la sécurité du branchement



Dénuder le conducteur sur 8-9mm

Faible Force d'enFichage
Résistances élevées de désenFichage

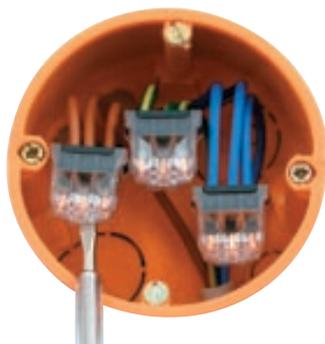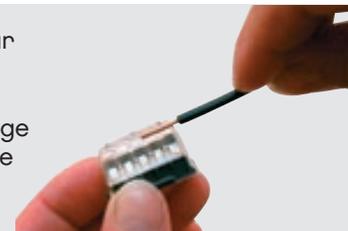

Exemple d'application de la référence 314 12 dans une boîte de dérivation ronde



Faire tourner le conducteur et tirer pour l'enlever



Contrôle à l'aide d'un testeur à broches électronique de 2mm de diamètre

BORNES TRANSPARENTES



314 15

CAPACITÉ

DIM. (mm)



RÉF.

3x0.5 à 2.5 mm² et 1.5 à 2.5mm²

18.6x14.3x8.60

100

314 12

5x0.5 à 2.5 mm² et 1.5 à 2.5mm²

18.0x17.5x7.80

100

314 15

8x0.5 à 2.5 mm² et 1.5 à 2.5mm²

18.6x21.5x8.60

50

314 17

LES BARRETTES DE CONNEXION

BARRETTES SÉCABLES



- Polypropylène auto-extinguible
- Tenue au Fil incandescent : 850°C
- Température max admissible : +85°C/+110°C
- **POUR ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

ConForme
à la norme
EN 60998-2-1



CAPACITÉ	SECTION	TENSION	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
----------	---------	---------	-----------	---------	------

4 mm ²	2.5 mm ²	15A/450V	94x13x16.6	Noir	300 04
6 mm ²	4 mm ²	25A/450V	117x15x18.9	Noir	300 06
10 mm ²	6 mm ²	32A/450V	134x17.2x23.4	Noir	300 10
16 mm ²	16 mm ²	50A/450V	175x21x26	Noir	300 16
25 mm ²	25 mm ²	63A/750V	208x29.6x36.0	Noir	300 25



6 mm ²	4 mm ²	25A/450V	117x15x18.9	Incolore	301 06
10 mm ²	6 mm ²	32A/450V	134x17.2x23.4	Incolore	301 10
16 mm ²	16 mm ²	50A/450V	175x21x26	Incolore	301 16



Emballage par 10

BARRETTES à BROCHES




- Polypropylène auto-extinguible
- Tenue au Fil incandescent : 850°C
- Température max admissible : +85°C/+110°C
- **POUR ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

ConForme
à la norme
EN 60998-2-1

CAPACITÉ	SECTION	TENSION	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
----------	---------	---------	-----------	---------	------

4 mm ²	2.5 mm ²	M + F	94x13x16.6	Incolore	305 04
6 mm ²	4 mm ²	M + F	117x15x18.9	Incolore	305 06
10 mm ²	6 mm ²	M + F	134x17.2x23.4	Incolore	305 10

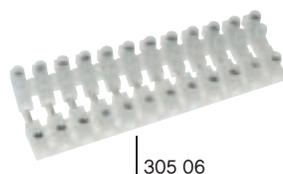

Emballage par 10

PINCES ET COUTEAUX



DÉSIGNATION



RÉF.

Pince métal Serrage et coupure auto. du collier

10

311 00

Pince à dénuder automatique

5

311 01



Couteau d'électricien à 1 lame

10

311 02

LES BORNES, SERRE FILS ET COUPURE DE TERRE

BORNES CÉRAMIQUE

CE

Mattec



CAPACITÉ	SECTION	INTENSITÉ	DIM. (mm)	POLES	RÉF.
6 mm ²	4 mm ²	6A	10x22x18	1	315 00
6 mm ²	4 mm ²	6A	20x18x15	2	315 01
6 mm ²	4 mm ²	6A	38x21x18	3	315 02
6 mm ²	4 mm ²	6A	49x23x16	4	315 03
10 mm ²	6 mm ²	15A	26x22x16	2	315 04
10 mm ²	6 mm ²	15A	38x21x20	3	315 05
16 mm ²	10 mm ²	25A	34x30x23	2	315 06
16 mm ²	10 mm ²	25A	51x30x23	3	315 07



Emballage par 10

SERRE-FILS EN LAITON

CE



330 20



330 23

CAPACITÉ	SECTION	TARAUDAGE	RÉF.
3 à 6 mm ²	25 mm ²	6	330 20
4 à 8 mm ²	35 mm ²	6	330 21
4 à 8 mm ²	35 mm ²	7	330 22
7 à 10 mm ²	60 mm ²	6	330 23
7 à 10 mm ²	60 mm ²	7	330 24




Emballage par 10

BARRETTES DE COUPURE DE TERRE

- Isolant porcelaine, platine métallique liaison cuivre déconnectable, pour câble de 6 à 13mm.
- Secteur domestique : pour mesure de la prise de terre par déconnexion de la liaison cuivre.

ConForme
à la norme
NFC 15-100

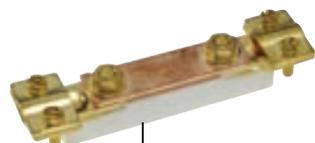

330 10

DÉSIGNATION	CAPACITÉ	DIM. (mm)	POLES	RÉF.
Basse	35 mm ²	125x30x27	10	330 10



330 15 porcelaine

Haute	70 mm ²	150x45x60	6	330 15
-------	--------------------	-----------	---	---------------

LES PIQUETS, COLLIERS


PIQUETS DE TERRE

Piquets de terre en acier galvanisé.



- Nouvelle Forme pour :
 - un maximum de contact avec la terre
 - une mise en place facile avec la câblette de terre
 - une pénétration dans le sol plus aisée
 - une résistance à la déformation lors du choc de Frappe
- Bouchon de protection anti-corrosion
- Section type rectangulaire
- Cosse de raccordement : diamètre 16mm - acier galvanisé capacité 50mm²
- Livrés avec une notice d'installation

Schéma d'utilisation :

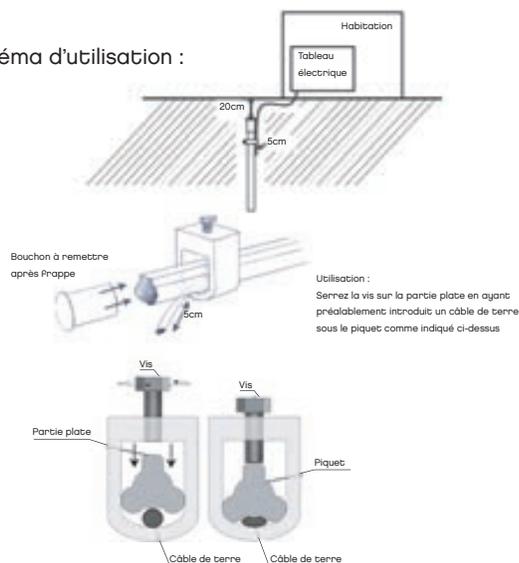

DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS	RÉF.
Piquet de terre	1m	1.085Kg	330 30
	1.5m	1.625Kg	330 32



330 30



Emballage unitaire

COLLIER DE MISE À LA TERRE

La liaison équipotentielle :

Les éléments métalliques comme la baignoire, le bac de douche, les conduits d'eau, les radiateurs, le chauffe-eau et éventuellement les huisseries (si métalliques) doivent être reliés entre eux et à la terre. Cette liaison équipotentielle complémentaire est obligatoire.



330 40

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉF.
Collier de mise à la terre équipotentielité	L210mm x l 16mm	330 40



Emballage unitaire

LES BOITES DE DERIVATION

BOITES ÉCO À ENCLIPSAGE

- Boîtes avec couvercle à enclipser (voir photo ci-dessous)



340 50

DÉSIGNATION	DIAM.	PROFONDEUR		RÉF.
Boîtes rondes	70mm	35mm	10	340 50
	80mm	40mm	5	340 51
Lot de 3 boîtes rondes	80mm	40mm	12	340 52

IP55



340 53

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		RÉF.
Boîte carrée	80x80x40mm	10	340 53
Lot de 3 boîtes carrées	80x80x40mm	5	340 55

IP55

Permet la fixation des boîtes etanches

10 chevilles à tête fileté	6mm	10	340 56
----------------------------	-----	----	---------------

BOITES ÉCO 1/4 DE TOUR

- Boîtes avec couvercle 1/4 de tour

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		RÉF.
Boîte carrée	100x100x50mm	5	340 54

IP55



340 57

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		RÉF.
Boîte rectangulaire 1/4 de tour	150x110x70mm	2	340 57
	175x110x83mm	2	340 58
Lot de 3 boîtes carrées	220x170x105mm	2	340 59

IP65



Lien pour couvercle de boîte + bouchon d'étanchéité



Passage à gradins extra souple



Fixation par chevilles



Fixation par chevilles

LES BOITES D'ENCASTREMENT

BOITES DE DÉRIVATION À ENCASTRER



Pour murs creux :

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		RÉF.
Boîte PLACO + couvercle	110x110x40mm	5	340 74



Pour murs pleins :

Boîtes	92x92x45mm	5	340 70
	118x96x50mm	5	340 71
	160x130x70mm	2	340 72
	196x152x70mm	1	340 73

BOITES D'ENCASTREMENT

- Boîtes d'encastrement pour appareillage à vis et à griffes.
- **Diamètre de perçage 68mm.**
- Livrées avec les vis.



Pour murs creux :

DÉSIGNATION	DIAM.	PROF.		RÉF.
Boîte PLACO	65mm	40mm	5	340 40
	65mm	50mm	5	340 41
	85mm	40mm	5	340 42
	85mm	50mm	5	340 43
Boîte PLACO 2 postes horizontale Entraxe 71mm	-	40mm	5	340 44
Boîte PLACO 2 postes verticale Entraxe 57mm	-	40mm	5	340 45



Pour murs pleins :

Boîte MACONNERIE sans vis à griffes uniquement	65mm	40mm	10	340 60
Boîte MACONNERIE à vis et à griffes	65mm	40mm	5	340 61
Boîte carrée MACONNERIE à vis et à griffes	75x75mm	40mm	5	340 62

LES ATTACHES

INFORMATIONS POUR LES ATTACHES



Ø DES ATTACHES	Méplat	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20
TYPE DE CABLES		SECTION DES CABLES										
HO7VU		1.5 2.5	4	6	10	16						
FRN05VVU								2 X 1.5	3G1.5 3G2.5			
HO5VVF						2 X 0.75 2 X 1	2 X 1.5 3G1	3G1.5	2 x 2.5 3G2.5 4G1.5	3G4 3G6 4G2.5 5G2.5		
HO7RNF										3G1.5	3G2.5	
HO3VVH2-F	2 X 0.75											
HO3VH-H	2 X 0.75											
U1000 R2V								2 x 1	2 x 1.5 3G1.5 4G1.5	3G2.5 3G4 4G2.5 5G1.5	3G6 4G4 5G2.5	
HI-FI	2 X 0.34 2 x 0.75		2 x 2.5									
SONNERIE TEL			1 paire à 4 paires									
TV					21 VATC PH 17 VATC PH 19 PATC PH							
TUBES IRL / GAINES											Ø 16	Ø 20

ATTACHES POUR CABLES ROUNDS

- Toutes nos attaches sont fabriquées en PVC pur blanc ou gris
- Clou monté en acier trempé et galvanisé

DIAM. (mm)



COULEUR

RÉF.

COULEUR

RÉF.

4	100	blanc	355 14	gris	350 04
5	100	blanc	355 15	gris	350 05
6	100	blanc	355 16	gris	350 06
7	100	blanc	355 17	gris	350 07
8	100	blanc	355 18	gris	350 08
9	100	blanc	355 19	gris	350 09
10	150	blanc	355 20	gris	350 10
12	150	blanc	355 22	gris	350 12
14	100	blanc	355 24	gris	350 14
16	80	blanc	355 26	gris	350 16
18	60	blanc	355 28	gris	350 18
20	50	blanc	355 30	gris	350 20



350 16

Modèle boîte
emballage plastique

LES ATTACHES, RUBANS ET INTERS À FIL SOUPLE

ATTACHES MULTI-CABLES



351 18

DIAM. (mm)		COULEUR	RÉF.
4-6	100	gris	351 06
7-9	100	gris	351 08
10-14	150	gris	351 14
16-21	80	gris	351 18
20-25	50	gris	351 24

RUBANS ADHÉSIFS

Conforme à la norme EN 60454 type II

Auto extinguible



COULEUR	DIMENSIONS		RÉF.
noir	15mm/10m	10	360 00
blanc	15mm/10m	10	360 01
bleu	15mm/10m	10	360 02
jaune	15mm/10m	10	360 03
rouge	15mm/10m	10	360 04
vert	15mm/10m	10	360 05
gris	15mm/10m	10	360 06
marron	15mm/10m	10	360 07
vert/jaune	15mm/10m	10	360 08
Orange	15mm/10m	10	360 10
Assortiment	15mm/10m	10	360 09

INTERS FIL SOUPLE



149 40



149 42



149 46



149 48



149 61

DÉSIGNATION	LUMINESCENT	COULEURS		RÉF.
Inters Fil souple 2A unipolaires		blanc	10	149 40
		marron	10	149 41
		noir	10	149 42
		or	10	149 43
Inters Fil souple 2A unipolaires	•	blanc	10	149 45
	•	marron	10	149 46
	•	noir	10	149 47
	•	or	10	149 48
Inters à pied unipolaires		blanc	10	149 60
		noir	10	149 61
		or	10	149 62

LES STARTERS ET DOUILLES

STARTERS



DÉSIGNATION	WATT		RÉF.
Starter FS-U Universel	4/65	10/2000	143 10
Starter FS-2 Standard	4/22	10/2000	143 11

DOUILLES



DÉSIGNATION	MATIERE	COUL.		RÉF.
Douille à connexion auto.	Nylon	Blanc	50	149 20
Douille à connexion auto éco.	Nylon	Blanc	50	149 07
Douille double bague passage câble	Nylon	Blanc	10	149 22
Douille patère double bague	Acier	Laiton	10	149 06
Douille double bague	Acier	Laiton	10	149 04



Douille chemise lisse ss bague	ABS	Blanc	10	149 08
Douille chemise lisse ss bague	ABS	Noir	10	149 09
Douille chemise lisse ss bague	ABS	Or	10	149 15
Douille 1/2 Filetée simple bague	Bakelite	Blanc	10	149 16
Douille 1/2 Filetée simple bague	Bakelite	Noir	10	149 17
Douille 1/2 Filetée simple bague	Bakelite	Or	10	149 18
Douille collerette porcelaine	Acier	Laiton	10	149 19



Douille à connexion auto.	Nylon	Blanc	10	149 30
Douille chemise lisse ss bague	ABS	Blanc	10	149 55
Douille chemise lisse ss bague	ABS	Or	10	149 56
Douille chemise lisse ss bague	ABS	Noir	10	149 57
Douille 1/2 Filetée simple bague	Bakelite	Blanc	10	149 69
Douille 1/2 Filetée simple bague	Bakelite	Or	10	149 63
Douille sans bague	Résine	Blanc	10	149 64
Douille sans bague + patte équerre	Résine	Blanc	10	149 65
Douille Filetée simple bague	Acier	Laiton	10	149 66
culot bakelite avec passage de câble				
Douille collerette porcelaine	Acier	Laiton	10	149 67
Douille porcelaine	Porcelaine	Blanc	10	149 68

LES DOUILLES DCL

DCL



Le dispositif de connexion pour luminaires DCL permet la connexion conforme à l'évolution de la NFC 15-100 et concerne les habitations avec permis de construire postérieurs au 01/10/2001. Il évite le sectionnement des conducteurs lors des déménagements.

La conformité des dispositifs de connexion pour luminaires repose sur le guide UTEC 61 390 et sur la Norme NF EN 61 184 pour les douilles DCL.

- Douilles de chantier DCL pour l'installation sans outil d'un éclairage provisoire.
- Connexion par bornes à vis équipés d'une Fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II.

KIT DE DÉMARRAGE DE CHANTIER

- Le kit de démarrage de chantier permet de protéger la boîte.

	DÉSIGNATION		RÉF.
	Boîte DCL point de centre axe monté d.67mm - 850° + couvercle de protection	10	150 01

KITS DE FINITION DE CHANTIER

- Le kit de finition est installé après le passage du peintre ou du plaquiste

	DÉSIGNATION		RÉF.
	Couvercle DCL + crochet + Fiche / douille DCL E27	10	150 05
	Couvercle DCL + crochet + Fiche / douille DCL B22	10	150 10

KITS COMPLETS DCL CLOISON SÈCHE

	DÉSIGNATION		RÉF.
	Boîte DCL point de centre axe monté d.67mm - 850° + couvercle DCL + crochet + Fiche / douille E27 + couvercle de protection	10	150 15
	Boîte DCL point de centre axe monté d.67mm - 850° + couvercle DCL + crochet + Fiche / douille B22 + couvercle de protection	10	150 20

BOITES COMPLÈTES POUR APPLIQUE

	DÉSIGNATION		RÉF.
	Boîte DCL applique cloison sèche d.54mm + couvercle DCL	10	150 30
	Boîte DCL applique maçonnerie d.54mm + couvercle DCL	10	150 32

LES DOUILLES DCL

FICHES ET DOUILLES DCL




- La Fiche DCL permet un raccordement rapide du luminaire.



DÉSIGNATION		RÉF.
Douille E27 + Fiche DCL 6A - 250V	10	150 35
Douille B22 + Fiche DCL 6A - 250V	10	150 40
Fiche DCL 6A 250V	10	150 45

BOITES POUR MONTAGE DCL 850°

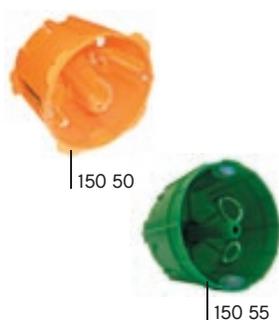

DÉSIGNATION		RÉF.
Boite cloison sèche avec axe Fixé d.67mm	10	150 50
Boite maçonnerie avec axe Fixé d.67mm	10	150 55

COUVERCLES DCL




DÉSIGNATION		RÉF.
Couvercle DCL connection auto d.80mm pour boîte d.67mm	10	150 60
Couvercle DCL connection auto d.45mm pour boîte d.54mm	10	150 65

COUVERCLES DE PROTECTION ET CROCHET



DÉSIGNATION		RÉF.
Couvercle de protection avec 2 vis d.80mm pour boîte d.67mm	10	150 70
Couvercle de protection avec 2 vis d.45mm pour boîte d.54mm	10	150 75
Couvercle d.80mm pour boîte d.67mm + crochet (métal HOOK)	10	150 80
Crochet (métal HOOK)	10	150 85

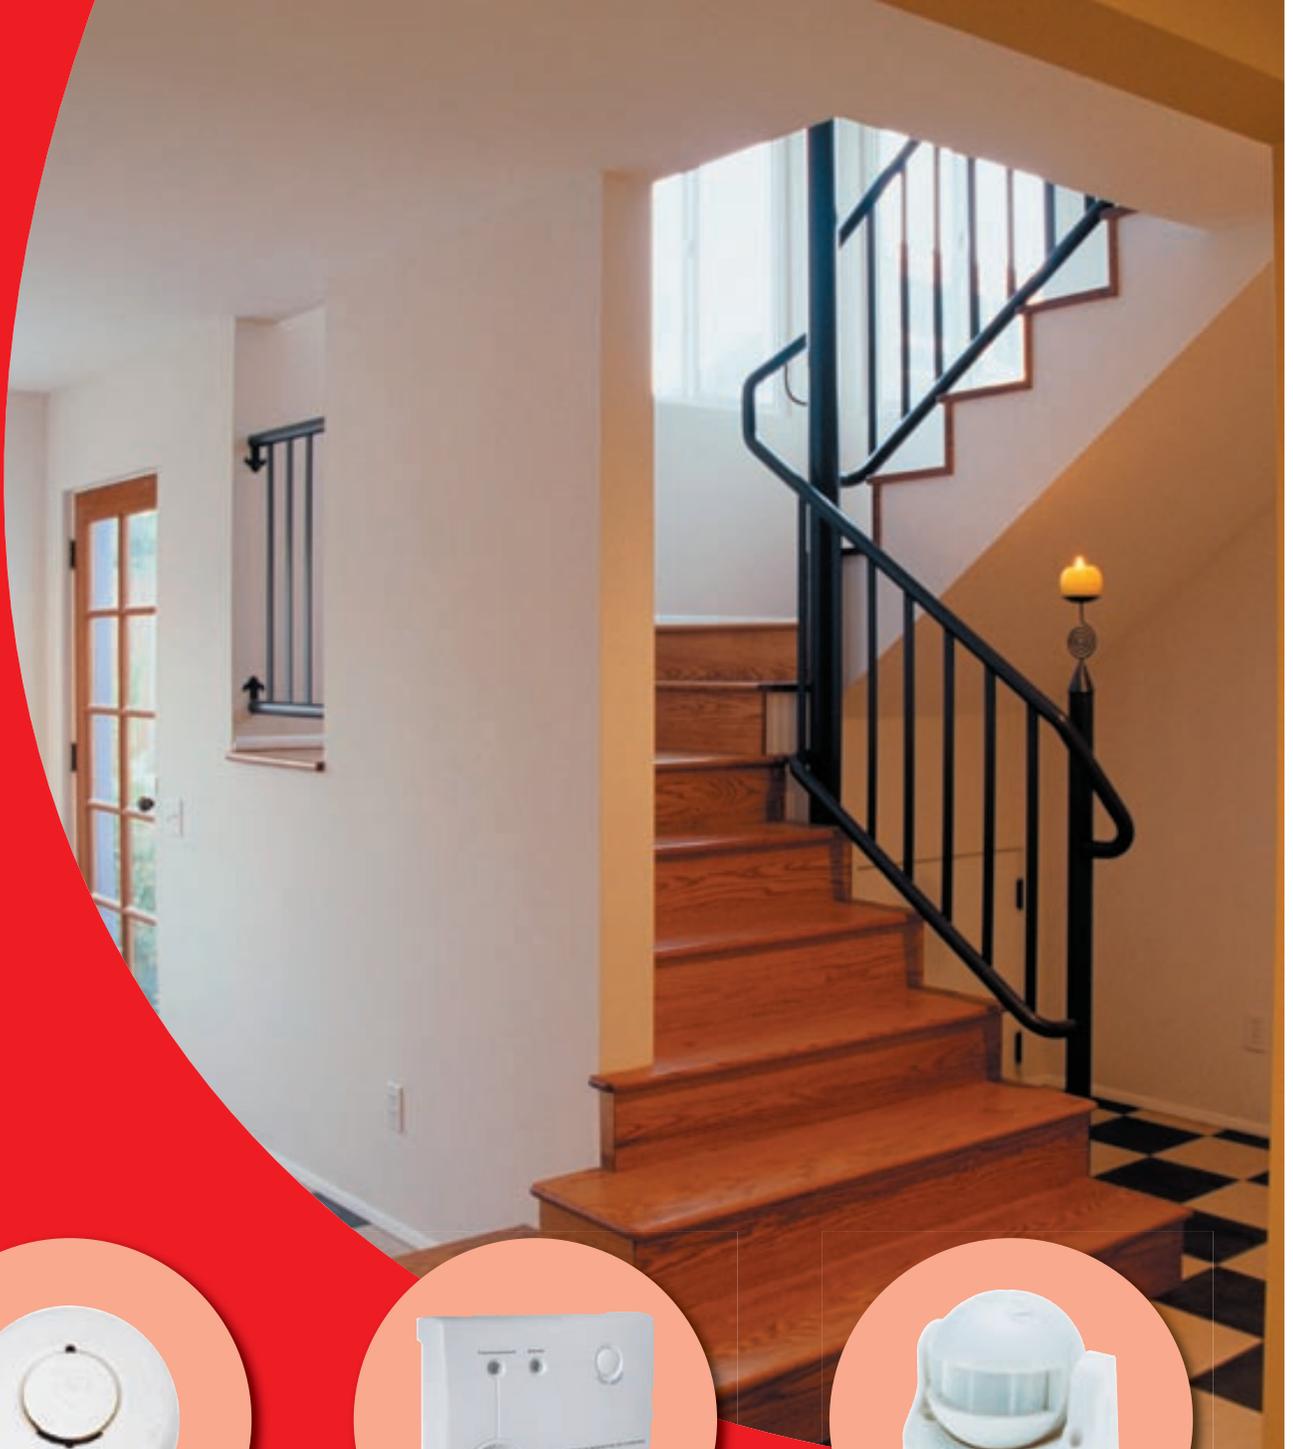

LES DÉTECTEURS

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE

DÉTECTEUR DE FUMÉE



Gagnez un temps précieux en cas d'incendie pour votre habitation. Ce détecteur de Fumée est conforme à la norme EN 14604 et certifié NF. D'un simple montage et sans branchement électrique, il émet une alerte sonore puissante en cas d'incendie. Très compact et discret, il bénéficie d'une grande autonomie de 5 ans.

- Détection photoélectrique
- Signalisation alarme lumineuse et acoustique.
- 85db
- Voyant lumineux
- Bouton test
- Signal de pile Faible
- Sécurité d'insertion de pile
- **3 piles 3V Lithium (Fournies)**
- Installation simple et rapide
- Chevilles et vis de montage incluses
- **Conforme à la norme EN 14604**
- **Certifié NF**



381 31

DÉSIGNATION	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
Détecteur de Fumée 9V	7cm x 3.5cm	Blanc	381 31



Emballage unitaire

A savoir :

La Fumée est la cause numéro de décès en cas d'incendie.

- L'intoxication par l'inhalation de Fumée est la cause de 80% des décès
- 70% des incendies mortels ont lieu la nuit
- 1 incendie toutes les 2 minutes en France
- 1ère cause de mortalité chez les moins de 5ans

La Loi des députés Pierre MORANGE et Damien MESLOT a été adoptée le 23 Février 2010. Cette Loi impose à l'occupant qu'il soit locataire ou propriétaire, l'obligation d'installer un détecteur de Fumée DAAF dans son logement, afin de «protéger sa propre famille, sous son propre toit pour une somme de quelques dizaines d'euros.

Sources officielles

LES DÉTECTEURS DE CO

DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE



Le CO est un gaz particulièrement dangereux du fait qu'il est incolore, inodore, insipide et très toxique. Il est issu d'une combustion incomplète de matières inflammables (gaz naturel, propane, fioul, charbon, bois, charbon de bois ou essence), susceptible de se produire au sein de chaudières, radiateurs, chauffe-eau, fours, cuisinières, moteurs thermiques, etc..

- Détection électrochimique
- Signalisation alarme lumineuse et acoustique
- 85db
- Voyant lumineux
- Bouton test
- Sécurité d'insertion de pile
- Indicateur d'absence de pile lumineuse
- Pile 9V type 6F22 (Fournie)
- Installation simple et rapide



381 70

DÉSIGNATION	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
-------------	-----------	---------	------

Détecteur de CO 9V	90x115x35mm	Blanc	381 70
--------------------	-------------	-------	---------------



Emballage unitaire

■ Affichage du niveau de CO sur son écran LCD

- Détection électrochimique
- Mémoire du niveau maximum de CO atteint sur les 4 dernières semaines
- Signalisation alarme lumineuse et acoustique
- 85db
- Voyant lumineux
- Bouton test
- Sécurité d'insertion de pile
- Indicateur d'absence de pile lumineuse
- Pile 9V type 6F22 (Fournie)
- Installation simple et rapide



381 72

DÉSIGNATION	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
-------------	-----------	---------	------

Détecteur de CO 9V	90x125x35mm	Blanc	381 72
--------------------	-------------	-------	---------------



Emballage unitaire

LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS EN SAILLIE



- Rayon de détection 180°
- Détecte à une distance de 12m max dans un angle de 180° (horizontal) et de 60° (vertical)
- Permet d'activer des lampes, spots et luminaires max. 1000W (incandescent) et max 300W (Fluorescent)
- Temporisation de 10 secondes à 5 minutes
- Fonctionne particulièrement bien dans l'obscurité
- Étanche à l'eau
- 205 g

IP44



381 23



381 22

DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Détecteur de mouvement	Blanc	1	381 22
Détecteur de mouvement	Noir	1	381 23

INTERRUPTEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EN SAILLIE

- Rayon de détection 90°
- Étanchéité IP54
- Tenue aux chocs importante
- Matériau isolant non propagateur de Flamme
- Boîtier compact et monobloc

IP54



299 65

DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Interrupteur avec détecteur	Blanc	1	299 65

(voir aussi page 93)

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE À ENCASTRER

Détecteur de présence à cellule InFrarouge et micro, il se monte à la place d'un interrupteur traditionnel pour un allumage automatique d'un appareil d'éclairage 500W maxi par passage devant la cellule et/ou par détection sonore (bruit ou voix) dans un rayon de maximum de 12m. Possibilité de régler le Fonctionnement selon le niveau de lumière ambiante (jour, nuit). Facile à installer : 2 Fils à brancher sans modifier le câblage du système d'éclairage.

- Rayon de détection 140°
- InFra-rouge
- A encastrer
- Portée 12m
- Puissance maxi 500W
- Temporisation de 5sec à 9min
- Détection son 90db maxi

IP20



381 30

DÉSIGNATION	COULEUR		RÉF.
Détecteur de présence	Blanc	1	381 30



LES BOUTONS DE SONNETTE ET CARILLONS

Matilec


MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

LA GAMME MARBRE

Présentation

COULEURS

Ajouter la lettre correspondant à la couleur choisie après la référence (ex : 27103E pour bouton Empire noir)



A : Gris Salomé



B : Blanc Carrare



C : Rouge Alicante



D : Vert des Indes



E : Noir Marquina



F : Beige Botticino

COLLERETTES



FORMES



Carré



Rond



Plaque à chapeaux



Carré avec plaque à graver



Rectangle avec plaque à graver

LES BOUTONS DE SONNETTE EN MARBRE

CARRÉS à ENCASTRER 80X80MM

■ Dimensions 80x80mm - Epaisseur 6mm



271 11B

DÉSIGNATION

COLLERETTE

STYLE



RÉF.

Boutons carrés
à encastrer

chromé
laiton poli
laiton perlé

-
-
-

1
1
1

270 80
270 81
271 10

Branchement
12V

bronze Louis XV
bronze Empire
bronze Louis XVI
bronze Directoire

1
1
1
1

271 11
271 12
271 13
271 14



B

E

F

seulement blanc, noir et beige

mécanisme



Bouton à encastrer vue de profil

CARRÉS EN SAILLIE 65X65MM

■ Dimensions 65x65mm - Epaisseur 22mm



271 26E

DÉSIGNATION

COLLERETTE

STYLE



RÉF.

Boutons carrés
en saillie

chromé
laiton poli
laiton perlé

-
-
-

1
1
1

271 24
271 25
271 26

Branchement
12V

bronze Louis XV
bronze Empire
bronze Louis XVI
bronze Directoire

1
1
1
1

271 28
271 27
271 29
271 34

PLAQUES à GRAVER EN SAILLIE

■ Dimensions 62x70mm - Epaisseur 22mm



271 30E

DÉSIGNATION

COLLERETTE

STYLE



RÉF.

Boutons avec
plaques à graver en saillie

chromé
laiton poli

-
-

1
1

271 30
271 31

Branchement
12V

LES BOUTONS DE SONNETTE EN MARBRE

CLASSIQUES 70 mm

■ Diamètre 70mm - Epaisseur 22mm

Mattec



DÉSIGNATION	COLLERETTE	ÉPAISSEUR		RÉF.
Boutons ronds à chanfrein	chromé	22 mm	1	271 15
	laiton poli	22 mm	1	271 16
	laiton perlé	22 mm	1	271 17

Branchement
12V

Le bouton Classique se caractérise par un contour **CHANFREINÉ**, ce qui confère au produit un aspect sobre et soigné



| 271 15F



| 271 16E



| 271 17D

CLASSIQUES 80 mm

■ Diamètre 80mm - Epaisseur 22mm

DÉSIGNATION	COLLERETTE	ÉPAISSEUR		RÉF.
Boutons ronds à chanfrein	chromé	22 mm	1	271 21
	laiton poli	22 mm	1	271 22
	laiton perlé	22 mm	1	271 23



| 271 21C



| 271 22B



| 271 23A

LES BOUTONS DE SONNETTE EN MARBRE

STYLES 70 mm

■ Diamètre 70mm - Epaisseur 22mm



Branchement
12V

Possibilité
diamètre 80 mm
sur demande

Le bouton Stylé se caractérise
par une **GORGE** sur le pourtour
du bouton, lui prodiguant
beaucoup de classe et d'élégance



270 99 E



271 01B



271 03A



271 05D



271 02C



271 04F

DÉSIGNATION

COLLERETTE

STYLE



RÉF.

Boutons ronds à gorge	chromé		1	270 99
	laiton poli		1	271 00
	laiton perlé		1	271 01
	bronze	Louis XV	1	271 02
	bronze	Empire	1	271 03
	bronze	Louis XVI	1	271 04
	bronze	Directoire	1	271 05

LES BOUTONS DE SONNETTE EN MARBRE

BOUTONS DE SONNETTE EN SAILLIE

■ Epaisseur 22mm



271 32E

DÉSIGNATION	POUSOIRS	DIM.		RÉF.
Bouton de sonnette	chromé	40x92 mm	1	271 32
1 plaque à graver	laiton poli	40x92 mm	1	271 33



271 44B

Bouton de sonnette	chromé	72x92 mm	1	271 40
2 plaques à graver	laiton poli	72x92 mm	1	271 44



271 45F

Bouton de sonnette	chromé	104x92 mm	1	271 41
3 plaques à graver	laiton poli	104x92 mm	1	271 45

Branchement
12V

Possibilité de fabriquer sur demande, des boutons de sonnette avec plus de 4 poussoirs et plaques à graver.

PLAQUES à CHAPEAUX

■ Dimensions 100x145mm - Epaisseur 22mm



280 09C

DÉSIGNATION	COLLERETTE	STYLE		RÉF.
Plaques à chapeaux	laiton perlé		1	280 05
Branchement 12V	bronze	Louis XV	1	280 06
	bronze	Directoire	1	280 07
	bronze	Louis XVI	1	280 08
	bronze	Empire	1	280 09

Possibilité de réalisations dans d'autres dimensions sur demande.

LES BOUTONS DE SONNETTE

BOUTONS DE SONNETTE SANS FIL



380 53

DÉSIGNATION	PORTÉE	DIM. (mm)	POIDS	COULEUR	RÉF.
Bouton de sonnette de réception	150m	100x125	800g	bois+laiton	380 53

IP20

Alimentation : pile 12V type MN21 ou 23A (non livrée)



271 70

Bouton de sonnette en marbre	100m	100X55	106g	couleur au choix	380 56
------------------------------	------	--------	------	------------------	---------------

IP44

Résiste à -20°C

Adaptable avec tous les carillons sans Fil réf. **380 34** (p. 83)

Alimentation : pile 12V type MN21 ou 23A (non livrée)



380 54

Bouton de sonnette + porte étiquette étanche, pour extérieur signalisation optique LED	100m	80x21x33	35g	gris	380 54
--	------	----------	-----	------	---------------

IP44

Alimentation : pile 12V type MN21 ou 23A (non livrée)



Emballage unitaire

BOUTON DE SONNETTE FILAIRE



380 50

Bouton de sonnette étanche avec porte étiquette	1A/250V	80x21x33	30g	blanc	380 50
---	---------	----------	-----	-------	---------------

IP44
Classe II



Emballage unitaire

LES CARILLONS

ÉLECTROMÉCANIQUES



380 00 blanc

DÉSIGNATION	TONALITÉS	SON	DIM. (mm)	VOLTS	RÉF.
Carillon BIM BAM 2 tons	2 courtes	85 dB	136x106x42	230V	380 00

Carillon BIM BAM 2 tons	2 courtes	78 dB	136x106x42	8V	380 01
----------------------------	-----------	-------	------------	----	---------------

380 00 Fonctionne avec bouton de sonnette réf. **380 50** (p. 81)



Emballage unitaire

ÉLECTROMÉCANIQUES AVEC TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ



380 71

DÉSIGNATION	TONALITÉS	SON	DIM. (mm)	VOLTS	RÉF.
Carillon FORTE 2 tons IP20	2 longues	85 dB	205x126x42	230V	380 71



Emballage unitaire



380 70

Carillon LARGO 2 tons IP20	2 longues	85 dB	200x145x55	230V	380 70
----------------------------------	-----------	-------	------------	------	---------------



Emballage unitaire

LES CARILLONS

ÉLECTRONIQUES



380 06 blanc / vert

DÉSIGNATION	TONALITÉS	SON	DIM. (mm)	VOLTS	RÉF.
-------------	-----------	-----	-----------	-------	------

Carillon BIM BAM BOUM 16 tons	volume réglable	84 dB	140x100x47	8V-230V	380 06
----------------------------------	--------------------	-------	------------	---------	---------------

Fonctionne avec bouton de sonnette selon voltage :
pour 230V **réf. 380 50**

Alimentation : 2 piles R6 1.5V (non livrées)



Emballage unitaire

SANS FIL



380 34



DÉSIGNATION	TONALITÉS	SON	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
-------------	-----------	-----	-----------	---------	------

Carillon 8 tons IP 20 portée 100 m (musiques populaires, ding dong...) + bouton de sonnette ci-dessous	volume réglable	80 dB	125x120x30	noir/argent	380 34
--	--------------------	-------	------------	-------------	---------------

Sans Fil

Alimentation : 4 piles 1.5V type R6 (non livrées)
ou adaptateur DC 6V (non livré)

Portée
100m

Bouton de sonnette IP 44 étanche + porte étiquette			80x26x32	argenté	
---	--	--	----------	---------	--

Alimentation : pile 3V type CR2032 (non livrée)



Emballage unitaire



380 37



Carillon 3 tons portée 200 m	volume réglable		130x95x40	argent/noir	38037
--	--------------------	--	-----------	-------------	--------------

Fréquence 433.92MHz - 16 canaux de codages possibles - Utilisation Fixe ou mobile
+ bouton de sonnette ci-dessous

Sans Fil

Alimentation : 4 piles LR14 6V (non livrées)

Portée
200m

Bouton de sonnette IP 43 étanche + porte étiquette			29x86x23	argenté	
---	--	--	----------	---------	--

Alimentation : 2 piles 3V LR03 (livrées)



Emballage unitaire

LES CARILLONS

SANS FIL



380 80

DÉSIGNATION	TONALITÉS	SON	DIM. (mm)	COULEUR	RÉF.
Carillon 32 tons portée 100 m Fréquence 433.92MHz - Utilisation fixe ou mobile + bouton de sonnette ci-dessous	volume réglable	-	72x120x29	noir	380 80
<u>Sans fil</u>					Alimentation : 2 piles 1.5V type LR06/AA (non livrées)
Bouton de sonnette IP 44 étanche			80x44x21	noir	
					Alimentation : 1 pile 12V type 23A (livrée)

Portée
100m



Emballage unitaire



380 81

Carillon 32 tons + LED portée 100 m Fréquence 433.92MHz - Indicateur LED + bouton de sonnette ci-dessous	volume réglable	-	145x110x28	noir	380 81
<u>Sans fil</u>					Alimentation : 2 piles 1.5V type LR06/AA (non livrées)
Bouton de sonnette IP 44 étanche			92x44x20	noir	
					Alimentation : 1 pile 12V type 23A (livrée)

Portée
100m



Emballage unitaire



380 82

Carillon 32 tons + LED portée 100 m Fréquence 433.92MHz - Indicateur LED + bouton de sonnette ci-dessous	volume réglable		120x60x28	noir	380 82
<u>Sans fil</u>					Alimentation : 230V - 50Hz
Bouton de sonnette IP 44 étanche			92x44x20	noir	
					Alimentation : 1 pile 12V type 23A (livrée)

Portée
100m



Emballage unitaire

LE PORTIER VIDÉO


PORTIER VIDÉO



Sécurisez l'accès à votre domicile en visualisant vos visiteurs et en surveillant devant chez vous ! Compact et pratique, ce mini portier vidéo couleur s'intègre facilement au sein de toute boîte d'encastrement d'interrupteur standard. Sa façade amovible et les 2 façades supplémentaires incluses vous permettront de l'adapter harmonieusement à votre intérieur. Il peut aussi commander une gâche ou un portail électrique, ou encore une alarme.

- **Affichage par LCD couleur haute définition 1.5 pouces / 4cm**
 - S'intègre dans toutes les boîtes d'encastrement diamètre 65mm et profondeur 40mm
 - Mains libres (absence de combiné)
 - 3 touches : visiophonie, commande d'une gâche, un portail électrique* ou une alarme
 - Vision de nuit grâce à 6 Leds infrarouge
 - Platine de rue en ABS, à monter en saillie
 - Livré avec 2 Façades supplémentaires Argent et Anthracite
-
- Câblage par 4 fils entre la platine de rue et le moniteur d'intérieur
 - Contact alimenté sur la platine de rue, pour la connexion d'une gâche électrique (12V - 500mA)
 - Dimensions du moniteur intérieur : H80 x L80 x P9 mm
 - Dimensions de la platine de rue : H120 x L50 x P26 mm

*Moniteur d'intérieur,
pas plus grand qu'un interrupteur !!*

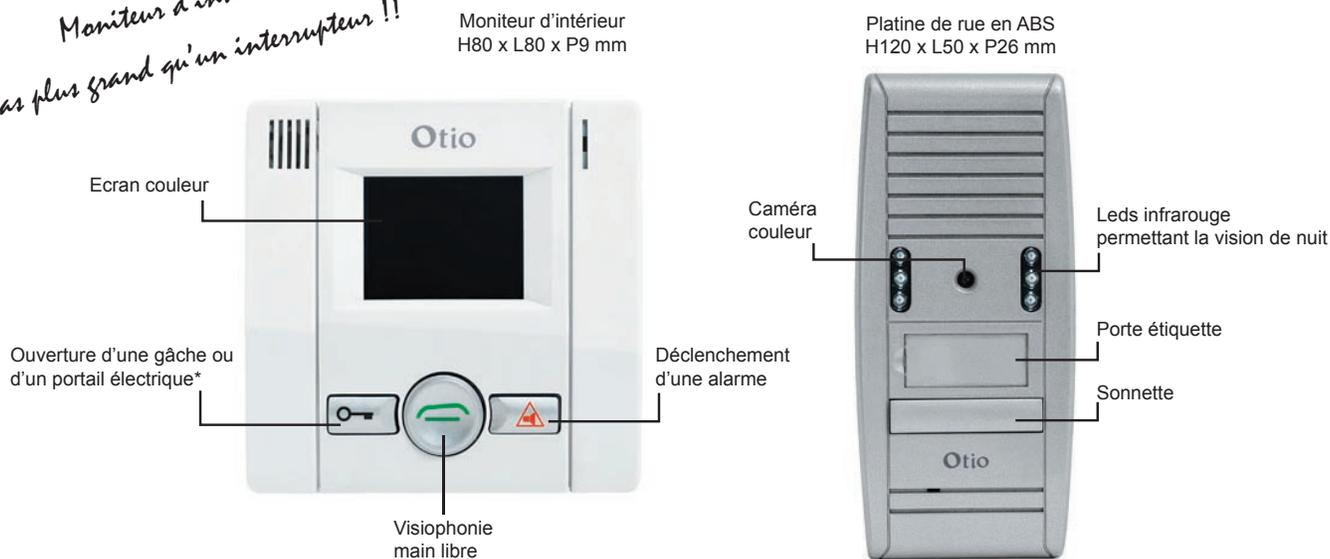

DÉSIGNATION

RÉF.

Portier vidéo couleur

380 35



Emballage unitaire

* La commande d'un portail électrique nécessite l'ajout d'un relais (non inclus) entre la platine de rue et le coffret électronique du portail.

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

BOUTONS D'APPEL (presse-papiers)

Le bouton d'appel, disposé sur votre bureau, peut faire office de presse-papier. Il est relié par câble (non fourni) à une sonnette.



271 52B



271 49A

DÉSIGNATION	POUSSOIR	NB POUSSOIRS	DIM.	RÉF.
Presse-papiers ronds en saillie	chromé	1	70 mm	271 52
	laiton poli	1	70 mm	271 53
Presse-papiers carrés en saillie	chromé	1	65x65 mm	271 48
	laiton poli	1	65x65 mm	271 49
Presse-papiers rectangulaire en saillie	chromé	2	62x70 mm	271 50
	laiton poli	2	62x70 mm	271 51

Branchement
12V



Emballage unitaire

SONNETTES EN LAITON



272 07

DÉSIGNATION	MATIÈRE	MODÈLE	DIM. (mm)	RÉF.
Plaques à poussoir	chromé	Fixation à 2 vis	50x60	272 08
	laiton	Fixation à 2 vis	50x60	272 07



Emballage unitaire

PIÈCES DÉTACHÉES



271 60



271 64



271 67

DÉSIGNATION	MATIÈRE	MODÈLE	DIM. (mm)	RÉF.
Poussoirs	chromé	perç. 18 mm	diam. 22	271 60
	laiton poli	avant écrou	diam. 22	271 61
Plaque à graver	chromé	-	45x20	271 63
	laiton poli	-	45x20	271 64
Collerette + mécanisme	chromé	-	diam. 40	271 66
	laiton poli	-	diam. 40	271 67



Emballage unitaire

LES PRECISIONS

Pour l'ensemble de la gamme :



Tension d'utilisation : branchement 12 volts.

Le marbre étant un produit naturel, les nuances ne peuvent être garanties, le nombre de veines et la couleur du marbre pouvant varier d'une production à une autre.

L'épaisseur des produits en marbre peut différer de 1 à 3 mm en plus ou en moins.

Les plaques à graver peuvent être gravées dans les magasins de serrurerie.

La gravure est à la charge du client.

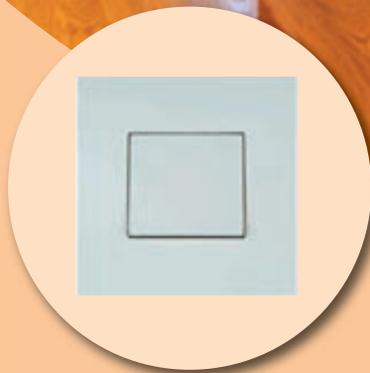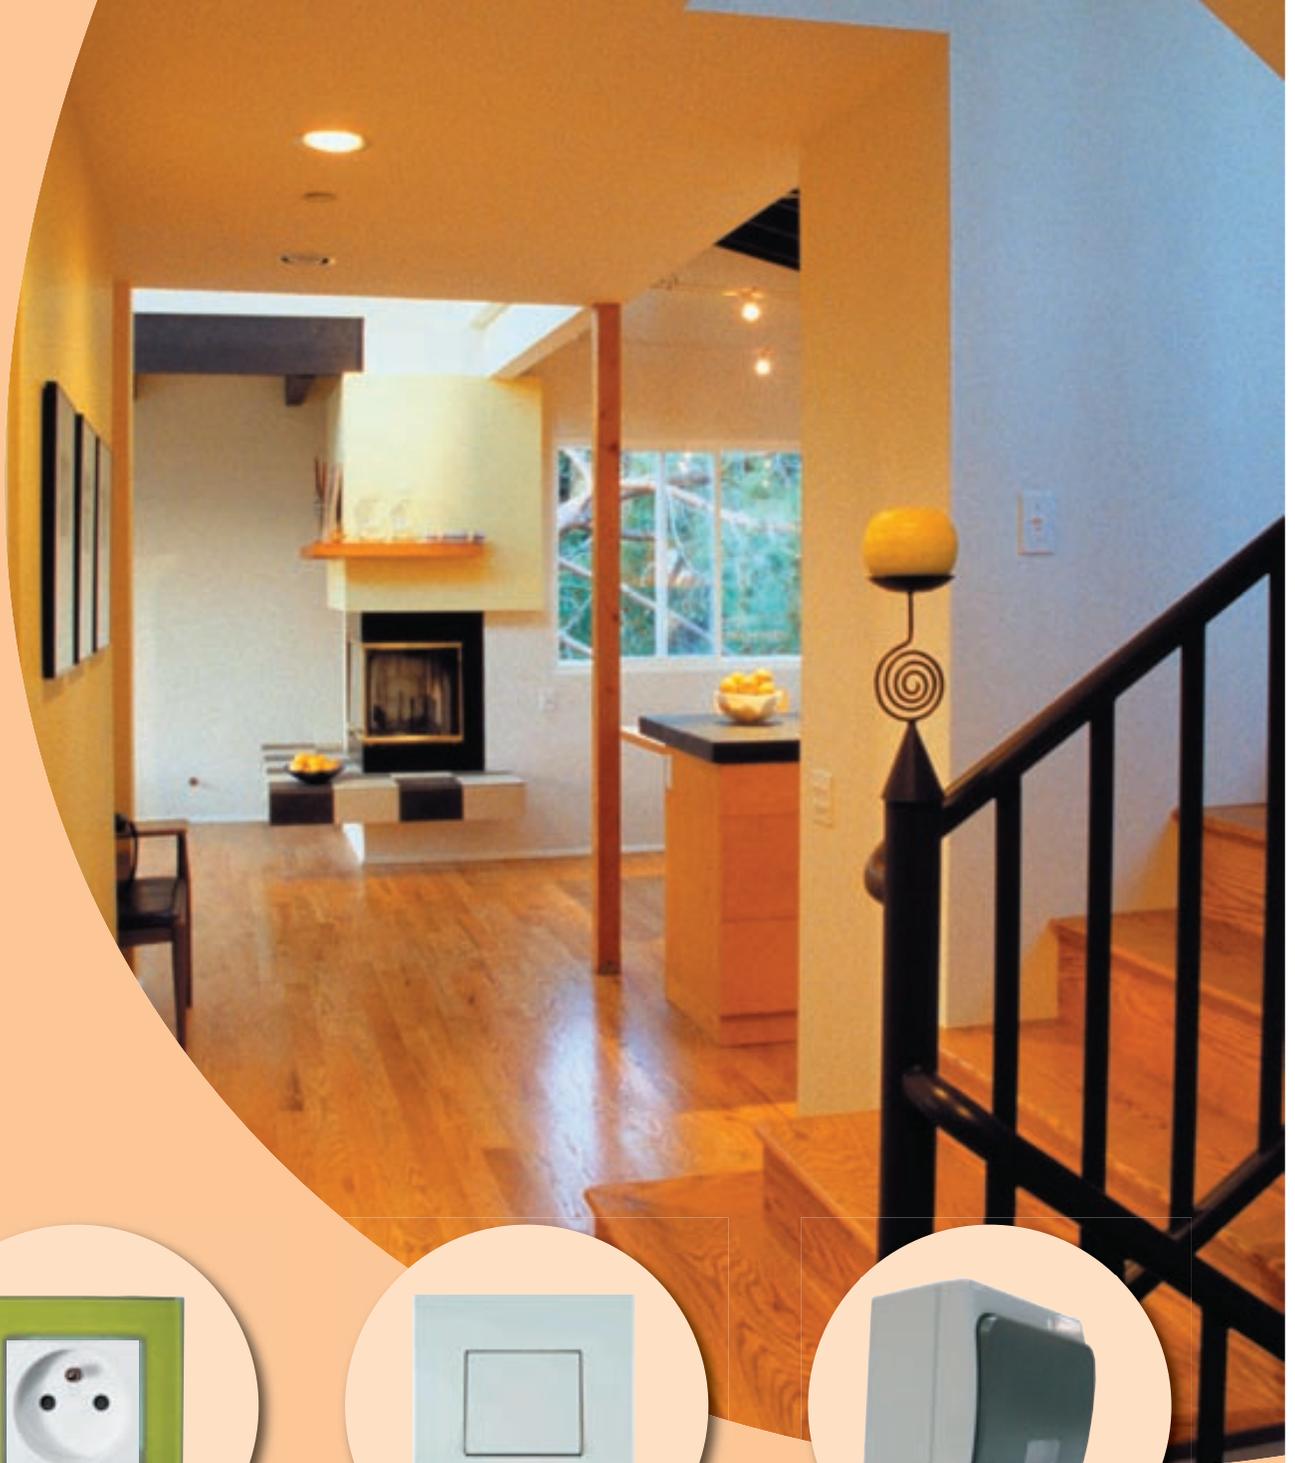

INTERRUPTEURS



HADÈS À ENCASTRER



SÉRIE HADÈS 1/2 

À ENCASTRER



- Design moderne
- Connexions à bornes automatiques
- Fixation à vis
- Protection enPants
- Conformes aux normes Françaises :
NF / EN 60669-1 1999 + A1 2002 pour les interrupteurs
NF C 61-314 2003 pour les prises de courant
- Livrée complète

A
encastren




Couleur :

 Blanc

DÉSIGNATION




RÉF



290 31

Va et vient 20 **290 31**



290 41

Poussoir à bascule 20 **290 41**

Double va et vient 20 **290 33**



290 42

Poussoir à bascule lumineux 20 **290 42**

Double va et vient pour volets roulants 20 **290 36**

Commande de VMC 2 vitesses 20 **290 37**

Variateur à bouton rotatif 1 **290 46**


HADÈS À ENCASTRER

SÉRIE HADÈS 2/2 

À ENCASTRER



Fixation du mécanisme sans la Façade,
avant la peinture évite ainsi toute
salissure involontaire

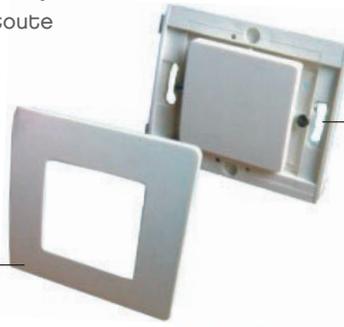

Fixation à vis
Installation compatible avec
les boîtes standards

Aucune vis apparente sur la plaque
Les vis sont placées sur le mécanisme



DÉSIGNATION		RÉF.
Prise téléphone PTT - 8 plots	20	290 49
Prise téléphone RJ 11 - 3 paires	20	290 50
Double prise téléphone RJ 45 - RJ11	20	290 58
Prise TV simple	20	290 51
Prise TV-FM-SAT	15	290 54
Plaque de dérivation	20	290 59
Sortie de câble 10/20A	20	290 10
Sortie de câble 20/32A	20	290 20
Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enfants bornes automatiques	20	290 48
Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enfants bornes à vis	20	290 60



290 49



290 10



290 48

PRÉSENTATION AVEC PLAQUE EN PLASTIQUE



MÉCANISME+ENJOLIVEUR

+

PLAQUE



=

PRODUIT FINI

Produit vendu
séparement



PRÉSENTATION AVEC PLAQUE EN VERRE

MÉCANISME+ENJOLIVEUR

+

PLAQUE



=

PRODUIT FINI

Produit vendu
séparement



CLASSIC 45 À ENCASTRER

SÉRIE CLASSIC 45

À ENCASTRER


2 modules = L 45mm



- Design moderne
- Connexions à bornes automatiques
- Fixation à vis et à griffes
- Protection enFants
- Conformes aux normes Françaises :
NF / EN 60669-1 1999 + A1 2002 pour les interrupteurs
NF C 61-314 2003 pour les prises de courant
- Livrée complète

A
encastrer

MÉCANISMES + ENJOLIVEURS



Couleurs :

Blanc

Noir

Aluminium

DÉSIGNATION

BLANC

NOIR

ALU



| 289 00 / 289 01

Va et vient 2 modules

289 00

289 12

289 06



| 289 02

Bouton poussoir 2 modules

289 01

289 13

289 07

Double Va et vient 2 modules

289 02

289 14

289 08



| 289 03

Prise téléphone 8 plots

289 03

289 15

289 09

Prise TV-FM

289 04

289 16

289 10



| 289 04

Prise de courant 2P+T 10/16A
250V avec protection enFants

289 05

289 17

289 11




| 289 05



Emballage par 10

CLASSIC 45 À ENCASTRER

PLAQUES EN PLASTIQUE



289 50



289 51



289 52

DÉSIGNATION

COULEUR



RÉF.

Plaque simple	Blanc brillant	10	289 50
Plaque simple	Aluminium	10	289 51
Plaque simple	Noir brillant	10	289 52

PLAQUES EN VERRE



289 70



289 71



289 72



289 73

DÉSIGNATION

COULEUR



RÉF.



289 74



289 75



289 76

Plaque simple	Blanc	10	289 70
Plaque simple	Vert anis	10	289 71
Plaque simple	Rose Fushia	10	289 72
Plaque simple	Rouge	10	289 73
Plaque simple	Crème	10	289 74
Plaque simple	Marron clair	10	289 75
Plaque simple	Noir	10	289 76


CLASSIC 45 EN SAILLIE

BOITIERS PRISES 

EN SAILLIE



- Boitier saillie
- Equipé de prise 2P+T
- Puissance maxi 3680W
- Fixable où vous le souhaitez
- Couleurs disponibles : blanc et chrome

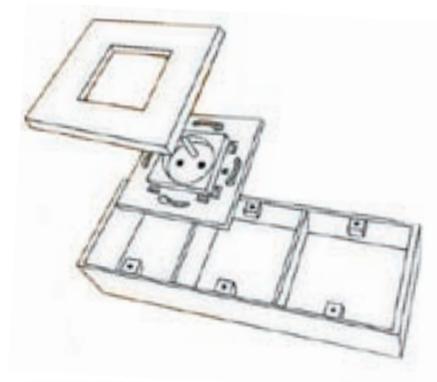

289 90



289 91



289 92

DÉSIGNATION

COULEUR



RÉF.

Boitier 2 prises 2P+T

Blanc

4

289 90

Boitier 2 prises 2P+T

Chrome

4

289 91

Boitier 3 prises 2P+T

Blanc

4

289 92

Boitier 3 prises 2P+T

Chrome

4

289 93

ÉTANCHE EN SAILLIE

SÉRIE MINI ÉTANCHE


ÉTANCHE EN SAILLIE



- Faible encombrement
- Matériau isolant non propagateur de la Flamme
- Connexions par bornes automatiques
- Tenue aux chocs importante
- Embouts plats extra-souples
- Boitier compact et monobloc
- Ouverture 1/4 de tour
- Protection enFants
- Livrée complète

En saillie

IP54



299 60



299 63



299 64



299 65



299 67

DÉSIGNATION



GRIS

DÉSIGNATION		GRIS
Va et vient	10	299 60
Poussoir à bascule	10	299 61
Double va et vient	10	299 62
Va et vient lumineux	10	299 63
Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enFants	10	299 64
Interrupteur avec détecteur de mouvement (voir aussi page 74)	10	299 65
Double prise de courant 2P+T 10/16A 250V avec protection enFants - horizontal	10	299 66
Va et vient + Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enFants - horizontal	10	299 67


ÉTANCHE EN SAILLIE

SÉRIE HESTIA 

ÉTANCHE EN SAILLIE



- Matière plastique résistante aux chocs, aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets.
- Fixation à vis
- Protection enfants
- Conformes aux normes Françaises :
NF / EN 60669-1 + A1:2003 pour les interrupteurs
NF C 61-314 2003 pour les prises de courant
- Livrée complète



Couleur :

 Gris Foncé

En saillie

IP54



DÉSIGNATION

RÉF.

DÉSIGNATION		RÉF.
Va et vient	10	299 00
Poussoir à bascule	10	299 05
Double va et vient	10	299 01
Va et vient lumineux	10	299 02
Poussoir à bascule lumineux	10	299 03
Poussoir à bascule lumineux avec porte étiquette	10	299 08
Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enfants	10	299 07
Double prise 2P+T 10/16A -250V avec protection enfants	10	299 70
Va et vient + Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enfants - horizontal	10	299 71



299 00



299 02



299 08


BEL'VUE EN SAILLIE

SÉRIE BEL'VUE 

EN SAILLIE



- Design contemporain
- Connexions par bornes automatiques
- Fixation à vis
- Protection enFants
- ConFormes aux normes Françaises :
NFC 15-100 / NFC 61-314
- Livrée complète



Couleur :

 Blanc

 Merisier

 Chrome

En saillie



230 01



230 42



230 07




230 05

DÉSIGNATION	BLANC	CHROME	MERISIER
Va et vient	230 01	230 21	230 41
Poussoir à bascule	230 00	230 20	230 40
Double va et vient	230 02	230 22	230 42
Prise TV diamètre 9.52mm	230 06	230 26	230 46
Prise téléphone PTT 8 plots	230 07	230 27	230 47
Prise téléphone RJ45	230 37	230 38	230 39
Boite de raccordement	230 08	230 28	230 48
Prise de courant 2P+T 10/16A -250V avec protection enFants	230 05	230 25	230 45



Emballage par 10

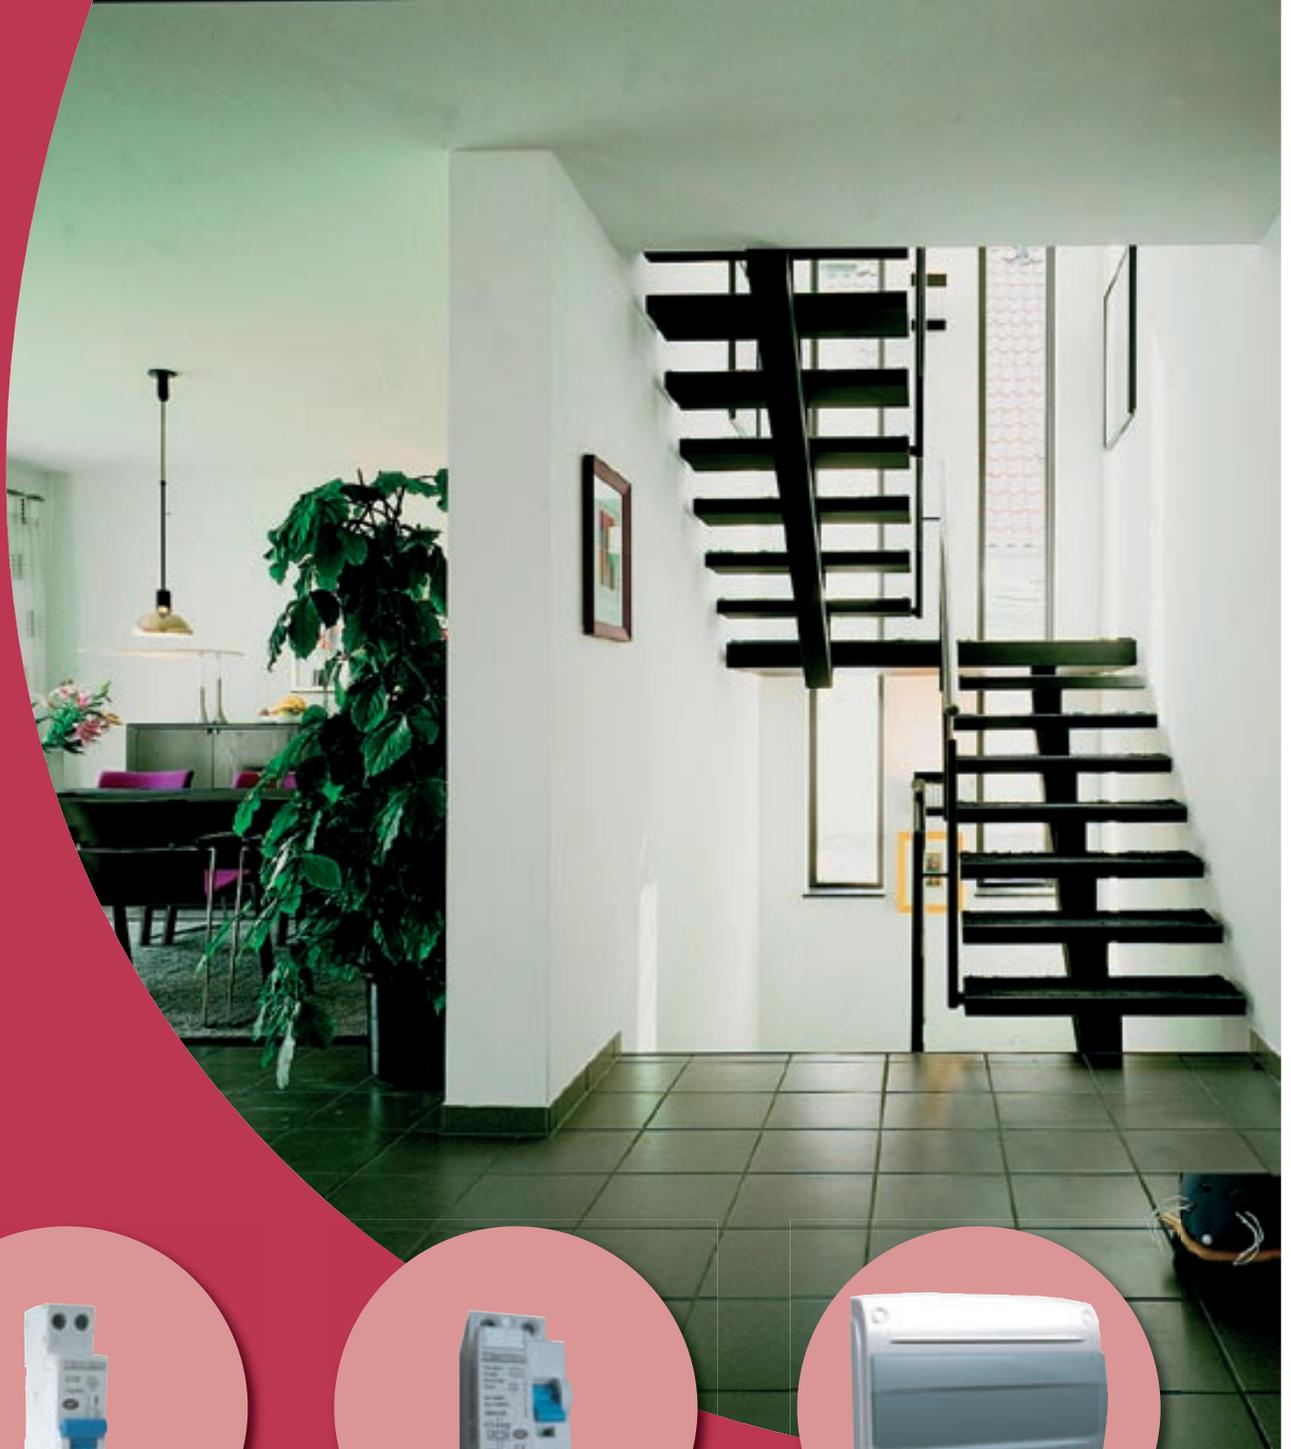

MODULAIRE



LES DISJONCTEURS

LE PARAFONDRE MODULAIRE



320 50



Remplacement de la cartouche



DÉSIGNATION

RÉF.

ParaFoudre modulaire 40 kA mono et triphasé onde (8/20µs)	3	320 50
Cartouche pour paraFoudre modulaire 40 kA onde (8/20µs)	3	320 51

LES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

- Pouvoir de coupure : 3kA - 230V
- Bornes à vis - bipolaires
- Type AC 25A / 40A
- Type A 40A
- Courant différentiel 30mA (0.03)
- **Conforme à la norme NF EN 61009-1**

Protègent les circuits électriques et les personnes en se déclenchant au moindre incident :

- surcharge ou court-circuit

- courant de «Fuite» (contact accidentel d'une personne avec l'électricité)

Repérage aisé du circuit en défaut, par la manette abaissée sur position «O-OFF».

Réenclenchement du circuit disjoncté, en relevant la manette sur position «I-ON». Permettent de couper le courant pour isoler le circuit désiré.



320 17

TYPE	AMPÉRAGE	DIFF		RÉF.
AC	25A	30mA	1	320 15
AC	40A	30mA	1	320 16
A	40A	30mA	1	320 17
AC	63A	30mA	1	320 18

LES DISJONCTEURS

- Pouvoir de coupure : 3kA - 230V
- Bornes à vis
- Acceptent tous les peignes de raccordement standard
- Classe de limitation d'énergie : 1
- Courant de déclenchement instantané : C
- **Conformes à la norme NF EN 60 898-1**

Protègent les circuits électriques en se déclenchant en cas de surcharge ou de court-circuit. Repérage aisé du circuit en défaut, par la manette abaissée sur position «O-OFF».

Réenclenchement du circuit disjoncté, en relevant la manette sur position «I-ON». Permettent de couper le courant pour isoler le circuit désiré.



320 02

SECTION CÂBLE	AMPÉRAGE		RÉF.
1.5mm ²	2A	10	320 00
1.5mm ²	10A	10	320 01
1.5mm ² - 2.5mm ²	16A	10	320 02
2.5mm ²	20A	10	320 03
2.5mm ²	25A	2	320 04
6mm ²	32A	2	320 05

LES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

LES COUPES CIRCUITS PHASE NEUTRE

Mattec



320 10

DÉSIGNATION	AMPÉRAGE		RÉF.
Coupe circuits phase neutre	10A	12	320 60
Coupe circuits phase neutre	16A	12	320 61
Coupe circuits phase neutre	20A	12	320 62
Coupe circuits phase neutre	25A	12	320 63
Coupe circuits phase neutre	32A	12	320 64

Retrouvez tous nos Fusibles à partir de la page 101


LE CONTACTEUR JOUR / NUIT



320 10

DÉSIGNATION		RÉF.
Contacteur jour / nuit	5	320 10

LES ACCESSOIRES

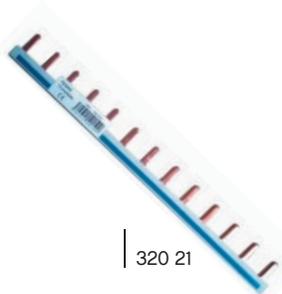

320 21

DÉSIGNATION		RÉF.
Lot de 2 bornes de raccordement horizontale	10	320 20
Peigne 13 modules noir-blanc longueur 220mm	10	320 21
Borniers de terre 12 modules vert	10	320 22
Borniers de phase 12 modules gris	10	320 23
Borniers de neutre 12 modules bleu	10	320 24



320 24

320 22

320 23

MODULAIRE

LES COFFRETS




Coffrets permettant une installation d'appareillages modulaires sur rail DIN selon la **norme NFC15-100**.
Matériaux isolant non propagateur de la Flamme.
Capot à visser et protéger par un bouchon.

Coffrets livrés avec :

- Bornier de phase
- Bornier neutre
- Bornier de terre

- Pictogrammes adhésifs permettant d'identifier les circuits.
- Ces coffrets acceptent les borniers horizontaux et verticaux.
- Le bornier de terre est décalé du rail DIN pour donner une aisance de travail pour le passage des câbles et la connexion.

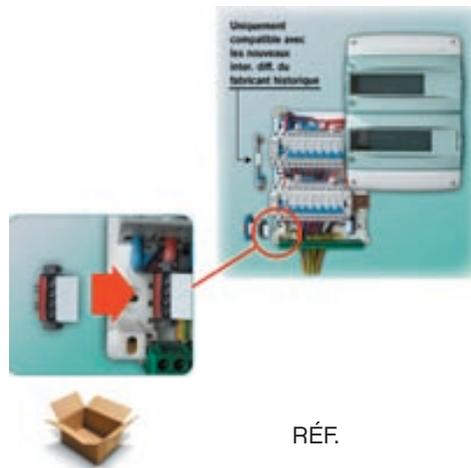

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION	Q	RÉF.
Coffret 13 modules - avec porte	1	320 30
Coffret 26 modules - avec porte	1	320 31
Coffret 39 modules - avec porte	1	320 32
Coffret 48 modules - avec porte	1	320 33
Porte de rechange	1	320 34

Les coffrets et porte ci-dessus : Délai : Septembre 2010

LES COFFRETS ÉQUIPÉS ÉTANCHES

Coffrets livrés avec :

- 1 prise 2P+T 16A
- 1 interrupteur différentiel 40A type AC
- 1 disjoncteur 16A et pour le modèle 32041 + 1 disjoncteur 10A
- 1 bornier de terre

- Etiquettes adhésives + pictogrammes permettant d'identifier les circuits.
- Etiquette pour schém de câblage
- Conforme à la norme NF C 15-100

IP55



320 40


DÉSIGNATION

DÉSIGNATION	Q	RÉF.
Coffret équipé 8 modules IP55 avec 1 prise + 1 inter diFF 40A + 1 disjoncteur 16A + 1 bornier de terre	1	320 40
Coffret équipé 8 modules IP55 avec 1 prise + 1 inter diFF 40A + 1 disjoncteur 16A + 1 disjoncteur 10A + 1 bornier de terre	1	320 41



320 41

p100

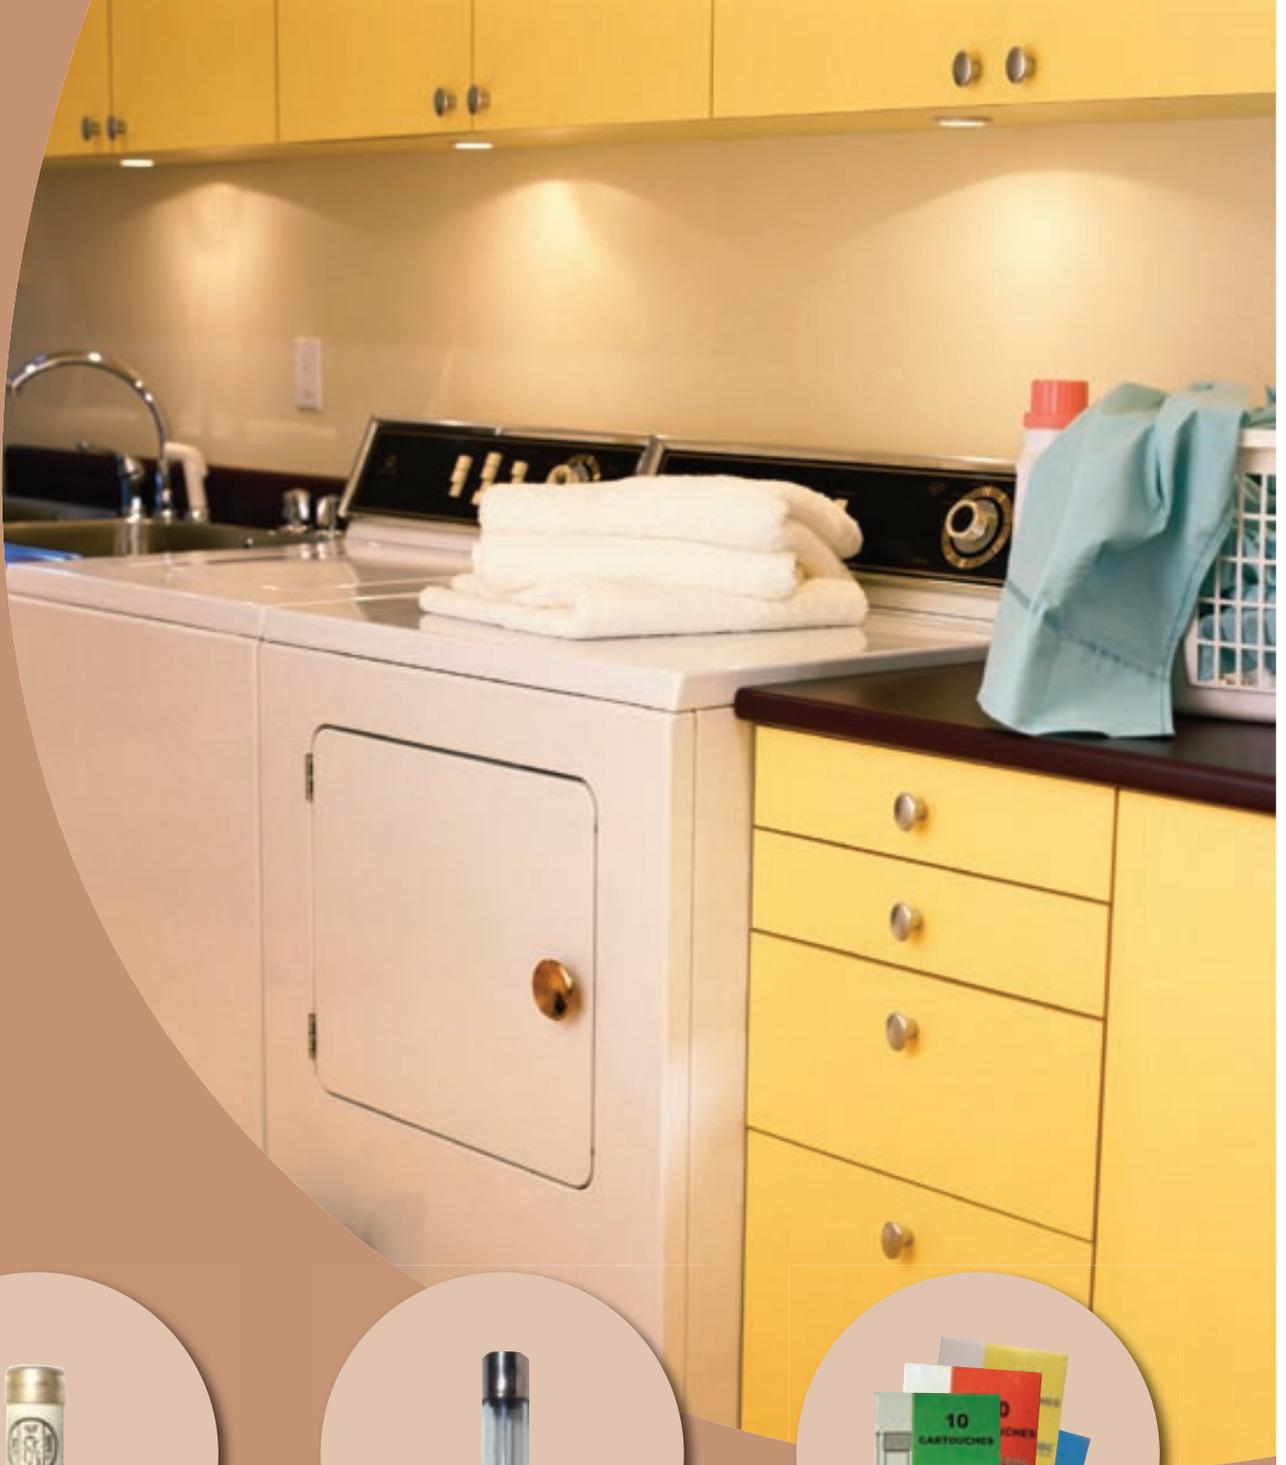

LES FUSIBLES



LES FUSIBLES

FUSIBLES EN VERRE



AMP.	RÉF. RAPIDE	RÉF. TEMPORISÉ	RÉF. RAPIDE	RÉF. TEMPORISÉ
	5X20		6X32	
50 mA	952 04		963 50	-
63 mA	952 05	900 63	963 63	910 63
80 mA	952 06	900 80	963 80	910 80
100 mA	952 07	900 01	963 01	911 00
125 mA	952 08	901 25	963 02	911 25
160 mA	952 09	901 60	963 03	911 60
200 mA	952 10	902 00	963 04	912 00
250 mA	952 11	902 50	963 05	912 50
315 mA	952 12	903 10	963 06	913 10
400 mA	952 13	904 00	963 07	914 00
500 mA	952 14	905 00	963 08	915 00
630 mA	952 15	906 30	963 09	916 30
800 mA	952 16	908 00	963 24	918 00
1 A	952 17	920 01	963 10	930 01
1.25 A	952 18	920 12	963 11	930 12
1.60 A	952 19	920 16	963 12	930 16
2 A	952 20	920 20	963 13	930 20
2.50 A	952 21	920 25	963 14	930 25
3.15 A	952 22	920 31	963 15	930 31
4 A	952 23	920 40	963 16	930 40
5 A	952 24	920 50	963 17	930 50
6.30 A	952 25	920 63	963 18	930 63
8 A	952 26	920 80	963 19	930 80
10 A	952 27	921 00	963 20	931 00
12.5 A	952 28	921 20	963 21	931 20
16 A	952 29	921 60	963 22	931 60
20 A	952 30	922 00	963 23	932 00



Emballage par 10 pièces

COFFRET DE 200 FUSIBLES EN VERRE 5X20



10 rapides 50 mA	10 rapides 100 mA	10 rapides 500 mA
10 temporisés 500 mA	10 rapides 630 mA	10 rapides 1 A
10 temporisés 1 A	10 rapides 1.60 A	10 temporisés 1.60 A
10 rapides 2 A	10 temporisés 2 A	10 rapides 2.50 A
10 temporisés 2.50 A	10 rapides 3.15 A	10 temporisés 3.15 A
10 rapides 4 A	10 temporisés 4 A	10 rapides 5 A
10 temporisés 5 A	10 rapides 10 A	

Le coffret RÉF. 932 05

PORTE-FUSIBLES EN VERRE 5X20



DIM.	MONTAGE	UTILISATION	RÉF.
5x20	sur tableau	perç. diam. 14 mm	932 06
6.3x32	sur tableau	perç. diam. 15 mm	932 07
6.3x32	circuit fermé	picots à souder	932 08

LES FUSIBLES

CARTOUCHES DOMESTIQUES TYPE gG

ConForme
à norme
NF C 61 203



NF

DIM. (mm)	AMPÉRAGE	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT
6.3x23	2A	703 02	-
6.3x23	4A	703 04	-
6.3x23 	6A	703 06	-
6.3x23	10A	703 10	-



NF

8.5x23	2A	713 02	714 02
8.5x23	4A	713 04	714 04
8.5x23	6A	713 06	714 06
8.5x23 	10A	713 10	714 10
8.5x23	16A	713 18	-



NF

10.3x25.8	6A	716 06	717 06
10.3x25.8	10A	716 10	717 10
10.3x25.8 	16A	716 16	717 16



NF

8.5x31.5	1A	723 01	-
8.5x31.5	2A	723 02	724 02
8.5x31.5	4A	723 04	724 04
8.5x31.5	6A	723 06	724 06
8.5x31.5	8A	723 08	724 08
8.5x31.5	10A	723 10	724 10
8.5x31.5	12A	723 12	724 12
8.5x31.5	16A	723 16	724 16
8.5x31.5 	20A	723 20	724 20



NF

10.3x31.5	16A	726 16	727 16
10.3x31.5	20A	726 20	727 20
10.3x31.5 	25A	726 25	727 25

Emballage par 10

NF

10.3x38	25A	733 35	734 35
10.3x38 	32A	733 32	734 32



932 03

CoFFrets d'assortiment de 110 Fusibles domestiques

30 Fusibles 10A (8.5x23) + 30 Fusibles 16A (10.3x25.8) + 30 Fusibles 20A (8.5x31.5) + 5 Fusibles 25A (10.3x31.5) + 15 Fusibles 32A (10.3x38)	932 03	932 04
--	---------------	---------------

Couleur emballage en Fonction du calibre



Emballage par 10 pièces

LES FUSIBLES

CARTOUCHES INDUSTRIELLES TYPE AM ET gG



Conformes
à la norme
NF C 61 203



AM

DIM.	AMP.	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT
8.5x31.5	1A	720 01	720 21
8.5x31.5	2A	720 02	720 22
8.5x31.5	4A	720 04	720 24
8.5x31.5	6A	720 06	720 26
8.5x31.5	8A	720 08	720 28
8.5x31.5	10A	720 10	720 30
8.5x31.5	neutre	723 00	-



Emballage par 10 pièces



AM

DIM.	AMP.	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT
10.3x38	0.5A	730 95	-
10.3x38	1A	730 01	731 21
10.3x38	2A	730 02	731 22
10.3x38	4A	730 04	731 24
10.3x38	6A	730 06	731 26
10.3x38	8A	730 08	731 28
10.3x38	10A	730 10	731 30
10.3x38	12A	730 12	731 32
10.3x38	16A	730 16	731 36
10.3x38	20A	730 20	731 38
10.3x38	25A	730 25	731 39
10.3x38	32A	730 32	731 40
10.3x38	neutre	733 00	-



gG

DIM.	AMP.	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT
10.3x38	0.5A	733 94	-
10.3x38	1A	733 01	-
10.3x38	2A	733 02	734 02
10.3x38	4A	733 04	734 04
10.3x38	6A	733 06	734 06
10.3x38	8A	733 08	734 08
10.3x38	10A	733 10	734 10
10.3x38	12A	733 12	734 12
10.3x38	16A	733 16	734 16
10.3x38	20A	733 20	734 20
10.3x38	25A	733 25	734 25
10.3x38	32A	733 42	734 42
10.3x38	neutre	-	-



Emballage par 10 pièces

LES FUSIBLES

CARTOUCHES INDUSTRIELLES TYPE AM ET gG



Conformes
à la norme
NF C 61 203



AM

DIM.	AMP.	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT	RÉF. AVEC PERCUTEUR
14x51	2A	740 02	742 02	741 02
14x51	4A	740 04	742 04	741 04
14x51	6A	740 06	742 06	741 06
14x51	8A	740 08	742 08	741 08
14x51	10A	740 10	742 10	741 10
14x51	12A	740 12	742 12	741 12
14x51	16A	740 16	742 16	741 16
14x51	20A	740 20	742 20	741 20
14x51	25A	740 25	742 25	741 25
14x51	32A	740 32	742 32	741 32
14x51	40A	740 40	742 40	741 40
14x51	50A	740 50	742 50	741 50
14x51	neutre	743 00	-	-



gG

14x51	2A	743 02	744 02	745 02
14x51	4A	743 04	744 04	745 04
14x51	6A	743 06	744 06	745 06
14x51	8A	743 08	744 08	745 08
14x51	10A	743 10	744 10	745 10
14x51	12A	743 12	744 12	745 12
14x51	16A	743 16	744 16	745 16
14x51	20A	743 20	744 20	745 20
14x51	25A	743 25	744 25	745 25
14x51	32A	743 32	744 32	745 32
14x51	40A	743 40	744 40	745 40
14x51	50A	743 50	744 50	745 50
14x51	neutre	-	-	-



Emballage par 10 pièces

LES FUSIBLES

CARTOUCHES INDUSTRIELLES TYPE AM ET gG



ConForme
à la norme
NF C 61 203

AM



750 96

DIM.	AMP.	RÉF. SANS VOYANT	RÉF. AVEC VOYANT	RÉF. AVEC PERCUTEUR
22x58	4A	750 04	746 04	-
22x58	6A	750 06	746 06	-
22x58	8A	750 08	746 08	-
22x58	10A	750 10	746 10	-
22x58	12A	750 12	746 12	-
22x58	16A	750 16	746 16	-
22x58	20A	750 20	746 20	-
22x58	25A	750 25	746 25	-
22x58	32A	750 32	746 32	-
22x58	40A	750 40	746 40	-
22x58	50A	750 50	746 50	-
22x58	63A	750 63	746 63	-
22x58	80A	750 80	746 80	-
22x58	100A	750 96	746 96	-
22x58	125A	750 97	746 97	-
22x58	Neutre	753 00	-	-

gG



754 04

22x58	4A	-	754 04	-
22x58	6A	-	754 06	-
22x58	8A	-	754 08	-
22x58	10A	753 10	754 10	755 10
22x58	12A	753 12	754 12	755 12
22x58	16A	753 16	754 16	755 16
22x58	20A	753 20	754 20	755 20
22x58	25A	753 25	754 25	755 25
22x58	32A	753 32	754 32	755 32
22x58	40A	753 40	754 40	755 40
22x58	50A	753 50	754 50	755 50
22x58	63A	753 63	754 63	755 63
22x58	80A	753 80	754 80	755 80
22x58	100A	753 96	754 96	755 96
22x58	125A	753 97	754 97	755 97
22x58	Neutre	-	-	-



Emballage par 10 pièces

Les produits GRASSLIN



Nouveau catalogue GRASSLIN 2010 !!!

Avec plus d'informations techniques, plus de photos....

- Horloges
- Thermostats d'ambiance
- Commande de la lumière
- Prises programmables
- Compteurs horaires
- Distributeurs d'aliments
pour poissons



Demandez le catalogue

Soit à notre représentant soit par téléphone au 01 64 09 88 88

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ADHESION AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Toute commande entraîne de plein droit l'adhésion de nos clients à nos conditions générales et particulières, nonobstant toute stipulation contraire de leurs conditions générales d'achat.



MODIFICATION DES ARTICLES. Nous pouvons être amenés à apporter sans préavis, des modifications dans les caractéristiques des articles figurant dans nos catalogues ou à en cesser la fabrication, sans être tenus de fournir plus avant les articles ainsi supprimés ou ceux conformes aux anciennes spécifications.

DELAIS DE LIVRAISON. Les délais de livraison mentionnés sont donnés à titre indicatif et ne sont pas des délais de rigueur. En cas de retard dans la livraison, le client ne pourra pas réclamer de dommages-intérêts ou indemnités pour quelques motifs que ce soit. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables des retards provenant du fait d'autres entreprises ou consécutifs à des grèves ou à des "lock-out" survenus dans un établissement de notre Société. Toute pénurie, même de courte durée, en matières premières, énergie, etc..., sera considérée comme un cas de force majeure ; la responsabilité de notre Société ne pourra être engagée s'il en résulte des retards ou des défauts d'exécution des commandes.

TRANSPORT. Nos marchandises emballées avec soin voyagent aux risques et périls du destinataire. Le destinataire doit donc faire supporter au transporteur la responsabilité des avaries et agir directement contre lui, le cas échéant. Aussi est-il recommandé de ne donner décharge à la réception de nos colis qu'après avoir vérifié le bon état des marchandises livrées et à la conformité de la livraison avec le récépissé d'expédition. En cas d'avaries, il y a lieu d'établir l'existence du dommage au moment de la livraison, en formulant sur le récépissé d'expédition des réserves précises indiquant la nature et l'importance des dégâts et de notifier au transporteur par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire au plus tard dans les trois jours suivant la réception des marchandises, protestation motivée par avaries ou pertes partielles, ce à peine de forclusion conformément à l'article 105 du Code de Commerce.

RETOUR. Aucun retour ne peut être accepté sans autorisation préalable de notre part. En cas de reprise acceptée mais consécutive à une erreur du client, nous ne remboursons le dit matériel que jusqu'à concurrence de 85% maximum du prix consenti au client. Aucune reprise ne sera acceptée pour du matériel de fabrication spéciale ou du matériel ne figurant ni au barème, ni au catalogue en vigueur. Tout retour non autorisé sera refusé.

GARANTIE. Nos conditions de garantie sont celles des conditions générales intersyndicales de vente pour la France de la FIEE. La durée de garantie est fixée à 12 mois pour les appareils d'éclairage et appareillages. La garantie donne droit à notre gré, à la remise en état ou à l'échange du matériel reconnu défectueux, notre garantie contractuelle étant strictement limitée aux obligations ainsi définies. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'acheteur doit nous aviser sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit nous donner toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter un remède. Il doit en outre, s'abstenir, sauf accord exprès de notre part, d'effectuer ou de faire effectuer par un tiers la réparation. Toute garantie est exclue pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que le remplacement ou les réparations qui résulteraient d'une usure normale du matériel, ou non conforme à nos spécifications et à notre accord. Cette garantie

est pas exclue des garanties légales en cas de vices cachés dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

PRIX. Les prix et conditions de ventes applicables à toute commande ou marché sont en vigueur à la date d'acceptation de la commande par nos soins. Nos offres sont valables pour la durée du tarif. Passé ce délai, l'offre sera non avenue, sauf spécification contraire sur nos correspondances commerciales. Les prix et conditions de vente acceptés par nous ne sont valables que pour la commande ou le marché qu'ils concernent. Les ordres, même transmis par nos représentants, ne deviennent définitifs qu'après acceptation de notre part.

Nos prix s'entendent pour des quantités par commande et par livraison correspondant aux unités d'emballage mentionnées sur nos catalogues et barèmes et sont généralement consentis Franco de port et d'emballage pour toute commande unitaire à livrer en France métropolitaine d'une valeur nette hors taxes de 400€ HT. Pour toute commande inférieure à cette somme, il sera facturé pour frais de petite commande une majoration forfaitaire de 23€ HT comprenant le transport et les frais de facturation. Tout transport spécial (express, avion, etc...) demandé par le client sera à la charge de ce dernier.

PAIEMENT. A défaut de stipulations écrites contraires, nos marchandises sont payables à l'échéance et à l'adresse portée sur les factures. Dans le cas de règlements acceptés par traites ou billets à ordre, ceux-ci doivent nous être adressés dans un délai maximum de huit jours ouvrables. En cas de retard de paiement aux dates fixées ou de paiements partiels, les sommes dues porteront intérêt de plein droit au taux égal à un point et demi le taux d'intérêt légal sans préjudice de l'exigibilité totale de la dette.

Au surplus, les livraisons seront suspendues jusqu'au paiement intégral de toutes sommes dues avec les intérêts afférents. Au cas où les paiements ou l'acceptation d'une traite ne seraient pas affectés à la date prévue, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

Il en serait de même si une modification de la capacité légale ou de l'activité professionnelle de client, une cession, une location ou un apport en société de son fond de commerce, une prise de nantissement sur ce fond ou, s'il s'agit d'une société commerciale, une modification dans la personnalité de ses gérants ou administrateurs ou dans la forme de cette société, modifiaient le crédit du client.

RESERVE DE PROPRIETE. La responsabilité des marchandises est transférée au client dès la livraison, date à laquelle ce dernier assumera pleinement les risques de perte et de destruction ; nous demeurons propriétaires de tout matériel livré jusqu'au paiement complet de toutes les sommes dues. Le client est autorisé à revendre les marchandises et matériels, les ventes ainsi conclues étant alors faites pour notre compte.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION. Toutes contestations relatives à une vente effectuée aux présentes conditions générales et à d'éventuelles conditions particulières seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Melun. Nos traites ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation, même en cas d'appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs à cette clause attributive de compétence.

Photos du catalogue non contractuelles

HBF MATILEC

Adresse siège social et dépôt logistique :
719 Rue Albert Camus
31190 AUTERIVE

Adresse bureau commercial :

Z.A de PRINGY
Rue de la Croix blanche
77310 PRINGY

Tél : 01 64 09 88 88
Fax : 01 64 09 97 78

Email : service.commercial@matilec.com
Site internet : www.matilec.com

Visitez notre site internet

www.matilec.com

Confortec

Enseigne commerciale Matilec

Matilec

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE