

Fan unit Unité de ventilation

- Designed to be attached to the upper or lower structure of the rack without occupying useful height. "No tools" assembly with four 1/4-turn hand bolts.
- Manufactured in 1-mm thick steel. Built-in protective grill.
- Supplied ready to plug in. Includes fuse, switch with activation indicator and plug for electrical outlet. Cable not included.
- **Finish:** Grey Graphite colour epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 ventilation unit with the corresponding attachment hardware.
- **Standard option:** ventilation unit with analogue thermostat. Thermostat characteristics: Pg. 38

Fan characteristics


Ball-bearing fan
 Voltage: 220-230 V – AC / 50-60Hz
 Consumption: 15-14 W
 Air Flow Volume: 162-187 cubic m/hour
 Noise: 37-41 dB (A)
 RPM: 2,600-2,900 RPM
 Working temperature: -40°C +70°C

- *Conçue pour être montée sur la structure supérieure ou inférieure du rack sans occuper d'espace utile en hauteur. Montage "No Tools" par 4 vis manuelles de 1/4 de tour.*
- *Structure en acier d'une épaisseur de 1 mm. Grilles de protection intégrées.*
- *Unité prête à être connectée au réseau. Comprend un fusible, un interrupteur avec un indicateur de marche, et une fiche de connexion au réseau. Câble non fourni.*
- **Finition:** Peinture époxy coloris gris graphite.
- **Unité d'emballage:** 1 unité de ventilation, éléments de fixation.
- **Option standard:** Unité de ventilation avec thermostat analogique. Caractéristiques du thermostat : Page 38



Caractéristiques des ventilateurs:

Hélice sur roulement à billes
 Voltage: 220-230 V – AC / 50-60 Hz
 Consommation: 15-14 W
 Débit: 162-187 m3/heure
 Puissance sonore: 37-41 dB (A)
 Tours: 2600-2900 TPM
 Température de travail: -40°C +70°C

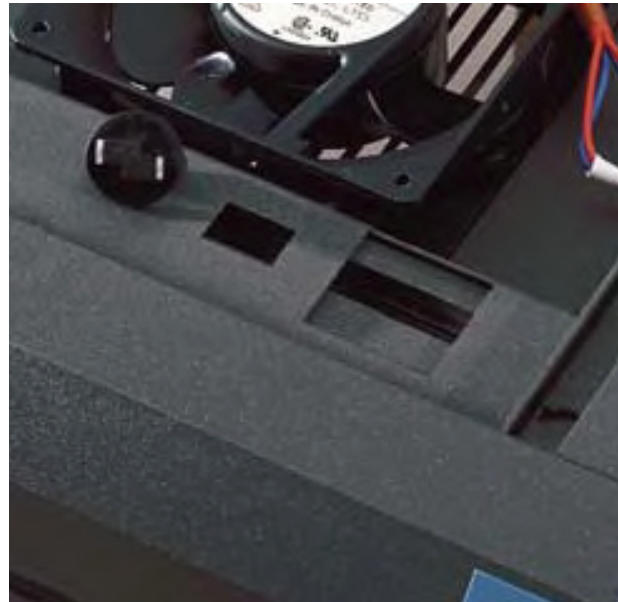

| Code | Width/Largeur LOGIC | Depth/Profond. LOGIC | N° fans/N° vent. | Thermostat |
|----------|---------------------|----------------------|------------------|------------|
| 32215662 | 600 | 600 | 2 | |
| 32215663 | 600 | 600 | 2 | * |
| 32215664 | 600 | 600 | 4 | |
| 32215665 | 600 | 600 | 4 | * |
| 32215682 | 600 | 900 | 2 | |
| 32215683 | 600 | 900 | 2 | * |
| 32215684 | 600 | 900 | 4 | |
| 32215685 | 600 | 900 | 4 | * |
| 32215862 | 800 | 600 | 2 | * |
| 32215863 | 800 | 600 | 2 | * |
| 32215864 | 800 | 600 | 4 | |
| 32215865 | 800 | 600 | 4 | * |
| 32215882 | 800 | 900 | 2 | |
| 32215883 | 800 | 900 | 2 | * |
| 32215884 | 800 | 900 | 4 | |
| 32215885 | 800 | 900 | 4 | * |

