


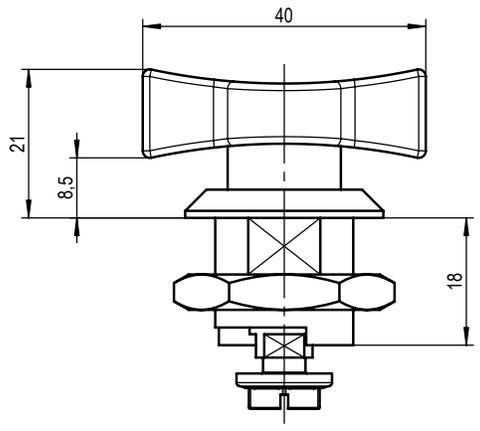


A  
B  
C  
D  
E

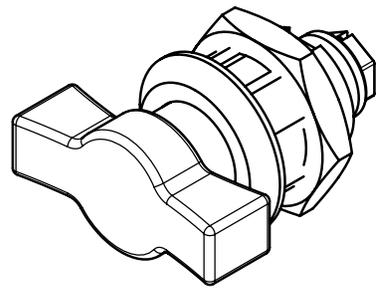

Durchbruch  
cut out

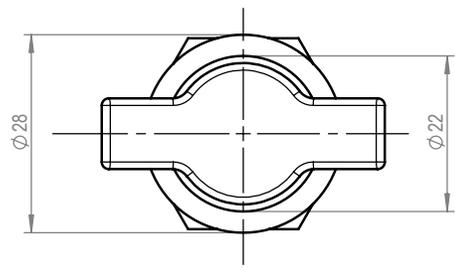

EPS RAL 9005  
Tiefschwarz - deep black

		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff polyamide PA		STUV Mat.-Nr. ---		0 g cm³															
				Datum		Name		Benennung		Maßstab		1:1															
				Bearb.		1.06.07		t.mai		Format		A4H															
				Gepr.				IP65		Blatt		01															
				Norm				Zeichnungsnummer		von 1		Bl.															
				<b>Steinbach &amp; Vollmann</b> GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de				08700850																			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: OSK167300000		Ers. f.:		Ers. d.:															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelm Maße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit		Rechtwinkligk.		Symmetrie		Lauf							
mittel / K		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±0,2	±0,5	±1	±2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und  
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34