



A

B

C

D



E

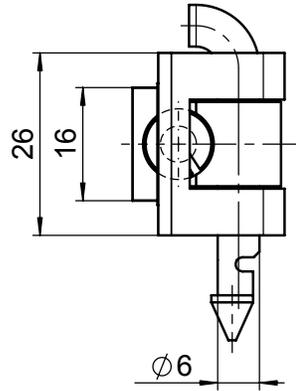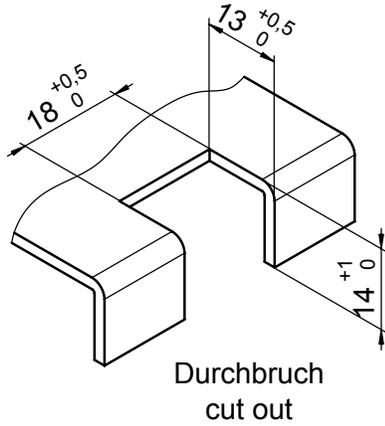

Sechskantmutter M5-St-ISO 4032
hexagonal nut

Federscheibe A5,3-FSt-DIN 6798
serrated lock washer

Senkschraube ISO 2009 - M5x16-4.8
counter sunk screw

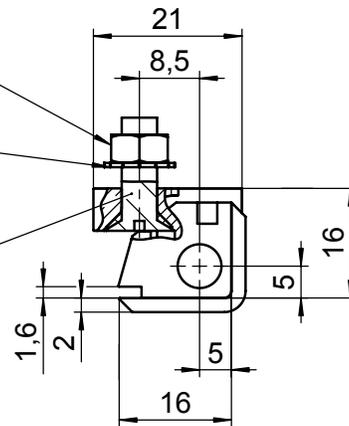

black coated

[mm]		Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff GD-Zn / zinc diecast	STUV Mat.-Nr. ---		0 g cm ³																					
			Datum	Name	Benennung			Maßstab																					
			Bearb.	30.05.07	t.mai	hinge			1:1																				
			Gepr.			with counter sunk screw			Format A4H																				
			Norm			Zeichnungsnummer			Blatt 01																				
			Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de					08702270 von 1 Bl.																					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 087022700000		Ers. f.:		Ers. d.:																					
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf				
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	0,2
XII mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34