uwetronic
Entwicklung & Produktion

Peltierkühlaggregat UEPK-A2AH-24V-380W
max. Kühlleistung 380W

Abbildung

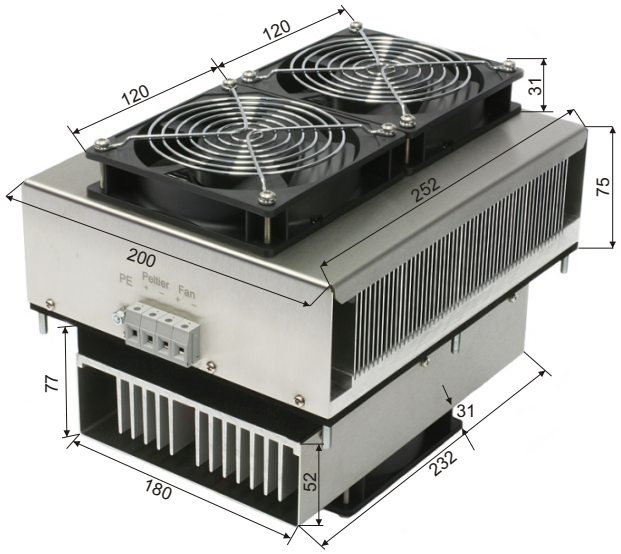

Leistungs-Parameter

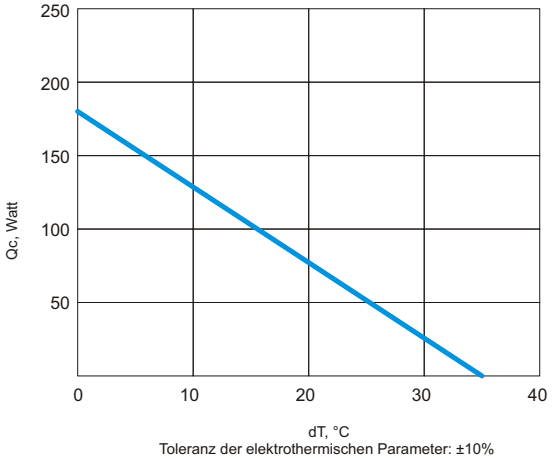

Toleranz der elektrothermischen Parameter: ±10%

Anschlüsse

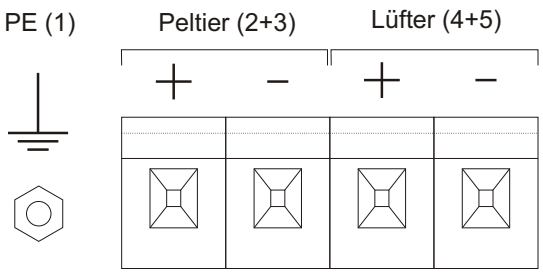

Befestigung

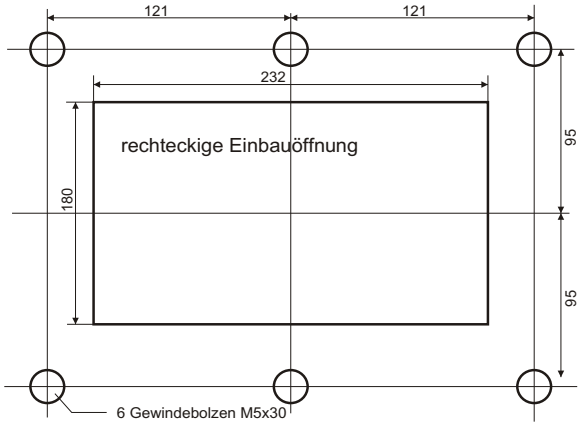

Die maximale Kühlleistung entspricht einem ΔT von 0K zwischen der heißen und der kalten Seite der Kühlkörper. Die Kühlleistung im laufenden Betrieb entspricht einem ΔT von 0K zwischen der kalten Seite der Kühlkörper und einer Umgebungstemperatur von 21°C.

Technische Daten	
max. Kühlleistung (W ±10%)	380,0
Kühlleistung im lfd. Betrieb (W nom. ±10%)	185,0
Spannung (V ±10%)	24,0
Stromaufnahme (A max. ±10%)	14,4
Arbeitstemp. (°C min / max.)	-10 / +80
Abmessungen (L x B x H, ±0,5mm)	252x200x214
Montage-Ausschnitt Kaltseite (L x B ±1,5mm)	232x180
Gewicht (kg)	7,0
Lüfter Kaltseite (VDC / A)	1x24/0,38
Lüfter Warmseite (VDC / A)	2x24/0,38

Ausführung / Bestellbezeichnung für Anschluss Warmseite		
	24V	
	UEPK-A2AH-24V-380W	

Schutzart	IP55

Sonderausführungen auf Anfrage möglich!
Angaben in Millimeter (mm).
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

uwetronic GmbH
Inselkammerstraße 10
D-82008 Unterhaching
Tel.: 089 / 44 11 90-200
Fax: 089 / 44 11 90-229
E-mail: info@uwetronic.de
Internet: www.uwetronic.de

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor