






Aufsteckkühlkörper

Clip-on Heatsinks





Dissipateurs enfichables

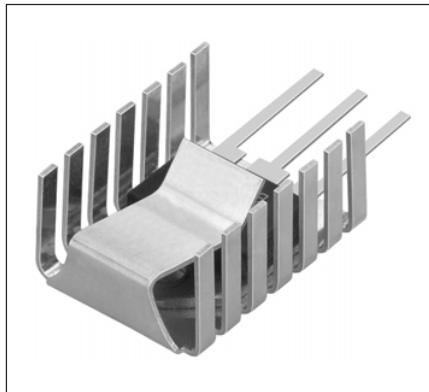




FK 243 MI 247 O 18,7 K/W
ohne Lötflanke without solder lug

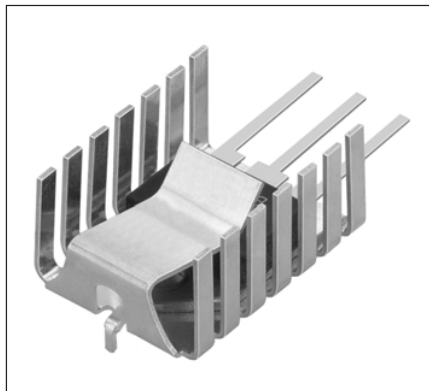

FK 243 MI 247 H 19 K/W
mit Lötflanke für horizontalen Einbau with solder lug for horizontal installation

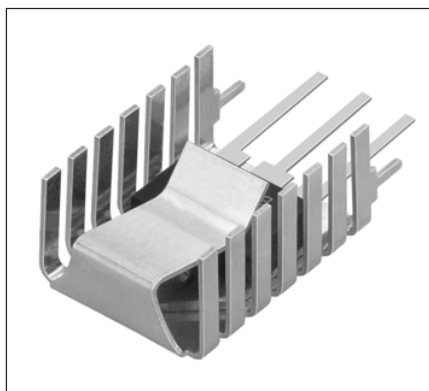

FK 243 MI 247 V 18,4 K/W
mit Lötflanke für vertikalen Einbau with solder lug for vertical installation

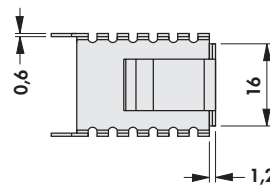

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick
Oberfläche: lötfähig

Material: copper (Cu), 0,6 mm thick
Surface: solderable

Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Revêtement: Soudable